

R2 Series

For TO-220, TO-247, and TO-264



Ohmite's R2 Series (patent pending) heatsink provides a large surface area along with our C Series clipping mechanism to attach to a TO-220, TO-247, or TO-264 package. The self-aligning features of the clip assure secure attachment and enhanced thermal performance. Because no screws are required for device mounting, additional fins can be added to the rear side of the heatsink for increased total surface area in a more compact space.

FEATURES

- **Reduced Assembly Cost:** C Series camming clips make fasteners and fixtures obsolete, along with stray metal filings from tapped holes.
- **Maximum Repeatability:** clamping force of the clip is not degraded by repeated loading and unloading.
- **Maximum Heat Transfer per Unit Space:** maximum surface area per unit volume and consistent mounting force reduces thermal resistance
- **Maximum Resistance to Shock and Vibration:** light weight, resilient clips lock the component in place and are highly resistant to shock and vibration
- **Maximum Reliability:** helps prevent short circuits by eliminating metal particles from thread tapping
- **RoHS compliant**

SERIES SPECIFICATIONS

Heatsink Part Number	Surface Area (in ² /mm ²)	Weight (oz/g)	Thermal Resistance* (°C/W)
R2V-CT2-38E	21 / 13,579	0.92 / 26	9.8
R2A-CT2-38E	21 / 13,579	0.92 / 26	8.6
R2V-CT4-38E	21 / 13,579	1.02 / 29	9.8
R2A-CT4-38E	21 / 13,579	1.02 / 29	8.6
R2V-CT6-38E	21 / 13,579	1.02 / 29	9.8
R2A-CT6-38E	21 / 13,579	1.02 / 29	8.6

*Free convection at 15W

CHARACTERISTICS

Heat Sink	Aluminum Alloy 6063-T5 or Equivalent with either degreased or black anodized finish
Spring Clip	Music Wire, Per ASTM A228 with bright nickel plating
Solder Foot	Cold-rolled Steel, Per ASTM A-366 with pure tin over copper strike. RoHS compliant
Interface Thermal Resistance	for improvement, use thermal joint compound, 0.005 Grafoil (TGon 800 by Laird), or phase change material (Hi-Flow by Bergquist)
Insulator	(Optional) Sil-Pad 900-S, K6 800-S and K10


(continued)

R2 Series


For TO-220, TO-247, and TO-264

HEAT DISSIPATION

TO-247 with no thermal interface material

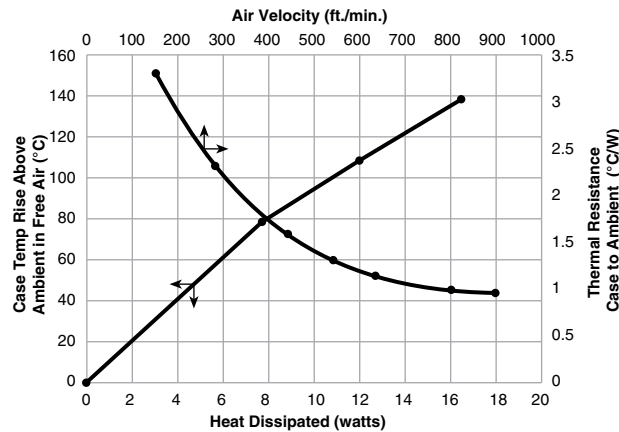

DIMENSIONS

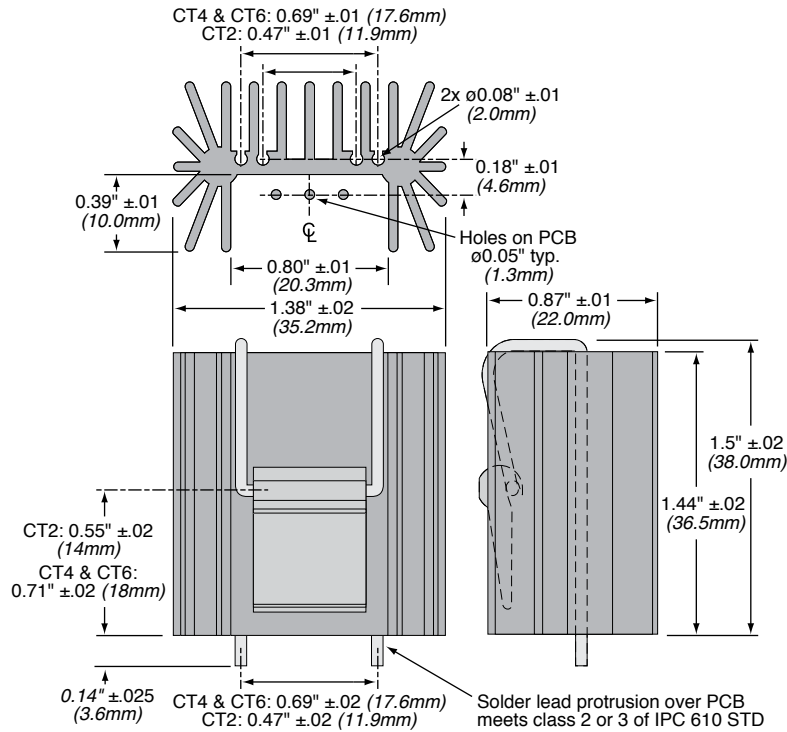

HOW TO ORDER

Series
R2

Clip
C = camming clip

RoHS
Compliant

R 2 V - C T 2 - 3 8 E

Finish
A = black anodized
V = degreased

Package
T2 = TO220
T4 = TO247
T6 = TO264

Height
(mm)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9