

Power PCB Relay RP11/2

- 2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts
- 4kV/8mm coil-contact
- Twin contacts available
- RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)

Typical applications
Domestic appliances, UPS



F0150-B

Approvals

VDE REG.-Nr. C894, UL E214024
Technical data of approved types on request



Contact Data

Contact arrangement	2 form C (CO) or 2 form A (NO)
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	8A (UL: 10A)
Limiting making current, max 4s, duty factor 10%	14A
Breaking capacity max.	2000VA
Contact material	AgCdO, AgNi0.15
Frequency of operation, with/without load	600/72000h ⁻¹
Operate/release time typ.	9/3ms
Bounce time typ., form A/form B	2/3ms

Contact ratings

Type	Contact	Load	Cycles
IEC61810			
RP420/421	A (NO)	8A, 250VAC, resistive, 35°C	100x10 ³
RP420	A (NO)	5A, 250VAC, resistive, 70°C	30x10 ³

Mechanical endurance >20x10⁶ operations



Coil Data


Coil voltage range	5 to 110VDC
Operative range, IEC 61810	2

Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance $\Omega \pm 10\%$ ¹⁾	Rated power mW
005	5	3.5	0.5	54	500
006	6	4.2	0.6	68	500
012	12	8.4	1.2	270	500
024	24	16.8	2.4	1100 ¹⁾	500
048	48	33.6	4.8	4400 ¹⁾	500
060	60	42.0	6.0	6540 ¹⁾	500
110	110	77.0	11.0	23100 ¹⁾	500

1) Coil resistance $\pm 15\%$.

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +20°C.
Other coil voltages on request.

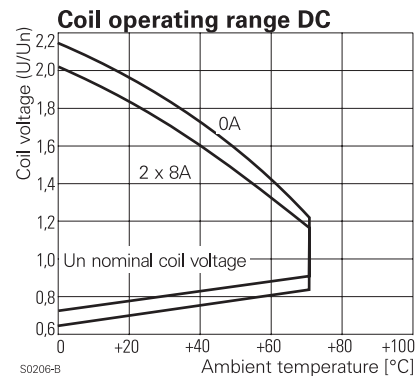

Insulation Data

Initial dielectric strength	
between open contacts	1000V _{rms}
between contact and coil	4000V _{rms}
between adjacent contacts	2500V _{rms}
Clearance/creepage	
between contact and coil	$\geq 8/8\text{mm}$
Material group of insulation parts	IIIa

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9