



189-037

## Environmental Backshell with Banding Strain Relief for MIL-DTL-38999 Series III Fiber Optic Connectors



D38999  
Series III

B

### MIL-DTL-38999 Series III backshell with strain relief and flexible bend restrictor



#### How To Order

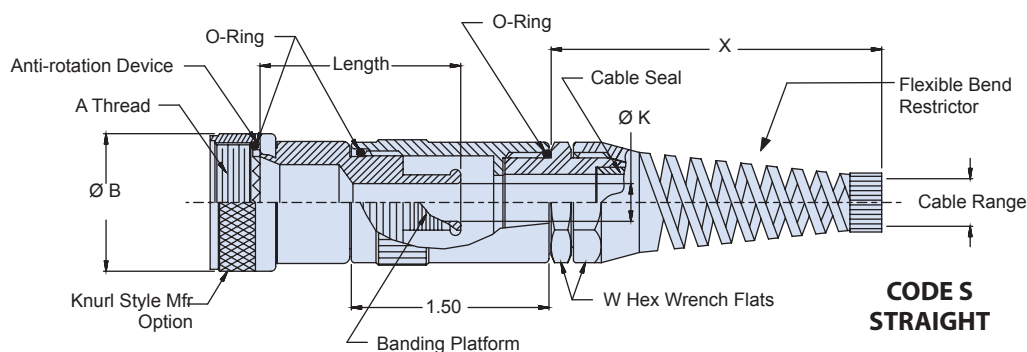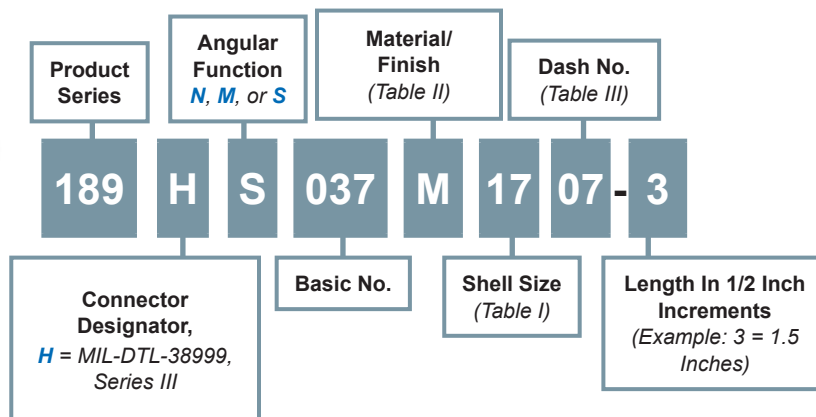

#### Material and Finish

Adapter, Coupling Nut: See Table II  
 Strain Relief Components: Nylon 6/6 (Flame-resistant/zero Halogen)  
 Anti-Rotation Device: Torlon 42031-Natural  
 O-Rings: Fluorosilicone

#### Notes

Glenair 600 Series Backshell assembly tools are recommended for assembly and installation.  
 Standard minimum length: 1.5 inches, for shorter length consult factory.  
 MIL-I-23053/4 & /5 Shrink Sleeve to be packaged loose in a plastic bag.  
 MIL-I-23053/4 Shrink Sleeve to be heat shrunk over rear of Adapter before MIL-I-23053/5 Shrink Sleeve.  
 For assembly instruction see GAP-065

189-037

# Environmental Backshell with Banding Strain Relief for MIL-DTL-38999 Series III Fiber Optic Connectors






MIL-DTL-38999  
Series III Type


B

Table I

| Shell Size | A Thread Iso Metric | ØB Max      | C Max        | D Max        | E Max        | F Max        |
|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11         | M15 X 1 - 6H        | 1.06 (26.9) | .861 (21.9)  | 1.111 (28.2) | 1.563 (39.7) | 1.875 (47.6) |
| 13         | M18 X 1 - 6H        | 1.17 (29.7) | .911 (23.1)  | 1.161 (29.5) | 1.938 (49.2) | 2.250 (57.2) |
| 15         | M22 X 1 - 6H        | 1.29 (32.8) | .965 (24.5)  | 1.215 (30.9) | 1.938 (49.2) | 2.250 (57.2) |
| 17         | M25 X 1 - 6H        | 1.42 (36.1) | 1.014 (25.8) | 1.264 (32.1) | 2.063 (52.4) | 2.375 (60.3) |
| 19         | M28 X 1 - 6H        | 1.54 (39.1) | 1.064 (27.0) | 1.314 (33.4) | 2.063 (52.4) | 2.375 (60.3) |
| 21         | M31X 1 - 6H         | 1.67 (42.4) | 1.118 (28.4) | 1.368 (34.7) | 2.563 (65.1) | 2.875 (73.0) |
| 23         | M34 X 1 - 6H        | 2.01 (51.1) | 1.172 (29.8) | 1.422 (36.1) | 2.313 (58.8) | 2.688 (68.3) |
| 25         | M37 X 1 - 6H        | 2.12 (53.8) | 1.221 (31.0) | 1.471 (37.4) | 2.250 (57.2) | 2.563 (65.1) |

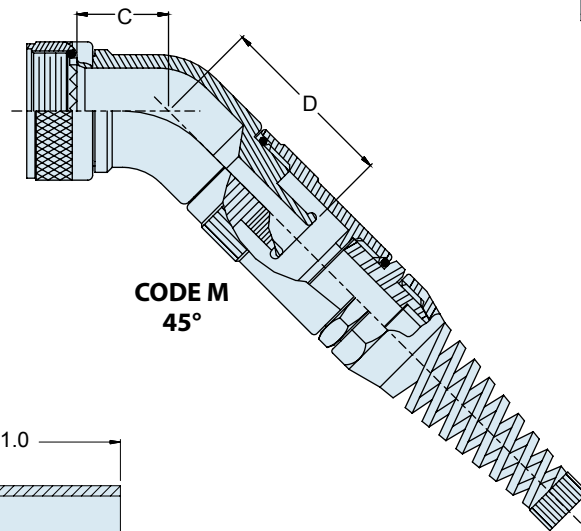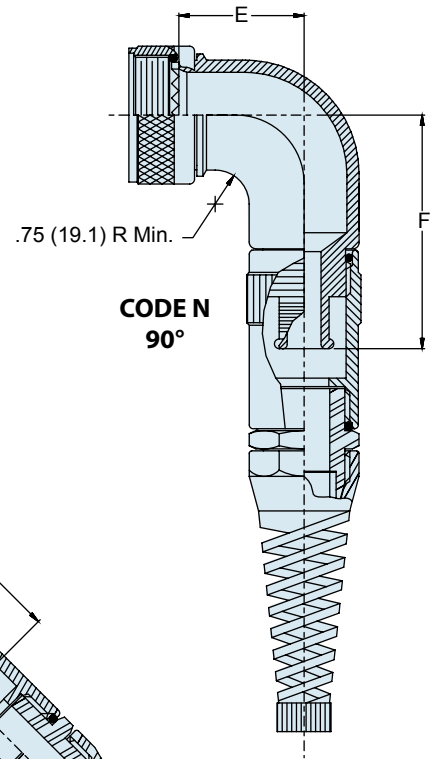

Shrink Sleeve  
MIL-I-23053/5



Shrink Sleeve  
MIL-I-23053/4

| Table III |                 |             |             |              |                           |                           |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Dash No.  | Cable Dia Range | Ø K ±005    | W Hex       | X            | MIL-I-23053 Shrink Sleeve | MIL-I-23053 Shrink Sleeve |
| 05        | .200/.285       | .312 (8.0)  | .750 (19.1) | 2.32 (58.9)  | /4-203-0                  | /5-107-0                  |
| 07        | .285/.390       | .438 (11.1) | .870 (22.1) | 2.80 (71.1)  | /4-204-0                  | /5-108-0                  |
| 09        | .390/.550       | .562 (14.3) | 1.06 (26.9) | 3.66 (93.0)  | /4-204-0                  | /5-109-0                  |
| 11        | .550/.670       | .688 (17.5) | 1.30 (33.0) | 4.37 (111.0) | /4-205-0                  | /5-109-0                  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9