


## Pan-Ty® Cable Ties – Flame Retardant Nylon 6.6

- Flammability rating of UL 94V-0 – indoor use
- One-piece construction for consistent performance and reliability
- Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
- Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation

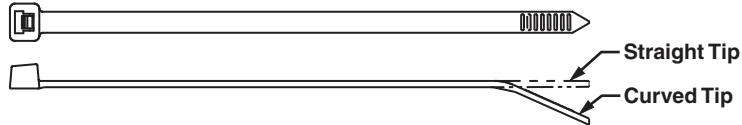


| Part Number                              | Length |     | Width |     | Thickness |     | Max. Bundle Dia. |     | Min. Loop Tensile Str. |     | Recommended Installation Tool                          | Std. Pkg. Qty. | Std. Ctn. Qty. |
|------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                          | In.    | mm  | In.   | mm  | In.       | mm  | In.              | mm  | Lbs.                   | N   |                                                        |                |                |
| Miniature Cross Section                  |        |     |       |     |           |     |                  |     |                        |     |                                                        |                |                |
| PLT1M-M60*                               | 4.0    | 102 | .098  | 2.5 | .043      | 1.1 | .87              | 22  | 18                     | 80  | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2                       | 1000           | 25000          |
| PLT1M-M69                                | 4.0    | 102 | .098  | 2.5 | .043      | 1.1 | .87              | 22  | 18                     | 80  |                                                        | 1000           | 25000          |
| PLT2M-M69                                | 8.0    | 203 | .098  | 2.5 | .043      | 1.1 | 2.00             | 51  | 18                     | 80  |                                                        | 1000           | 25000          |
| Intermediate Cross Section               |        |     |       |     |           |     |                  |     |                        |     |                                                        |                |                |
| PLT1.5I-M69                              | 5.6    | 142 | .142  | 3.6 | .044      | 1.1 | 1.38             | 35  | 40                     | 178 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2                       | 1000           | 25000          |
| PLT2I-M69                                | 8.0    | 203 | .142  | 3.6 | .044      | 1.1 | 2.00             | 51  | 40                     | 178 |                                                        | 1000           | 25000          |
| Standard Cross Section                   |        |     |       |     |           |     |                  |     |                        |     |                                                        |                |                |
| PLT2S-M60*                               | 7.4    | 188 | .190  | 4.8 | .052      | 1.3 | 1.88             | 48  | 50                     | 222 | GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2 | 1000           | 10000          |
| PLT2S-M69                                | 7.4    | 188 | .190  | 4.8 | .052      | 1.3 | 1.88             | 48  | 50                     | 222 |                                                        | 1000           | 10000          |
| PLT4S-M69                                | 14.5   | 368 | .190  | 4.8 | .052      | 1.3 | 4.00             | 102 | 50                     | 222 |                                                        | 1000           | 5000           |
| Light-Heavy Cross Section (Straight Tip) |        |     |       |     |           |     |                  |     |                        |     |                                                        |                |                |
| PLT4H-TL69                               | 14.6   | 371 | .300  | 7.6 | .075      | 1.9 | 4.00             | 102 | 120                    | 534 | GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH                     | 250            | 2500           |

\*Black flame retardant material (60).  
Note: UL Recognized and CSA Certified except 60 material.

## Cable Tie Mounts – Flame Retardant Nylon 6.6

- Flammability rating of UL 94V-0 – indoor use
- Unique cradle design provides maximum stability for the cable bundle
- Low profile design keeps bundle close to mounting surface



| Part Number       | Used with Cable Ties* | Length A |      | Width B |      | Height C |     | Counterbore Diameter |     | Mounting Method | Std. Pkg. Qty. | Std. Ctn. Qty. |
|-------------------|-----------------------|----------|------|---------|------|----------|-----|----------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|
|                   |                       | In.      | mm   | In.     | mm   | In.      | mm  | In.                  | mm  |                 |                |                |
| <b>TM1S4-M69</b>  | M                     | 0.51     | 13.0 | 0.32    | 8.0  | 0.23     | 5.8 | 0.23                 | 5.7 | #4 (M2.5) Screw | 1000           | 5000           |
| <b>TM1S6-M69</b>  |                       | 0.51     | 13.0 | 0.32    | 8.0  | 0.23     | 5.8 | 0.28                 | 7.0 | #6 (M3) Screw   | 1000           | 5000           |
| <b>TM2S6-M69</b>  | M, I, S               | 0.63     | 16.0 | 0.43    | 10.8 | 0.28     | 7.0 | 0.29                 | 7.1 | #6 (M3) Screw   | 1000           | 5000           |
| <b>TM2S8-M69</b>  |                       | 0.63     | 16.0 | 0.43    | 10.8 | 0.28     | 7.0 | 0.33                 | 8.4 | #8 (M4) Screw   | 1000           | 5000           |
| <b>TM3S8-C69</b>  | M, I, S, LH           | 0.86     | 21.9 | 0.61    | 15.5 | 0.37     | 9.4 | 0.32                 | 8.1 | #8 (M4) Screw   | 100            | 500            |
| <b>TM3S10-M69</b> |                       | 0.86     | 21.9 | 0.61    | 15.8 | 0.37     | 9.4 | 0.38                 | 9.7 | #10 (M5) Screw  | 1000           | 5000           |

\*Cable tie cross section sizes: M = Miniature, I = Intermediate, S = Standard and LH = Light-Heavy.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9