


5.00mm Pin Spacing – Fixed PCB Blocks

Pin Spacing: 5.00mm
Orientation: Reverse Horizontal
Clamp Type: Screw Cage
Design: Modular

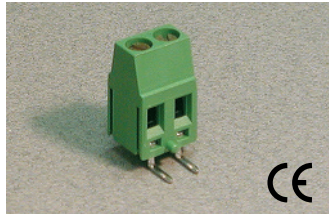

MHR-25xx

ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
	15A ^②	300V	30-14AWG
	16A	250V	2.5mm ² Stranded 4.0mm ² Solid


INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	PCB Hole Size	1.3mm
Torque	0.5Nm (4.5 lbf-in.)	Stripping Lgth.	7.1mm

MATERIAL


Body	Polyamide	Screw	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	Terminal	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105°C UL 125°C IEC	Clamp	Nickel Brass
Color	Green		

No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MHR-252	10.0	100
3	MHR-253	15.0	100
4	MHR-254	20.0	50
5	MHR-255	25.0	50
6	MHR-256	30.0	50
7	MHR-257	35.0	50
8	MHR-258	40.0	50
9	MHR-259	45.0	50
10	MHR-2510	50.0	50
11	MHR-2511	55.0	50
12	MHR-2512	60.0	50
13	MHR-2513	65.0	20
14	MHR-2514	70.0	20
15	MHR-2515	75.0	20
16	MHR-2516	80.0	20
17	MHR-2517	85.0	20
18	MHR-2518	90.0	20
19	MHR-2519	95.0	20
20	MHR-2520	100.0	20
21	MHR-2521	105.0	20
22	MHR-2522	110.0	20
23	MHR-2523	115.0	20
24	MHR-2524	120.0	20

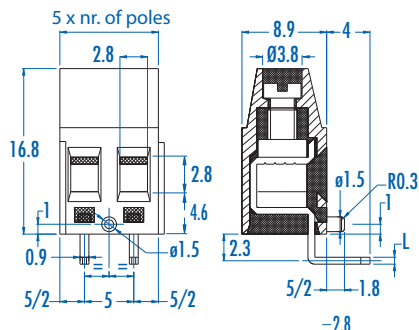

② 16A Factory Wiring - UL

Pin Spacing: 5.00mm
Orientation: 35°
Clamp Type: Screw Cage
Design: Modular

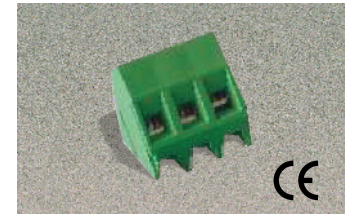

MVS-15xx (35)

ELECTRICAL

	Current	Voltage	Wire Range
	10A ^①	300V	30-16 AWG
	17.5A	450V	1.5mm ² stranded 2.5mm ² solid


INSTALLATION DATA

Screw Size	M3	PCB Hole Size	1.5mm
Torque	0.5Nm (4.5 lbf-in.)	Stripping Lgth.	6.9mm

MATERIAL

Body	Polyamide	Screw	Galvanized Steel
Flammability Class	UL94V-0	Terminal	Tin-Plated Brass
Temperature Limit	105°C UL 125°C IEC	Clamp	Nickel Brass
Color	Green		

No. Poles	Cat. #	Length (mm)	Std. Pk.
2	MVS-152(35)	10.0	100
3	MVS-153(35)	15.0	100
4	MVS-154(35)	20.0	50
5	MVS-155(35)	25.0	50
6	MVS-156(35)	30.0	50
7	MVS-157(35)	35.0	50
8	MVS-158(35)	40.0	50
9	MVS-159(35)	45.0	50
10	MVS-1510(35)	50.0	50
11	MVS-1511(35)	55.0	50
12	MVS-1512(35)	60.0	50
13	MVS-1513(35)	65.0	20
14	MVS-1514(35)	70.0	20
15	MVS-1515(35)	75.0	20
16	MVS-1516(35)	80.0	20
17	MVS-1517(35)	85.0	20
18	MVS-1518(35)	90.0	20
19	MVS-1519(35)	95.0	20
20	MVS-1520(35)	100.0	20
21	MVS-1521(35)	105.0	20
22	MVS-1522(35)	110.0	20
23	MVS-1523(35)	115.0	20
24	MVS-1524(35)	120.0	20

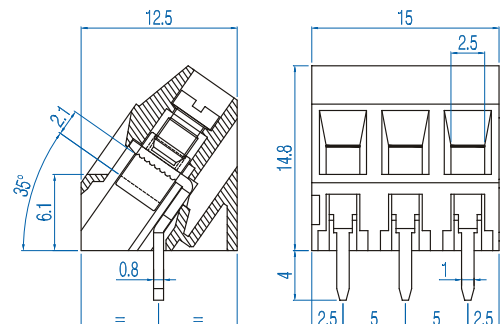

① 17.5A Factory Wiring - UL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9