

## SUMMARY

### # Wires

Low voltage 2



*Image is for illustrative purpose only*

Series 2S  
Termination type Coupler/adaptor/bridge  
IP rating 68  
AWG wire size 16.00 - 16.00  
Cable Ø 0.00 - 0.00 mm  
Status active

### Download

[Request a quote](#)

[Catalog](#)

## TECHNICAL DETAILS

### Mechanics

Shell Style/Model SWH\*: Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight  
Keying Hermaphroditic keying, pin 1 female on flange side, male on other side  
Housing Material Brass (chrome plated) shell and collet nut, nickel plated brass latch sleeve and mid pieces  
Variant PV : Watertight / Vacuum-tested  
Weight 39.67 g

### Performance

Configuration 2S.302 : 2 Low Voltage  
Insulator L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)  
Rated Current 20 Amps

### Specifications

Contact Type: Solder  
Vtest: 1700 V (AC), 2400 V (DC)

### Others


Endurance (Shell): 5000 mating cycles  
Temp (min / max): -20°C / +80°C

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*

Humidity (max): <=95% [at 60 deg C /140 F]  
 Vibration: 15 g [10 Hz - 2000 Hz]  
 Shock Resistance: 100 g [ 6 ms]  
 Climatical Category: 20/80/21  
 Shielding (min): 75 dB (10 MHz)  
 Shielding (min): 40 dB (1 GHz)  
 R leak (He) (max): 0.0000001 mbar\*l/s (if vacuum-tested)  
 Salt Spray Corrosion: >1000 hr  
 Pressure: 40 bars

## DRAWINGS

### Draws

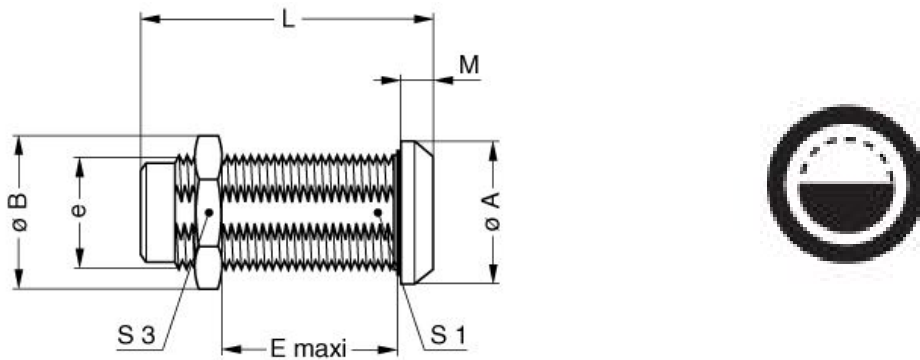

### Dimensions

	A	B	E	L	M	S1	S3	e
mm.	20	21.8	25	44	4	15	19	M16x1.0
in.	0.79	0.86	0.98	1.73	0.16	0.59	0.75	

## RECOMMENDED BY LEMO

### Tools

### Cables

LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.

*LEMO products and services are provided "as is". LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them, express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO components.*

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9