

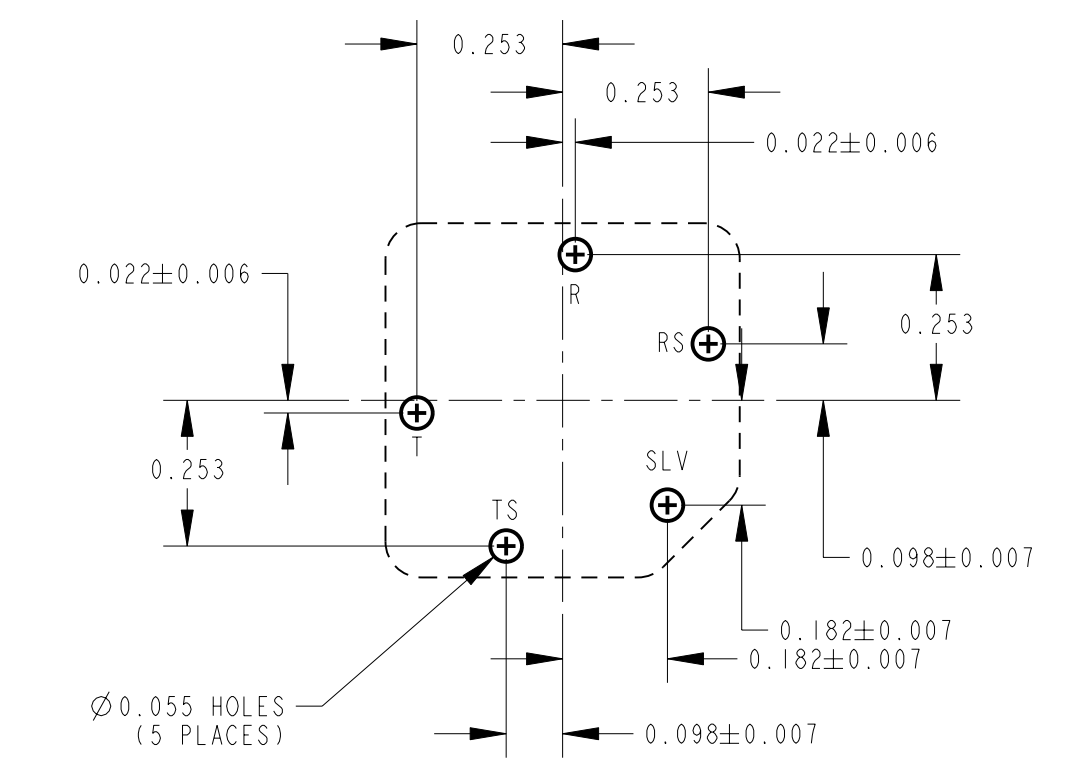


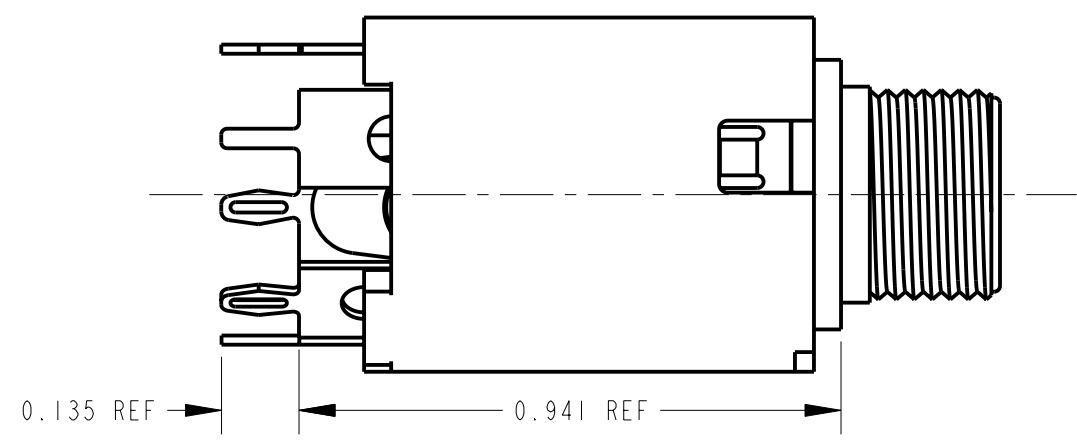

PCS TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE


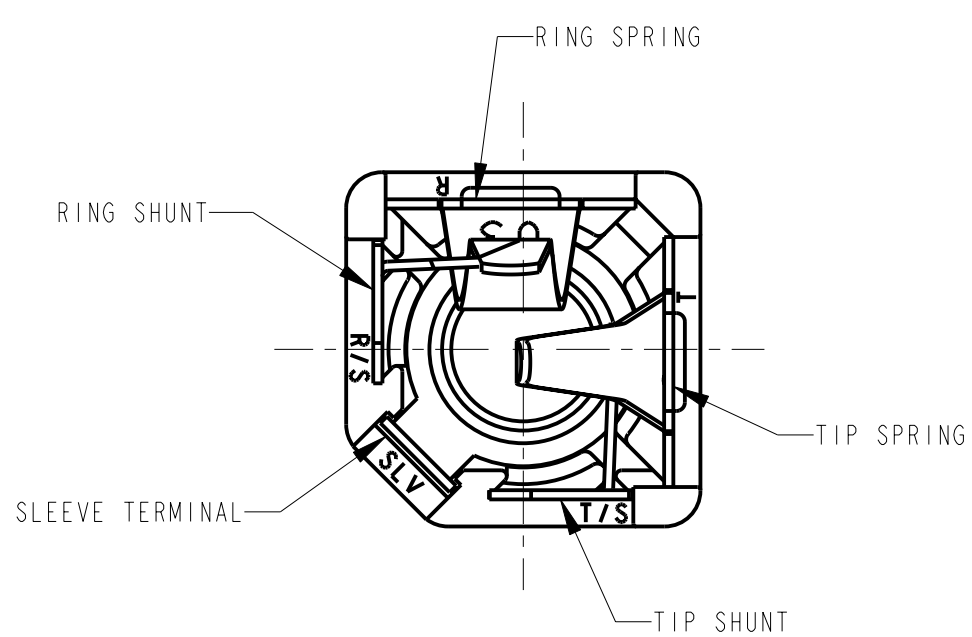


- NOTES:
- HARDWARE SHIPPED UNASSEMBLED.
 - MAXIMUM PANEL THICKNESS: 0.156
 - MATERIALS:
HOUSING - POLYESTER GLASS FILLED, BLACK
BUSHING - THERMOPLASTIC, BLACK WITH BRASS, NICKEL PLATED SLEEVE
SLEEVE TERMINAL - BRASS, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
SPRINGS - NICKEL SILVER, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
LIFTERS - NYLON (113 & 113E CIRCUIT OPTIONS)
WASHER - STEEL, NICKEL PLATED
NUT - BRASS, NICKEL PLATED
 - THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.



- N - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING
- MN - "M" - GOLD PLATED SPRINGS WITH GOLD ALLOY CONTACTS ON RING SPRINGS AND SHUNT SPRINGS (WHEN SHUNTS ARE USED)
- "N" - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING
- RoHS COMPLIANT
- TERMINAL OPTIONS:
- BLANK - SOLDER TERMINAL
- PC - 0.078 WIDE PC TAILS
- PCS - SNAP-IN PC TAILS

CIRCUITRY:


1 - TIP OPEN CIRCUIT	TIP SLEEVE
2A - TIP CLOSED CIRCUIT	TIP SLEEVE
2B - TIP & RING OPEN CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
3 - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATE "MAKE" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3B - TIP CLOSED CIRCUIT AND RING OPEN CIRCUIT (I-C TRANSFER)	RING TIP SLEEVE
3D - 1 TIP CLOSED CIRCUIT AND 1 TIP OPEN CIRCUIT	TIP TIP SLEEVE
3E - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATED "BREAK" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3F - TIP OPEN CIRCUIT AND RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
4B - TIP & RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE

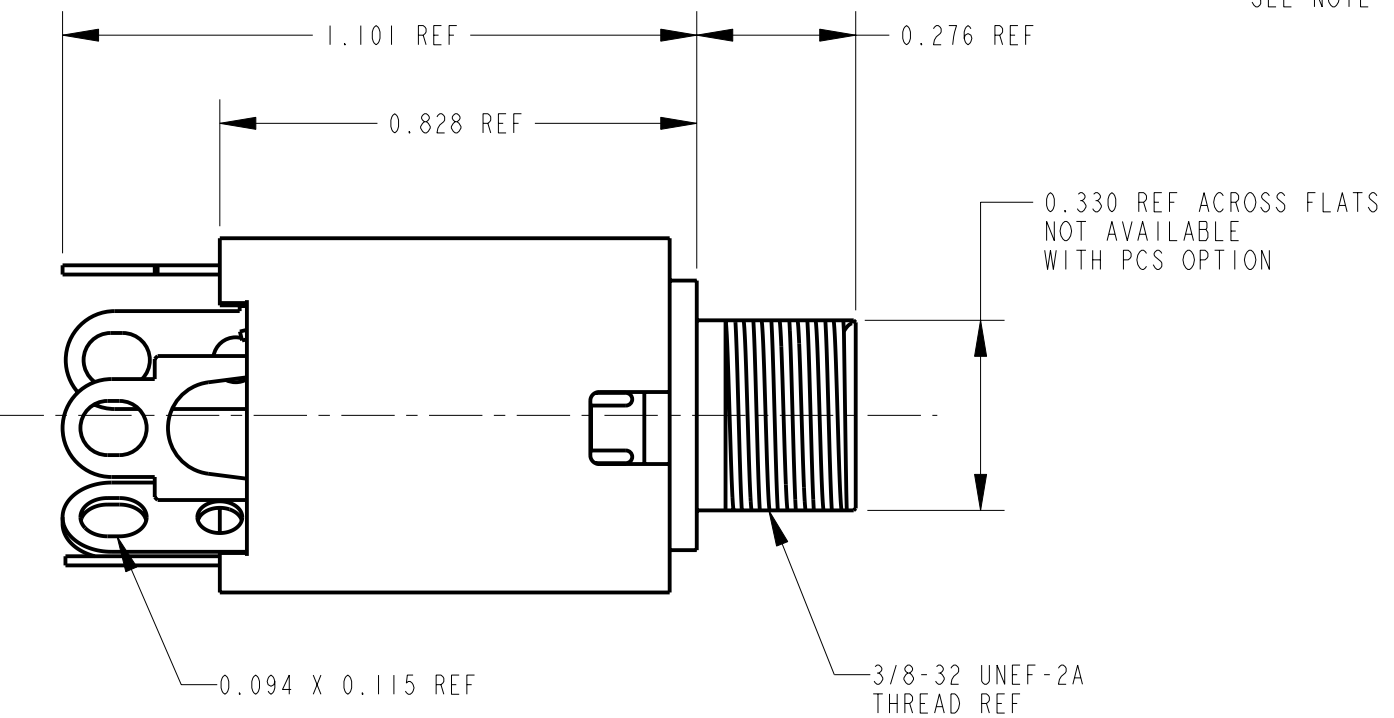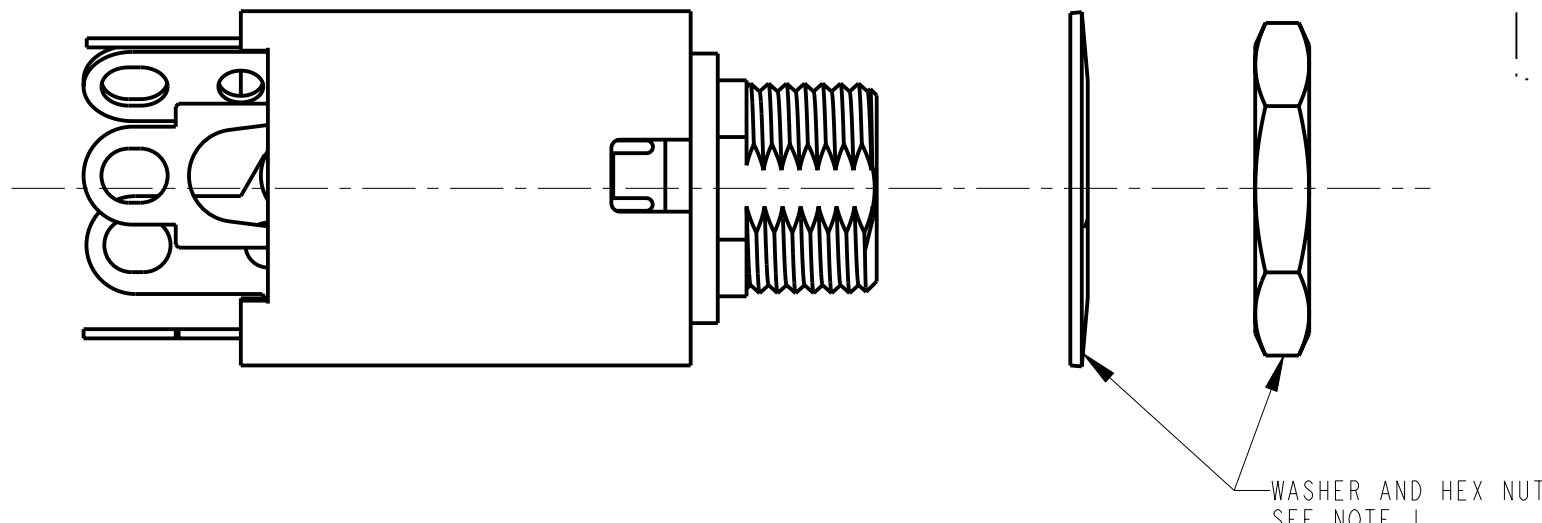

SOLDER TERMINAL OPTION

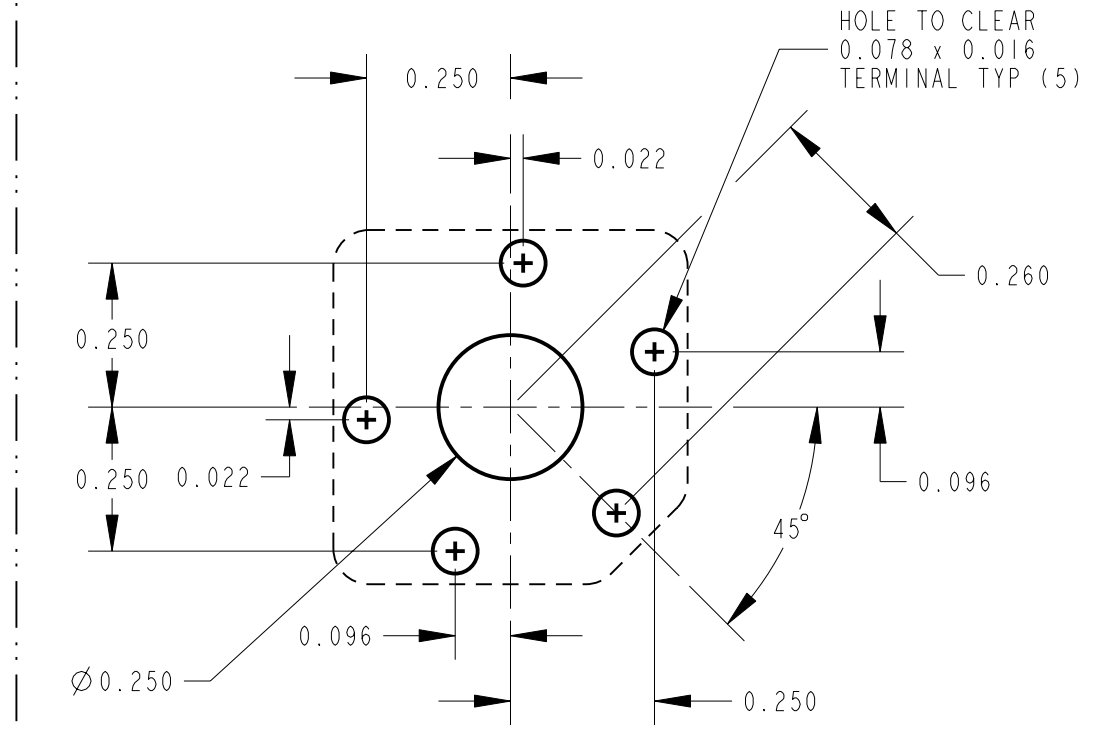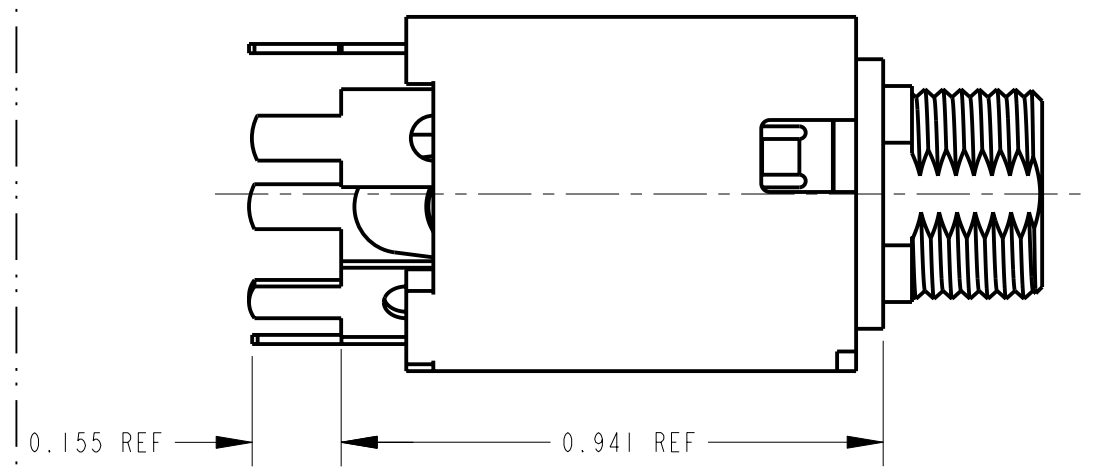

PC TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE

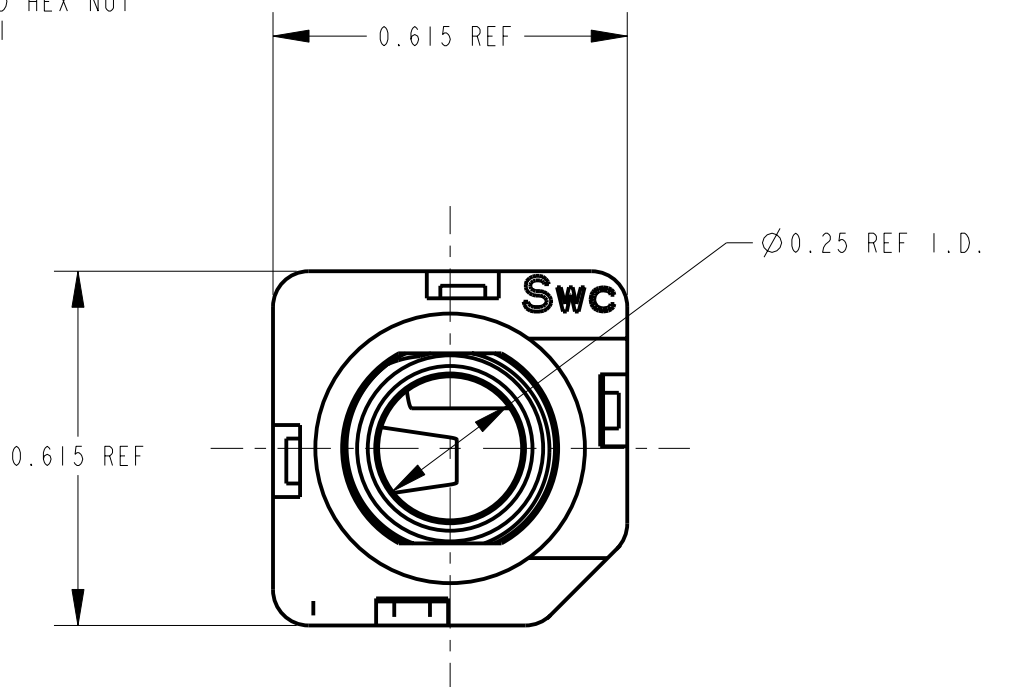

CUSTOMER DRAWING

						★ STAR SYMBOL DENOTES CRITICAL DIMENSION		THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.										
						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIZE		WIDTH		MULT		LBS/M		TEMPER		
						1. ALL DIMENSIONS IN INCHES -TWO PLACE DECIMALS ±0.01 -THREE PLACE DECIMALS ±0.005 -ANGLES ±1° -ALL DIA. CONCENTRIC WITHIN 0.005 T.I.R.		FINISH SPEC No.				MATERIAL SPEC No.						
						2. FEATURES ON THE SAME CENTERLINE MUST BE ALIGNED WITHIN ±0.002		FIRST USED ON			SCALE 3:1			Switchcraft®				
						3. REMOVE ALL BURRS		DATE DRAWN 02-Apr-07		BY TJK	CHKD TJK 4-2-07		APVD TJK 4-2-07					
A	26032	3-25-11	TJK	TJK				NAME #3/8-32 INSULATED BUSHING Ø0.25 I.D. HI-D JACK ASS'Y. RoHS						PART No. N110X SERIES MN110X SERIES		REV A		
REV					ECO NUMBER		DATE		BY		APVD		DO NOT SCALE DRAWING					
REVISIONS																		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9