

NUMBER  
173145




三角度(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PROJ. NO.851-163

PRINT DIST

PRINT DIST

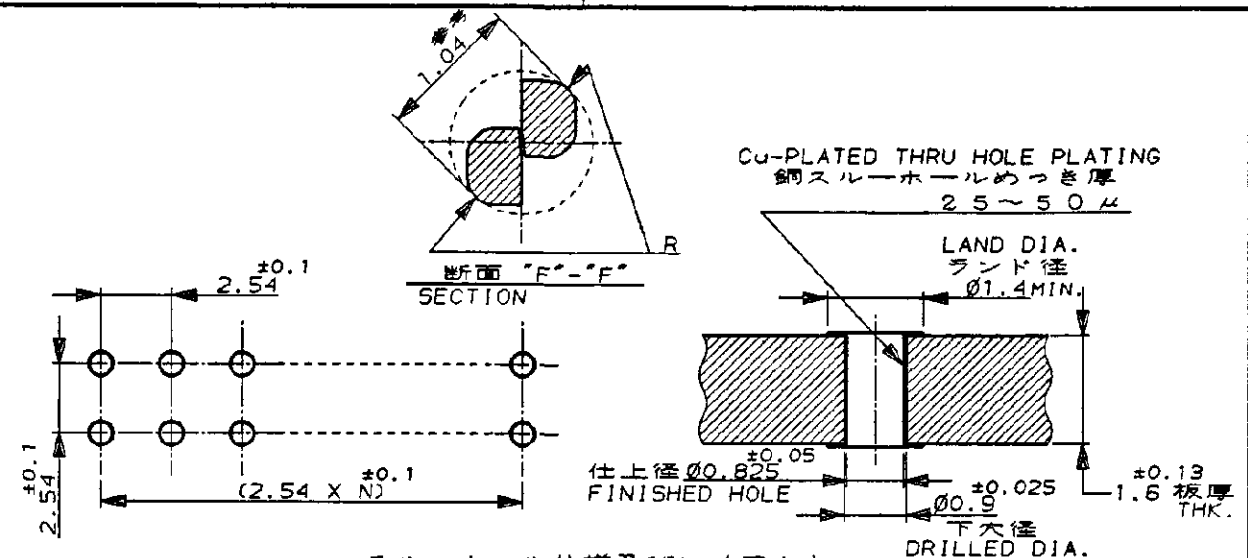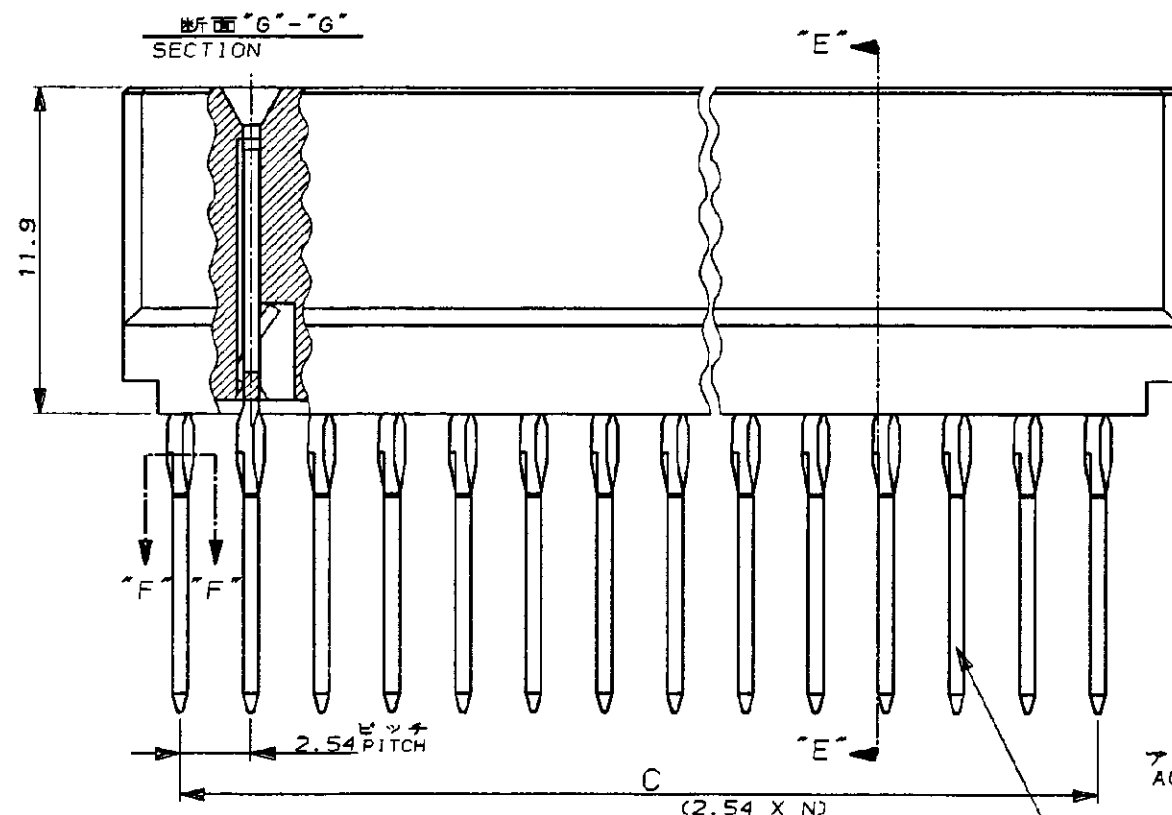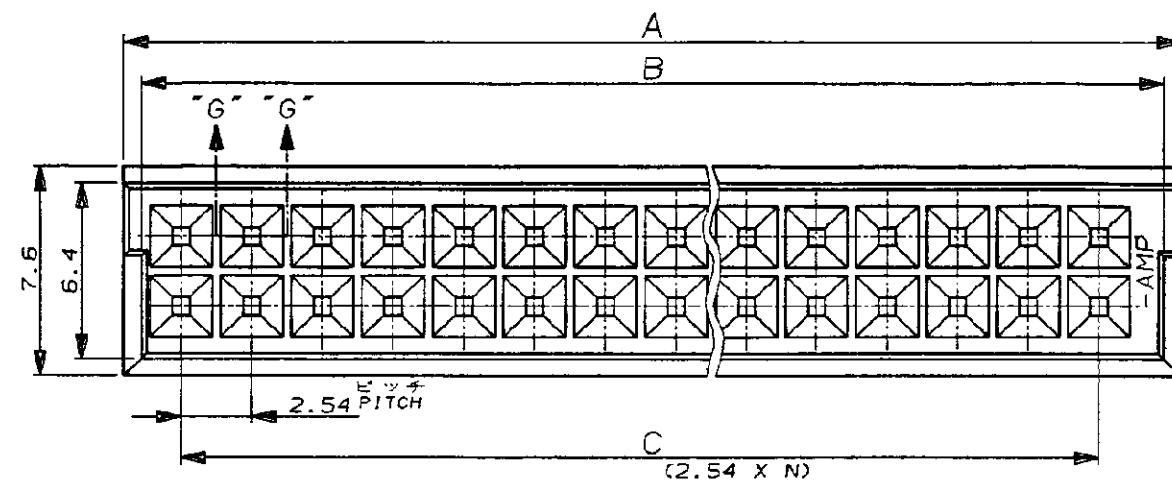




- スルーホール仕様及びレイアウト  
(アクション・ピン タイプ)
- 注記
- 1 ハウジング材料: ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒
  - 2 コンタクト材料: CA725 (Cu-Ni-Sn合金)
  - 3 メッキ仕様  
コンタクト接触部及びポスト嵌合部: 1.3μ最小の下地Ni  
の上に, 0.2μ最小の金メッキ。  
アクション部: 金フラッシュ
  - 4 製品規格: 108-5197
  - 5 適用工具: 758030-□
  - 6 シート 1 OF 3 は, 有効嵌合長 2.6mm MIN. の  
基板間調整可能タイプ。

|                  |      |       |      |      |    |            |    |          |
|------------------|------|-------|------|------|----|------------|----|----------|
|                  |      | 40.64 | 44.5 | 45.7 | 16 | 34         | 2- | -2       |
|                  |      | 30.48 | 34.3 | 35.6 | 12 | 26         | 2- | -1       |
|                  |      | 73.66 | 77.5 | 78.7 | 29 | 60         | 1- | -5       |
|                  |      | 60.96 | 64.8 | 66.0 | 24 | 50         | 1- | -4       |
|                  |      | 48.26 | 52.1 | 53.3 | 19 | 40         | 1- | -3       |
|                  | 17.0 | 35.56 | 39.4 | 40.6 | 14 | 30         | 1- | -2       |
|                  |      | 40.64 | 44.5 | 45.7 | 16 | 34         | 2- | -0       |
|                  |      | 30.48 | 34.3 | 35.6 | 12 | 26         | 1- | -9       |
|                  |      | 73.66 | 77.5 | 78.7 | 29 | 60         | 1- | -0       |
|                  |      | 60.96 | 64.8 | 66.0 | 24 | 50         |    | -9       |
|                  |      | 48.26 | 52.1 | 53.3 | 19 | 40         |    | -8       |
| ACTION PIN LONG  | 11.4 | 35.56 | 39.4 | 40.6 | 14 | 30         |    | -7       |
|                  |      | 40.64 | 44.5 | 45.7 | 16 | 34         | 1- | -8       |
|                  |      | 30.48 | 34.3 | 35.6 | 12 | 26         | 1- | -7       |
|                  |      | 73.66 | 77.5 | 78.7 | 29 | 60         |    | -5       |
|                  |      | 60.96 | 64.8 | 66.0 | 24 | 50         |    | -4       |
|                  |      | 48.26 | 52.1 | 53.3 | 19 | 40         |    | -3       |
| ACTION PIN SHORT | 4.7  | 35.56 | 39.4 | 40.6 | 14 | 30         |    | 173145-2 |
| タイプ              | D    | C     | B    | A    | N  | No of POS. | 極数 | 型番       |

- NOTES
- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
  - 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
  - 3 FINISH:  
CONTACT, POST...1.3μ MIN. NICKEL UNDER PLATING,  
0.2μ MIN. GOLD PLATING.  
ACTION AREA...GOLD FLASH
  - 4 PRODUCT SPEC: 108-5197
  - 5 TOOLING: 758030-□
  - 6 SHEET 1 OF 3 IS 2.6mm MIN. ADJUSTMENT TYPE ONLY.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI


|     |                           |    |     |         |
|-----|---------------------------|----|-----|---------|
| E3  | REVISED PER ECO-13-004580 | KH | JO  | 27APR13 |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD)      | DR | CHK | DATE    |

|                                                                         |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 検査書 (CHECK SHEET)<br>検査項目 (ITEMS TO BE CHECKED)<br>検査結果 (CHECK RESULTS) |  | 検査者 (INSPECTOR)<br>検査日 (CHECK DATE) |  |
| 検査項目 (ITEMS TO BE CHECKED)<br>検査結果 (CHECK RESULTS)                      |  | 検査者 (INSPECTOR)<br>検査日 (CHECK DATE) |  |
| 検査項目 (ITEMS TO BE CHECKED)<br>検査結果 (CHECK RESULTS)                      |  | 検査者 (INSPECTOR)<br>検査日 (CHECK DATE) |  |
| 検査項目 (ITEMS TO BE CHECKED)<br>検査結果 (CHECK RESULTS)                      |  | 検査者 (INSPECTOR)<br>検査日 (CHECK DATE) |  |
| 検査項目 (ITEMS TO BE CHECKED)<br>検査結果 (CHECK RESULTS)                      |  | 検査者 (INSPECTOR)<br>検査日 (CHECK DATE) |  |

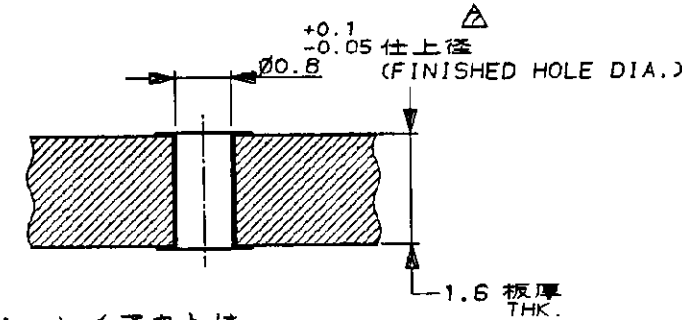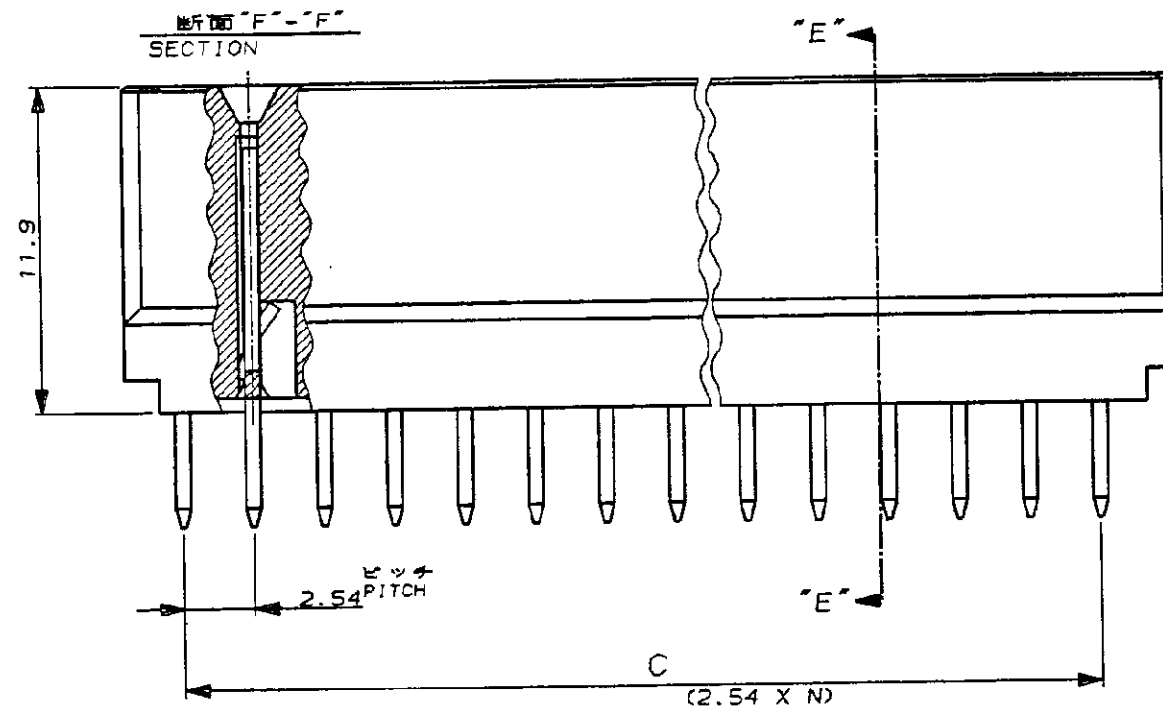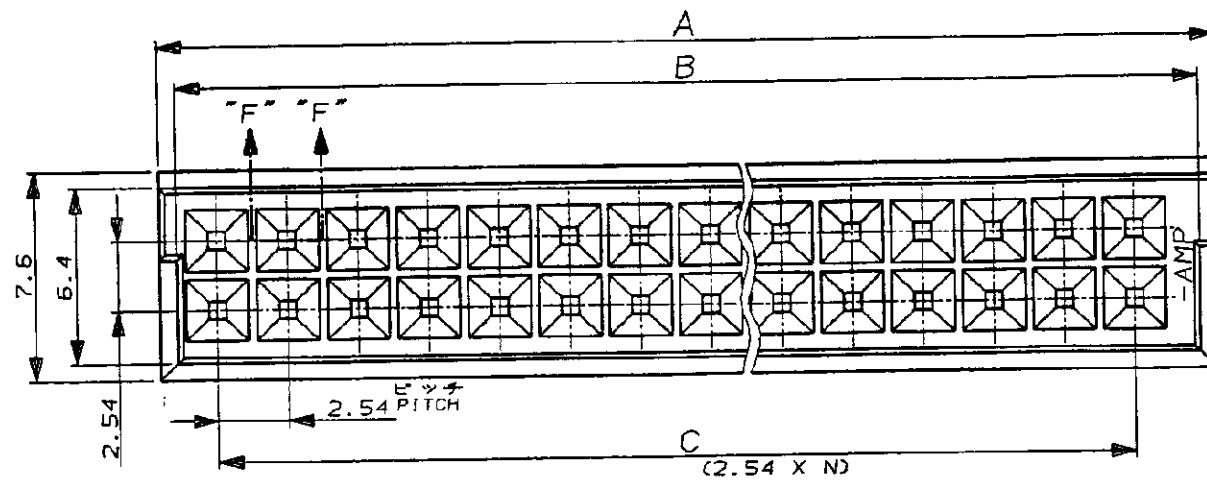


ホール・レイアウトは、  
アクション・ピン タイプと同一。

スルーホール仕様  
(はんだ・タイプ)

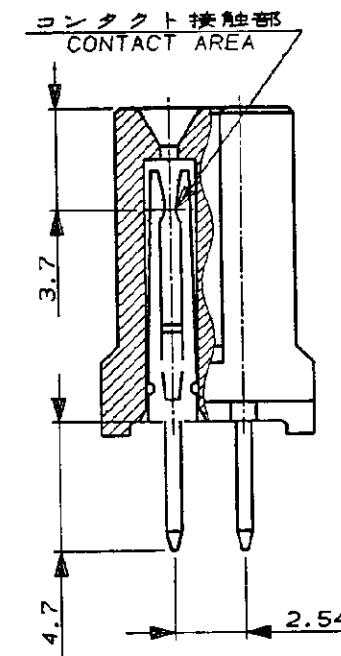

断面 "E" - "E"  
SECTION

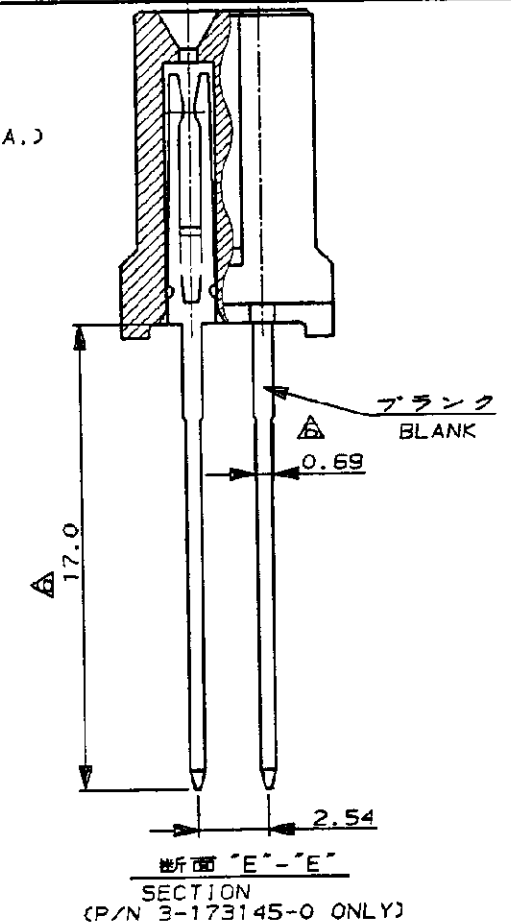

**注記**

- 1 ハウジング材料：ガラス入PBT, UL94 V-0, 黒  
 2 コンタクト材料：CA725 (Cu-Ni-Sn合金)  
 3 メッキ仕様  
     コンタクト接触部：1.3  $\mu$ 最小のNi下地メッキの上に、  
     0.2  $\mu$ 最小の金メッキ。  
     ポスト部：1.3  $\mu$ 最小のNi下地メッキの上に、  
     2  $\mu$ 最小の錫メッキ。  
 4 全ての寸法は、参考寸法である。  
 5 製品規格：108-5197  
 △ プランク幅は、0.69、ポスト長は、17.0。  
 △ P/N3-173145-0のみ スルーホールの  
     仕上径は、1.0  $\pm 0.05$  を適用。  
 8 シート 2 OF 3は、半田付タイプ。

NOTES

- NOTES
- 1 HSG. MATERIAL: PBT (GLASS), UL94 V-0, BLACK
  - 2 CONT. MATERIAL: CA725 (Cu-Ni-Sn ALLOY)
  - 3 FINISH:  
CONTACT AREA ... 1.3 $\mu$  MIN. NICKEL UNDER PLATING,  
0.2 $\mu$  MIN. GOLD PLATING.  
POST ... 1.3 $\mu$  MIN. NICKEL UNDER PLATING,  
2 $\mu$  MIN. TIN PLATING.
  - 4 ALL DIMENSIONS SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY.
  - 5 PRODUCT SPEC: 108-5197
  - △ BLANK WIDTH: 0.69 , POST LENGTH: 17.0
  - △ FINISHED HOLE DIA. 1.0<sup>+0.05</sup> MUST BE APPLIED TO  
P/N 3-173145-0 ONLY.
  - 8 SHEET 2 OF 3.....SOLDER TYPE ONLY.

**9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI**

|   |             |                                                                                       |                                                                                       |       |      |      |                   |                    |            |                                                                                       |    |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9 | OBSOLETE    |  |  | 73.66 | 77.5 | 78.7 | 29                | 60                 | 3-         |  | -9 |
|   |             |                                                                                       |                                                                                       | 40.64 | 44.5 | 45.7 | 16                | 34                 | 2-         |                                                                                       | -9 |
|   |             |                                                                                       |                                                                                       | 30.48 | 34.3 | 35.6 | 12                | 26                 | 2-         |                                                                                       | -8 |
|   |             |                                                                                       |                                                                                       | 73.66 | 77.5 | 78.7 | 29                | 60                 | 2-         |                                                                                       | -7 |
|   |             |                                                                                       |                                                                                       | 60.96 | 64.8 | 66.0 | 24                | 50                 | 2-         |                                                                                       | -6 |
|   |             |                                                                                       |                                                                                       | 48.26 | 52.1 | 53.3 | 19                | 40                 | 2-         |                                                                                       | -5 |
|   |             | SOLDER PIN SHORT                                                                      |                                                                                       | 35.56 | 39.4 | 40.6 | 14                | 30                 | 2-173145-4 |                                                                                       |    |
|   | TYPE<br>タイプ |                                                                                       | C                                                                                     | B     | A    | N    | No. of POS.<br>極数 | PARTS NUMBER<br>型番 |            |                                                                                       |    |



TE Connectivity

AME) リセブタクル アッセンブリ  
スタッキング コネクタ  
RECEPTACLE ASSEMBLY, STACKING CONN.

|                                                                                           |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 一般公差<br>(GENERAL TOLERANCE)                                                               | LOC<br>B J       | 番号(No.)<br>173145             |
| 10以下: $\pm 0.25$<br>10以上 30以下: $\pm 0.25$<br>30以上 100以下: $\pm 0.25$<br>角 度: $\pm 3^\circ$ | 尺度(SCALE)<br>4/1 | REV.<br>E3<br>SHEET<br>2 OF 3 |

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 图 面



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9