
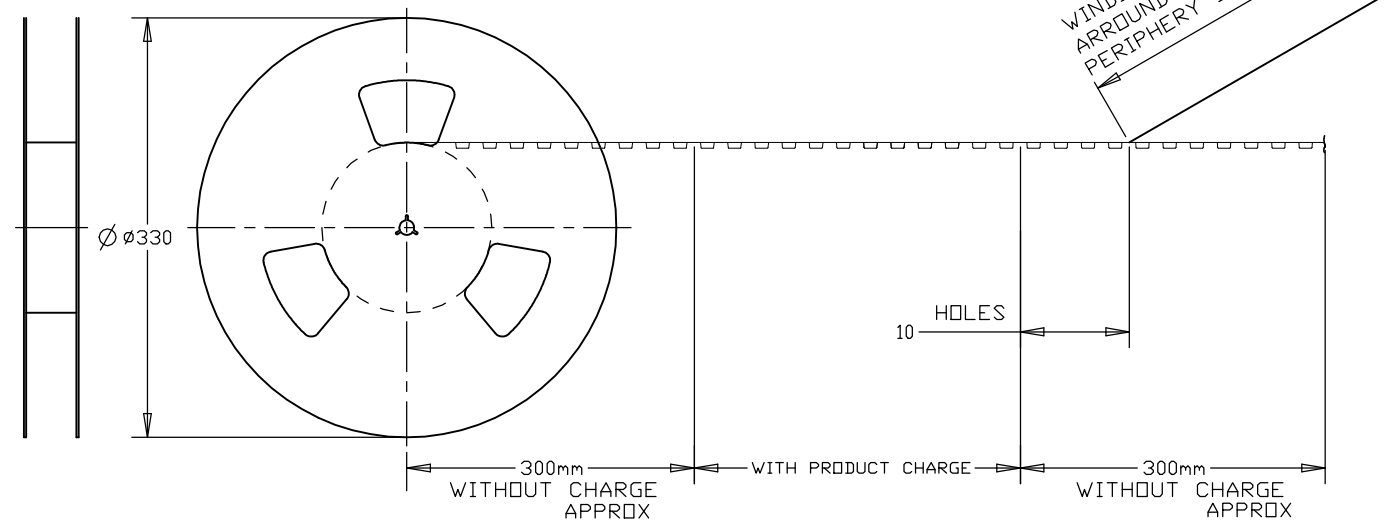
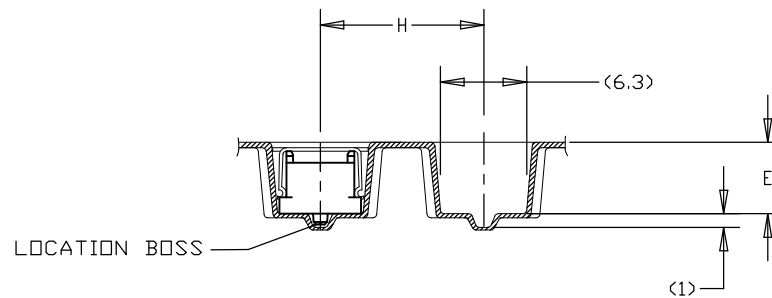
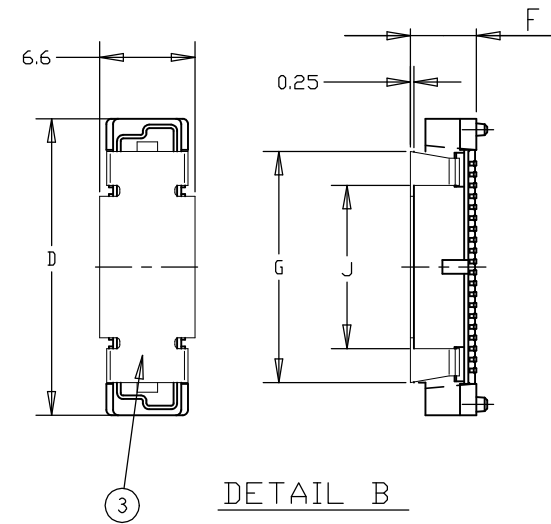


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F1		REVISED PER ECO-18-001257	03JAN2018	R.L	H.L

Notes:

- 1 CUTOUT FEATURE AVAILABLE ONLY ON 5H ASSY P/N -1 (40P) AND -2 (60P).
- 6 0.00038 MIN GOLD PLATING (15u INCHES GOLD PLATING)
- 3 CONNECTOR DIMENSIONS REFERENCED FROM DRAWING WHICH CONN. P/NS BASED
- 4 CONNECTOR WITH BLACK HOUSING
- 5 MATERIAL: HOUSING: L.C.P UL 94-V0. CONTACT: BRASS

LOW HALOGEN

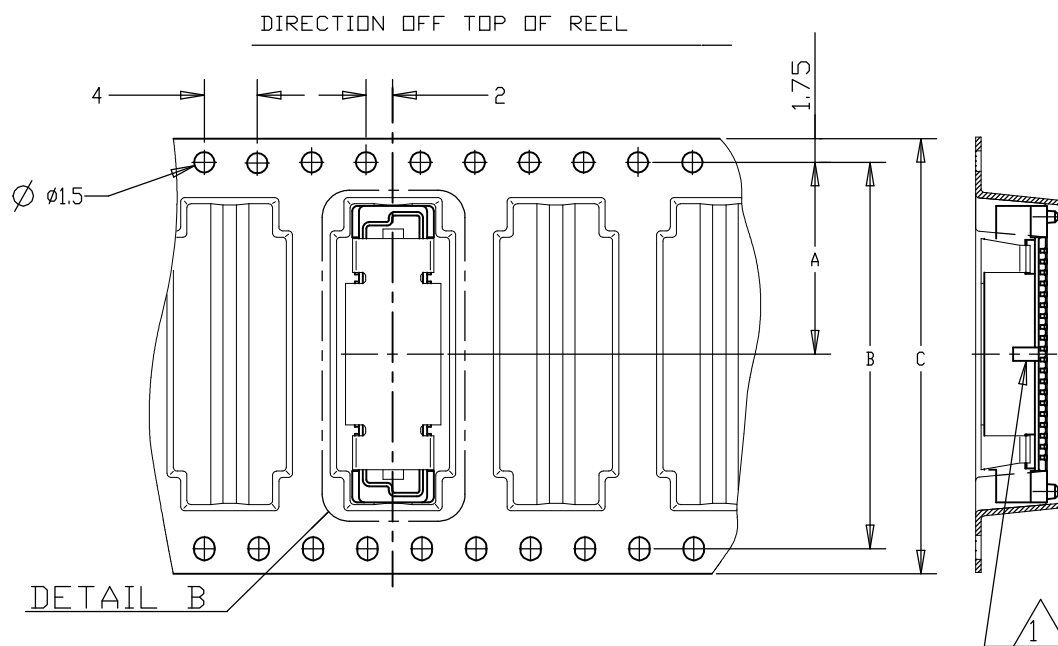

STEEL COVER

0.00076 MIN GOLD PLATING (30u INCHES GOLD PLATING)	450	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	7-	-6
				↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	7-	-5		
				↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	7-	-4		
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	7-	-3		
	700	↑	7H	3.6	6.6	12	6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	7-	-2		
				↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	6-	-8		
				↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	6-	-6		
				↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	6-	-5		
	550	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	6-	-4	
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	6-	-3		
				↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	6-	-2		
				2.6	5.6	12	5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	6-5177986-1			
	650	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	85.8	104	100.4	50.2	200	5-	-0	
				↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	5-	-8		
				↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	5-	-6		
				↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	5-	-5		
	900	↑	5H	↑	↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	5-	-4	
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	5-	-3		
				↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	5-	-2		
				1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5-5177986-1	
	△	900	5H	1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	37.8	56	52.4	26.2	80	8-5177986-3	
		450	7H	3.6	6.6	12	16	17	6.85	7.25	53.8	72	68.4	34.2	120	4-5177986-5	
	0.0002 MIN GOLD PLATING (7.8u INCHES GOLD PLATING)	400	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	85.8	↑	↑	↑	200	4-	-0
					↑	↑	↑	↑	↑	77.8	104	100.4	50.2	180	3-	-9	
↑					↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	3-	-8		
↑					↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	3-	-6		
600		↑	8H	↑	↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	3-	-5	
				↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	3-	-4		
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	3-	-3		
				↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	3-	-2		
450		↑	↑	4.6	7.6	12	7.85	8.25	21.8	32	28.4	14.2	40	3-5177986-1			
				↑	↑	↑	↑	↑	85.8	↑	↑	↑	200	3-	-0		
				↑	↑	↑	↑	↑	77.8	104	100.4	50.2	180	2-	-9		
				↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	2-	-8		
700		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	2-	-6	
				↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	2-	-5		
				↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	2-	-4		
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	2-	-3		
500		↑	7H	↑	↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	2-	-2	
				12	6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-1					
				3.6	6.6	16	6.85	7.25	21.8	32	28.4	14.2	40	2-5177986-0			
				↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	1-	-6		
550		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	1-	-5	
				↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	1-	-4		
				↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	1-	-3		
				↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	1-	-2		
800	↑	6H	2.6	5.6	12	5.85	6.25	21.8	32	28.4	14.2	40	1-5177986-1				
			↑	↑	↑	↑	↑	69.8	↑	↑	↑	160	↑	-8			
			↑	↑	↑	↑	↑	61.8	88	84.4	42.2	140	↑	-6			
			↑	↑	↑	↑	↑	53.8	↑	↑	↑	120	↑	-5			
650	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	45.8	72	68.4	34.2	100	↑	-4		
			↑	↑	↑	↑	↑	37.8	56	52.4	26.2	80	↑	-3			
			↑	↑	↑	↑	↑	29.8	44	40.4	20.2	60	↑	-2			
			1.2	4.6	12	12	17	4.85	5.25	21.8	32	28.4	14.2	40	5177986-1		
REMARKS	QTY	HEIGHT TYPE	Y	X	J	H	G	F	E	D	C	B	A	POS	SALEABLE PART NO.		

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - TE Connectivity





ALL RIGHTS RESERVED.

LOW HALOGEN

Notes:

6 0.0002 MIN GOLD PLATING
(7.8u INCHES GOLD PLATING)

DIRECTION OFF TOP OF REEL

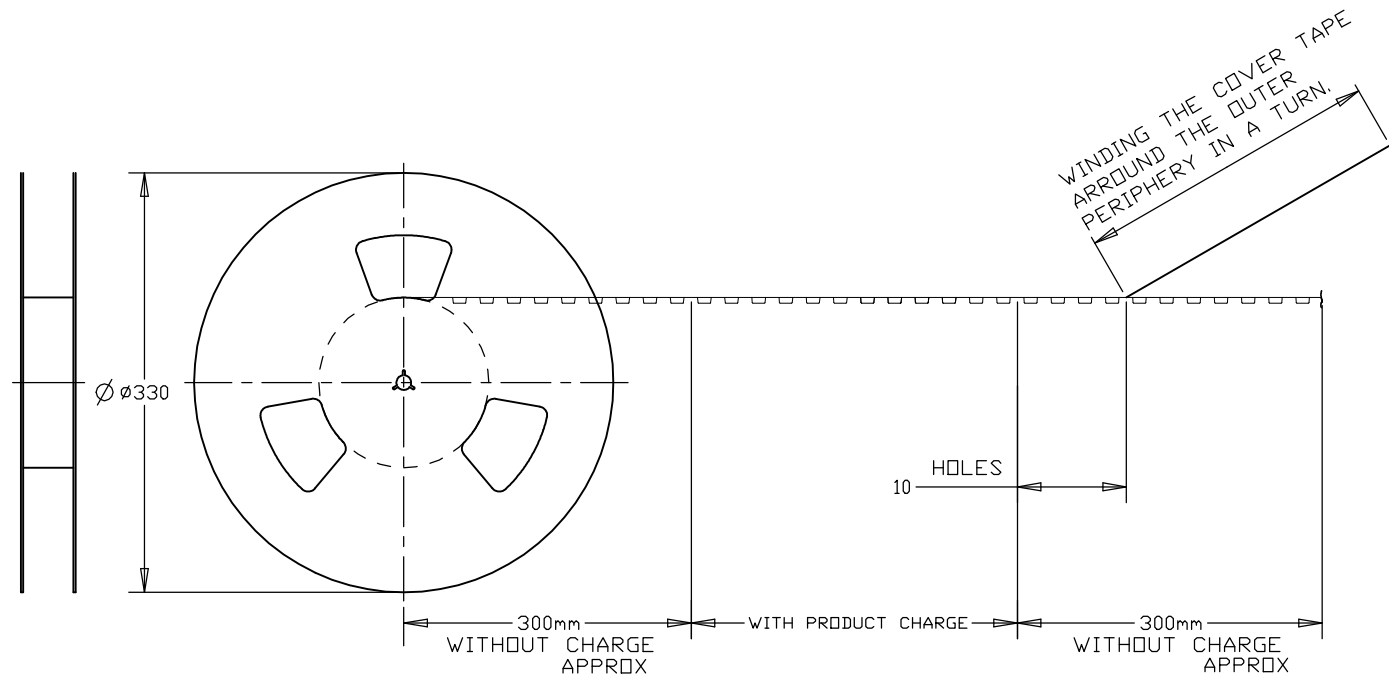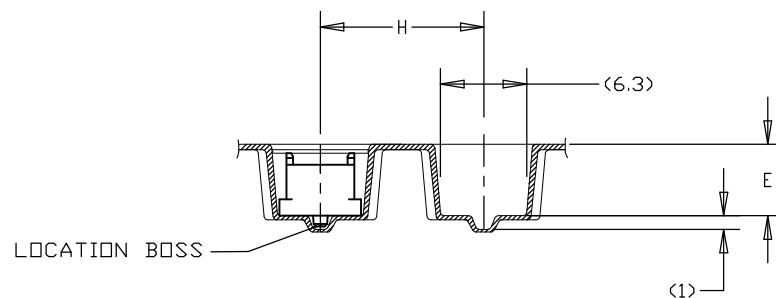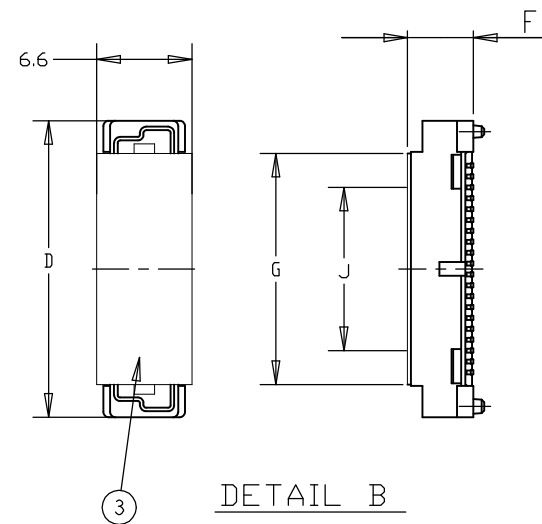
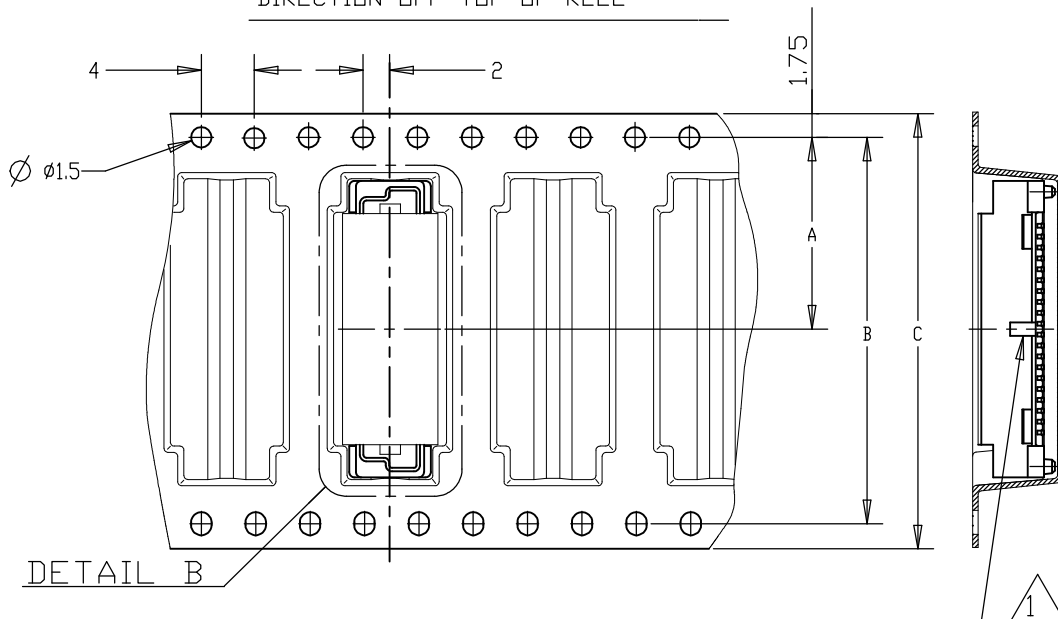


POLYIMIDE COVER

1471-9 (1/15)	650	5H	12	16	17	4.85	5.25	61.8	88	84.4	42.2	140	9-5177986-6	4
REMARKS	QTY	HEIGHT TYPE	J	H	G	F	E	D	C	B	A	POS	SALEABLE PART NO.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN FLORENCE TAN 30AUG2004		 TE Connectivity								
			CHK ERIC TNG 30MAY2012										
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD SF LEONG 30MAY2012		NAME PLUG ASSEMBLY, FH 0.8 ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH —							
		0 PLC ± —		PRODUCT SPEC —									
		1 PLC ± 0.2		APPLICATION SPEC —									
MATERIAL —		2 PLC ± 0.15		WEIGHT 0		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=5177986		RESTRICTED TO —	
		3 PLC ± 0.1											
		4 PLC ± —											
		ANGLES — ± —											
FINISH —		CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 2 OF 3		REV F1			

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

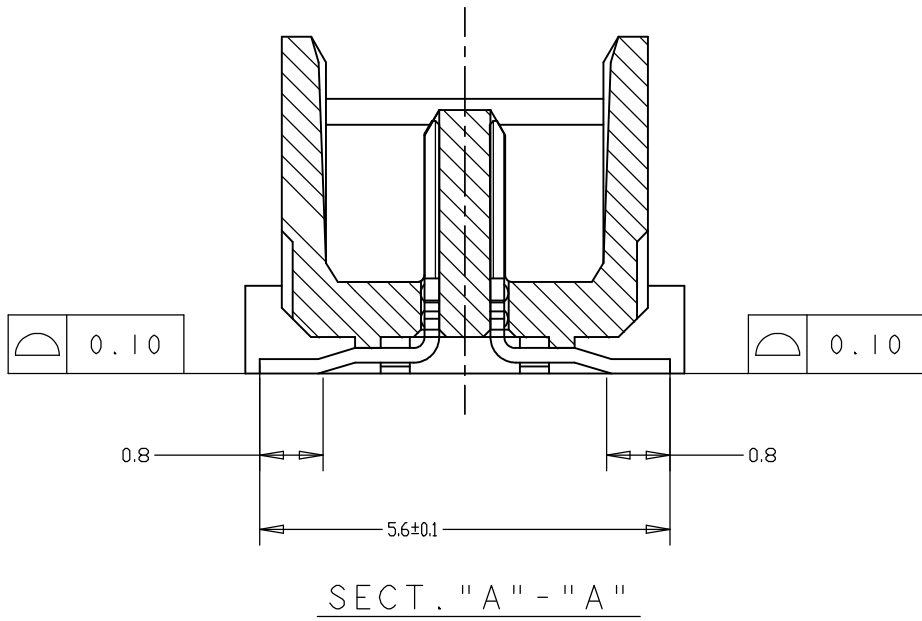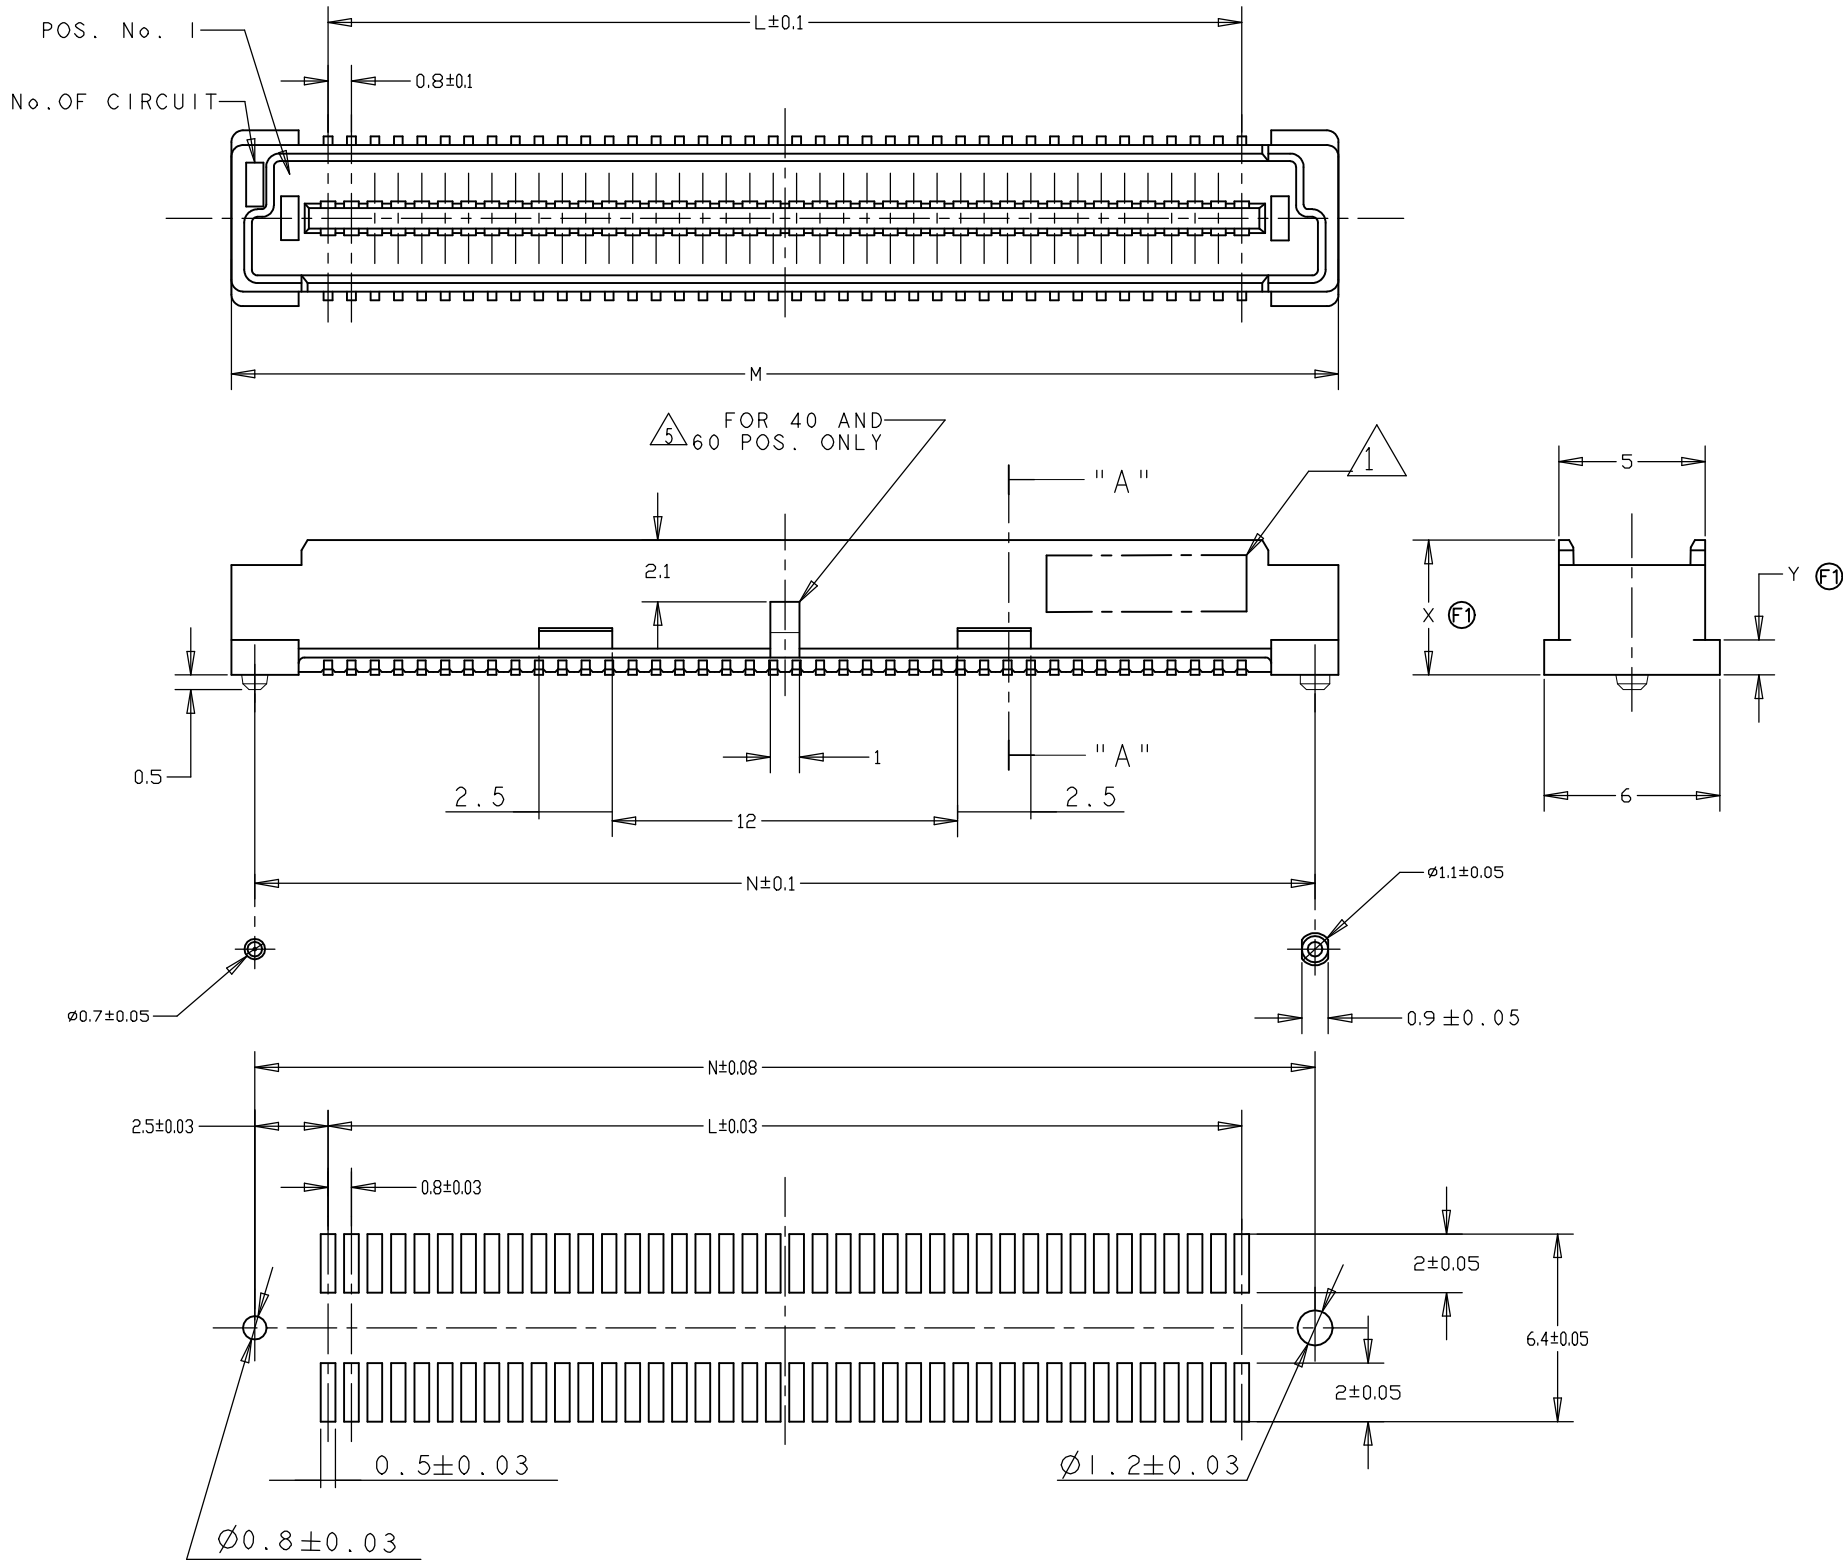

CONNECTOR ONLY

84.2	85.8	79.2	200
76.2	77.8	71.2	180
68.2	69.8	63.2	160
60.2	61.8	55.2	140
52.2	53.8	47.2	120
44.2	45.8	39.2	100
36.2	37.8	31.2	80
28.2	29.8	23.2	60
20.2	21.8	15.2	40

N	M	L	POS.
---	---	---	------

RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

LOW HALOGEN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN FLORENCE TAN 30AUG2004	 TE Connectivity				
		CHK ERIC TNG 30MAY2012					
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD SF LEONG 30MAY2012	NAME				
	0 PLC ± -	PRODUCT SPEC	PLUG ASSEMBLY, FH 0.8				
	1 PLC ± 0.2	-	ON TAPING (EMBOSS) 0.5 BOSS LENGTH				
	2 PLC ± 0.15	-	-				
	3 PLC ± 0.1	-					
	4 PLC ± -	APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A2 00779		C=5177986	-	
-	-	CUSTOMER DRAWING			SCALE	SHEET	REV
					1:1	3 OF 3	F1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9