

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **744877100**
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**

LF




DATUM / DATE : 2005-05-23

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

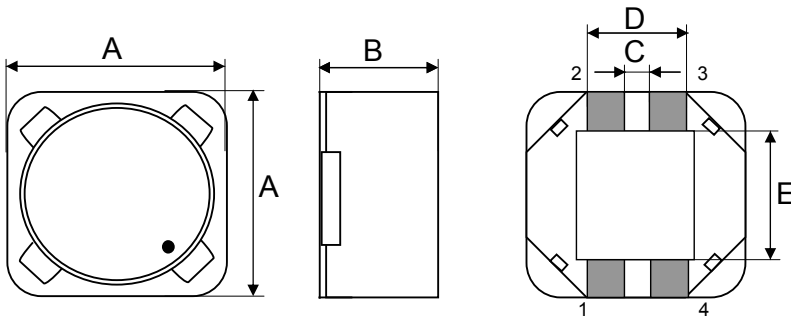


Typ M		
A	7,3 ± 0,4	mm
B	4,8 max.	mm
C	1,0 ± 0,1	mm
D	2,7 ± 0,1	mm
E	4,0 ± 0,2	mm
F		mm

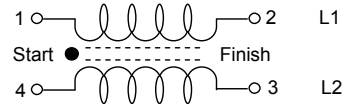

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität (je Wicklg.) / inductance (each wdg.)	1 kHz / 0,25V	L ₁ , L ₂	10,0	µH	±20%
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg)		R _{DC1,2}	0,110	Ω	typ.
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg)		R _{DC1,2}	0,120	Ω	max.
Nennstrom (je Wicklg.) / rated Current (each wdg.)	ΔT = 40 K	I _{N1} , I _{N2}	1,10	A	max.
Sättigungsstrom (je Wicklg.) / saturation current (each wdg.)	ΔL/L = -10%	I _{sat}	2,80	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	27	MHz	typ.
Nennspannung / rated voltage		U _{DC}	80	V	max.

C Lötpad / soldering spec.:



D Prüfgeräte / test equipment:

HP 4274 A für/for L und/and Q
HP 34401 A für/for I_{DC} und/and R_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: **33%**
 Umgebungstemperatur / temperature: **+20°C**

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Draht / wire: 2 SFBW; 155°C

G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - + 125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
	
Datum / date	Unterschrift / signature			
.....			
Geprüft / checked	Würth Elektronik			
	SST	Version 8	05-05-23
	SST	Version 7	05-03-29
	MST	Version 6	04-10-11
	SST	Version 5	04-09-15
.....	MST	Version 4	04-04-27	
.....	SST	Version 3	04-03-12	
.....	AG	Version 2	03-06-11	
.....	AG	Version 1	02-10-30	
.....	Name	Änderung / modification	Datum / date	

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **744877100**
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**

LF



DATUM / DATE : 2005-05-23

H Induktivitätskurve / Inductance curve:

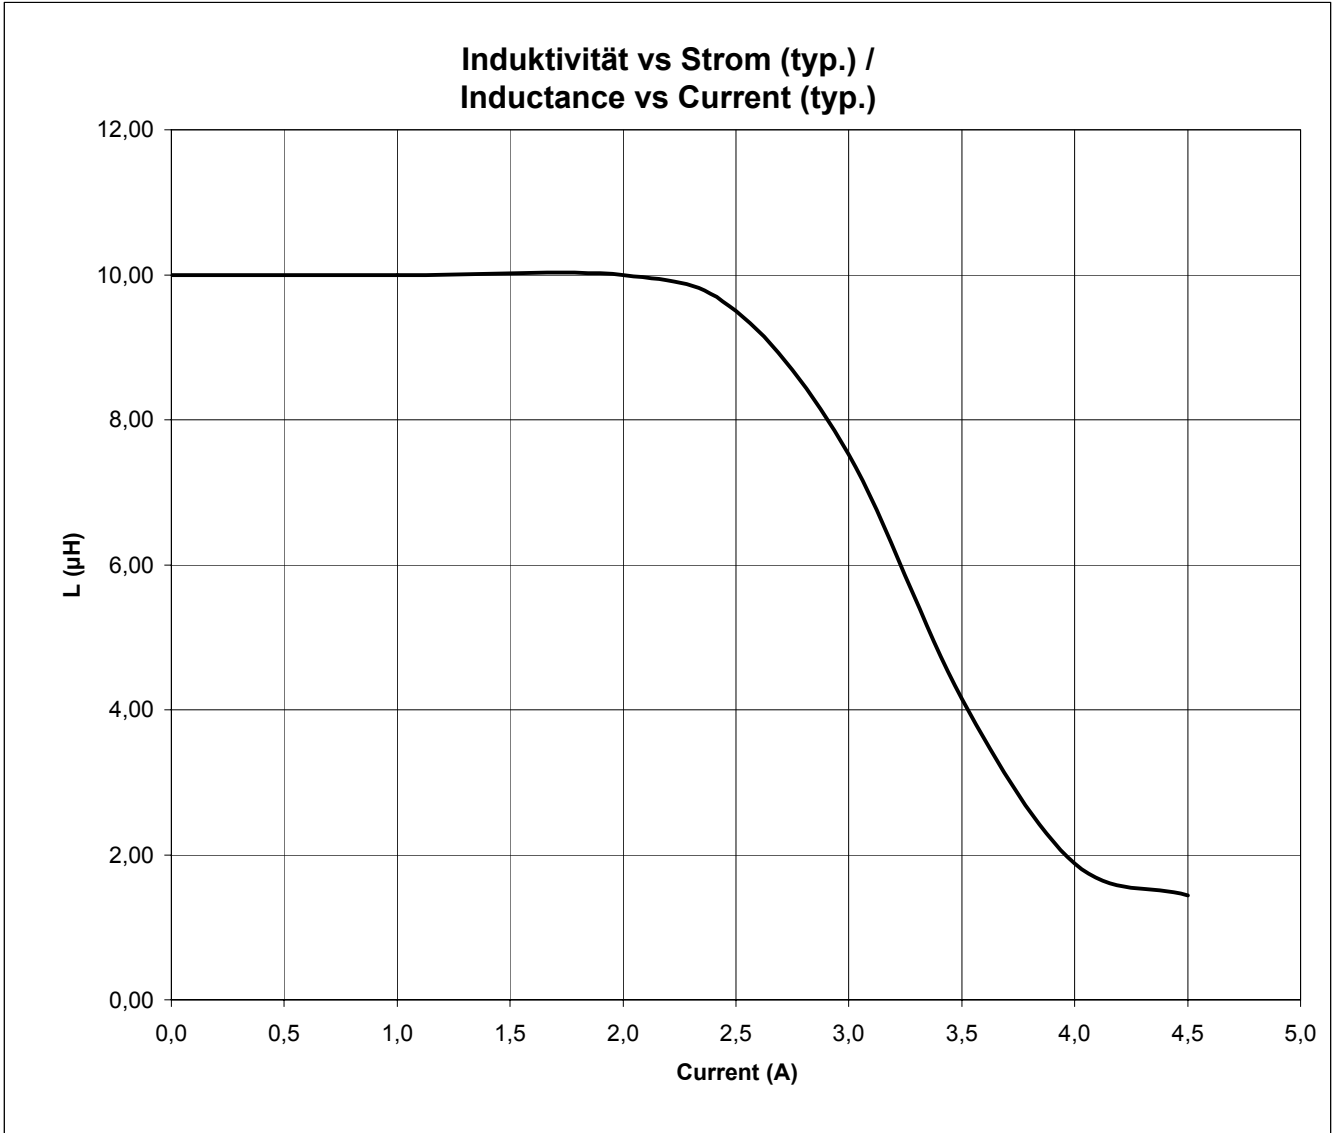

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer	SST	Version 8	05-05-23
		SST	Version 7	05-03-29
		MST	Version 6	04-10-11
..... Datum / date Unterschrift / signature	SST	Version 5	04-09-15
		MST	Version 4	04-04-27
	Würth Elektronik	SST	Version 3	04-03-12
		AG	Version 2	03-06-11
..... Geprüft / checked Kontrolliert / approved	AG	Version 1	02-10-30
		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **744877100**
 Bezeichnung : **DOPPELDROSSEL WE-DD**
 description : **POWER-CHOKE WE-DD**


LF





DATUM / DATE : 2005-05-23

I Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:

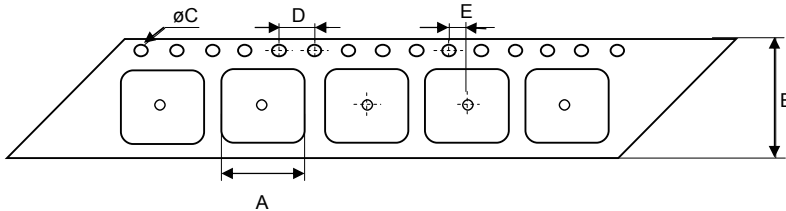


A	10,0 ± 0,1	mm
B	16,0 ± 0,2	mm
C	1,50^{+0,1}_{-0,0}	mm
D	4,00 ± 0,1	mm
E	2,00 ± 0,1	mm
F	10,0 ± 0,1	mm
G	5,00 ± 0,1	mm

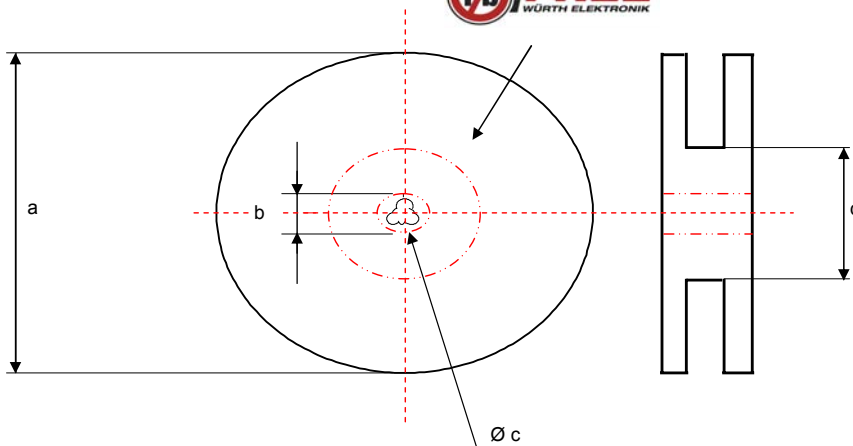

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,00 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm

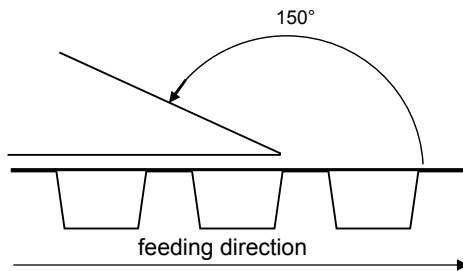

The force for tearing off cover tape is 20 to 70 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer	SST	Version 8	05-05-23
		SST	Version 7	05-03-29
		MST	Version 6	04-10-11
		SST	Version 5	04-09-15
Datum / date	Unterschrift / signature	MST	Version 4	04-04-27
		Würth Elektronik	SST	Version 3
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	AG	Version 2	03-06-11
		AG	Version 1	02-10-30
		Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body. In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before use. It is essential to give consideration when to install a protective circuit at the design stage.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9