


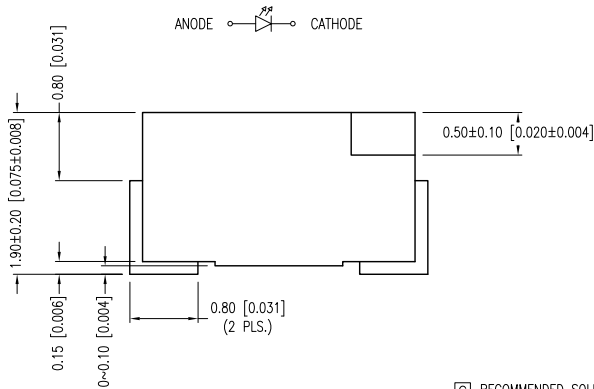
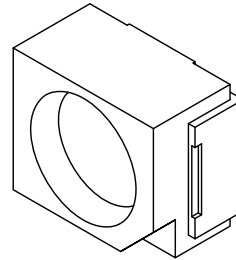


PART NUMBER	SML-LX2832SUGC-TR	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
03.14.03	E.C.N. #10967.		A
02.08.05	E.C.N. #11148.		B
10.16.07	E.C.N. #11450.		C
05.05.10	E.C.N. #11627.		D
04.11.12	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN/#11812.		E

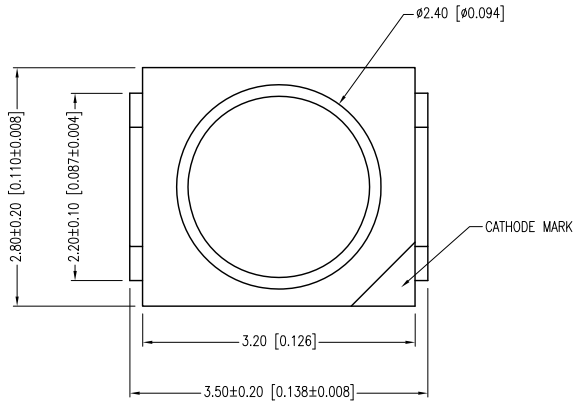

(C) RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT



ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$					
PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		574		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.2	2.6	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY		150		md	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		120		$2x$ theta	
EMITTED COLOR:	GREEN				
LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C		
PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	160	mA
STEADY CURRENT	25	mA
POWER DISSIPATION	100	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	$\text{mW}/^\circ\text{C}$
OPERATING TEMP.	-30 TO +85	$^\circ\text{C}$
STORAGE TEMP.	-40 TO +85	$^\circ\text{C}$
SOLDERING TEMP.	+260	$^\circ\text{C}$
2.0mm FROM BODY	3	SEC.

* $t < 10\mu\text{s}$

E D A CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS



*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN= $\begin{matrix} + \\ \text{DECIMAL} \\ -0.00 \end{matrix}$ PRECISION MAX.= $\begin{matrix} + \\ \text{DECIMAL} \\ -0.00 \end{matrix}$ PRECISION

LUMEX
 Creating LED and LCD Solutions Together™
 290 E. HELEN ROAD
 PALATINE, IL 60067-6976
 PHONE: +1.847.359.2790
 FAX: +1.847.359.6538
 WEB: WWW.LUMEX.COM
 MEMBER OF ITW PHOTONICS GROUP

2.8mm X 3.2mm SML /W REFLECTOR, 574nm LED, WATER CLEAR LENS, 2,000 PCS PER TAPE & REEL.
 THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.
 CONFIDENTIAL INFORMATION
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	04.11.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	1 OF 2	CHKD BY:	KF
SCALE:	NTS	APRVD BY:	KF
UNIT:	mm [INCH]		(Pb)

PART NUMBER	SML-LX2832SUGC-TR	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
03.14.03	E.C.N. #10967.		A
02.08.05	E.C.N. #11148.		B
10.16.07	E.C.N. #11450.		C
05.05.10	E.C.N. #11627.		D
04.11.12	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN/#11812.		E

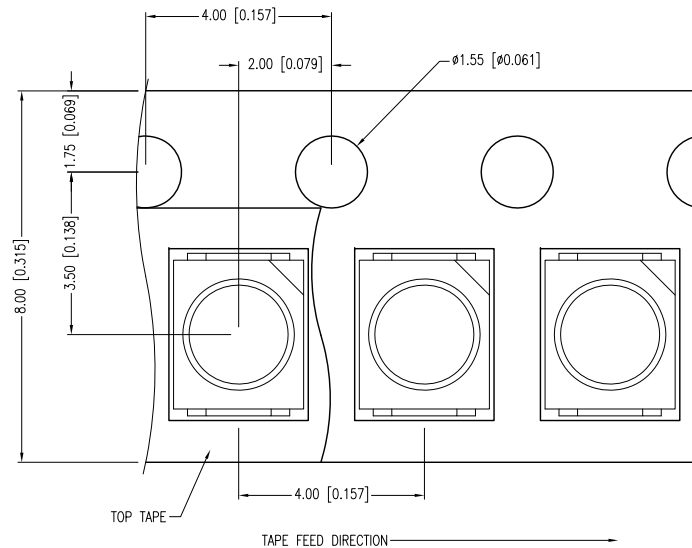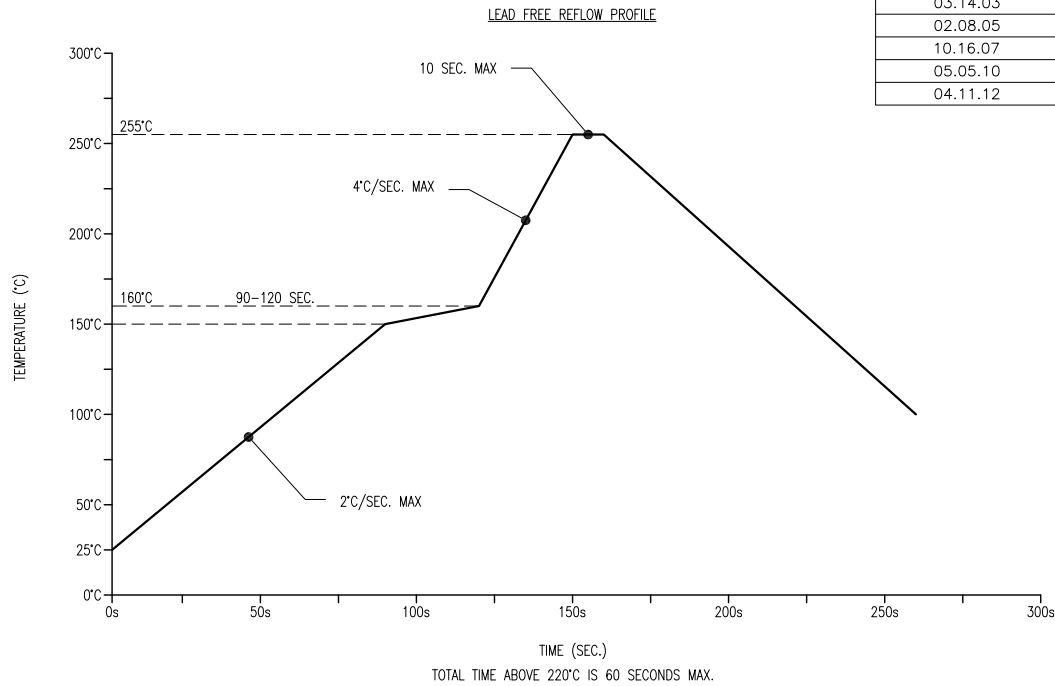

NOTES:

1. THE POLARITY MARK IS ORIENTED TOWARDS THE TAPE SPROCKET HOLE.

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= ^{+0.00}/_{-0.00} DECIMAL PRECISION MAX.= ^{+0.00}/_{-0.00} DECIMAL PRECISION

LUMEX
 Creating LED and LCD Solutions Together™
 290 E. HELEN ROAD
 PALATINE, IL 60067-6976
 PHONE: +1.847.359.2790
 FAX: +1.847.359.6538
 WEB: WWW.LUMEX.COM
 MEMBER OF ITW PHOTONICS GROUP

2.8mm X 3.2mm SML /W REFLECTOR, 574nm LED, WATER CLEAR LENS, 2,000 PCS PER TAPE & REEL.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.

CONFIDENTIAL INFORMATION
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

DATE:	04.11.12	DRAWN BY:	AB
PAGE:	2 OF 2	CHKD BY:	KF
SCALE:	NTS	APRVD BY:	KF
UNIT:	mm [INCH]		Ⓟ

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9