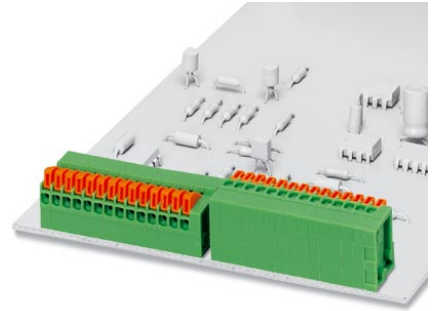


FFKDSA1/V-2,54-16


Order No.: 1789074

The illustration shows a combination of versions FFKDS/H-2,54 and FFKDS/V-2,54

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1789074>

PC terminal block, Nominal current: 6 A, Nom. voltage: 63 V, Pitch: 2.54 mm, Number of positions: 16, Type of connection: Spring-cage connection, Mounting: Soldering, Conductor/PCB connection direction: 90 °, Color: green, The article can be aligned to create different nos. of positions!

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 904401
Note	Made-to-order
sales group	E060
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85369010

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Pitch	2.54 mm
Number of positions	16
Pin dimensions	0,5 x 0,8 mm
Hole diameter	1.1 mm

Technical data

Range of articles	FFKDS(A)/V
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	63 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	320 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	6 A
Nominal cross section	0.5 mm ²
Maximum load current	6 A
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V2
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	150 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	6 A

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	20
Minimum AWG according to UL/CUL	26
Maximum AWG according to UL/CUL	20

Certificates / Approvals



Certification

CSA, CUL, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Marking		
1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 10-section marker strip, 14 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-100, sufficient for 140 terminal blocks
0804879	SK 2,54/2,8:SO	Marker card, special printing, self-adhesive, labeled acc. to customer requirements, 14 identical marker strips per card, max. 25-position labeling per strip, color: White
0805205	SK 2,8 WH:REEL	Self-adhesive Marker strips, unprinted, material off the roll, for individual labeling with thermal transfer printer CMS-THERMO X1, can be separated using optional cutter CMS-CUTTER X1, free choice of pitch, 1 roll= 90 m
0803883	SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT	Kennzeichnungskarten unbedruckt, DIN A4-Format, freie Rastereinteilung, selbstklebend, mit 50 vorgestanzten Kennzeichnungstreifen, 185 mm Streifenlänge, beschriftbar mit dem CMS-System oder manuell mit dem B-STIFT oder X-PEN

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9