

# 08025MB (旧3110MS)

# 80<sup>□</sup>X25<sup>L</sup>

## AC Axial Fan




### ■ 外観図 Outline



\*ケーシングはフランジタイプのみ Only flange type casing is available.

### ■ 特性曲線 Characteristic Curves

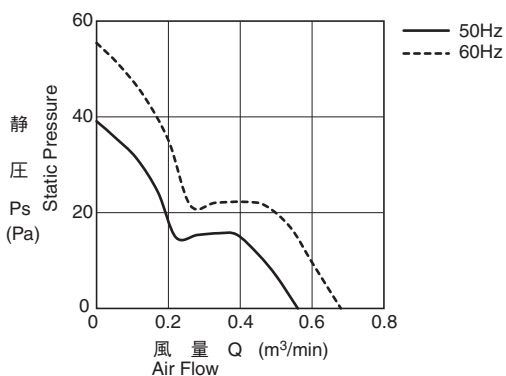


### ■ 一般仕様 General Specifications

- モーター構造: くまとりコイル型インダクションモーター  
Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
- モーター保護: インピーダンスプロテクト  
Motor Protection: Impedance Protection
- 絶縁抵抗: DC500V メガにて100MΩ以上  
Insulation Resistance: Min 100MΩ by DC 500V Megger
- 絶縁耐圧: AC1800V 3s  
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲: -10°C ~ +70°C (Operating)  
Allowable Ambient Temperature Range: -40°C ~ +70°C (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと  
non-condensing environment

- 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)  
Expected Life ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
- 25°C 100,000 時間 (Hours)

### ■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) / 吐出側 (Outlet Side)



### ■ 材質 Material

- ケーシング: アルミニウム (黒塗装)
- インペラー: プラスチック (黒) UL94V-0
- 軸受: ボールベアリング
- リード線: UL3266, AWG22

- Casing: Aluminum (Black Painting)
- Impeller: Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing: Ball Bearing
- Lead Wire: UL3266, AWG22

\*ポットイング (防塵防水) タイプも対応可能です。別途お問い合わせください。  
Potting type (dust & water-proof type) is also available.

### ■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	周波数	起動電圧	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量	最大静圧	騒音	質量	
		Rating Voltage (V)	Frequency (Hz)	Starting Voltage (V)	Current (A) <sup>*2</sup>	Input Power (W) <sup>+10% -20%</sup>	Speed (min <sup>-1</sup> ) <sup>*3</sup>	Max. Air Flow (m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup> (CFM) <sup>*1</sup>	Max. Static Pressure (Pa) <sup>*1</sup> (In H <sub>2</sub> O) <sup>*1</sup>	Noise (dB) <sup>*1</sup>	Mass (g)	
08025MB-A0L-AA-	00	100	50	65	0.130	8.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.110	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-A1L-AA-	00	115	50	75	0.110	8.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.090	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B0L-AA-	00	200	50	130	0.060	7.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.050	6.0	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B2L-AA-	00	220	50	165	0.055	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B3L-AA-	00	230	50	180	0.050	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B4L-AA-	00	240	50	180	0.050	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0

回転方向: ラベルから見て反時計方向  
風吹き出し方向: ラベル側

Rotation: Counterclockwise as seen from the label side  
Airflow Outlet: Label side

\*1: Average Values in Free Air  
\*2: Maximum Values in Free Air  
\*3: Minimum Values in Free Air

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## [NMB Technologies:](#)

[3110MS-23W-B30-A00](#) [3110MS-12W-B30-A00](#) [3110MS-23W-B30-AM0](#) [3110MS-20W-B30-B00](#) [3110MS-12W-B30-AM0](#) [3110MS-24W-B30-A00](#) [3110MS-22W-B30-B00](#) [3110MS-10W-B30-B00](#) [08025MB-B0L-AA-00](#) [08025MB-A1L-AA-00](#) [08025MB-B4L-AA-00](#) [08025MB-B2L-AA-00](#) [08025MB-A0L-AA-00](#) [08025MB-B3L-AA-00](#) [08025MB-B3L-CA-00](#) [08025MB-A1L-CA-00](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9