

08025MB (旧3110MS)

80[□]X25^L

AC Axial Fan




■ 外観図 Outline



*ケーシングはフランジタイプのみ Only flange type casing is available.

■ 特性曲線 Characteristic Curves

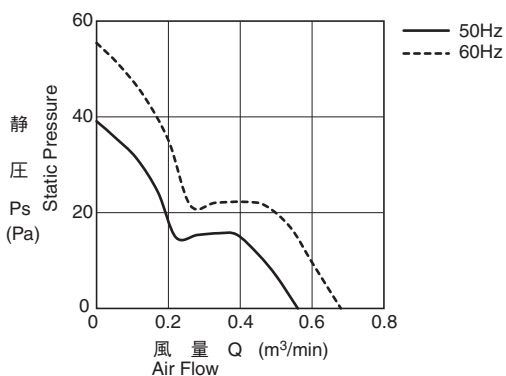


■ 一般仕様 General Specifications

- モーター構造 : くまどりコイル型インダクションモーター
Motor Structure : Shaded Pole Induction Motor
- モーター保護 : インピーダンスプロテクト
Motor Protection : Impedance Protection
- 絶縁抵抗 : DC500V メガにて100MΩ以上
Insulation Resistance : Min 100MΩ by DC 500V Megger
- 絶縁耐圧 : AC1800V 3s
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲 : -10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (Storage)
- 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

- 期待できる寿命 **※故障率 10% (L10 Life)**
Expected Life **※ Failure Rate: 10% (L10 Life)**
25°C 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) / 吐出側 (Outlet Side)



■ 材質 Material

- ケーシング : アルミニウム (黒塗装)
- インペラー : プラスチック (黒) UL94V-0
- 軸受 : ボールベアリング
- リード線 : UL3266, AWG22

- Casing : Aluminum (Black Painting)
- Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing : Ball Bearing
- Lead Wire : UL3266, AWG22

*ポットिंग (防塵防水) タイプも対応可能です。
別途お問い合わせください。
Potting type (dust & water-proof type) is also available.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	周波数	起動電圧	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量	最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Frequency (Hz)	Starting Voltage (V)	Current (A) ^{*2}	Input Power (W) ^{+10% -20%}	Speed (min ⁻¹) ^{*3}	Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)	
08025MB-A0L-AA-	00	100	50	65	0.130	8.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.110	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-A1L-AA-	00	115	50	75	0.110	8.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.090	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B0L-AA-	00	200	50	130	0.060	7.0	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.050	6.0	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B2L-AA-	00	220	50	165	0.055	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B3L-AA-	00	230	50	180	0.050	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0
08025MB-B4L-AA-	00	240	50	180	0.050	7.5	2500	0.57	20.4	39.0	0.16	24.0
			60		0.045	6.5	3000	0.68	24.3	55.0	0.22	31.0

回転方向 : ラベルから見て反時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air
*2: Maximum Values in Free Air
*3: Minimum Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NMB Technologies:](#)

[3110MS-23W-B30-A00](#) [3110MS-12W-B30-A00](#) [3110MS-23W-B30-AM0](#) [3110MS-20W-B30-B00](#) [3110MS-12W-B30-AM0](#) [3110MS-24W-B30-A00](#) [3110MS-22W-B30-B00](#) [3110MS-10W-B30-B00](#) [08025MB-B0L-AA-00](#) [08025MB-A1L-AA-00](#) [08025MB-B4L-AA-00](#) [08025MB-B2L-AA-00](#) [08025MB-A0L-AA-00](#) [08025MB-B3L-AA-00](#) [08025MB-B3L-CA-00](#) [08025MB-A1L-CA-00](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9