

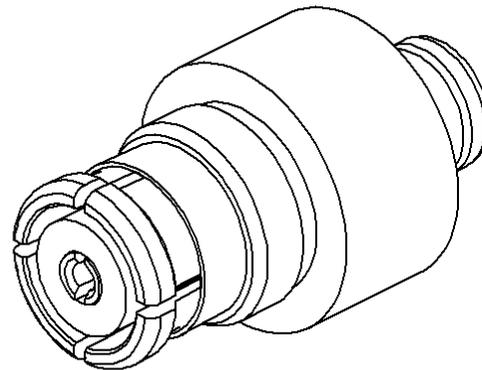


**FEMALE RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE**


**R222.152.000**

**CABLE .085**

Series : SMP

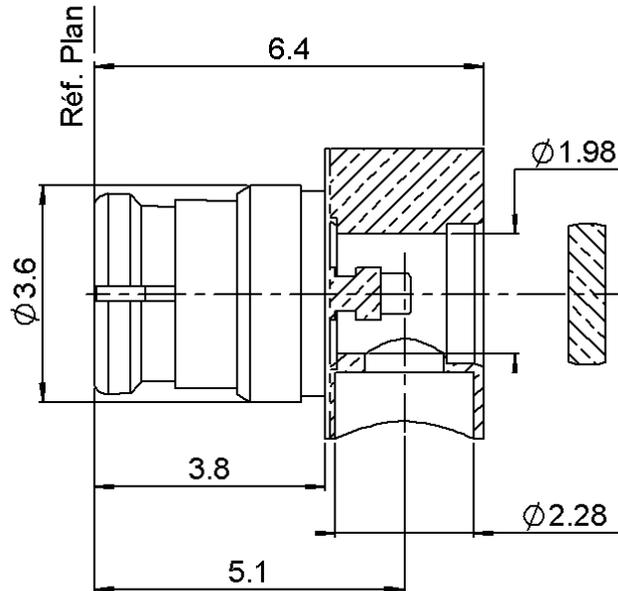

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.27 OVER NICKEL 1.27
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	BERYLLIUM COPPER, BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0606 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



**FEMALE RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE**

**R222.152.000**

**CABLE .085**

Series : SMP

**PACKAGING**

Standard	Unit	Other
<b>100</b>	<b>'W' option</b>	<b>Contact us</b>

**SPECIFICATION**

**CABLE ASSEMBLY**

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Impedance		<b>50</b> Ω
Frequency		<b>0-26.5</b> GHz
VSWR	<b>1.35 + 0.000</b>	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		<b>0.12</b> √F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	* - F(GHz)) dB mini
Voltage rating		<b>335</b> Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		<b>500</b> Veff mini
Insulation resistance		<b>5000</b> MΩ mini

Assembly instruction :

Recommended cable(s)  
KS 1  
RG 405

Cable retention

- pull off **200** N mini
- torque **NA** N.cm

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

**TOOLING**

Center contact retention		
Axial force – Mating end	<b>6.7</b>	N mini
Axial force – Opposite end	<b>6.7</b>	N mini
Torque	<b>NA</b>	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	<b>NA</b>	N.cm
Panel nut	<b>NA</b>	N.cm
Clamp nut	<b>NA</b>	N.cm
A/F clamp nut	<b>0.000</b>	mm

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.740.030	SOLDERING MOUNTING	
R282.743.120	POSITIONER FOR SOLDERING SMP	
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.062.010	POINTER GAUGE	

Mating life	<b>100</b>	Cycles mini
Weight	<b>0.453</b>	g

**OTHERS CHARACTERISTICS**

\*RF leakage:-80dB DC-3GHz  
-65dB: 3-26.5GHz  
Compliant with MIL.STD.348

**ENVIRONMENTAL**

Operating temperature	<b>-65/+165</b>	° C
Hermetic seal	<b>NA</b>	Atm.cm3/s
Panel leakage	<b>NA</b>	

Issue : 0606 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




**FEMALE RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE**

**R222.152.000**


**CABLE .085**

Series : SMP

**COMPONENT**

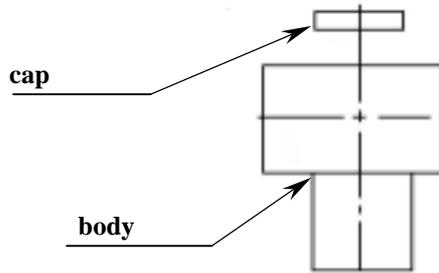

**STRIPPING CABLES**

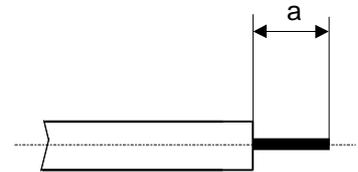

We recommend a thermal preconditioning cable


**1**

Strip the cable .  
Clean the cable .  
The iron temperature shall not exceed 250°C max




**2**

Slide the assembly in the the soldering jig and tighten.  
Slide cable into connector until it bottoms against the body and tighten.  
Solder the body onto the cable .

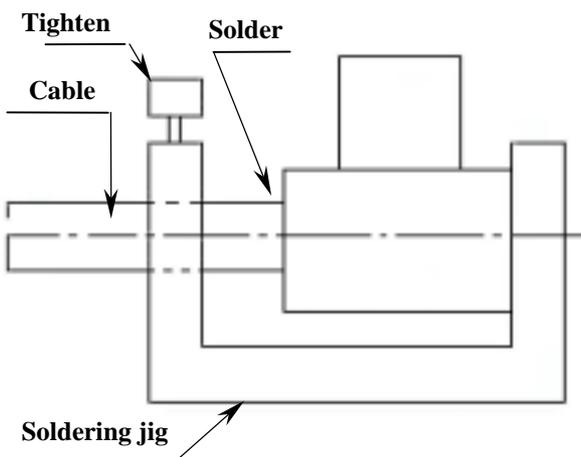


**3**

After cooling remove the cable assembly from the jig .  
Slide the body into the positioner until its bottoms against the positioner  
Slide cable assembly onto the jig .  
Tighten and solder the contact.  
After cooling remove cable assembly from the jig.

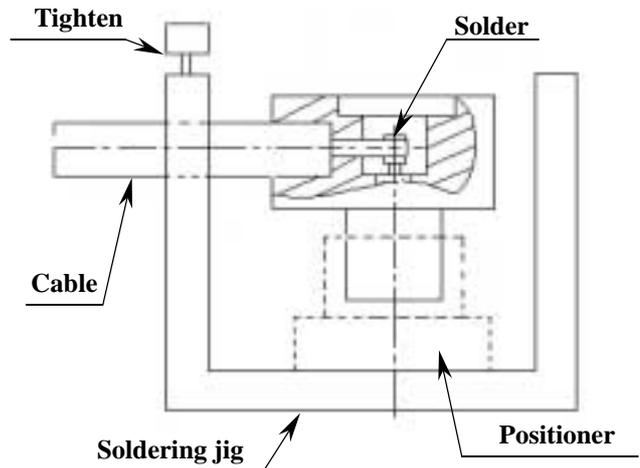

**4**

Place cable assembly into a dia D = 3.8 +-0.1 and thickness E = 4 +-0.1 .  
Place cable assembly above a flat pressing tool .  
To fit the cap until it bottoms against the body .  
(direction F)

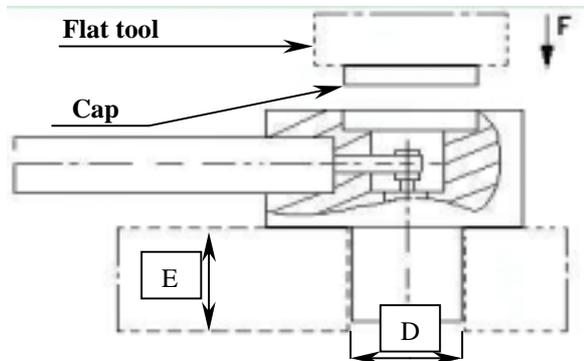

Issue : 0606 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9