

4200N Series



Tubeaxial

119x119x38mm



- DC fans with electronically commutated external rotor motor. Fully integrated commutation electronics.
- With electronic protection against reverse polarity, blocking and overloading; partially impedance protected.
- Mounting from either face using four 4.3 mm holes.
- Fan of fiberglass reinforced plastic. PBTP housing, PA impeller.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CCW looking at rotor.
- Electrical connection via 2 leads AWG 22, TR 64. Stripped and tinned ends.
- UL, CSA, VDE approvals on some models, please contact application engineering.

Part Number	Curve	CFM @ 0	VDC	Volt. Range	Power (W)	dBA	Max Amb. Temp C	Bearing Type	Features	Wgt. (lbs)
4212NGL	1	58.9	12	7 to 14.5	1.4	28	70	Sintec	Leads	0.51
4212NL	1	58.9	12	7 to 14.5	1.1	28	70	Ball	Leads	0.51
4212NGML	2	74.7	12	7 to 14.5	2.3	35	70	Sintec	Leads	0.51
4212NML	2	74.7	12	7 to 14.5	1.9	35	70	Ball	Leads	0.51
4212NGM	3	84.8	12	7 to 14.5	3.1	38	70	Sintec	Leads	0.51
4212NM	3	84.8	12	7 to 14.5	2.8	38	70	Ball	Leads	0.51
4212NGN	4	97.1	12	7 to 14.5	4.3	42	70	Sintec	Terminals	0.51
4212NN	4	97.1	12	7 to 14.5	4.0	42	70	Ball	Leads	0.51
4212NH	5	105.9	12	7 to 14.5	4.8	45	70	Ball	Leads	0.51
4212NHH	6	120.7	12	7 to 14.5	7.5	49	60	Ball	Leads	0.51
4214NGL	1	58.9	24	12 to 28	1.4	28	70	Sintec	Leads	0.51
4214NL	1	58.9	24	12 to 28	1.2	28	70	Ball	Leads	0.51
4214NGML	2	74.7	24	12 to 28	2.3	35	70	Sintec	Leads	0.51
4214NML	2	74.7	24	12 to 28	1.9	35	70	Ball	Leads	0.51

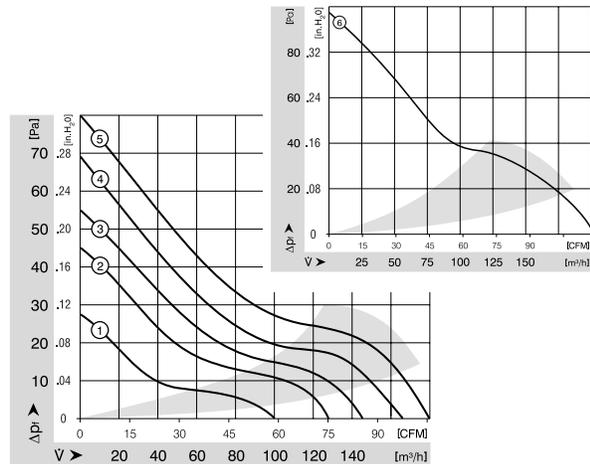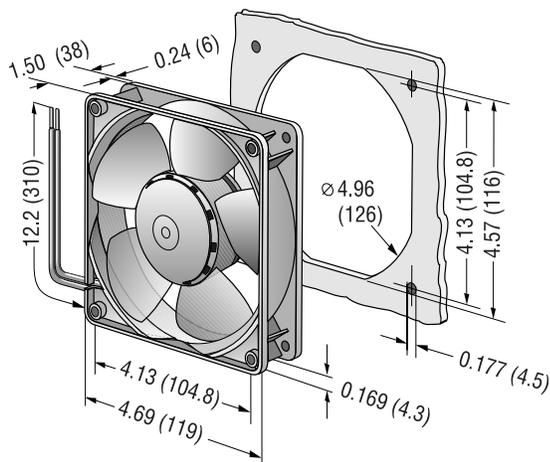



4200N Series cont. Tubeaxial

119x119x38mm



- DC fans with electronically commutated external rotor motor. Fully integrated commutation electronics.
- With electronic protection against reverse polarity, blocking and overloading; partially impedance protected.
- Mounting from either face using four 4.3 mm holes.
- Fan of fiberglass reinforced plastic. PBTP housing, PA impeller.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CCW looking at rotor.
- Electrical connection via 2 leads AWG 22, TR 64. Stripped and tinned ends.
- UL, CSA, VDE approvals on some models, please contact application engineering.

Part Number	Curve	CFM @ 0	VDC	Volt. Range	Power (W)	dBA	Max Amb. Temp C	Bearing Type	Features	Wgt. (lbs)
4214NGM	3	84.8	24	12 to 28	3.1	38	70	Sintec	Leads	0.51
4214NM	3	84.8	24	12 to 28	2.6	38	70	Ball	Leads	0.51
4214NGN	4	97.1	24	12 to 28	4.3	42	70	Sintec	Terminals	0.51
4214NN	4	97.1	24	12 to 28	3.6	42	70	Ball	Leads	0.51
4214NH	5	105.9	24	12 to 28	4.8	45	70	Ball	Leads	0.51
4214NHH	6	120.7	24	12 to 28	7.5	49	70	Ball	Leads	0.51
<hr/>										
4218NGN	4	97.1	48	36 to 56	4.0	42	70	Sintec	Leads	0.51
4218NN	4	97.1	48	36 to 56	3.6	42	70	Ball	Leads	0.51
4218NH	5	105.9	48	36 to 56	4.8	45	70	Ball	Leads	0.51

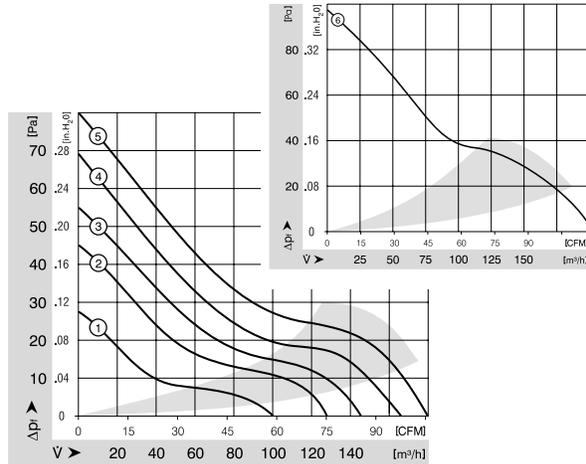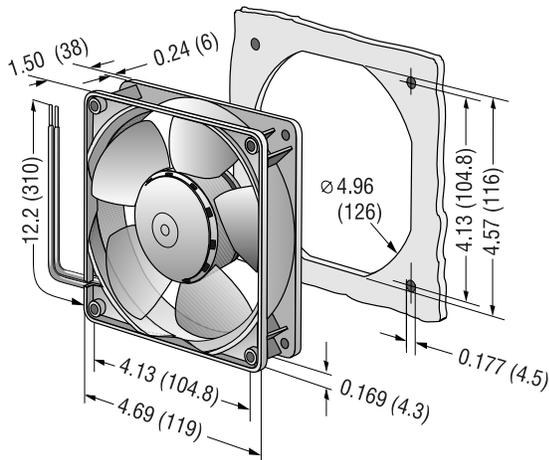

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9