

*ROHS COMPLIANT



BOURNS®

Features

- Compatible with most surface mount soldering processes
- Compatible with popular vacuum pick-and-place equipment
- J-hook, gull-wing & pinned configurations
- Sealed for board washing
- Meets EIA/EIAJ/IPC/VRCI SMD standard outline dimensions
- Top or side actuated
- RoHS compliant*
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current 100 mA max.
 Maximum Voltage 16 V
 Contact Resistance 100 milliohms max.
 Insulation Resistance .. 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type Normally open
 Operating Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range -55 °C to +125 °C
 Seal Test 85 °C Fluorinert†
 Vibration 20 G
 Shock 100 G

Mechanical Characteristics

Actuator Force 300 ± 100 g
 Pushover Strength (S Style) 2 kilograms minimum
 Cycle life, loaded 100,000 actuations
 Contact resistance 100 milliohms max.

Physical Characteristics

Cover Material Stainless steel
 Base Material Thermoplastic, UL94V-0
 Terminal Material Phosphor bronze
 Dome Material Stainless steel
 Actuator Material High temperature silicon rubber
 Marking Manufacturer's code and date code

Packaging Options
 J & G 500 pcs./reel; 50 pcs./tube
 S 200 pcs./reel
 H 50 pcs./tube

How to Order

7914 J - 1 - 000 E

Model _____
 Terminal _____
 J = J-Hook H = Through-hole
 G = Gull Wing S = Right Angle

Switch Type _____
 1 = N.O. Au Contacts

Product Code for Button Height _____
 "L" (For All Styles) from Top of Lid
 000 = 1.65 mm
 024 = 0.08 mm (Flush)
 032 = 0.89 mm
 050 = 2.67 mm (available in tube pack only for J, G & H Styles, tape & reel only for S Style)

Packaging Code _____
 Blank = Tube (for J, G & H Styles)
 E = Plastic Embossed Tape & Reel (for J, G & S Styles)

Note: S Style is only available in tape and reel.

Product Dimensions

7914J J-Hook



7914H Through-hole



7914G Gull Wing



7914S Right Angle



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$ TOLERANCES: $\pm 0.3 \text{ (0.12)}$
 EXCEPT WHERE NOTED.

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7914 4 mm SMD & Through-hole Sealed Key Switch

BOURNS®

Packaging Specifications

7914J



500 pcs./reel

7914G



500 pcs./reel

7914S



200 pcs./reel


7914J/G



50 pcs./tube

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

7914H

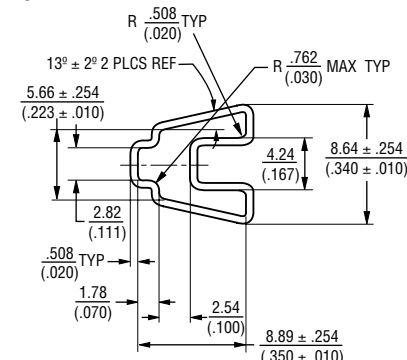

50 pcs./tube

Reflow Soldering Profile



REV. 01/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9