


NOTES:

- MATERIALS AND FINISHES:**  
 BODY AND BAYONET SLEEVE - BRASS, NICKEL PLATING  
 OUTER CONTACT - BeCu, NICKEL PLATING  
 CONTACT - PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATING  
 FERRULE - COPPER, NICKEL PLATING  
 INSULATOR - PTFE
- ELECTRICAL:**  
 A. IMPEDANCE: 75 OHM  
 B. FREQUENCY RANGE: DC - 3 GHz  
 C. RETURN LOSS: 30 dB MIN.  
 D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN.  
 E. INSULATION RESISTANCE: 10,000 MΩ MIN
- MECHANICAL:**  
 A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.  
 B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C
- ENVIRONMENTAL:**  
 A. THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 107  
 TEST CONDITION B (EXCEPT HIGH TEMP @200°C)  
 B. VIBRATION: MIL-STD-202 METHOD 204 TEST CONDITION B  
 C. SHOCK: MIL-STD-202 METHOD 213 TEST CONDITION B  
 D. CORROSION: MIL-STD-202 METHOD 101  
 TEST CONDITION B 5% SALT SOLUTION
- PACKAGING:**  
 A. QUANTITY: SINGLE PACK  
 B. MARKING: BAG TO BE MARKED:  
 "AMPHENOLRF, 34-1017-300 DATE CODE"
- HIGH DENSITY INSTALLATION/REMOVAL TOOL: 227-T2000-1694A.**
- CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**  
 A. TRIM CABLE AS SHOWN.  
 B. CRIMP CONTACT TO CABLE CENTER CONDUCTOR  
 WITH .042" SQUARE DIE  
 C. CRIMP FERRULE WITH .278" INCH HEX

8- SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
1	PROTOTYPE RELEASE	10-Mar-10	--	AAP
2	BAYONET SLEEVE DESIGN UPDATED	19-Mar-10	--	AAP
3	A) HEX SIZE HAS BEEN REDUCED TO .278" B) CHANGES TO ACCOMODATE 9.50MM PITCH	28-Apr-10	--	HP
4	DESIGN UPDATED	12-May-10	--	HP

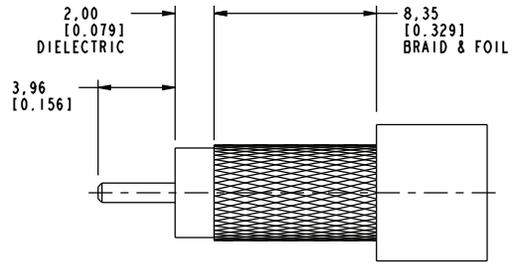


SCALE 4.000

**RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIMENSIONS**

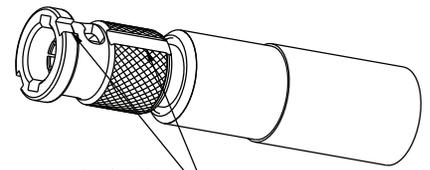

SCALE 2.500

STUD LOCATING AND INSTALLATION/REMOVAL TOOL GROOVES

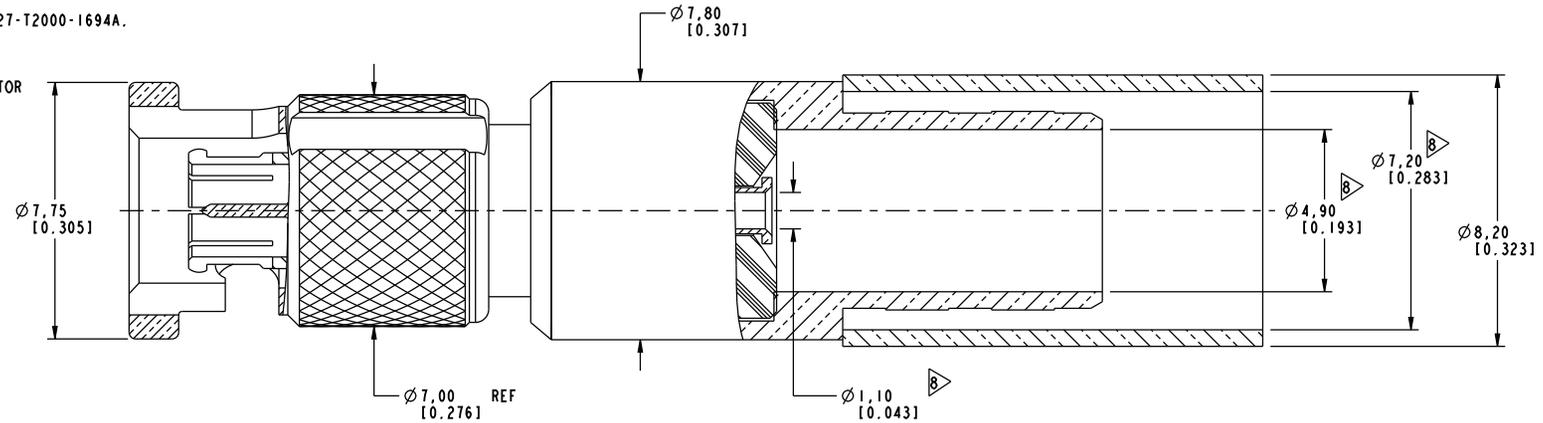

**PRELIMINARY ISSUE**

**CUSTOMER OUTLINE DRAWING**  
 ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:  
 <0.5mm ±0.05mm    0.5 - 6mm ±0.1mm    6 - 30mm ±0.2mm    30 - 120mm ±0.3mm    ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. The furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL SEE NOTES	DRAWN A ARUN PRABU	DATE 10-Mar-10	TITLE HD-BNC STR PLUG FOR 1694A 9.50 MM PITCH	Amphenol RF Danbury CT USA, Tainan, Taiwan, Shenzhen, China www.amphenolrf.com
REFERENCE EAR # 3897	ENGINEER A ARUN PRABU	DATE 10-Mar-10		
CONFIGURATION LEVEL: Prototype	APPROVED	DATE	SCALE: 6.8:1.0	DRAWING NO. 34-1017-300
FINISH	CAD FILE Root Folder/HD-BNC/34-1017-300	DWG SIZE B	SHEET 2 OF 2	ITEM NO. 34-1017-300
		REV 4		PART NO. 34-1017-300

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9