
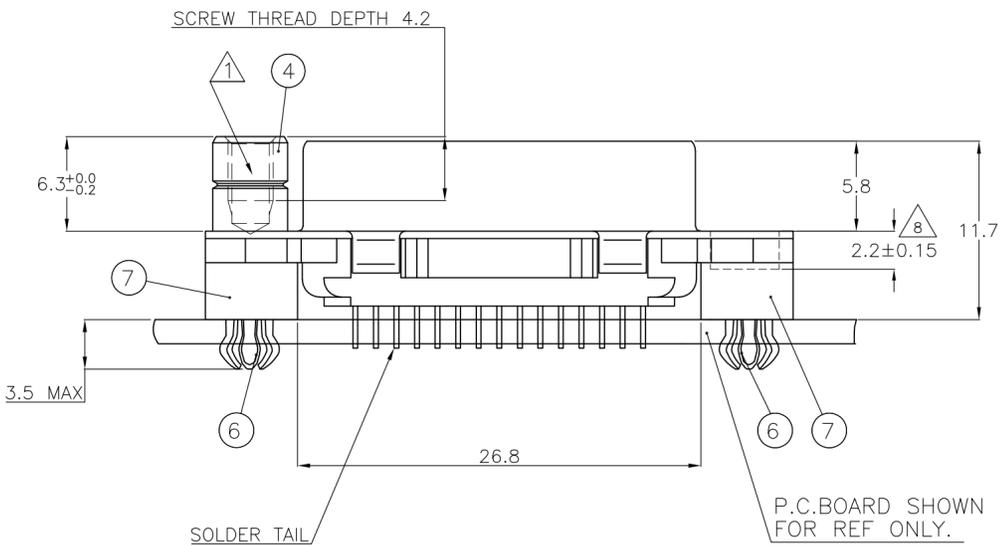
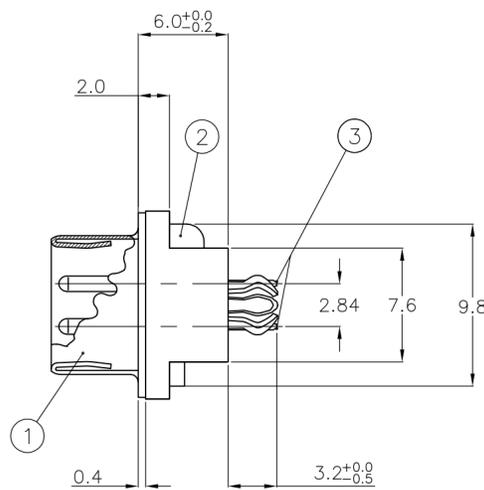


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


| REVISIONS | | | | | |
|-----------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| H | | REVISED PER ECO-17-010826 | 10AUG2017 | AP | DG |

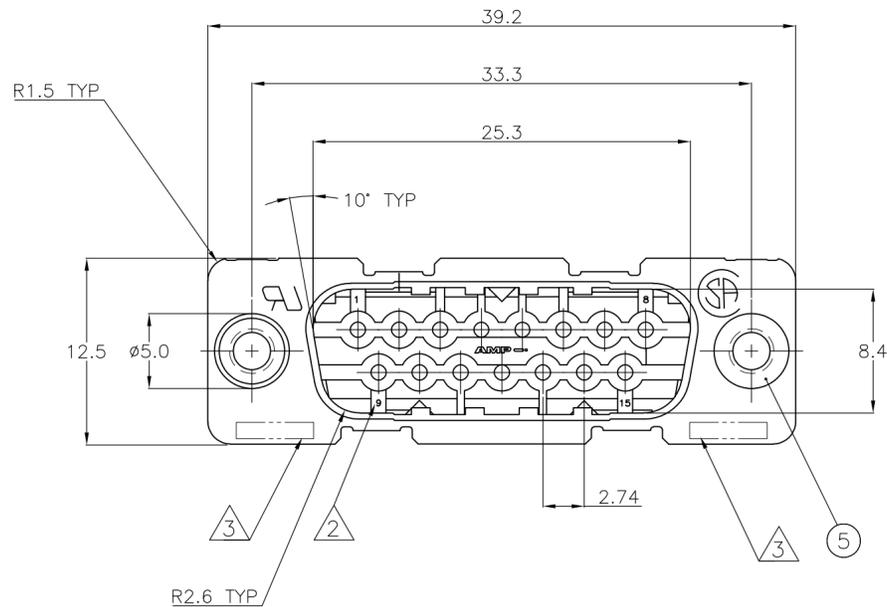

| ITEM NO | DESCRIPTION OF ACCESSORY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BUSHING WITH THROUGH HOLE $\phi 3.1$ | | | | | | | | | |
| 5 | BUSHING WITH THREAD 4-40 UNC | | 2 | | | | | | | |
| 5 | BUSHING WITH THREAD M3 | | | 2 | | | | | | |
| 4 | FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD 4-40 UNC | | | | 2 | | | | | |
| 4 | FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD M3 | | | | | 2 | | | | |
| 6 | BOARDLOCK | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |

- 1 GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
- 2 CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
- 3 PART NUMBER AND DATE CODE.
- 4. WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1.6 ONLY.
- 5. SHELL HAS 2x4 GROUNDING SPRINGS; PITCH IS 3.6.
- 6. AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
- 7. CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES, TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING SURFACE FINISH MEETS LEVEL 2 PER DIM 41652.
- 8 4-40/M3 THREAD DEPTH

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE-LAYOUT

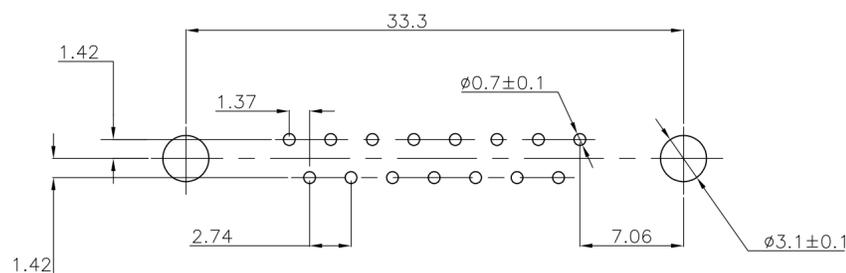

ITEM NO/MATERIAL:

- 1 SHELL : BRIGHT TIN PLATED STEEL
- 2 HOUSING : GLASS FILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
- 3 CONTACTS : PHOSPHOR BRONZE (PLATING : SEE NOTES)
- 4 FEMALE SCREWLOCK : TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3)
- 5 BUSHING : TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR $\phi 3.1$ THROUGH HOLE)
- 6 BOARDLOCK : TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
- 7 STAND-OFF : GLASS FILLED NYLON COLOR : BLACK

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009 | | DWN J.V. LIEMPT 03JUL97 | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | CHK C. SOUISA 09SEP97 | | |
| DIMENSIONS: mm | 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - | APVD W. SOOMERS 09SEP97 | NAME | |
| MATERIAL | FINISH | PRODUCT SPEC | HDP-20 SIZE 2 VERTICAL+ PLUG HEADER WITH SOLDER CONTACTS | |
| | | APPLICATION SPEC | SIZE A2 | CAGE CODE 00779 |
| | | WEIGHT 0 | DRAWING NO C=338310 | RESTRICTED TO |
| | | CUSTOMER DRAWING | SCALE NTS | SHEET 1 OF 1 |

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9