


GenX3™ 600V IGBT
IXGN400N60B3

 Medium-Speed Low-Vsat PT
 IGBT for 5-40 kHz Switching


$$V_{CES} = 600V$$


$$I_{C25} = 430A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 1.40V$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	430	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	200	A
I_{LRMS}	Terminal Current Limit	200	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	1500	A
SSOA	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 1\Omega$	$I_{CM} = 400$	A
(RBSOA)	Clamped Inductive Load	@ $V_{CE} \leq V_{CES}$	V
P_C	$T_C = 25^\circ C$	1000	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
V_{ISOL}	50/60Hz	t = 1min	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1mA$	t = 1s	3000 V~
M_d	Mounting Torque	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal Connection Torque (M4)	1.3/11.5	Nm/lb.in.
Weight		30	g

SOT-227B, miniBLOC

E153432



G = Gate, C = Collector, E = Emitter
 ① either emitter terminal can be used as
 Main or Kelvin Emitter

Features

- Optimized for Low Conduction and Switching Losses
- Square RBSOA
- High Current Capability
- Isolation Voltage 3000 V~
- International Standard Package

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 1mA$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 8mA$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			100 μA
				4 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 400 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $I_C = 400A$		1.25	1.40 V
			1.80	V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 60\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	85	140	S
C_{ies} C_{oes} C_{res}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		31	nF
			1560	pF
			68	pF
Q_g Q_{ge} Q_{gc}	$I_C = 100\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		900	nC
			140	nC
			300	nC
$t_{d(on)}$ t_{ri} E_{on} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 100\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 1\Omega$		50	ns
			50	ns
			2.95	mJ
			220	ns
			125	200 ns
			2.30	4.40 mJ
$t_{d(on)}$ t_{ri} E_{on} $t_{d(off)}$ t_{fi} E_{off}	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 100\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 1\Omega$		50	ns
			50	ns
			4.40	mJ
			295	ns
			225	ns
			4.25	mJ
R_{thJC} R_{thCS}		0.05	0.125 °C/W °C/W	

SOT-227B miniBLOC (IXGN)



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.255	31.50	31.88
B	.307	.323	7.80	8.20
C	.161	.169	4.09	4.29
D	.161	.169	4.09	4.29
E	.161	.169	4.09	4.29
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.496	1.505	38.00	38.23
J	.460	.481	11.68	12.22
K	.351	.378	8.92	9.60
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.078	.084	1.98	2.13
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.155	.174	3.94	4.42
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.002	.004	-0.05	0.1

Note 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$; duty cycle, $d \leq 2\%$.

PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION

The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

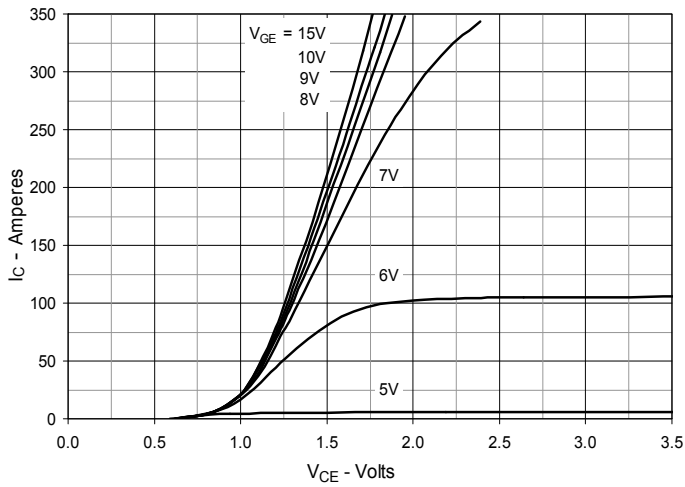
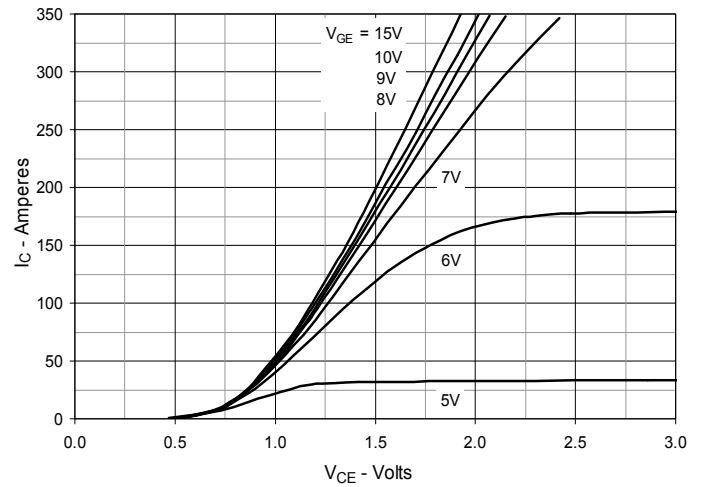
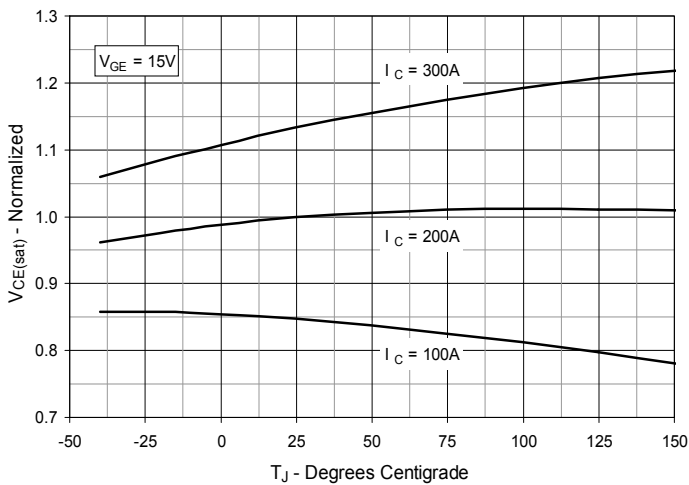
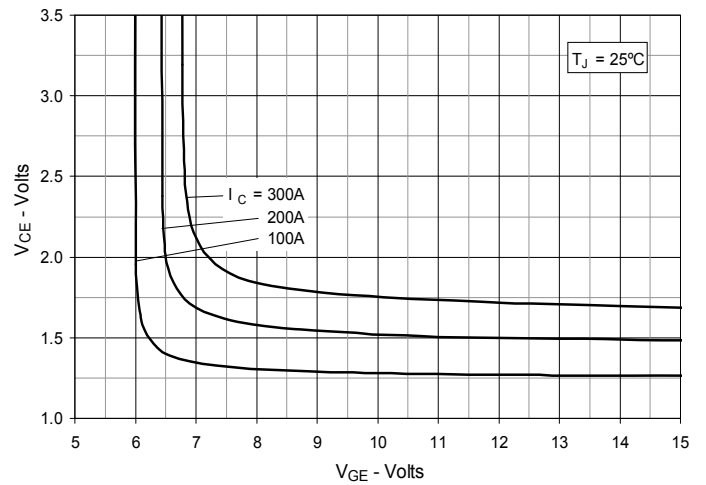
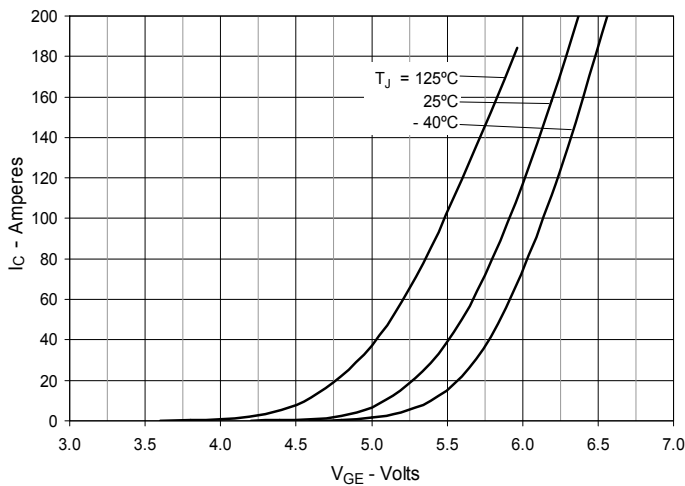
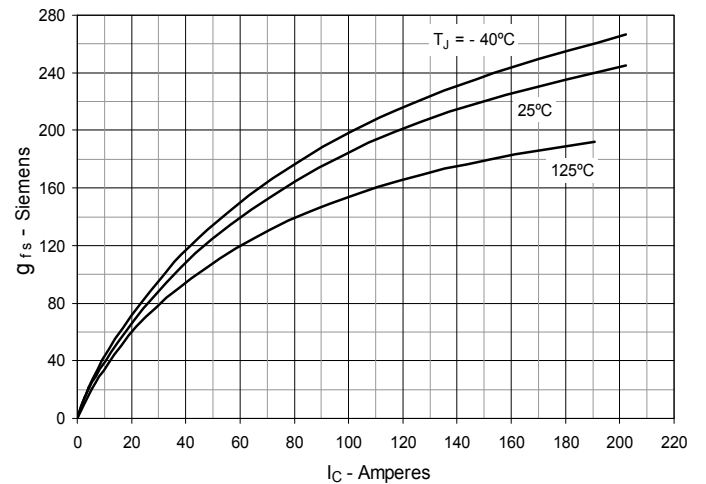
Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 3. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

Fig. 4. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

Fig. 5. Input Admittance

Fig. 6. Transconductance


Fig. 7. Gate Charge

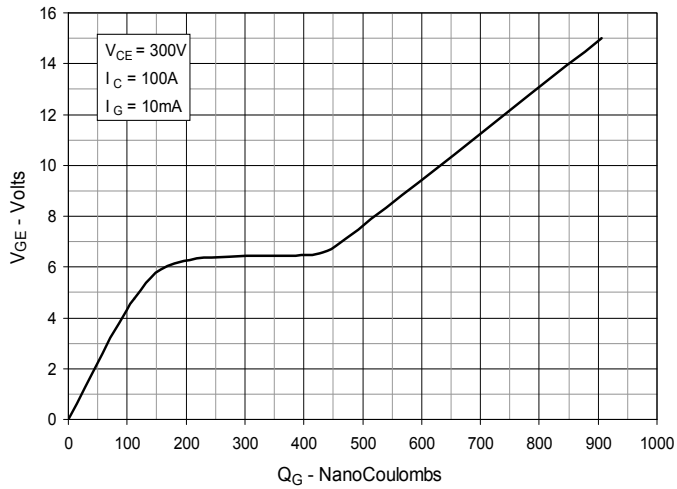


Fig. 8. Capacitance

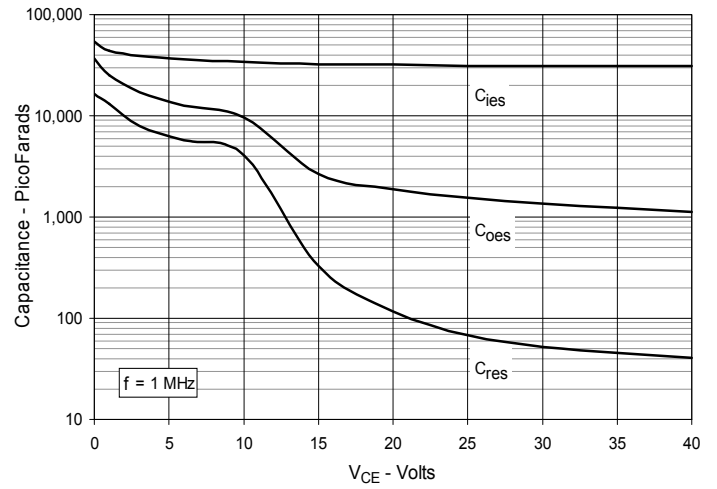


Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

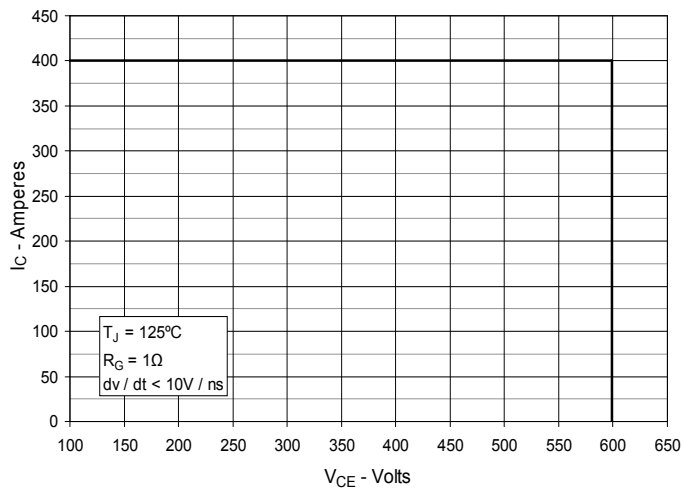
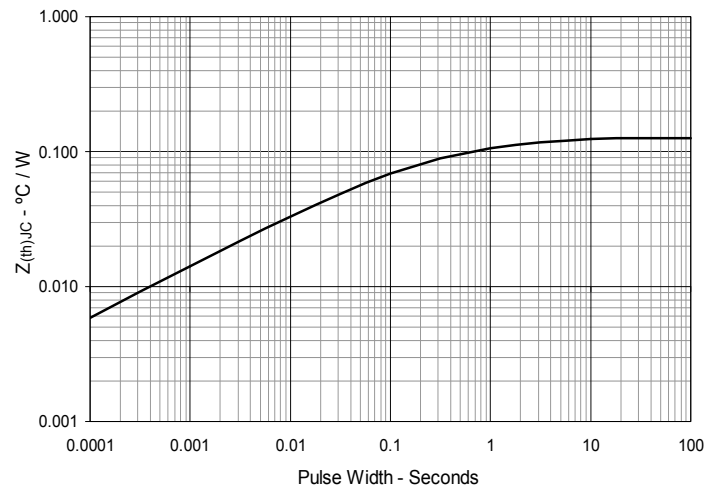
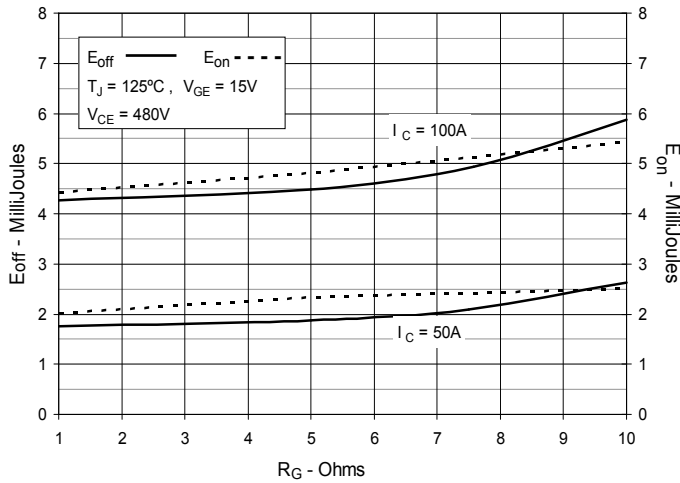
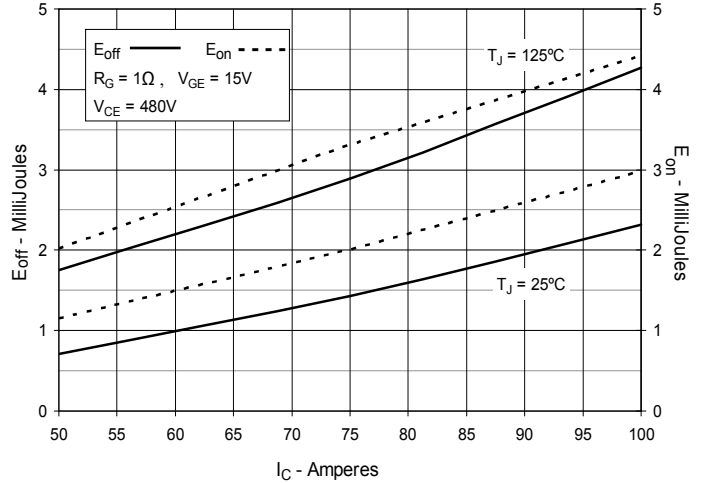
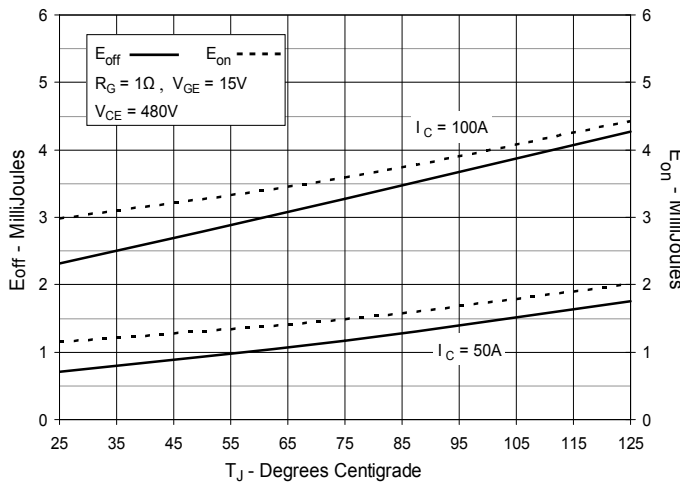
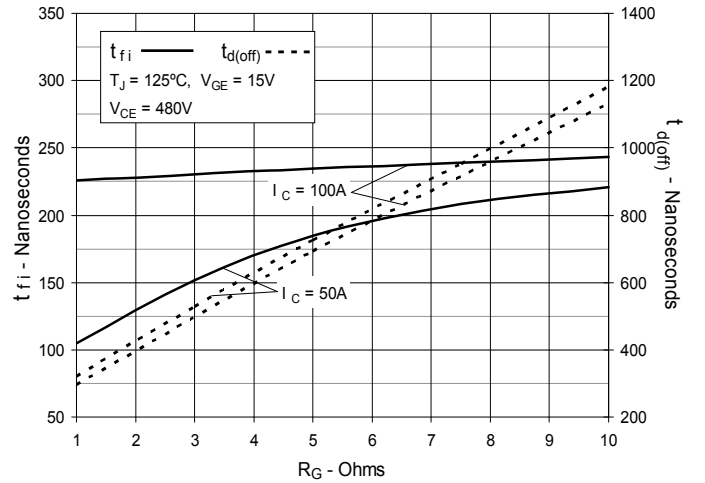
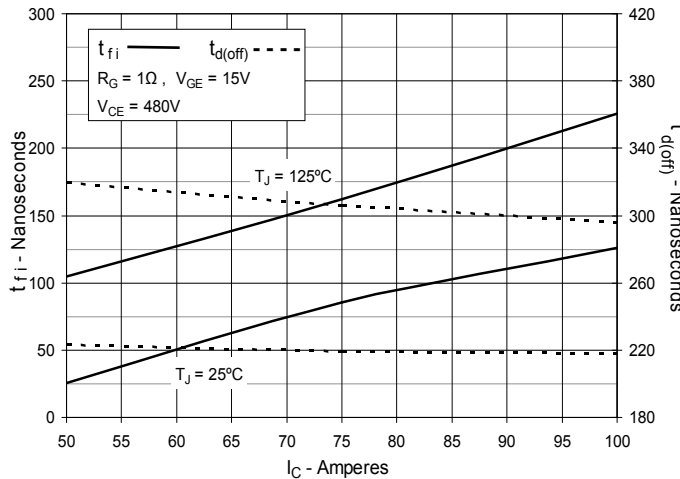
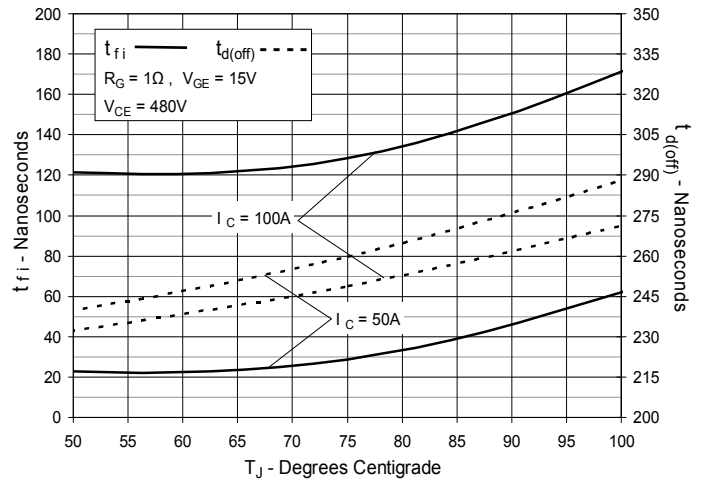
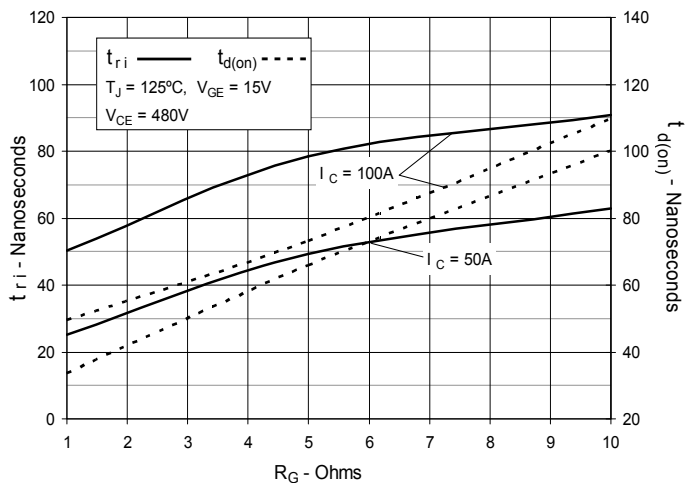


Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance

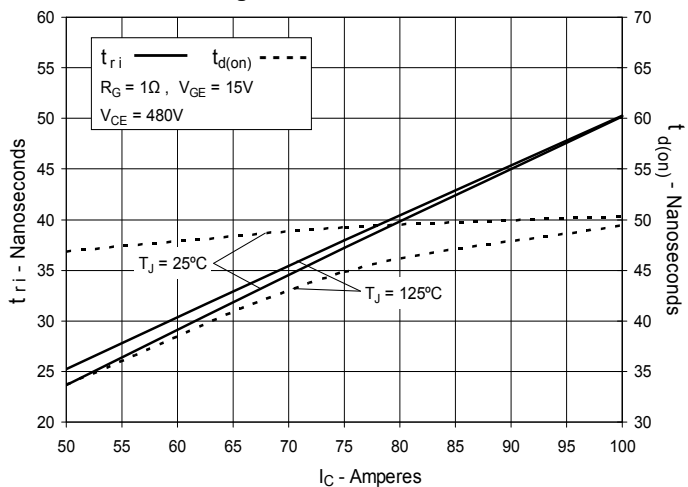


**Fig. 12. Inductive Switching
Energy Loss vs. Gate Resistance**

**Fig. 13. Inductive Switching
Energy Loss vs. Collector Current**

**Fig. 14. Inductive Switching
Energy Loss vs. Junction Temperature**

**Fig. 15. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Gate Resistance**

**Fig. 16. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Collector Current**

**Fig. 17. Inductive Turn-off
Switching Times vs. Junction Temperature**


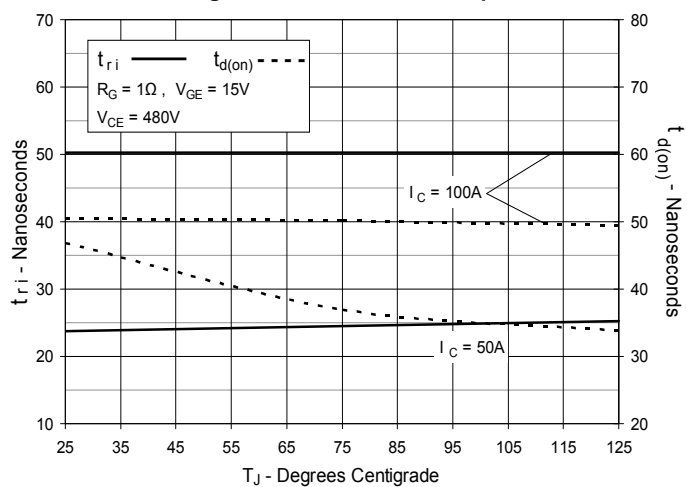
**Fig. 18. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on
Switching Times vs. Junction Temperature**



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9