

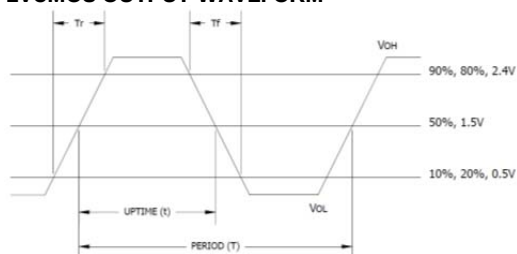
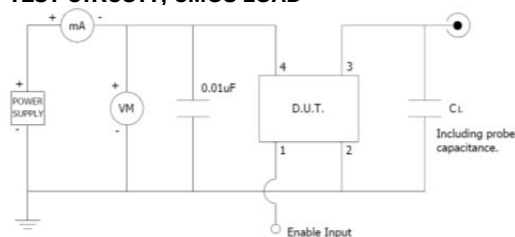


**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

| PARAMETER                                                    | SYMBOL         | CONDITIONS                                                        | MIN                                  | TYP                             | MAX                                  | UNIT     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Maximum Supply Voltage                                       | $V_{CC}$       | -                                                                 | -0.5                                 | -                               | 4.0                                  | V        |
| Storage Temperature                                          | $T_{STG}$      | -                                                                 | -40                                  | -                               | +100                                 | °C       |
| Frequency Range                                              | $f_O$          | -                                                                 | 1.0                                  | -                               | 125                                  | MHz      |
| Frequency Stability<br>[See Note 1 and Ordering Information] | $\Delta f/f_O$ | -                                                                 | -                                    | -                               | 20, 25, 50                           | ± ppm    |
| Aging                                                        | $\Delta f/f_O$ | -                                                                 | -                                    | -                               | 3                                    | ± ppm/yr |
| Operating Temperature                                        | $T_A$          | -                                                                 | -20<br>-40                           | +25                             | +70<br>+85                           | °C       |
| Supply Voltage                                               | $V_{CC}$       | ± 10 %                                                            | 1.62<br>2.25<br>2.52<br>2.97<br>4.50 | 1.8<br>2.5<br>2.8<br>3.3<br>5.0 | 1.98<br>2.75<br>3.08<br>3.63<br>5.50 | V        |
| Supply Current                                               | $I_{CC}$       | $C_L = 15\text{pF}$<br>1.0 MHz to 100 MHz<br>100.1 MHz to 125 MHz | -<br>-<br>-                          | -<br>-<br>-                     | 7<br>12                              | mA       |
| Model 632M<br>[+18V]                                         |                |                                                                   |                                      |                                 |                                      |          |
| Model 632N, 632T<br>[+2.5V, +2.8V]                           |                |                                                                   |                                      |                                 | 10<br>20                             |          |
| Model 632L, 632S<br>[+3.3V, +5.0V]                           |                |                                                                   |                                      |                                 | 15<br>25                             |          |
| Output Load                                                  | $C_L$          |                                                                   | -                                    | -                               | 15                                   | pF       |
| Output Voltage Levels                                        |                |                                                                   |                                      |                                 |                                      |          |
| Logic '1' Level                                              | $V_{OH}$       | CMOS Load                                                         | 90% $V_{CC}$                         | -                               | -                                    | V        |
| Logic '0' Level                                              | $V_{OL}$       | CMOS Load                                                         | -                                    | -                               | 10% $V_{CC}$                         |          |
| Output Current                                               |                |                                                                   |                                      |                                 |                                      |          |
| Logic '1' Level [M,N,T,L,S]                                  | $I_{OH}$       | $V_{OH} = 90\%V_{CC}$ [1.8V, 2.5/2.8V, 3.3V, 5.0V]                | -                                    | -                               | -2, -4, -8, -16                      | mA       |
| Logic '0' Level [M,N,T,L,S]                                  | $I_{OL}$       | $V_{OL} = 10\%V_{CC}$ [1.8V, 2.5/2.8V, 3.3V, 5.0V]                | -                                    | -                               | +2, +4, +8, +16                      |          |
| Output Duty Cycle                                            | SYM            | @ 50% Level                                                       | 45                                   | -                               | 55                                   | %        |
| Rise and Fall Time                                           |                | @ 10% - 90% Levels, $C_L = 15\text{pF}$                           |                                      |                                 |                                      |          |
| Model 632M<br>[+18V]                                         | $T_R, T_F$     | 1.0 MHz to 20 MHz<br>20.1 MHz to 125 MHz                          | -<br>-                               | -<br>-                          | 5<br>4                               | ns       |
| Model 632N, 632T<br>[+2.5V, +2.8V]                           |                | 1.0 MHz to 20 MHz<br>20.1 MHz to 125 MHz                          | -<br>-                               | -<br>-                          | 4<br>3                               |          |
| Model 632L, 632S<br>[+3.3V, +5.0V]                           |                | 1.0 MHz to 20 MHz<br>20.1 MHz to 125 MHz                          | -<br>-                               | -<br>-                          | 3<br>2                               |          |
| Start Up Time                                                | $T_S$          | Application of $V_{CC}$                                           | -                                    | -                               | 2                                    | ms       |
| Enable Function                                              |                |                                                                   |                                      |                                 |                                      |          |
| Enable Input Voltage                                         | $V_{IH}$       | Pin 1 Logic '1', Output Enabled                                   | 0.7* $V_{CC}$                        | -                               | -                                    | V        |
| Disable Input Voltage                                        | $V_{IL}$       | Pin 1 Logic '0', Output Disabled                                  | -                                    | -                               | 0.3* $V_{CC}$                        |          |
| Enable Time [M,N,T,L,S]                                      | $T_{PLZ}$      | Pin 1 Logic '1'                                                   | -                                    | -                               | 2                                    | ms       |
| Standby Current                                              | $I_{ST}$       | Pin 1 Logic '0', Output Disabled                                  | -                                    | -                               | 15                                   | µA       |
| Period Jitter, pk-pk                                         | pjpk-pk        | -                                                                 | -                                    | -                               | 40                                   | ps       |
| Phase Jitter, RMS                                            | tjrms          | Bandwidth 12 kHz - 20 MHz                                         | -                                    | -                               | 1                                    |          |

Notes:

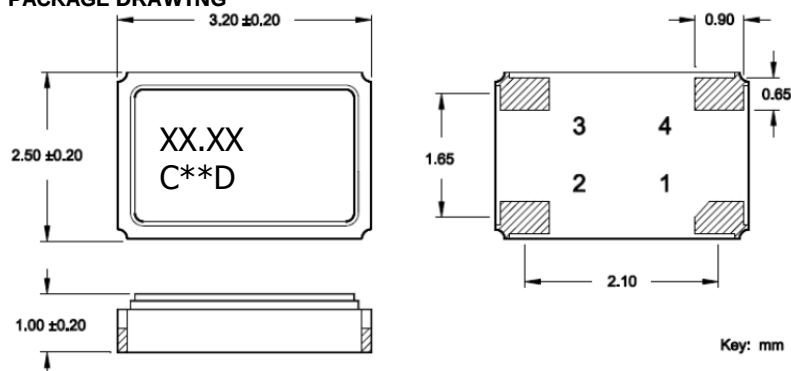
- Inclusive of initial tolerance at time of shipment, changes in supply voltage, load, temperature and aging.

**LVC MOS OUTPUT WAVEFORM**

**TEST CIRCUIT, CMOS LOAD**

**ENABLE TRUTH TABLE**

| PIN 1     | PIN 3     |
|-----------|-----------|
| Logic '1' | Output    |
| Open      | Output    |
| Logic '0' | High Imp. |

## MECHANICAL SPECIFICATIONS

### PACKAGE DRAWING



### MARKING INFORMATION

1. XX.XX – Frequency in MHz.
2. C – CTS and Pin 1 identifier.
3. \*\* – Manufacturing Site Code.
4. D – Manufacturing Date Code.  
[See Table 1 for codes.]
5. Complete CTS part number, frequency value and date code information must appear on reel and carton labels.

### NOTES

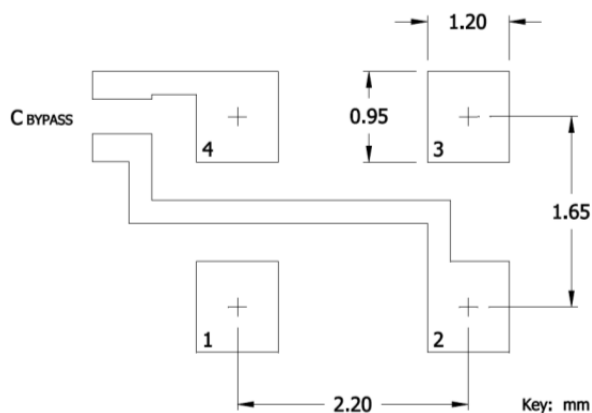
1. Termination pads (e4). Barrier-plating is nickel [Ni] with gold [Au] flash plate.
2. Reflow conditions per JEDEC J-STD-020; 260°C maximum, 20 seconds.
3. MSL = 1.

TABLE I

| YEAR \ MONTH |      |      |      |      | MONTH |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              |      |      |      |      | JAN   | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2001         | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | A     | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | J   | K   | L   | M   |
| 2002         | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | N     | P   | Q   | R   | S   | T   | U   | V   | W   | X   | Y   | Z   |
| 2003         | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | a     | b   | c   | d   | e   | f   | g   | h   | j   | k   | l   | m   |
| 2004         | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | n     | p   | q   | r   | s   | t   | u   | v   | w   | x   | y   | z   |

### SUGGESTED SOLDER PAD GEOMETRY

C<sub>BYPASS</sub> should be ≥ 0.01 uF.



### D.U.T. PIN ASSIGNMENTS

| PIN | SYMBOL          | DESCRIPTION              |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 1   | EOH             | Enable                   |
| 2   | GND             | Circuit & Package Ground |
| 3   | Output          | RF Output                |
| 4   | V <sub>CC</sub> | Supply Voltage           |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9