
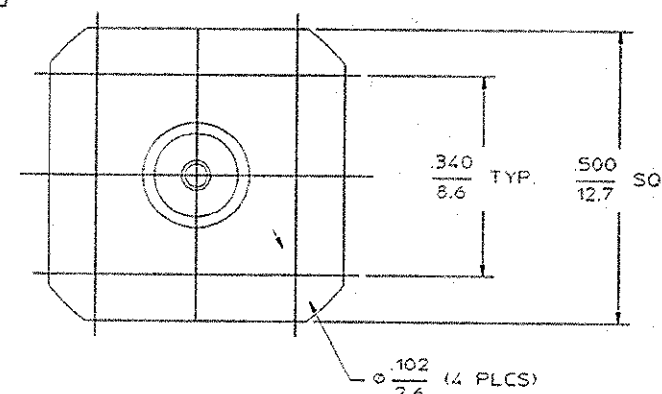


DESIGNED FOR USE WITH	
.141 S.R.	
CABLE ENTRY DIAMETER	MINIMUM
HOUSING	.142
CONTACT	.037

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01	RELEASED	10/4/96	<i>PLC</i>

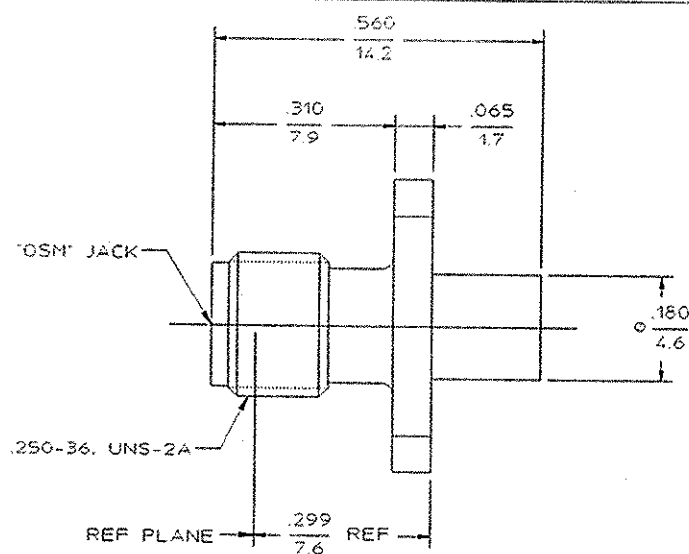

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	DIELECTRIC	CENTER CONTACT	COMPONENT	MATERIAL	FINISH	
Normal Impedance (Ohms) 50 Frequency Range (GHz) DC to 18 Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 500 VSWR 1.05 @ 0.008 GHz Insertion Loss (dB MAX) .03 @ 18 GHz RF Leakage (dB MIN) -20 @ 2 to 3 GHz Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 375 Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1500 Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3.0 Outer Contact 2.0 Cable to Housing 0.5 RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 1000 IR (Megohms MIN) 5,000	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310-2 Mating Characteristics Insertion (MAX Lbs) 2.0 Withdrawal (MIN Oz) 1.0 Force to Engage and Disengage (in-Lbs MAX) 2.0 Center Contact Cavitation Axial (Lbs) N/A Radial (in-Oz) N/A Cable Retention Axial Force (Lbs) 60 Torque (in-Oz) 55 Weight (Grams) TBD .XXX = in XXX = mm (REF)	Temperature Rating -65°C TO +125°C Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B, Except High Temp +115°C Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, No Measurements at At High Humidity, IR, Shall Be At Least 200 Megohms within 5 Minutes After Removal From Humidity. Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A562, TYPE 303	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY <i>ADP</i> DATE 8/27/96 CHECKED BY APP'D BY <i>PLC</i> 10/4/96 THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF H/A COM INTERCONNECT DIV. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF A SIMILAR WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	USE ASSY PROCEDURE NO AP. 20-554	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 N/A GOLD PLATE PER MIL-G-45204
			M/A-COM, Inc. Waltham, MA 02254		TITLE "OSM" FLANGE MOUNT CABLE JACK DIRECT SOLDER ATTACH- MENT M39012/82B3002 CAT B				
			SIZE B	CODE IDENT NO 26805	2006-8002-90	REV 01	SCALE 5:1		
			SHEET 1 OF 1						

Tyco Customer AN 1051088
 Sheet 1 of 1
 Rev 0

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9