

Glenair Eye-Beam™ Expanded Beam Fiber Optic Connection System




Eye-Beam™ Expanded Beam fiber optic terminus integrated into ruggedized reverse-bayonet power connectors

Innovative expanded beam terminus deliver optimal performance in harsh environments

- All the benefits of an expanded beam connection system built into a versatile F/O terminus
- Factory-terminated F/O Eye-Beam™ terminus easily integrated into any connector package
- Innovative expanded beam lens terminus expands signal 27X from a standard 9.3 micron fiber core
- Revolutionary design delivers low dB loss (1.5 dB multimode, 2.0 dB singlemode untuned) performance while reducing maintenance, inspection and test costs
- Ultra-high precision ceramic sleeves and custom designed terminus bodies ensure axial alignment

E

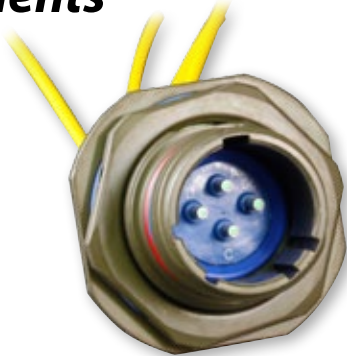

Eye-Beam™ Expanded Beam fiber optic terminus can be integrated into virtually any circular or rectangular connector package. Factory terminated lens pin terminus and lens socket terminus on cable jumpers allow for easy fusion splicing in the field.

Comparison of standard butt-joint fiber optic terminus to Eye-Beam™ expanded beam fiber optic terminus

Butt-Joint Fiber Optic Terminus



9.3 micron fiber core
Fiber surfaces exposed and susceptible to damage
Must be cleaned prior to mating

Eye-Beam™ Expanded Beam Fiber Optic Terminus




9.3 micron core expanded 27X
Fiber surfaces protected from contamination
Lens surface easy to clean

Glenair Eye-Beam™ Expanded Beam Fiber Optic Connection System



How To Order factory terminated Eye-Beam™ jumpers

1. Eye-Beam™ system part numbers begin with the FA1000 Basic Part Number
2. Select fiber size (Consult factory for additional options)
3. Select operating wavelength
4. Select jumper cable configuration. Jumpers are supplied standard with 36 inches of fiber cable. Specific lengths available in part number breakdown as shown below.

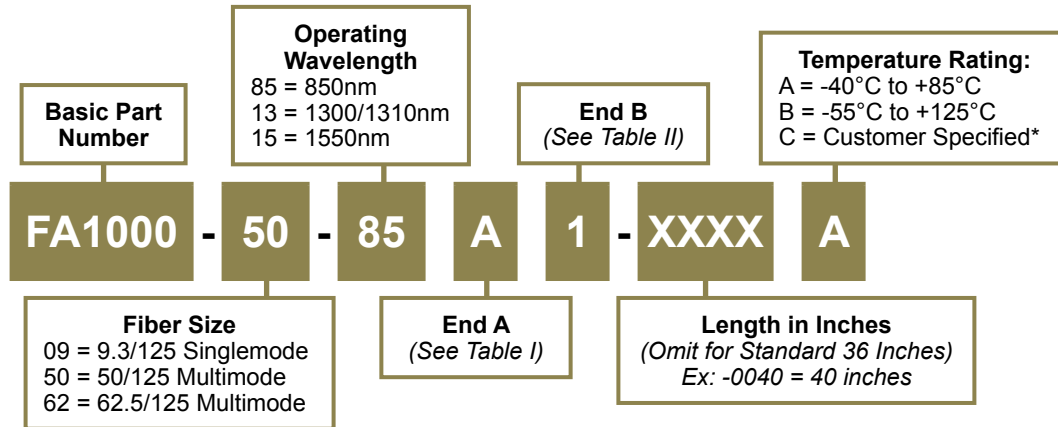


Designator	Description	Connector Series
A	M29504/04 Style Pin (181-070)	MIL-DTL-38999 Series III
	Mighty Mouse Size 16 Pin (181-070)	Series 80 Mighty Mouse
B	M29504/05 Style Socket, Springless (181-077)	MIL-DTL-38999 Series III
C	M29504/14 Style Pin (181-095)	MIL-PRF-28876
D	M29504/15 Style Socket (181-096)	MIL-PRF-28876
F	Mighty Mouse Size 16 Socket (181-083)	Series 80 Mighty Mouse
G	GFR Pin (181-082)	Glenair GFR System
H	GFR Socket (181-081)	Glenair GFR System
J	GFOCA Termini (181-067)	GFOCA (hermaphroditic)

A	M29504/04 Style Pin (181-070)
	Mighty Mouse Size 16 Pin (181-070)
B	M29504/05 Style Socket, Springless (181-077)
C	M29504/14 Style Pin (181-095)
D	M29504/15 Style Socket (181-096)
F	Mighty Mouse Size 16 Socket (181-083)
G	GFR Pin (181-082)
H	GFR Socket (181-081)
J	GFOCA Termini (181-067)
1	LC Connector
2	LC APC Connector
3	FC Connector
4	FC APC Connector
5	ST Connector
6	SC Connector
7	SMA 905 Connector
8	SMA 906 Connector
9	Customer Specified*

Length	Tolerance
5 in, up to 2 ft	+1/-0 in
Over 2 ft, up to 10 ft	+3/-0 in
Over 10 ft, up to 50 ft	+6/-0 in
Over 50 ft, up to 100 ft	+1/-0 ft
Over 100 ft	+2/-0 ft

Notes
 Optical performance: Insertion loss to be less than 2.0 dB when measured at 1310 nm or 1550 nm wavelength for singlemode, or when measured at 850 nm or 1300 nm for multimode.
 For customer-specific requirements, Glenair will assign a unique part number for the cable assembly

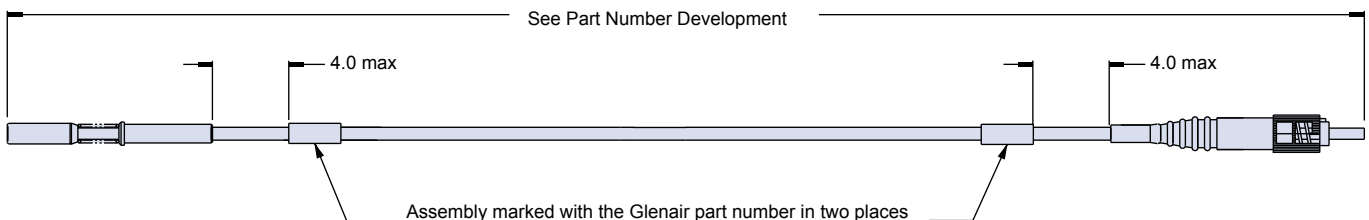

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9