
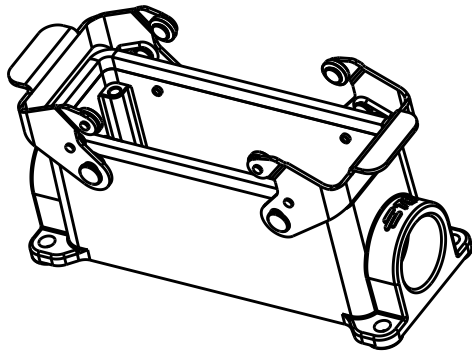



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	16JUN2015	DL	CW

D

D


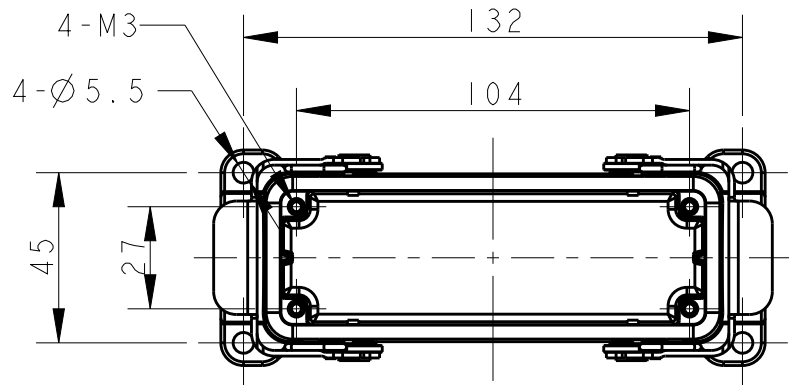


SCALE 2:5

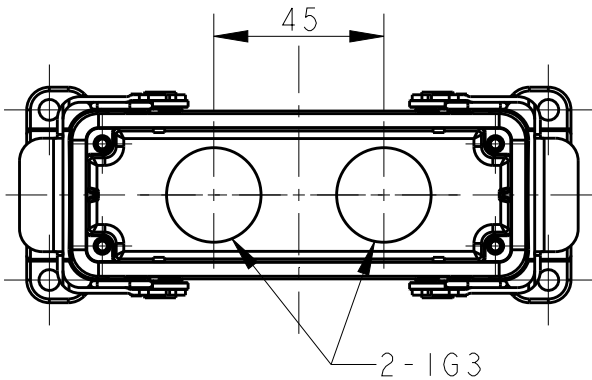

C

C

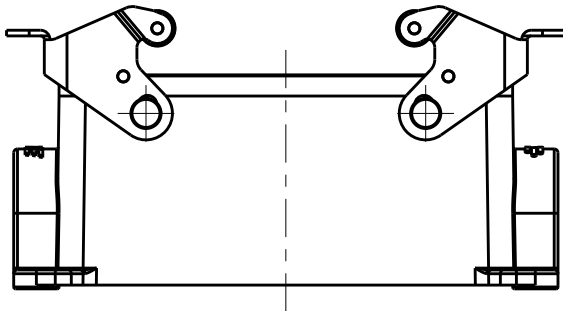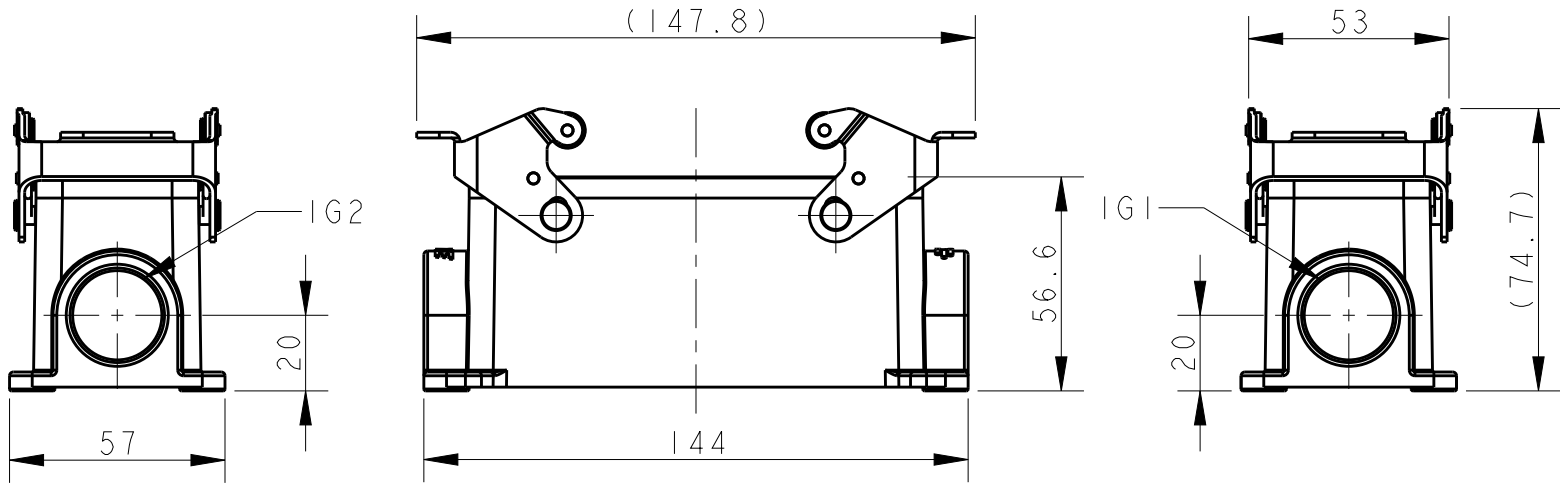

B

B

TYPE 1: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
SIDE ENTRY

TYPE 2: BODY + STAINLESS STEEL LOCKING
BOTTOM ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


TI440241121-000	TYPE 1	H24B-SGRS-PG21	PG21	-	-
TI440241125-000		H24B-SGRS-M25	M25	-	-
TI440241221-000		H24B-SGRS-2PG21	PG21	PG21	-
TI440241225-000		H24B-SGRS-2M25	M25	M25	-
TI440245225-000	TYPE 2	H24B-SGRS-T2M25	-	-	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG3

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)


注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	DAVID LI	16JUN2015	 TE Connectivity	
		CHK	CHRIS WANG	16JUN2015		
		APVD	XU XIANG	16JUN2015		
		PRODUCT SPEC	108-137013			
		APPLICATION SPEC	114-137013		NAME H24B-SGR/SGRS-PG/M	
		WEIGHT	-			
CUSTOMER DRAWING		SCALE	1:2	SHEET	1 OF 2	REV A

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

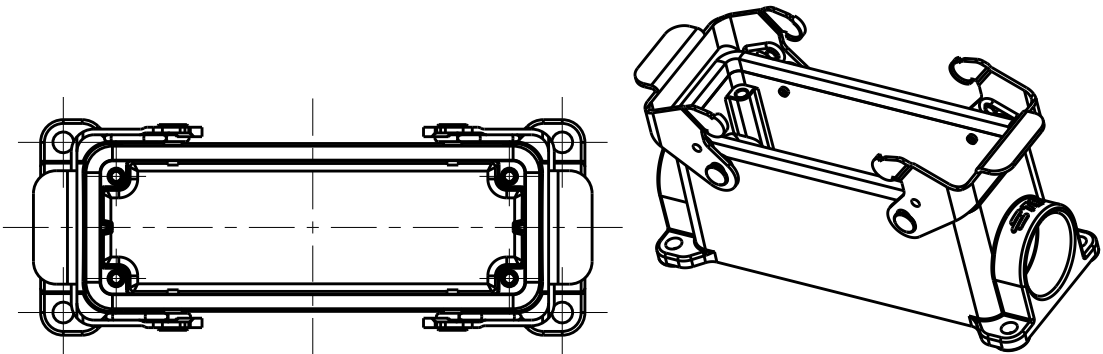


SCALE 2:5

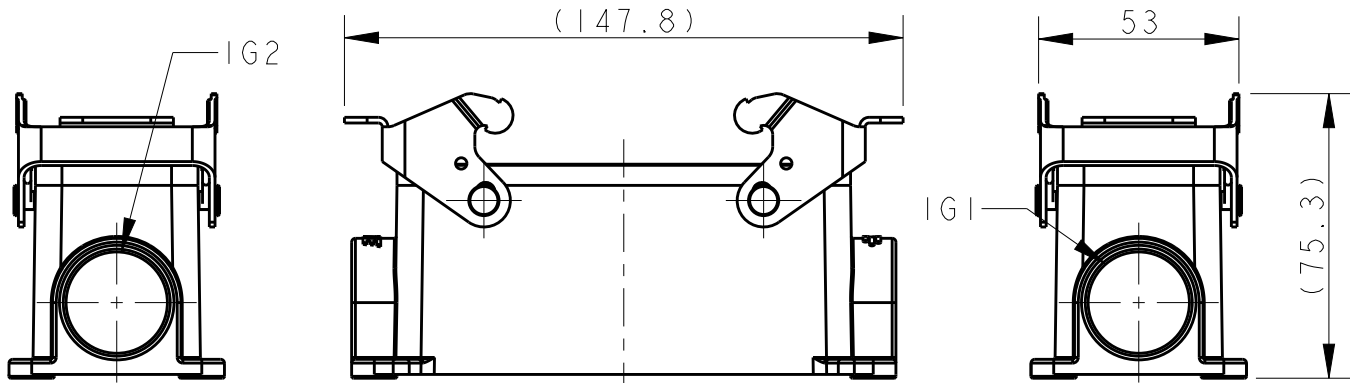

TYPE 3: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1


T1440242121-000	TYPE 3	H24B-SGR-PG21	PG21	-	-	
T1440242125-000		H24B-SGR-M25	M25	-	-	
T1440242221-000		H24B-SGR-2PG21	PG21	PG21	-	
T1440242225-000		H24B-SGR-2M25	M25	M25	-	
T1440242521-000		H24B-SGR-M25/PG21	M25	PG21	-	
T1440242125-100	TYPE 4	H24B-SGR-M25	M25	-	-	SEAL FIXED BY GLUE
T1440242125-200	TYPE 5	H24B-SGR-M25	M25	-	-	NO SEAL PART
T1440242809-000	TYPE 6	H24B-SGR-8PG9	-	-	PG9	
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2	IG4	REMARK

TABLE: TYPE DESCRIPTION

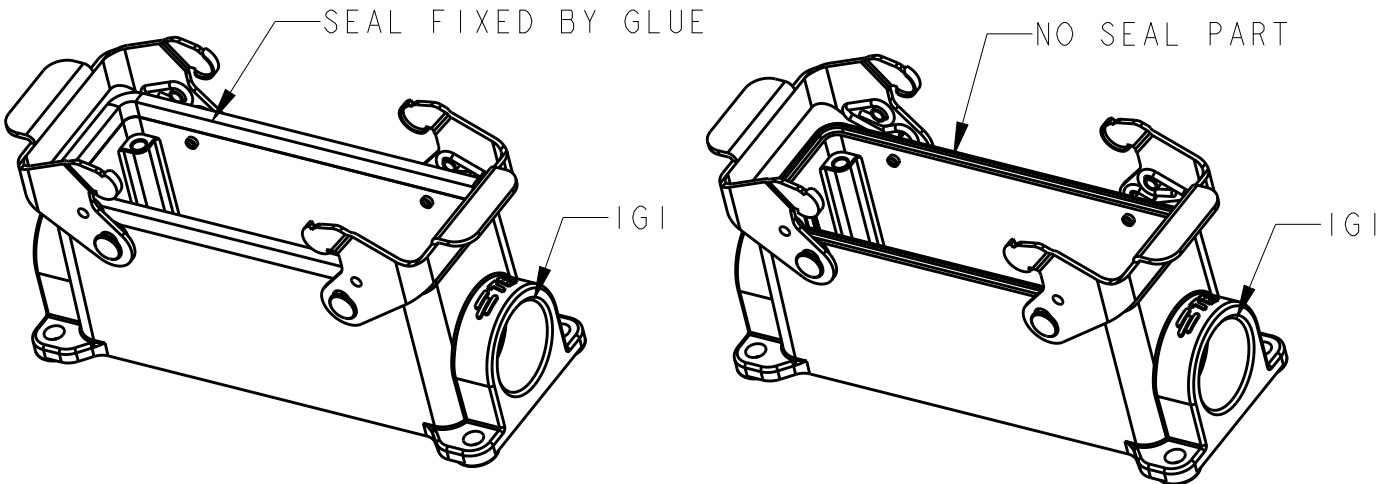

TYPE 4: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

TYPE 5: BODY + STEEL LOCKING
SIDE ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

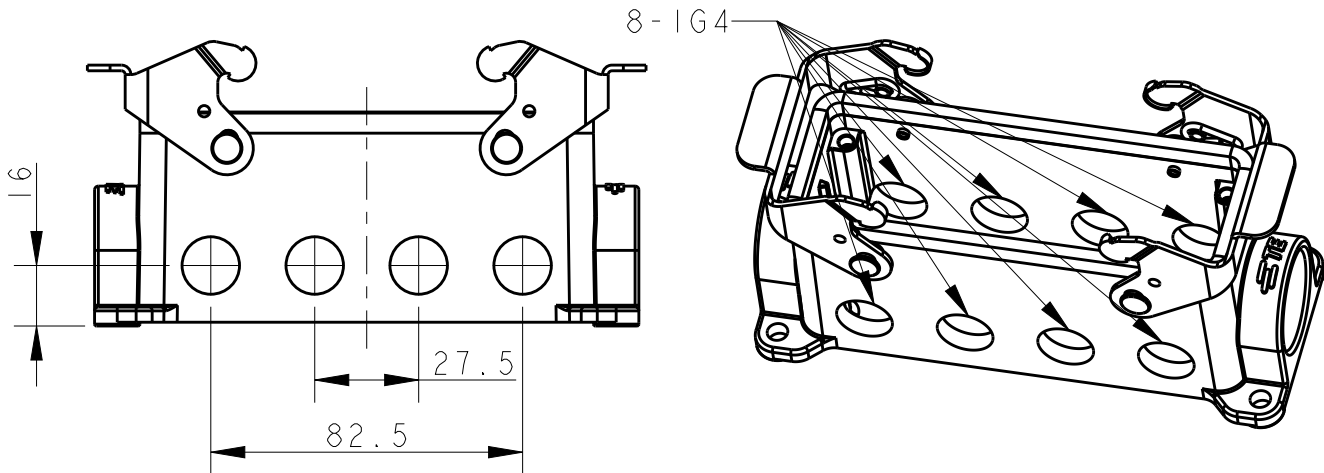

TYPE 6: BODY + STEEL LOCKING
FRONT & BACK ENTRY
OTHER SPEC REFER TO TYPE 3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

FINISH
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

DWN DAVID LI 16JUN2015

CHK CHRIS WANG 16JUN2015

APVD XU XIANG 16JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

SCALE 1:2

TE Connectivity

NAME
H24B-SGR/SGRS-PG/M

SIZE A3

CAGE CODE -

DRAWING NO
C-T144024XXXXX00

RESTRICTED TO
-

SHEET 2 OF 2

REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9