
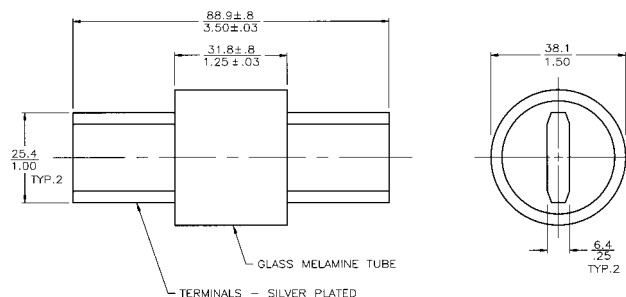


# Telpower® DC Power Distribution Fuses

TPH

170 Volts, DC, 70-800 Amps

## Dimensional Data

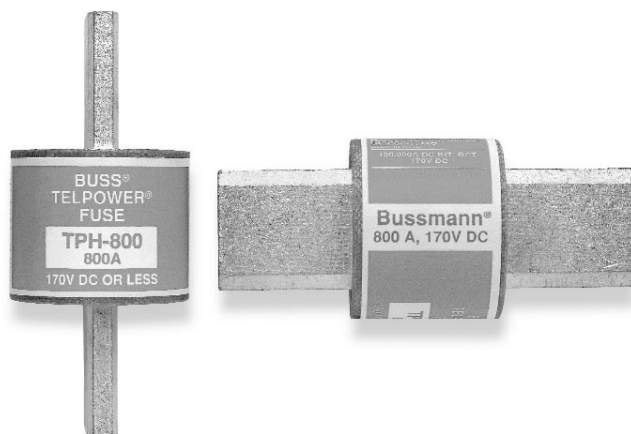

Catalog Symbol: TPH  
 DC Power Distribution Fuses  
 Current-Limiting  
 Ampere Rating: 70 to 800A  
 Voltage Rating: 170Vdc  
 Interrupting Rating: 100,000A  
 Agency Information: **CE**  
 UL Recognized, Guide JFHR2, File E56412

### Catalog Numbers, Carton Quantity and Weight

Catalog Number	Ampere Rating	Carton Qty.	Weight*	
			Lbs.	Kg.
TPH-70	70	1	.55	.25
TPH-80	80	1	.55	.25
TPH-90	90	1	.55	.25
TPH-100	100	1	.55	.25
TPH-125	125	1	.55	.25
TPH-150	150	1	.55	.25
TPH-175	175	1	.55	.25
TPH-200	200	1	.55	.25
TPH-225	225	1	.55	.25
TPH-250	250	1	.55	.25
TPH-300	300	1	.55	.25
TPH-350	350	1	.55	.25
TPH-400	400	1	.55	.25
TPH-450	450	1	.55	.25
TPH-500	500	1	.55	.25
TPH-600	600	1	.55	.25
TPH-800	800	1	.55	.25

\*Weight per carton.

### General Information:

- Designed specifically for use with the TELPOWER® TPHCS Disconnect Switch series.
- Low watts loss design provides lower operating temperatures.
- Same size as TELPOWER® TPL-C style fuses.
- Spare fuseholder: TPSFH-LC
- TELPOWER® BLUE™ label fuses are specifically designed for dc power distribution systems.
- Minimum I<sup>2</sup>t short-circuit let-through levels.
- Current-limiting capability.
- Complete system coordination capability.


**CE** CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000Vac, 75-1500Vdc). Refer to Data Sheet: 8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

# Telpower® DC Power Distribution Fuses

170 Volts, DC, 70-800 Amps

TPH

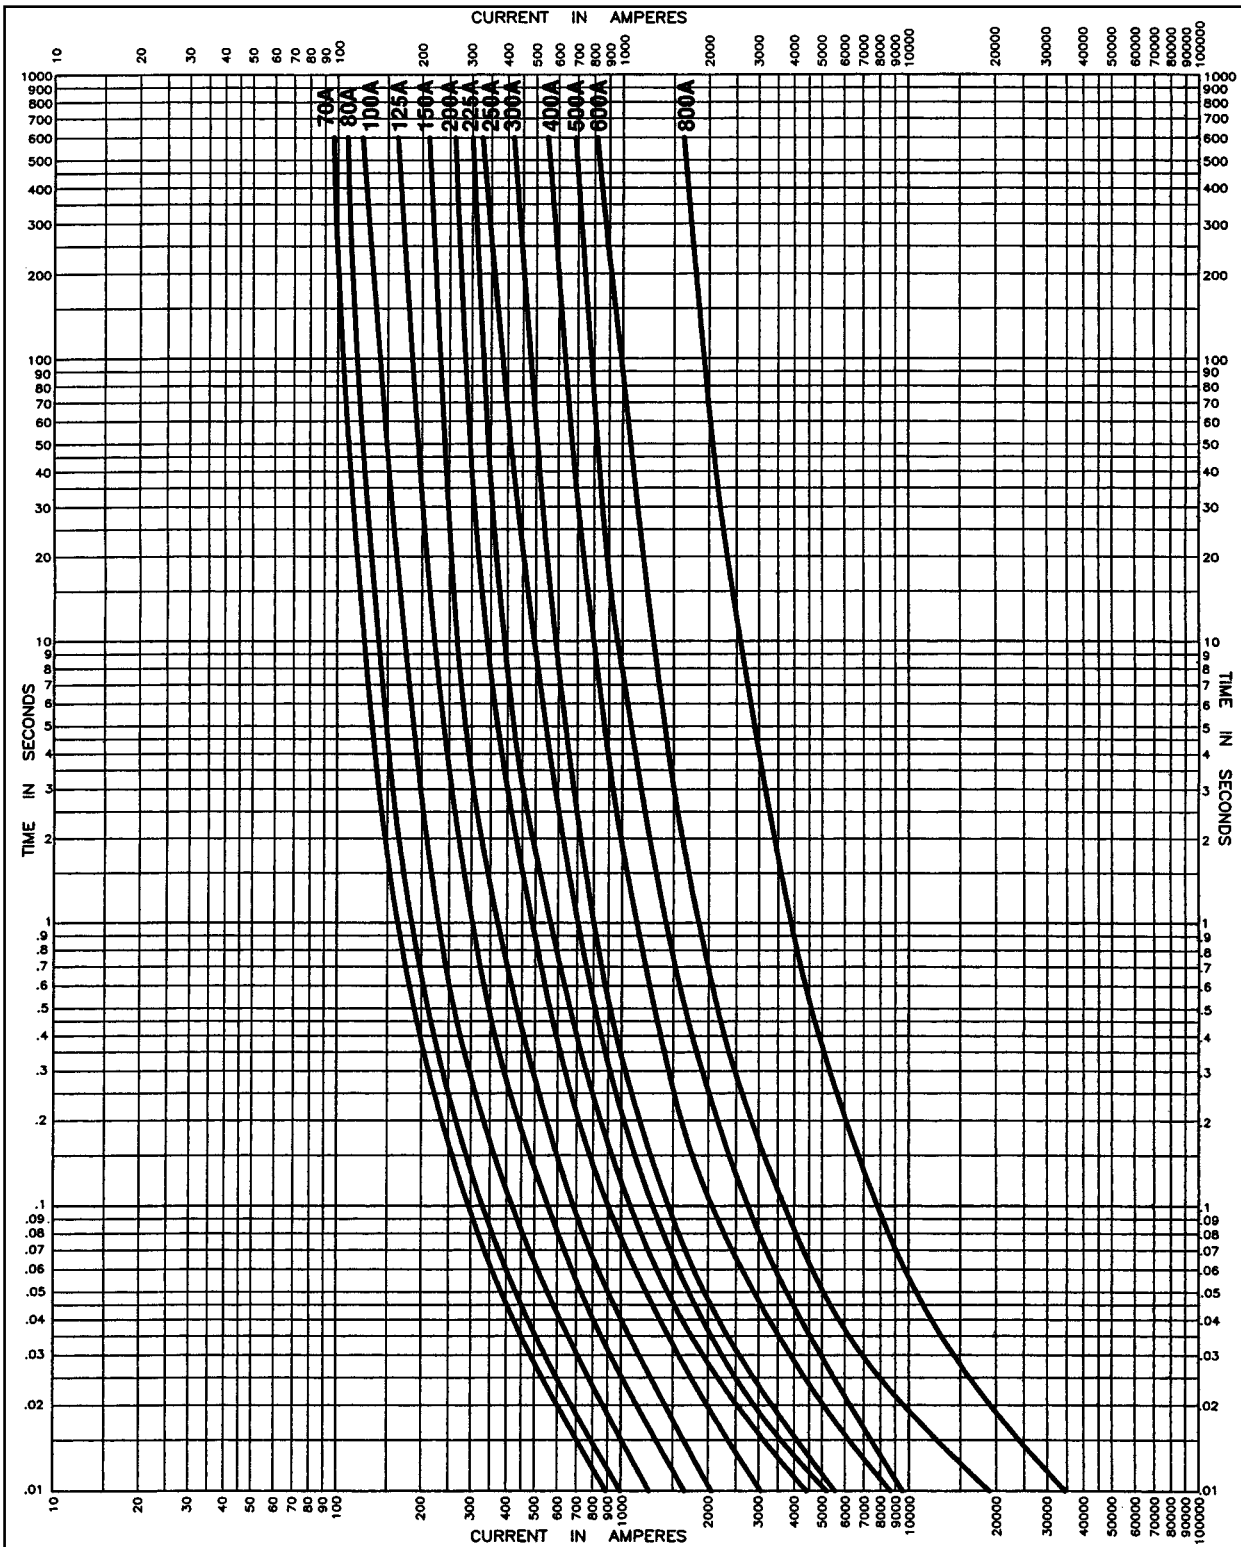

Total Clearing Time - Current Characteristic Curve

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9