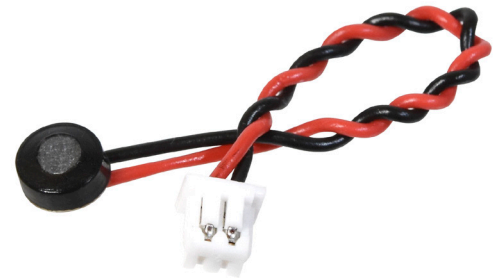


MODEL: CMEJ-4618-32-L045 | **DESCRIPTION:** ELECTRET CONDENSER MICROPHONE
FEATURES

- omnidirectional
- low profile
- 45 mm lead wires

**ELECTRICAL**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)	-35	-32	-29	dB
supply voltage (V _{DD})		1.0	3.0	10	V
current consumption	V _{DD} = 3.0 V, R _L = 2.2 k Ω			0.5	mA
sensitivity reduction	V _{DD} = 3.0 ~ 2.5 V			3	dB
frequency (f)		100		10,000	Hz
signal to noise ratio (S/N)	at 1 kHz, P _{in} = 1 Pa (A-weighted)		60		dBa
total harmonic distortion (THD)	at 94 dB SPL, 1 kHz			1	%
	at 115 dB SPL, 1 kHz			3	%
acoustic overload point (AOP)	at 1 kHz			115	dB SPL
output impedance (Z _{out})	at 1 kHz			∞	k Ω

Notes: 1. All specifications measured at 20 \pm 2 $^{\circ}$ C, humidity at 60~70%, unless otherwise noted.

ENVIRONMENTAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		-40		70	$^{\circ}$ C
storage temperature		-40		85	$^{\circ}$ C
operating humidity	non-condensing	30		85	%
storage humidity	non-condensing	30		75	%
RoHS	yes				

MECHANICAL




parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	Ø4.6 x 1.8				mm
acoustic port	top				
terminals	wire leads with connector; mates with CJT A1251 Series or equivalent				
weight			0.24		g

MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance: ±0.2 mm

wire: UL 1571, 30 AWG
connector: CJT A1251H-2P
terminal: CJT A1251-TP


WIRE CONNECTIONS		
TERM.	WIRE COLOR	FUNCTION
1	Red	Output (+)
2	Black	GND (-)

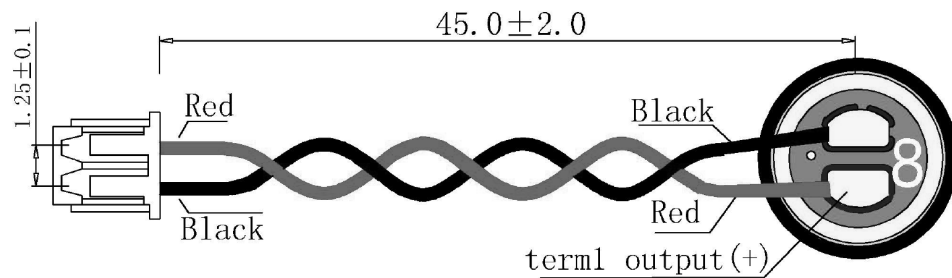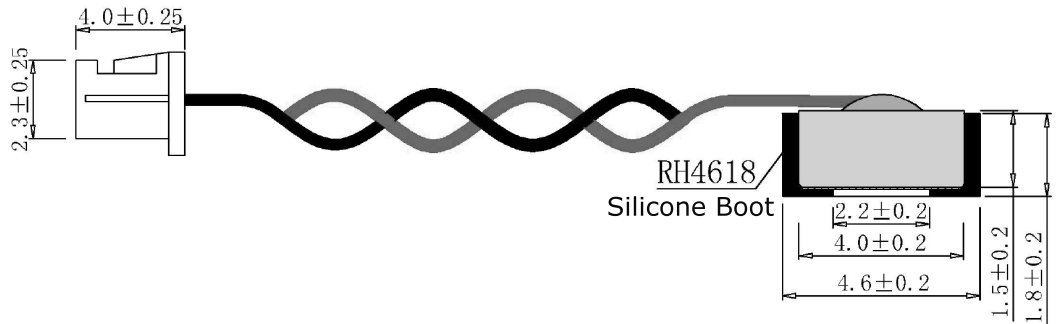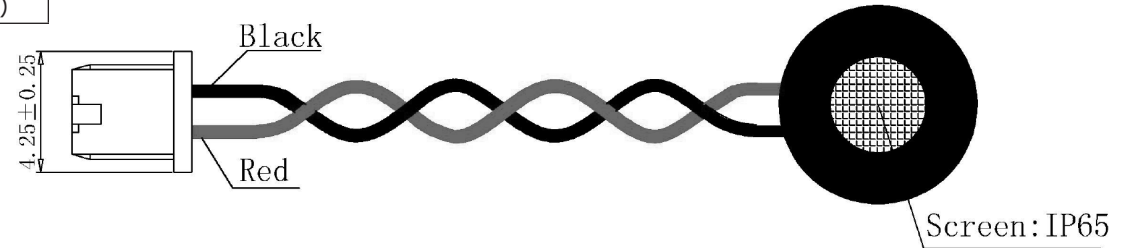

FREQUENCY RESPONSE CURVE

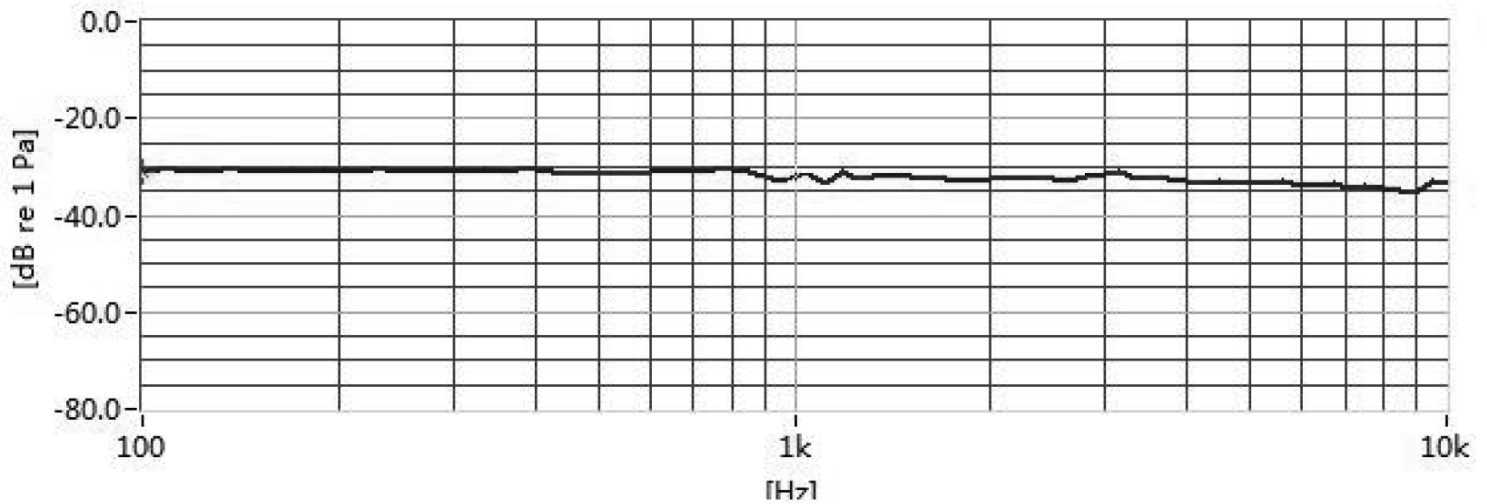


APPLICATION CIRCUIT

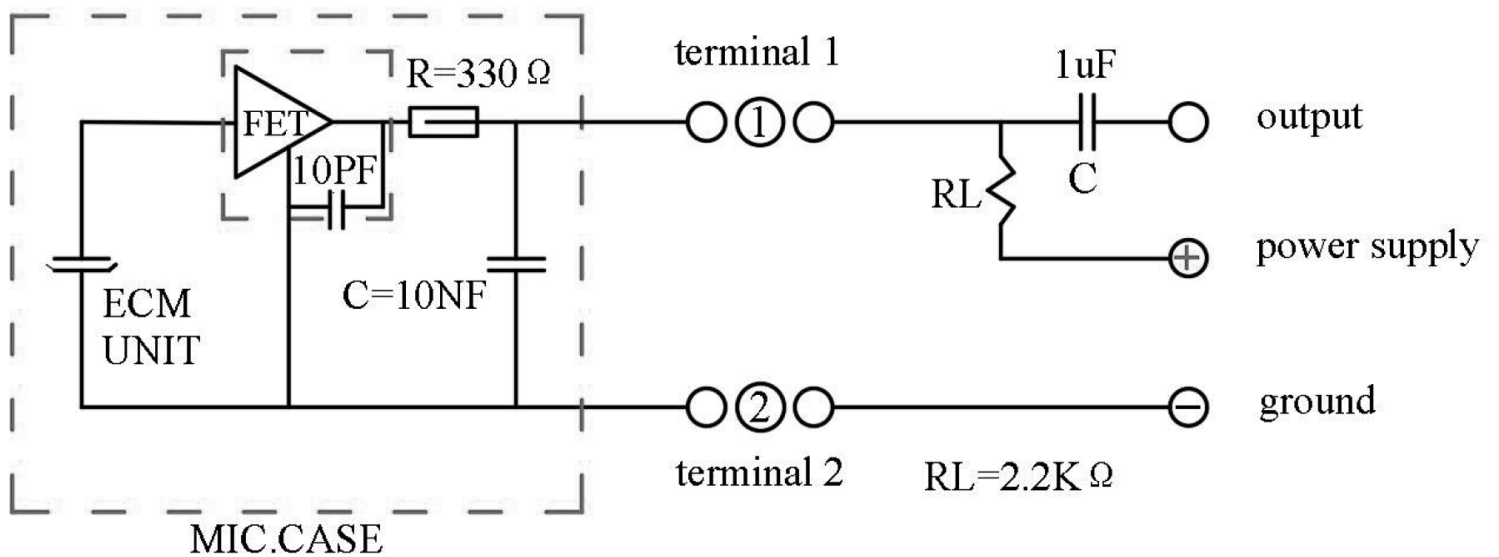

PACKAGING

Carton QTY: 6,000 pcs

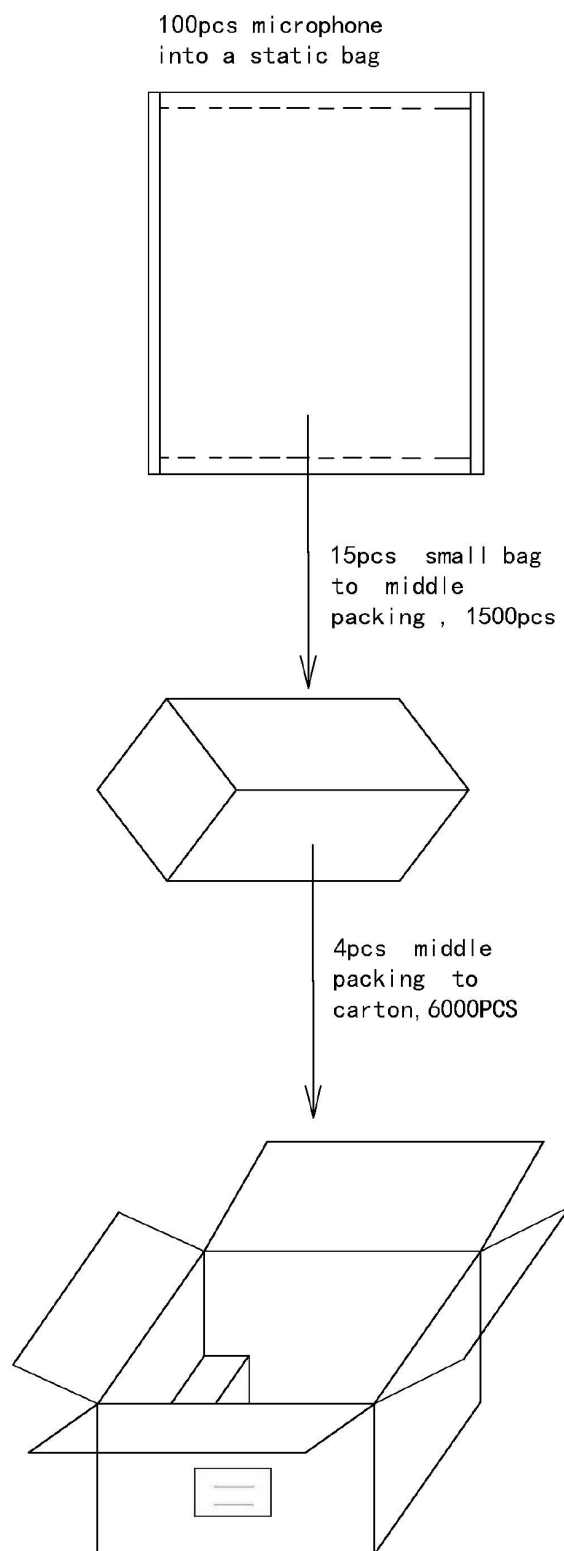

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	06/12/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



CUI INC[®]

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9