


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

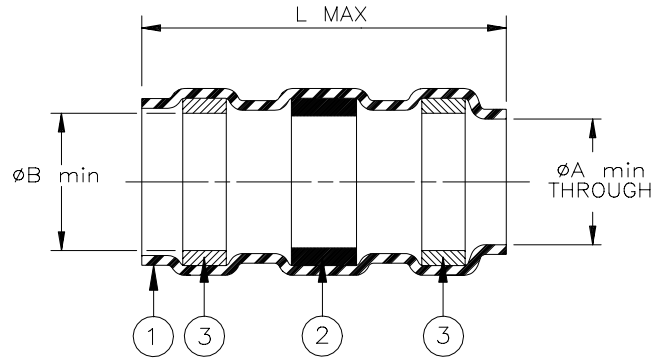

Product Revision		Product Dimensions			Cable Dimensions					
Product Name		øA min	øB min	L max	D max	øE min	øF min	øG max	H±0.5 (H±0.020)	J±0.5 (J±0.020)
B-150-03-S	A	2.5 (0.098)	3.0 (0.118)	18.5 (0.728)	3.0 (0.118)	1.5 (0.059)	1.0 (0.039)	2.5 (0.098)	6.0 (0.236)	7.0 (0.275)
B-150-05-S	A	4.3 (0.169)	4.8 (0.189)	18.5 (0.728)	4.8 (0.189)	2.0 (0.078)	1.5 (0.059)	4.3 (0.169)	6.0 (0.236)	7.0 (0.275)
B-150-07-S	A	6.8 (0.267)	7.3 (0.287)	21.0 (0.827)	7.3 (0.287)	3.3 (0.130)	2.8 (0.110)	6.8 (0.267)	8.0 (0.315)	9.0 (0.354)
B-150-11-S	A	10.8 (0.425)	11.5 (0.452)	28.5 (1.122)	11.5 (0.452)	4.5 (0.177)	4.0 (0.157)	10.8 (0.425)	8.0 (0.315)	9.0 (0.354)


MATERIALS

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX.
 SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI-J-STD-006.
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.
3. MELTABLE SEALING RINGS: Thermally stabilized thermoplastic.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least +85°C.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
 For installation procedure and application equipment, consult RPIP-688-00.

For best results, prepare the cable as shown:

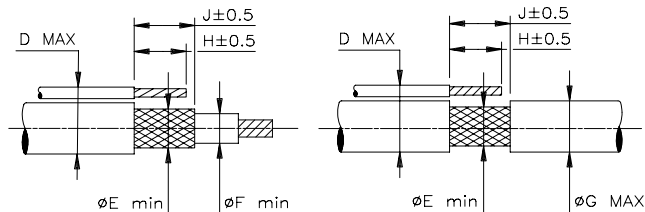

* A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES	Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA	TITLE: SOLDERSLLEEVE* DEVICE LOW-FIRE-HAZARD SHIELD TERMINATION LOW TEMPERATURE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO : B-150-XX-S			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D980573		REPLACES: B150XXS	
DRAWN BY: M. FORONDA	DATE: 06/29/98	REV. SEE TABLE	DOC ISSUE: 1	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9