

# Fixed Length Cable Assemblies

## N STRAIGHT PLUG TO N STRAIGHT PLUG




| PART NUMBER  | CABLE TYPE | CABLE LENGTH | CONNECTOR A | CONNECTOR B |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 415-0058-012 | RG-58      | 12"          | CPN-1       | CPN-1       |
| 415-0058-024 | RG-58      | 24"          | CPN-1       | CPN-1       |
| 415-0058-036 | RG-58      | 36"          | CPN-1       | CPN-1       |
| 415-0058-048 | RG-58      | 48"          | CPN-1       | CPN-1       |
| 415-0058-060 | RG-58      | 60"          | CPN-1       | CPN-1       |
| 415-0060-012 | RG-142     | 12"          | CPN-142T    | CPN-142T    |
| 415-0060-024 | RG-142     | 24"          | CPN-142T    | CPN-142T    |
| 415-0060-036 | RG-142     | 36"          | CPN-142T    | CPN-142T    |
| 415-0060-048 | RG-142     | 48"          | CPN-142T    | CPN-142T    |
| 415-0060-060 | RG-142     | 60"          | CPN-142T    | CPN-142T    |

| PART NUMBER  | CABLE TYPE | CABLE LENGTH | CONNECTOR A | CONNECTOR B |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 415-0062-012 | RG-8       | 12"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0062-024 | RG-8       | 24"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0062-036 | RG-8       | 36"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0062-048 | RG-8       | 48"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0062-060 | RG-8       | 60"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0063-012 | RG-213     | 12"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0063-024 | RG-213     | 24"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0063-036 | RG-213     | 36"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0063-048 | RG-213     | 48"          | CPN-8       | CPN-8       |
| 415-0063-060 | RG-213     | 60"          | CPN-8       | CPN-8       |

## Electrical Ratings

Electrical ratings of a cable assembly are determined by the limiting connector type and cable size.

| Connector | Cable  | Connector Impedance (Ohms) | Frequency (GHz) | Dielectric Withstanding Voltage (Vrms) | Working Voltage (Vrms) |
|-----------|--------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| N         | RG-58  | 50                         | 11              | 1500 Vrms                              | 500 Vrms               |
|           | RG-142 | 50                         | 11              | 1500 Vrms                              | 500 Vrms               |
|           | RG-8   | 50                         | 11              | 1500 Vrms                              | 500 Vrms               |
|           | RG-213 | 50                         | 11              | 1500 Vrms                              | 500 Vrms               |

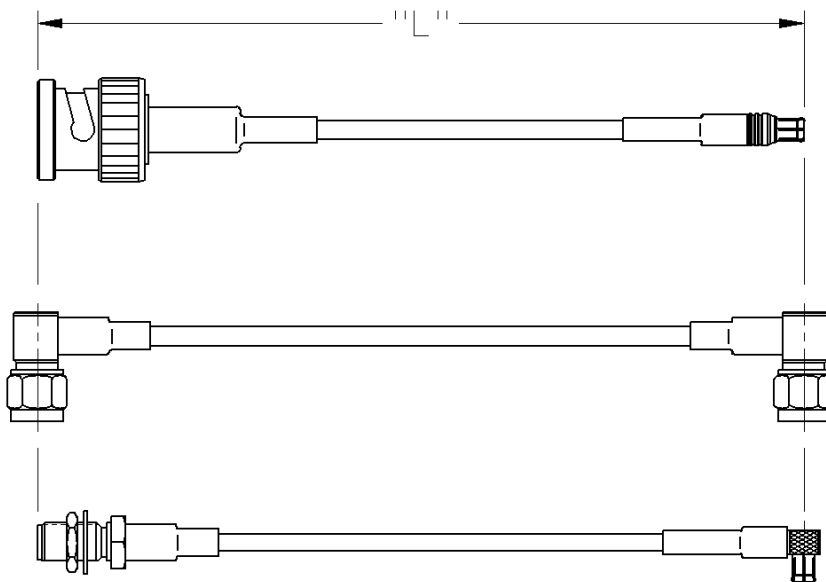

Johnson Components' cable length applies to the end of straight connectors. The length is applied to the vertical centroid of right angle connectors.

The last three digits of the part number reflect the length of the cable in inches.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9