



Through Hole Lamp Product Data Sheet LTL-14CHJ

Spec No.: DS-20-92-0018

Effective Date: 05/25/2000

Revision: -

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.


Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

Features

- * Red Orange and Green chips are matched for uniform light output.
- * T-1 type package.
- * Long life solid state reliability.
- * Low power consumption.
- * I.C. compatible.

Package Dimensions

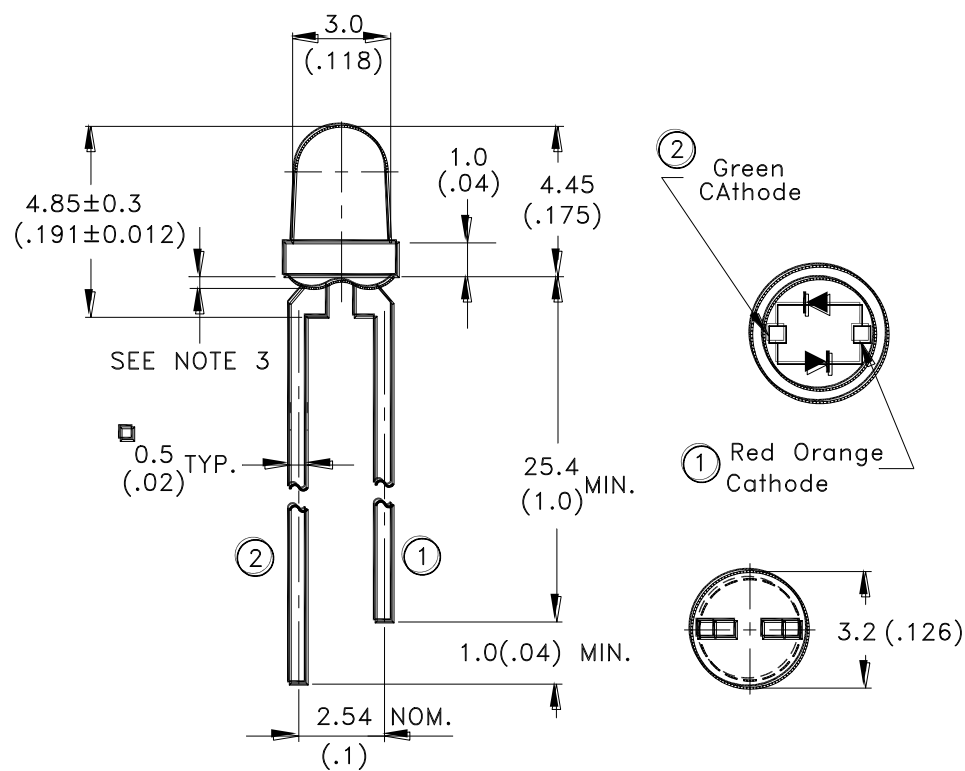

Part No.	Lens	Source Color
LTL-14CHJ	White Diffused	Red Orange / Green

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25mm(.010") unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.0mm(.04") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.



LITE-ON ELECTRONICS, INC.

Property of Lite-On Only

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Red Orange	Green	Unit
Power Dissipation	100	100	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	120	120	mA
Continuous Forward Current	30	30	mA
Derating Linear From 50°C	0.4	0.4	mA/°C
Operating Temperature Range	-55°C to + 100°C		
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C		
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds		

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Parameter	Symbol	Color	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	I _v	Red Orange Green	2.2 2.2	4.8 4.8		mcd	I _F = 20mA Note 1,4
Viewing Angle	2 $\theta_{1/2}$	Red Orange Green		200		deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	λ_p	Red Orange Green		630 565		nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	λ_d	Red Orange Green		621 569		nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	$\Delta \lambda$	Red Orange Green		40 30		nm	
Forward Voltage	V _F	Red Orange Green		2.0 2.1	2.6 2.6	V	I _F = 20mA
Reverse Current	I _R	Red Orange Green			100	μ A	V _R = 5V
Capacitance	C	Red Orange Green		20 35		pF	V _F = 0 , f = 1MHz

Note: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission International De L'Eclairage) eye-response curve.

2. $\theta_{1/2}$ is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.

3. The dominant wavelength, λ_d is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.

4. The I_v guarantee should be added $\pm 15\%$.

5. Reverse current is controlled by dice source.

Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

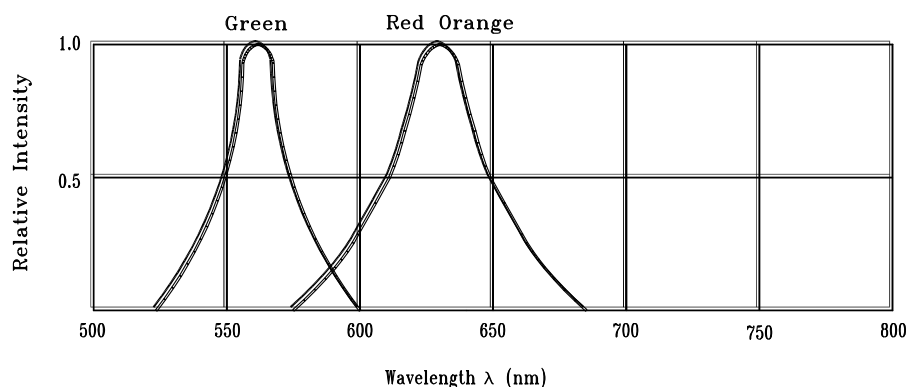


Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength




Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

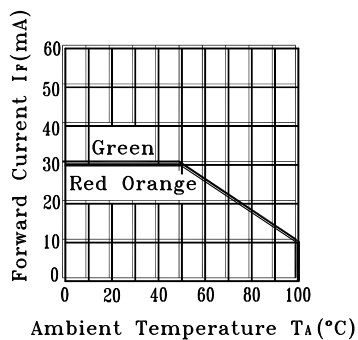


Fig.3 Forward Current Derating Curve




Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

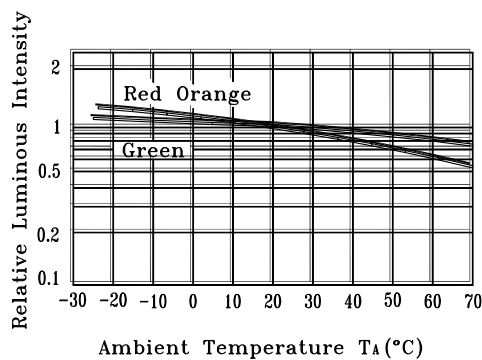


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature

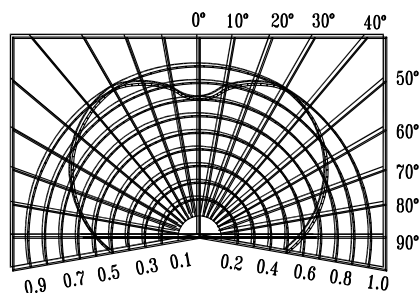


Fig.6 Spatial Distribution

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTL-14CHJ](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9