

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2000

© COPYRIGHT 2000

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

A1

DIST

-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B3	REVISED PER ECO-11-005027	06APR11	RK	HMR

CROSS REFERENCE LIST / UEBERSETZUNGSLISTE

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	SEE SHEET		TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	SEE SHEET
1 393 546 - 1	C42315-A1347-A101	2		2 1-1 393 546 - 1	C42315-A1347-A112	2
1 393 546 - 2	C42315-A1347-A102	2		2 1-1 393 546 - 2	C42315-A1347-A116	2
1 393 546 - 3	C42315-A1347-A103	2		1 - 1 393 546 - 3	C42315-A1347-A124	2
1 393 546 - 4	C42315-A1347-A104	2		1 - 1 393 546 - 4	C42315-A1347-A201	3
1 393 546 - 5	C42315-A1347-A105	2		1 - 1 393 546 - 5	C42315-A1347-A202	3
2 1-393 546 - 6	C42315-A1347-A106	2		1 - 1 393 546 - 6	C42315-A1347-A203	3
1 393 546 - 7	C42315-A1347-A107	2		1 - 1 393 546 - 7	C42315-A1347-A204	3
1 393 546 - 8	C42315-A1347-A108	2		2 1-1 393 546 - 8	C42315-A1347-A205	3
1 393 546 - 9	C42315-A1347-A109	2		1 - 1 393 546 - 9	C42315-A1347-A208	3
1 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A110	2		2 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A212	3

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1***-27 BL. 1 UND 2
UND
C42315-A1347-A2***-27 BL. 1

2

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

±
±
±
±
±
±°

FINISH
-

DWN
G.ACKERMANN
CHK
M.SCHLEIHAUF
APVD
G.FELDMEIER
PRODUCT SPEC
-
APPLICATION SPEC
-
WEIGHT
-

24 JAN 2001

TE Connectivity

DIPFIX - SCHALTER
DIPFIX - SWITCH

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1393546-1

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE
1:1

SHEET
1 OF 3

REV
B3

OBSOLETE

NOT the LATEST REVISION

Pro/ENGINEER DRAWING

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

2000

© COPYRIGHT 2000

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A1

-

-

-


SEE SHEET 1

-

-



-

View A

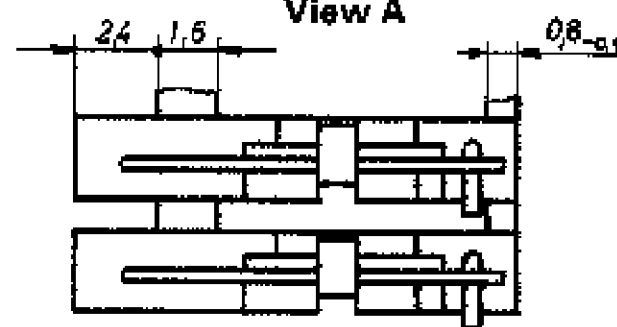


1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die
Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches
have to be mounted rear side to rear side

Sollbruchstellen, einzelne
Verbindungen abtrennbar
Predetermined breaking point,
single connection units could be broken off

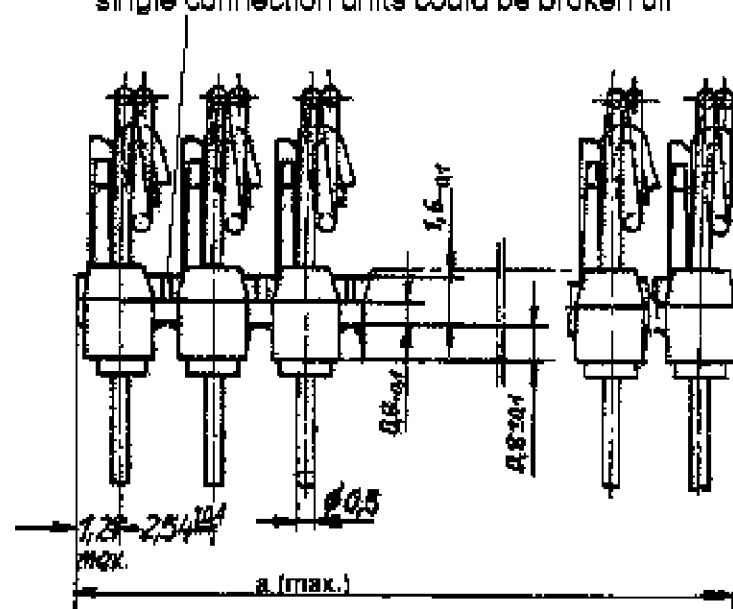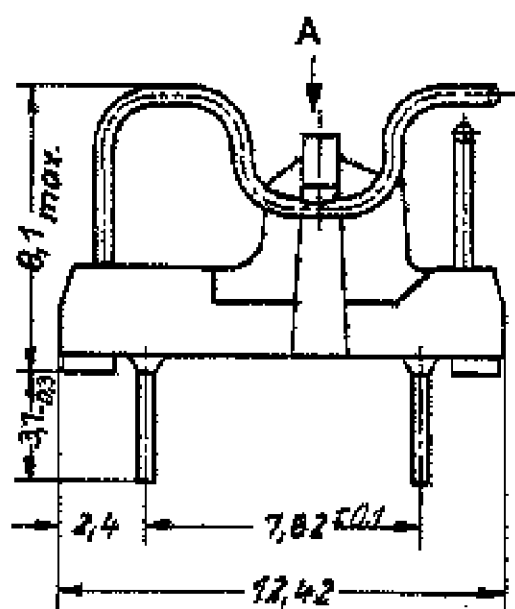


Rasterlochung
u. Packungsdichte

Mounting holes and
possible package density

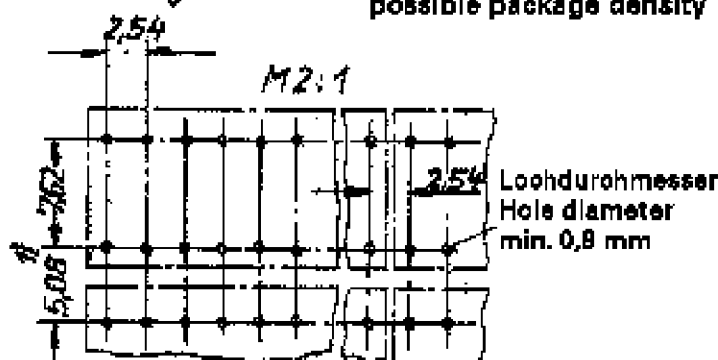

Schaltschema
(Beispiel: 8 Verbindungsmöglichkeiten)

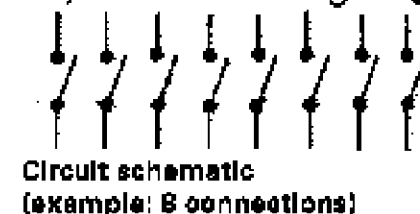

2

2

2

TE CONNECTIVITY
PART NO.

OLD PART NUMBER

DIMENSION
a

POSITION NUMBER
POLZAHL

1 393 546 - 1	C42315-A1347-A101	2.54	1
1 393 546 - 2	C42315-A1347-A102	5.08	2
1 393 546 - 3	C42315-A1347-A103	7.62	3
1 393 546 - 4	C42315-A1347-A104	10.16	4
1 393 546 - 5	C42315-A1347-A105	12.7	5
1 393 546 - 6	C42315-A1347-A106	15.24	6
1 393 546 - 7	C42315-A1347-A107	17.78	7
1 393 546 - 8	C42315-A1347-A108	20.32	8
1 393 546 - 9	C42315-A1347-A109	22.86	9
1 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A110	25.4	10
1 - 1 393 546 - 1	C42315-A1347-A112	30.48	12
1 - 1 393 546 - 2	C42315-A1347-A116	40.64	16
1 - 1 393 546 - 3	C42315-A1347-A124	60.96	24

MATERIAL: PBTP-GF30; COLOUR: NATURE

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A1**-*-27 BL. 1 UND 2

2

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	PL ±
	1 P/C ±
	2 P/C ±0.15
	3 P/C ±
	PL ±
	ANGLES ±1°
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN	24 JAN 2001
CHK	G. ACKERMANN
APVD	M. SCHLEIHAUF
PRODUCT SPEC	G. FELDMEIER
APPLICATION SPEC	-
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	-

TE

TE Connectivity

DIPFIX - SCHALTER
DIPFIX - SWITCH

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C=1393546-1	-
SCALE	5:1, 2:1	SHEET 2 OF 3	REV B3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2000

© COPYRIGHT 2000

BY

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A1

-

-


SEE SHEET 1

-

-

-


View A

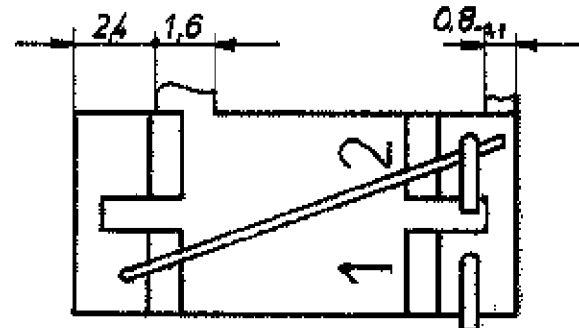

1) Beim Kleinmaß 5,08 müssen die
Schalter spiegelbildlich montiert werden
In the case of dim. 5,08 the switches
have to be mounted rear side to rear side


2) ausgeliefert in ausgehaktem Zustand
delivered in unlocked condition

Sollbruchstellen, einzelne
Schalter abtrennbar
Predetermined breaking point,
single switches could be broken off

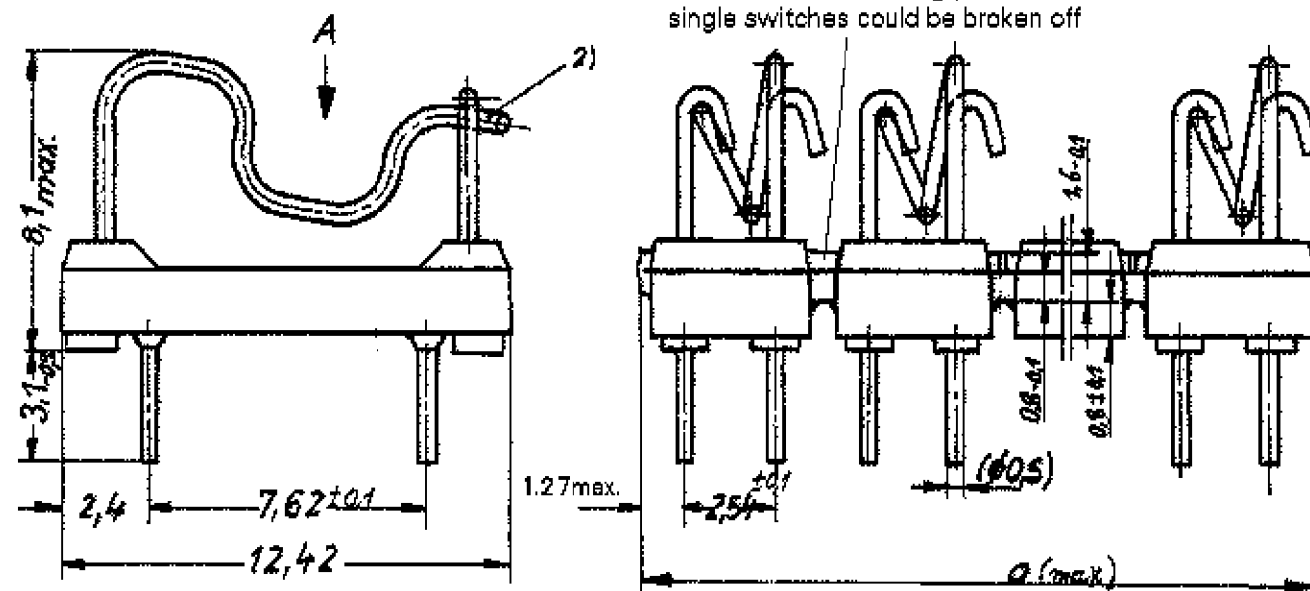

Rasterlochung und
Packungsdichte

Mounting holes and
possible package density

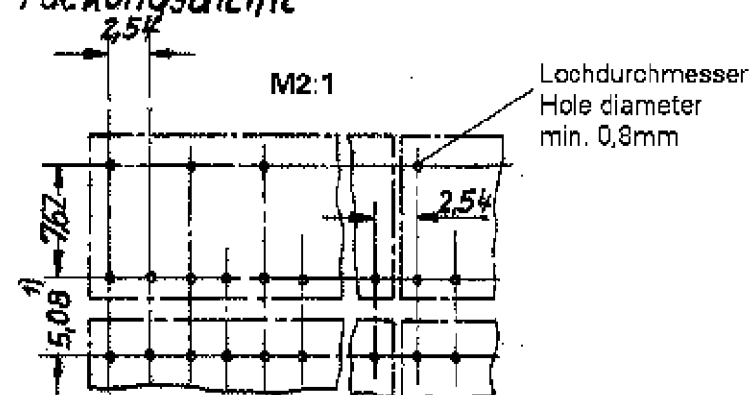

Schaltschema
(Beispiel: 4 Umschalter)



2

TE CONNECTIVITY PART NO.	OLD PART NUMBER	DIMENSION a	POSITION NUMBER POLZAHL
1 - 1 393 546 - 4	C42315-A1347-A201	5.08	1
1 - 1 393 546 - 5	C42315-A1347-A202	10.16	2
1 - 1 393 546 - 6	C42315-A1347-A203	15.24	3
1 - 1 393 546 - 7	C42315-A1347-A204	20.32	4
1 - 1 393 546 - 8	C42315-A1347-A205	25.4	5
1 - 1 393 546 - 9	C42315-A1347-A208	40.64	8
2 - 1 393 546 - 0	C42315-A1347-A212	60.96	12

ERSETZT EC-ZEICHNUNG C42315-A1347-A2***-27 BL.1

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN	24 JAN 2001
CHK	G. ACKERMANN
APVD	M. SCHLEIHAUF
PRODUCT SPEC	G. FELDMEIER
APPLICATION SPEC	-
WEIGHT	-
CUSTOMER DRAWING	

TE

TE Connectivity

NAME				DIPFIX - SCHALTER DIPFIX - SWITCH -			
SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
A3		00779		C-1393546-1		-	
SCALE				SHEET		REV	
5.1 2.1				3 OF 3		B3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9