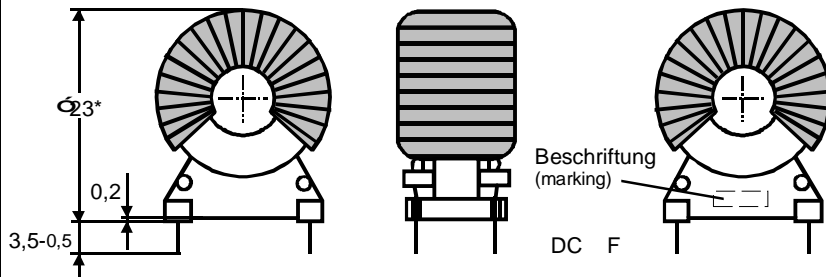
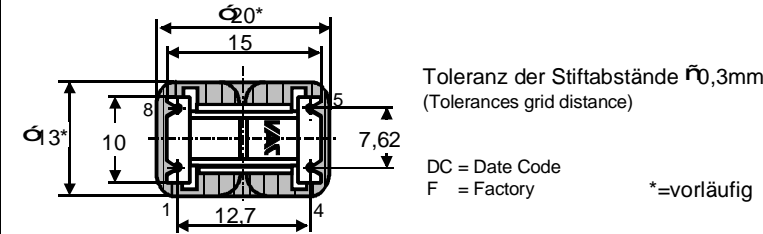



K-Nr.: Transduktordrossel / Magnetic Amplifiers Datum: 18.04.2000
 K-no.: Date:

 Kunde: Typenelement / Standard Type Kd. Sach Nr.: Seite 1 von 1
 Customer Customers part no.: Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General Tolerances

 Anschlüsse:
 Connections:
 Cu-verz. Ø 0,71 mm
 Cu-tinned

 Beschriftung:
 marking

X001
DC F

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

Reihenschaltung:
 $I_{Ao} = 4,5 \text{ A}$ bei $\tau_{Hmax} = 0,45$
 $\Delta U_{Amax}/f = 0,12 \text{ V/kHz}$
 $\Delta U_{Amin}/f = 0,01 \text{ V/kHz}$
Parallelschaltung:
 $I_{Ao} = 9 \text{ A}$ bei $\tau_{Hmax} = 0,45$
 $\Delta U_{Amax}/f = 0,06 \text{ V/kHz}$
 $\Delta U_{Amin}/f = 0,005 \text{ V/kHz}$

 Betriebstemperatur/operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
 Lagertemperatur/storage temperature: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- | | | | | |
|----|------------|--------|---|---|
| 1) | (AQL 0,25) | M3210: | Einstellwerte/Settings (N1): | Prüfwerte/Test values: |
| | | | 2.1 $\hat{I}_1 = 471 \text{ mA}$ | $\Phi_S = 44 \mu\text{Vs} +20\% -15\%$ |
| | | | 2.2 $\hat{I}_1 = 471 \text{ mA}$ | $\Delta\Phi_{RS} \leq 4,9 \mu\text{Vs}$ |
| | | | 2.3 $f = 50 \text{ kHz}$ | $P_{Fe} \leq 109 \text{ mW}$ |
| | | | $ \overline{U}_1 = 6 \text{ V}$ | |
| 2) | (AQL 1/S4) | | $R_{Cu1} = R_{Cu2} \leq 22 \text{ m}\Omega^*$ | |
| 3) | (AQL 1/S4) | M3029: | Lötbarkeitstest | |
| | | | Soldering test | |

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

*vorläufig/preliminary

Weitere Vorschriften:

Applicable documents:

Datum	Name	Index	Änderung
11.12.96	Lo.	80	Maßbild überarbeitet, ohne Umlauf verteilt.
18.04.00	Tr.	80	Pkt1) Vergrößerung des Remanenzflusses auf $\leq 4,9\mu\text{Vs}$, Betriebsdaten: Betriebs.- und Lagertemperatur mitaufg.

Hrsg.: KB-FB FT editor	Bearb: Lo. designer	KB-PM B: Hi. check	freig.: Tr. released
---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9