

Cable connector - RF-12P2N8A80DU - 1607252

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	20 pc
GTIN	 4 046356 174770
GTIN	4046356174770

Technical data

General

Note	Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Type of locking	Screw locking
Direction of rotation of contact chamber numbering	Counter direction
Coding	N
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Pin
Number of positions	12
Contact diameter of power contacts	1 mm
Nominal current per power contact at 25°C	8 A
Conductor entry	5 mm ... 13.2 mm
Pg housing screw connection	none

Ambient conditions

Ambient temperature	-40 °C ... 125 °C
Degree of protection	IP67

Material

Cable connector - RF-12P2N8A80DU - 1607252

Technical data

Material

Housing material	Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn)
Insulator material	PA 6.6
Gasket and O-ring material	FPM

Specifications according to DIN EN 61984:2001


Installation height max.	2000 m
Nominal / operating voltage of power contacts	150 V
Rated surge voltage of power contacts	2.5 kV
Overvoltage category of power contacts	III
Degree of pollution of power contacts	3
Overvoltage category of signal contacts	III
Degree of pollution of signal contacts	3

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings


Schematic diagram



Diagram

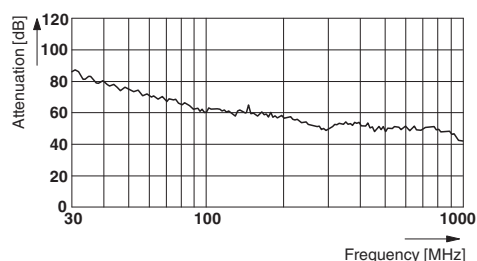

Dimensional drawing



RF-12(17)...N8A80DU

Approvals

Approvals

Cable connector - RF-12P2N8A80DU - 1607252

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698	
Nominal voltage UN	125 V				
Nominal current IN	5 A				
mm²/AWG/kcmil	20				

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 153698	
Nominal voltage UN					125 V
Nominal current IN					5 A
mm²/AWG/kcmil					20

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9