

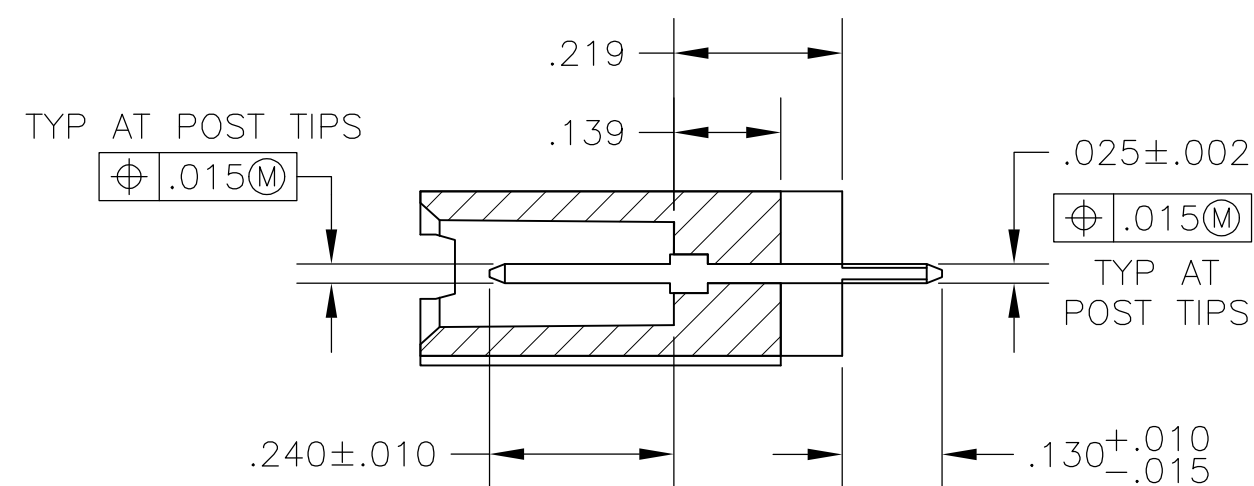
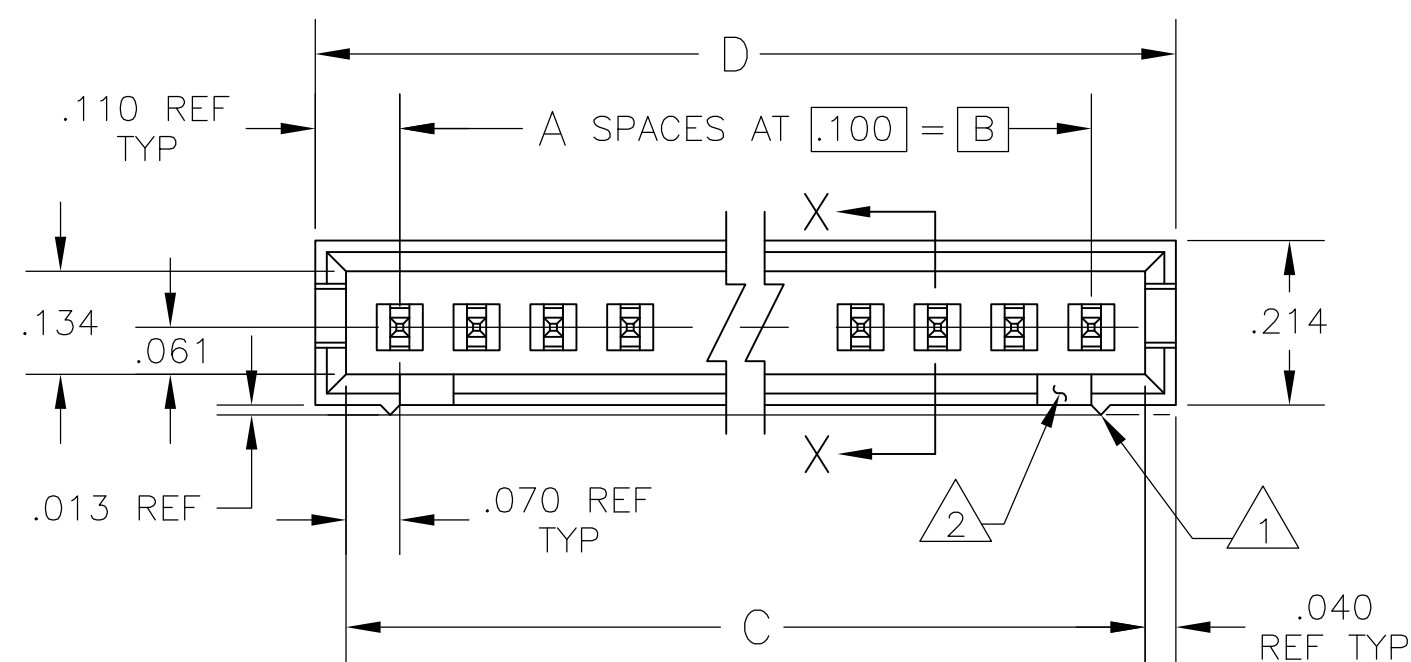
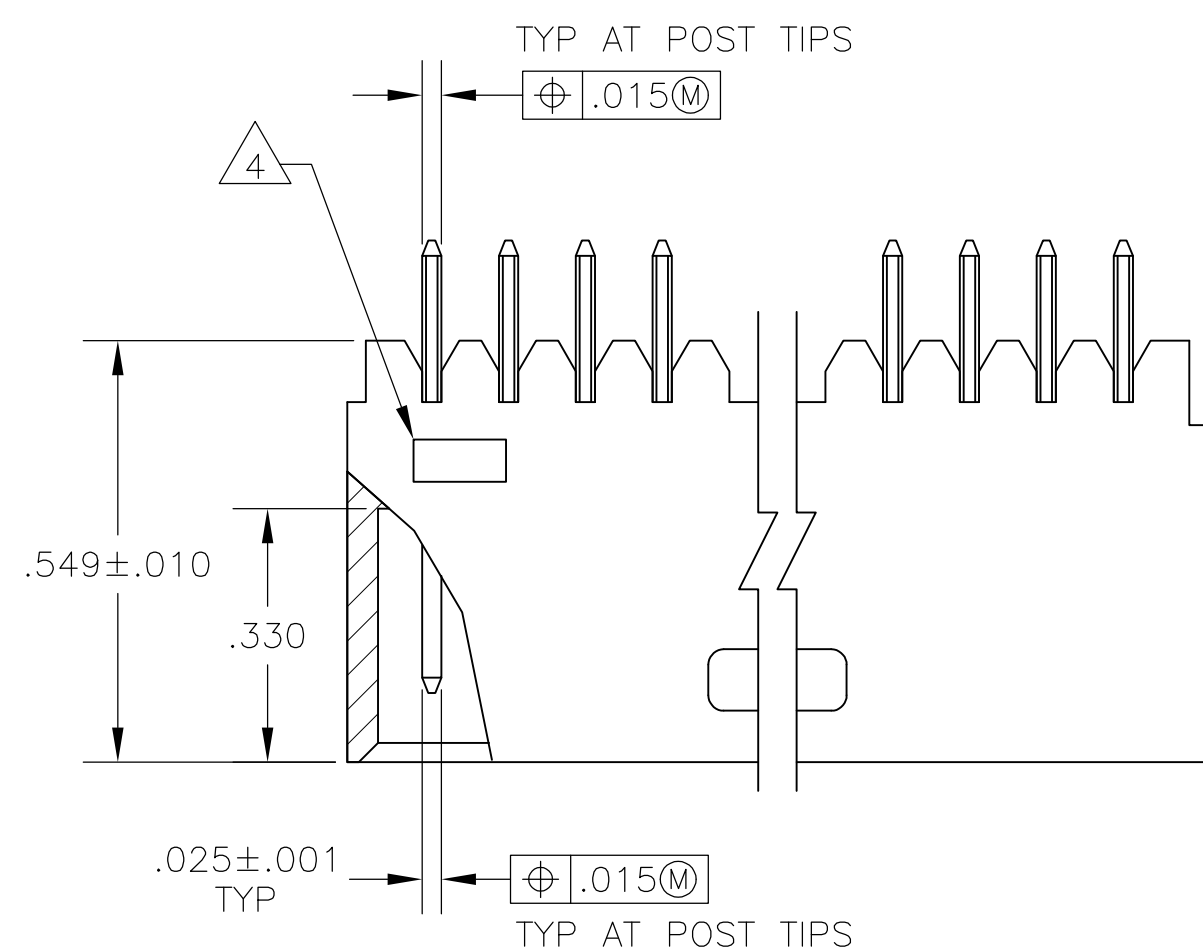


LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			V2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

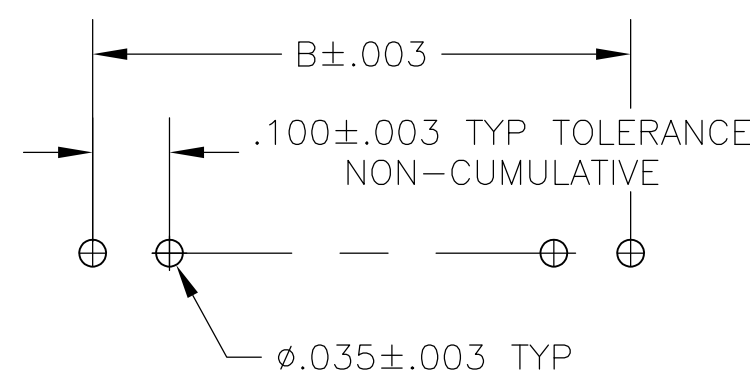

SECTION X-X

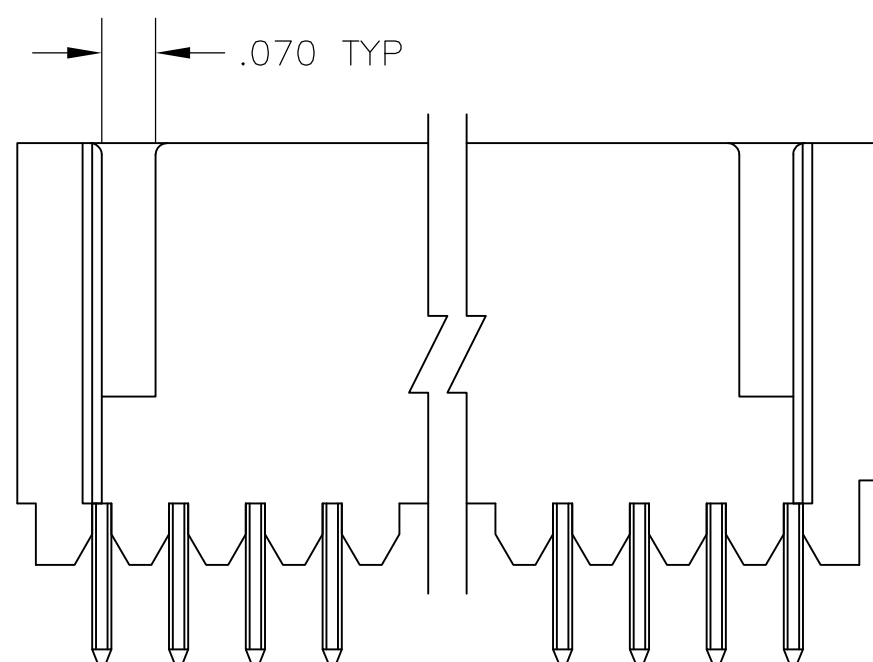


RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- 1 STANDOFFS:
UP TO 9 POS—(2 REQD) ON THE OUTSIDE
ENDS OF THE HOUSING.
10 TO 19 POS—(3 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND ONE CENTERED ON
THE HOUSING.

19 POS AND ABOVE—(4 REQD) TWO ON THE
OUTSIDE ENDS AND TWO SPACED EVENLY
WITHIN THE REMAINING LENGTH OF THE
HOUSING.
- 2 FOR 3 POS. ONLY, ONE SLOT (.215 WIDE).
- 3 INDICATED PARTS ARE PACKAGED IN
"GANG-OF-TUBES".
- 4 RECESSED DATE CODE
- 5 .000100—.000200 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 6 .000100—.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 7 PRELIMINARY PART
- 8 .000100—.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS

OBSOLETE 9	8	2.620	2.540	2.400	24	25	7-103080-3		
	8	2.520	2.440	2.300	23	24	7-103080-2		
	8	2.420	2.340	2.200	22	23	7-103080-1		
	8	2.320	2.240	2.100	21	22	7-103080-0		
	8	2.220	2.140	2.000	20	21	6-103080-9		
	8	2.120	2.040	1.900	19	20	6-103080-8		
	8	2.020	1.940	1.800	18	19	6-103080-7		
	8	1.920	1.840	1.700	17	18	6-103080-6		
	8	1.820	1.740	1.600	16	17	6-103080-5		
	8	1.720	1.640	1.500	15	16	6-103080-4		
	8	1.620	1.540	1.400	14	15	6-103080-3		
	8	1.520	1.440	1.300	13	14	6-103080-2		
	8	1.420	1.340	1.200	12	13	6-103080-1		
	8	1.320	1.240	1.100	11	12	6-103080-0		
	8	1.220	1.140	1.000	10	11	5-103080-9		
	8	1.120	1.040	.900	9	10	5-103080-8		
	8	1.020	.940	.800	8	9	5-103080-7		
	8	.920	.840	.700	7	8	5-103080-6		
	8	.820	.740	.600	6	7	5-103080-5		
	7	8	.720	.640	.500	5	6	5-103080-4	
8		.620	.540	.400	4	5	5-103080-3		
8		.520	.440	.300	3	4	5-103080-2		
8		.420	.340	.200	2	3	5-103080-1		
7		6	1.020	.940	.800	8	9	4-103080-0	
7		6	.520	.440	.300	3	4	3-103080-9	
7		6	.420	.340	.200	2	3	3-103080-8	
7		6	.520	.440	.300	3	4	3-103080-7	
7		6	.620	.540	.400	4	5	3-103080-6	
3		OBSOLETE	5	.620	.540	.400	4	5	3-103080-5
OBSOLETE		5	3.820	3.640	3.500	35	36	3-103080-4	
OBSOLETE		5	3.720	3.540	3.400	34	35	3-	-3
OBSOLETE	5	3.620	3.440	3.300	33	34	3-	-2	
OBSOLETE	5	3.420	3.340	3.200	32	33	3-	-1	
OBSOLETE	5	3.320	3.240	3.100	31	32	3-	-0	
OBSOLETE	5	3.220	3.140	3.000	30	31	2-	-9	
OBSOLETE	5	3.120	3.040	2.900	29	30	2-	-8	
OBSOLETE	5	3.020	2.940	2.800	28	29	2-	-7	
OBSOLETE	5	2.920	2.840	2.700	27	28	2-	-6	
OBSOLETE	5	2.820	2.740	2.600	26	27	2-	-5	
OBSOLETE	5	2.720	2.640	2.500	25	26	2-	-4	
OBSOLETE 9	5	2.620	2.540	2.400	24	25	2-	-3	
	5	2.520	2.440	2.300	23	24	2-	-2	
	5	2.420	2.340	2.200	22	23	2-	-1	
	5	2.320	2.240	2.100	21	22	2-	-0	
	5	2.220	2.140	2.000	20	21	1-	-9	
	5	2.120	2.040	1.900	19	20	1-	-8	
	5	2.020	1.940	1.800	18	19	1-	-7	
	5	1.920	1.840	1.700	17	18	1-	-6	
9	5	1.820	1.740	1.600	16	17	1-	-5	
	5	1.720	1.640	1.500	15	16	1-	-4	
	5	1.620	1.540	1.400	14	15	1-	-3	
	5	1.520	1.440	1.300	13	14	1-	-2	
	5	1.420	1.340	1.200	12	13	1-	-1	
	5	1.320	1.240	1.100	11	12	1-	-0	
	5	1.220	1.140	1.000	10	11		-9	
	5	1.120	1.040	.900	9	10		-8	
	5	1.020	.940	.800	8	9		-7	
	5	.920	.840	.700	7	8		-6	
	5	.820	.740	.600	6	7		-5	
	5	.720	.640	.500	5	6		-4	
9	5	.620	.540	.400	4	5		-3	
	5	.520	.440	.300	3	4		-2	
	5	.420	.340	.200	2	3		-1	
	5	.320	.240	.100	1	2		-0	
	5	.220	.140	.000	0	1		-9	
	5	.120	.040	0	0	1		-8	
FINISH	D	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN J. MARTINELLI 17AU92		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: APPROV H. PALEY 21AU92 PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC		NAME ASSEMBLY, MOD II, SINGLE ROW, .100 C/L, (4) SIDED SHROUD —	
MATERIAL REPOSTAND: THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK PARTS-BRASS		WEIGHT — CUSTOMER DRAWING		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=103080 SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV V	
				RESTRICTED TO	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9