


Hall current click™


1. Introduction

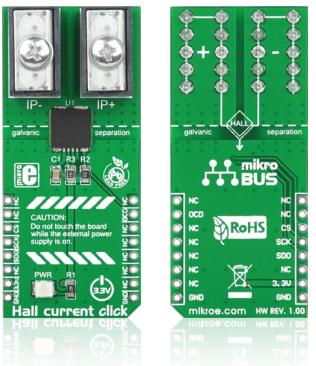


Hall current click™ is a high precision current sensor. It carries a galvanically isolated TLI4970-D050T4 miniature magnetic digital current sensor that utilizes the Hall effect to measure electric current. The board carries two EXtreme ZPower connectors to connect the conductor. The sensor readings are sent to the target board through the mikroBUS™ SPI (SDO, SCK, and CS) lines. The board uses a 3.3V power supply only.

2. Soldering the headers


Before using your click™ board, make sure to solder 1x8 male headers to both left and right side of the board. Two 1x8 male headers are included with the board in the package.

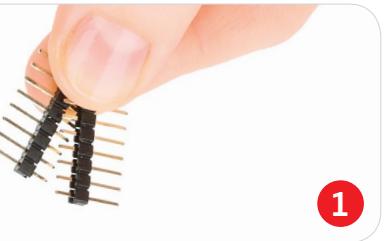

2

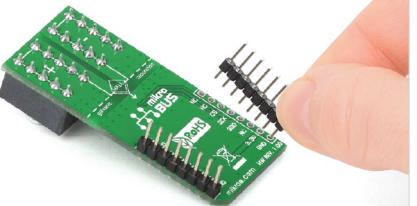


3

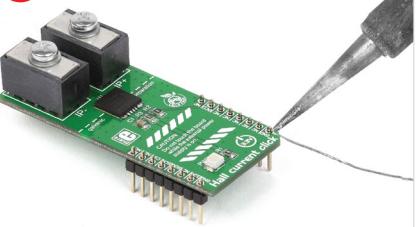


Turn the board upside down so that the bottom side is facing you upwards. Place shorter pins of the header into the appropriate soldering pads.

Turn the board upward again. Make sure to align the headers so that they are perpendicular to the board, then solder the pins carefully.

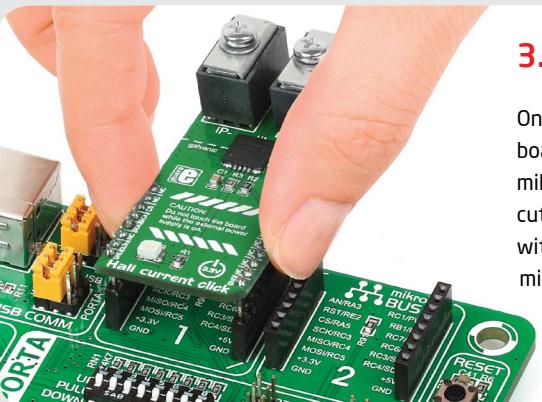

3. Plugging the board in


Once you have soldered the headers your board is ready to be placed into the desired mikroBUS™ socket. Make sure to align the cut in the lower-right part of the board with the markings on the silkscreen at the mikroBUS™ socket. If all the pins are aligned correctly, push the board all the way into the socket.

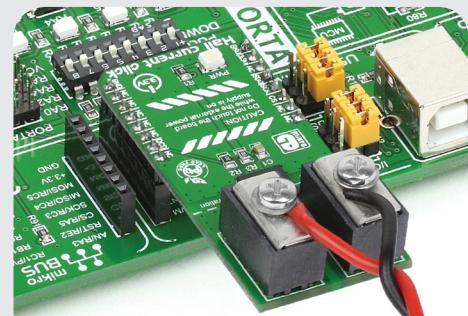

4. Essential features

Hall current click™ is a contact-free current measurement device. To measure the current, connect the conductor to two ZPower connectors (IP- and IP+). The current rail is galvanically isolated from the interface to the microcontroller keeping the surrounding circuitry safe. The signal has a 16-bit internal resolution. Hall click is perfectly suited for systems with high efficiency because the contact-free measurement principle causes no additional power loss. Consult the TLI4970-D050T4 IC data-sheet for more information.

click™
BOARD
www.mikroe.com




Hall current click Manual
ver. 1.00a



0 100000 026540

5. Hall current click™ board schematic

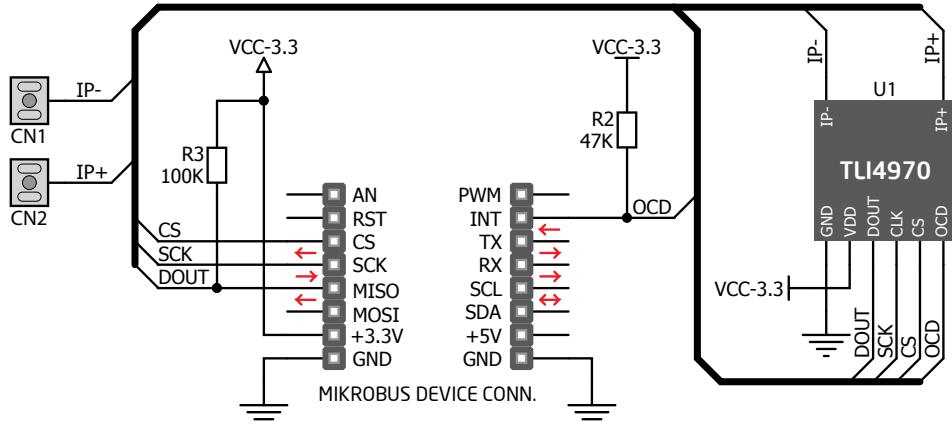


6. DANGER



WARNING: DO NOT TOUCH THE BOARD WHILE THE EXTERNAL POWER SUPPLY IS ON!

7. Code examples

Once you have done all the necessary preparations, it's time to get your click™ board up and running. We have provided examples for mikroC™, mikroBasic™ and mikroPascal™ compilers on our **Libstock** website. Just download them and you are ready to start.



8. Support

MikroElektronika offers **free tech support** (www.mikroe.com/support/) until the end of the product's lifetime, so if something goes wrong, we're ready and willing to help!

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9