


CDBP00340

$I_o=30\text{mA}$

$V_R=40\text{V}$

RoHS Device




Features

- Small surface mounting type.
- Low reverse current and low forward voltage.
- High reliability.

Mechanical Data

- Case: Molded plastic SOD-723
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any.

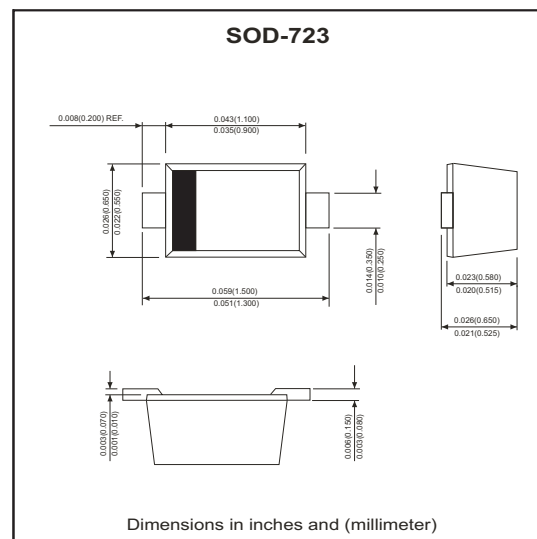

Circuit diagram



Maximum Ratings (at $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Peak reverse voltage	V_{RM}	40	V
DC reverse voltage	V_R	30	V
Mean rectifying current	I_o	30	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	200	mA
Power dissipation	P_D	150	mW
Thermal resistance junction to ambient	$R_{\theta JA}$	667	$^\circ\text{C/W}$
Junction temperature	T_J	125	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F=1\text{mA}$	V_F			0.37	V
Reverse current	$V_R=30\text{V}$	I_R			0.50	μA
Capacitance between terminals	$V_R=1\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	C_T		2		pF

ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES (CDBP00340)

Fig.1 - Forward characteristics

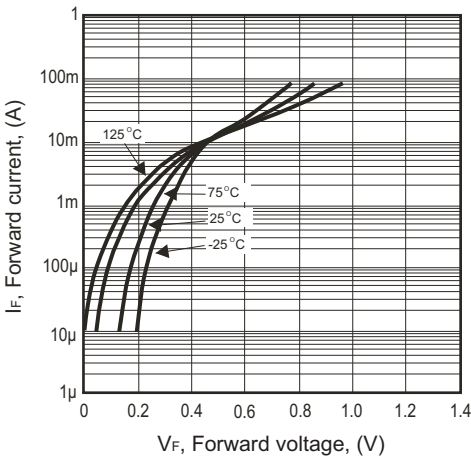


Fig.2 - Reverse characteristics



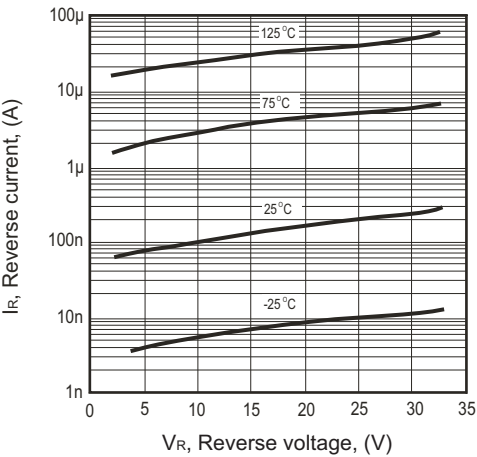


Fig.3 - Capacitance between terminals

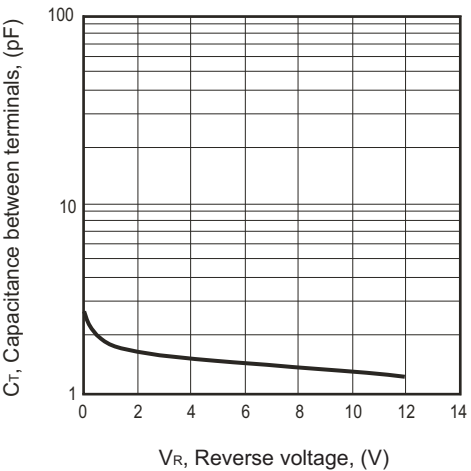

Reel Taping Specification

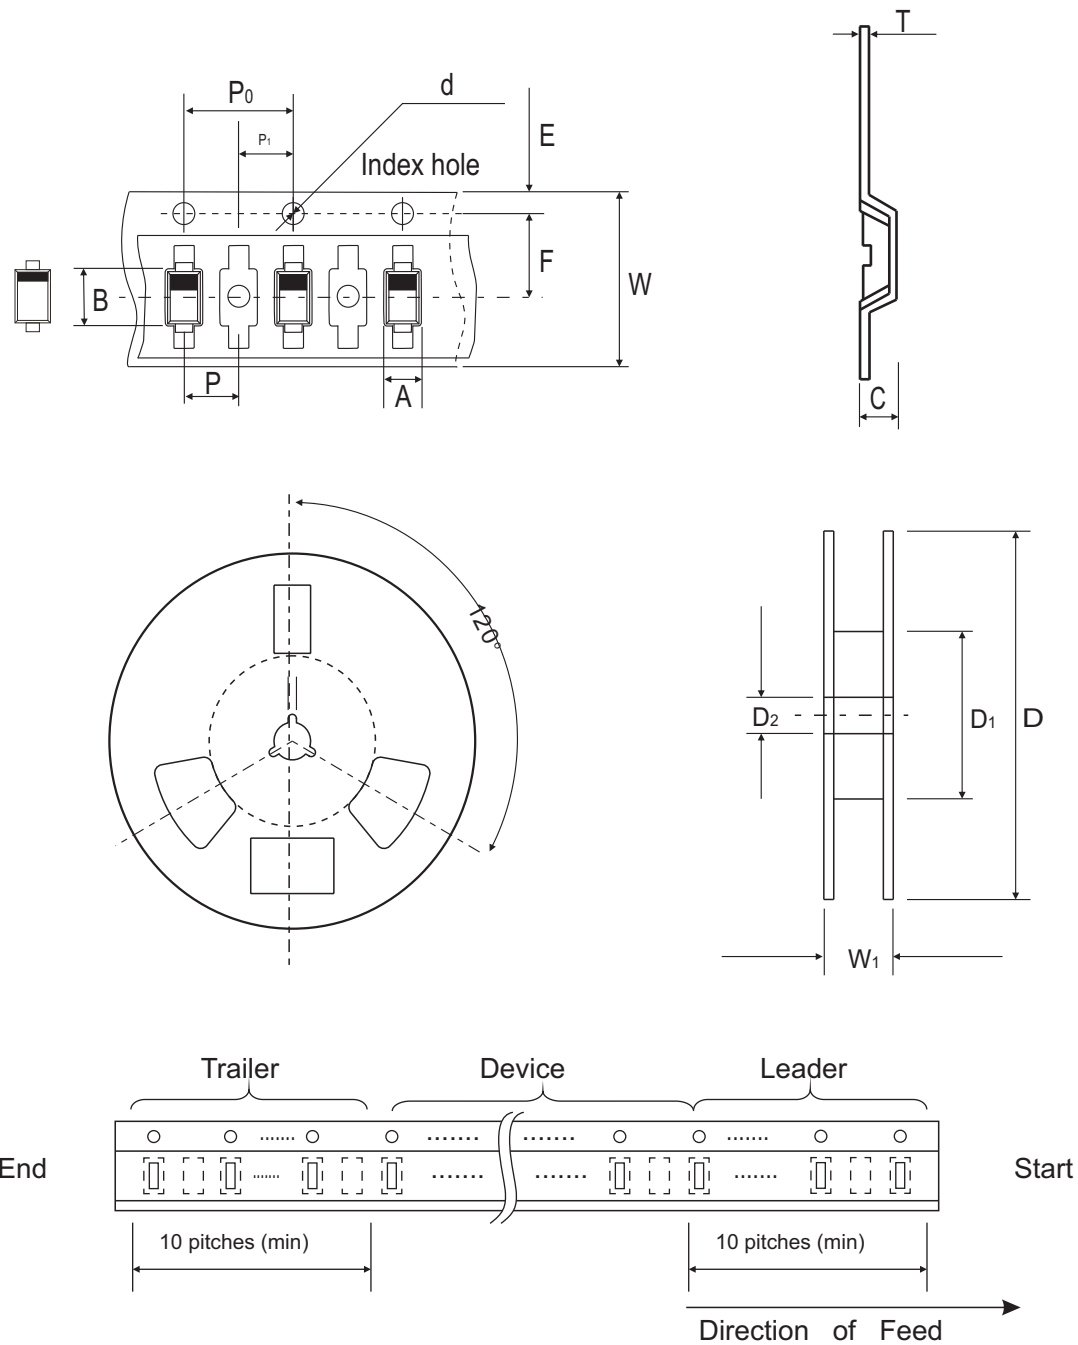

SOD-723	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	0.70 ± 0.05	1.71 ± 0.05	0.68 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.028 ± 0.002	0.067 ± 0.002	0.027 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOD-723	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	12.30 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBP00340	5



Suggested PAD Layout

SIZE	SOD-723	
	(mm)	(inch)
A	1.26	0.050
B	0.60	0.024
C	0.70	0.028
D	1.86	0.073
E	0.66	0.026

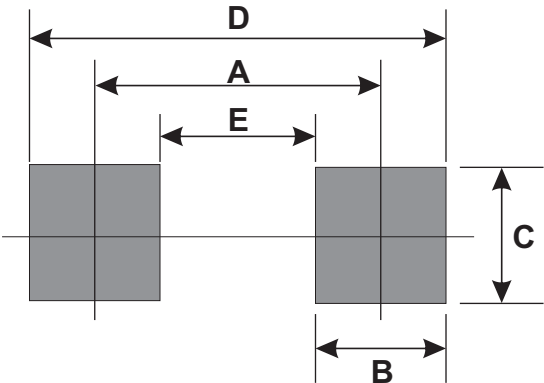

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-723	8,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9