


* en stock

Cubiertas



Aislantes

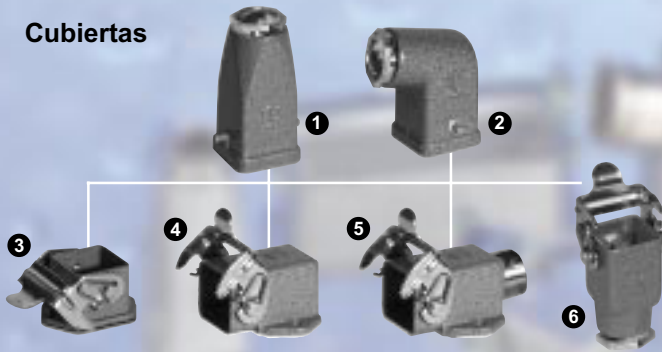

HA.3 Tamaño 1

Descripción	Referencia	ancho	prof.	alto
1 HA.3.STO.1.11	1-1102100-7*	26.5	26.5	52.0
2 HA.3.STW.1.11	1-1102102-7*	26.5	40.0	49.0
3 HA.3.AG-LB	1-1102105-2*	28.0	40.0	23.0
4 HA.3.AGD-LB	1-1102106-2*	28.0	40.0	23.0
5 HA.3.AGW-LB	1-1102107-2*	40.0	40.0	25.0
6 HA.3.SG-LB.1.11	1-1102108-2*	40.0	40.0	25.5
7 HA.3.KDO-LB.1.11	1-1102111-2*	24.0	24.0	46.0
1 HD.7.STO.1.11	1-1102415-7*	26.5	26.5	50.0
2 HD.7.STW.1.11	1-1102417-7*	26.5	37.0	49.0
3 HD.7.AG-LB	1-1102419-2*	28.0	40.0	23.0
4 HD.7.AGW-LB	1-1102420-2*	40.0	40.0	25.5
5 HD.7.SG-LB.1.11	1-1102421-2*	40.0	40.0	25.5
6 HD.7.KDO-LB.1.11	1-1102423-2*	26.5	26.5	54.0

AGD= base con tapa


Material: HA.3 aleación de zinc, grado de protección: IP44 ; HD.7 termoplástico - grado de protección: IP65

Descripción	Referencia	Tornillo	Crimp	Nº Polos
A HA.3.Sti.S	1-1103400-1*	✓		3
HA.3.Bu.S	1-1103401-1*	✓		3
HA.4.Sti.S	1-1103402-1*	✓		4
HA.4.Bu.S	1-1103403-1*	✓		4
B HE.Q5.Sti.C	0-1102195-1*		✓	5
HE.Q5.Bu.C	0-1102194-1*		✓	5
C HN.D.7.Sti.C	2-1103100-3*		✓	7
HN.D.7.Bu.C	2-1103101-3*		✓	7

Material: termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos crimp. ver página 6

* en stock

Cubiertas

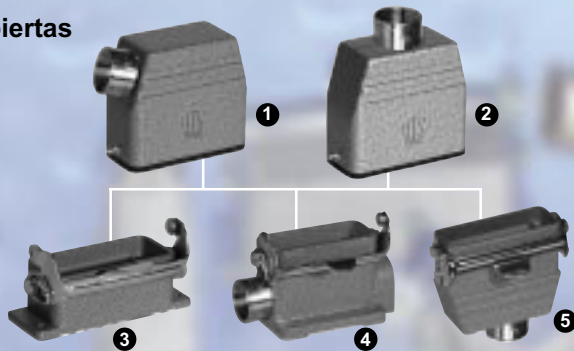

Aislantes



HA.10 Tamaño 2

Descripción	Referencia	ancho	prof.	alto
1 HA.10.STS.1.16.Z	1-1102116-7*	29.0	63.0	57.0
2 HA.10.STO.1.16.Z	1-1102119-7*	29.0	63.0	57.0
3 HA.10.AG-LB	1-1102121-2*	29.0	81.0	28.0
4 HA.10.AGD-LB	1-1102122-2	29.0	81.0	28.0
5 HA.10.SG-LB.2.16.Z	1-1102126-2	50.0	72.5	47.0
6 HA.10.SGD-LB.2.16.Z	1-1102130-2*	50.0	72.5	47.0
7 HA.10.KDO-LB.1.16.Z	1-1102132-2*	29.0	75.5	52.5

Descripción	Referencia	Tornillo	Crimp	Resorte	Polos
A HA.10.Sti.S	1-1103414-1*	✓			10
HA.10.Bu.S	1-1103415-1*	✓			10
HA.10.Sti.C	2-1103414-3		✓		10
HA.10.Bu.C	2-1103415-3		✓		10
HA.10.Sti.SC	7-1103414-1*			✓	10
HA.10.Bu.SC	7-1103415-1*			✓	10
B HN.D.15.Sti.C	2-1103106-3*		✓		15
HN.D.15. Bu.C	2-1103107-3*		✓		15

HA.16 Tamaño 5

1 HA.16.STS.1.16.Z	1-1102135-7*	29.0	79.5	57.0
2 HD.25.STS.1.16.Z	1-1102129-7*	29.0	79.5	71.0
3 HA.16.STO.1.16.Z	1-1102138-7*	29.0	79.5	57.0
4 HA.16.AG-LB	1-1102140-2*	29.0	96.0	28.0
5 HA.16.SG-LB.2.16.Z	1-1102145-2	50.0	102.0	50.0
6 HA.16.SGD-LB.2.16.Z	1-1102149-2*	50.0	102.0	50.0
7 HA.16.KDO-LB.1.16.	1-1102151-2*	29.0	92.0	52.5

A HA.16.Sti.S.B 1-16	1-1103416-1*	✓			16
HA.16.Bu.S.B 1-16	1-1103417-1*	✓			16
HA.16.Sti.C.B 1-16	2-1103416-3		✓		16
HA.16.Bu.C.B 1-16	2-1103417-3		✓		16
HA.16.Sti.SC.B 1-16	7-1103416-1*			✓	16
HA.16.Bu.SC.B 1-16	7-1103417-1*			✓	16
B HN.D.25.Sti.C	2-1103108-3*		✓		25
HN.D.25.Bu.C	2-1103109-3*		✓		25

Tamaño 7

6 HA.32.STS.1.21.Z	1-1102154-6*	56.0	82.0	60.0
6 HD.50.STS.1.29.Z	1-1103304-6*	56.0	82.0	75.0
8 HA.32.AG-VS	1-1102160-1*	69.0	102.0	28.0

AGD/SGD= base (empotrar/aérea) con tapa

Material: aleación de Aluminio


Ejecución alta

Grado de protección: IP65

Dimensiones en mm

Cualquier combinación de 2 aislantes tamaño 5
Existen aislantes HA.16 numerados 17-32

Material: termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos crimp. ver página 6

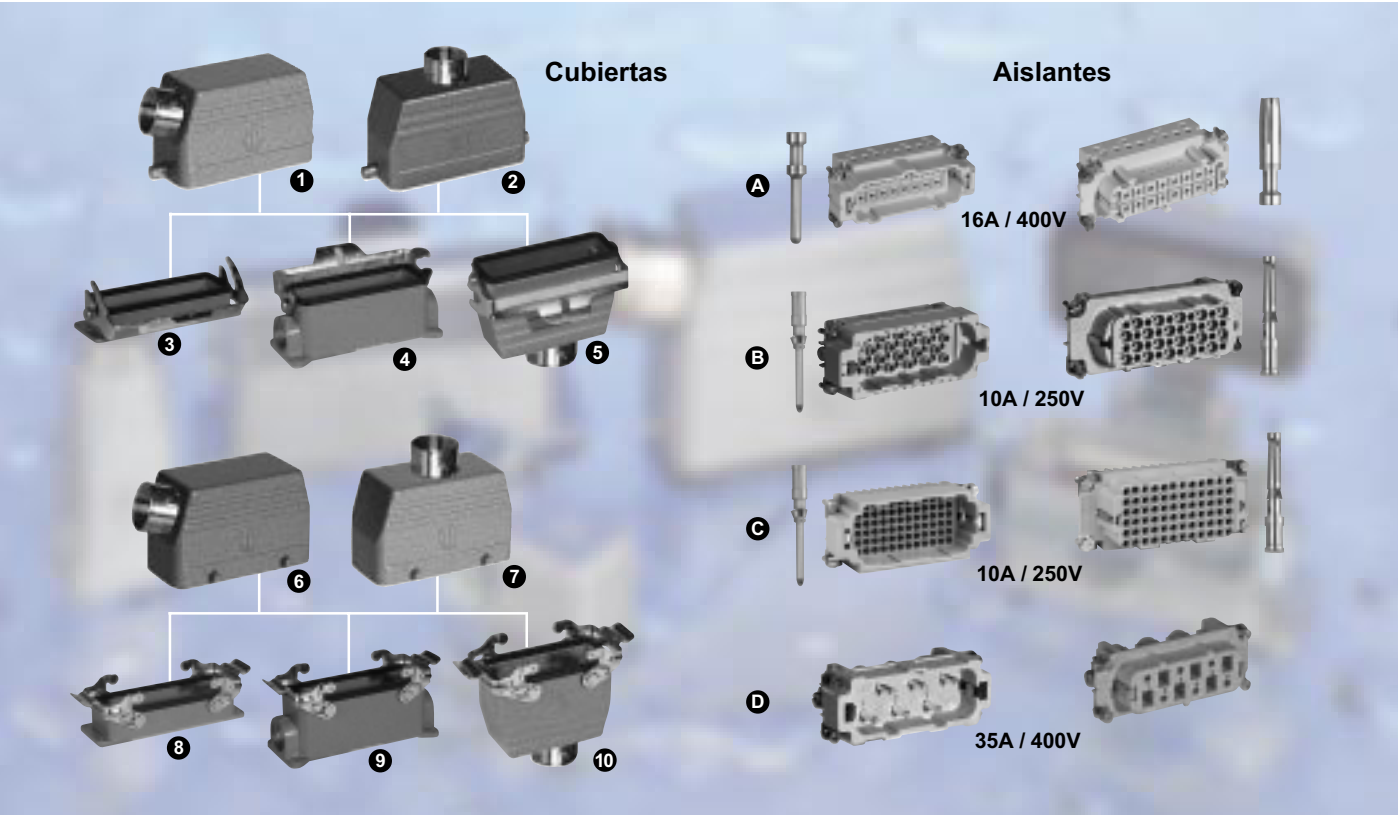

HB.6 Tamaño 3	Descripción					Referencia	ancho	prof.	alto
	1	HB.6.STS.1.13.Z				0-1102066-1*	43.0	60.0	48.0
	1	HB.6.STS.1.16.Z				1-1102239-7*	43.0	60.0	48.0
	2	HB.6.STO.1.13.Z				0-1102065-1*	43.0	60.0	48.0
	3	HB.6.AG-LB				1-1102244-2*	43.5	80.0	28.5
	3	HB.6.AGD-LB				1-1102246-2*	43.5	80.0	28.5
	4	HB.6.SG-LB.2.16.Z				1-1102251-2*	52.0	83.0	49.5
	4	HB.6.SGD-LB.2.16.Z				1-1102255-2*	52.0	82.0	49.5
	5	HB.6.KDO-LB.1.16.Z				1-1102257-2*	43.0	60.0	50.0
	5	HB.6.KDO-LB.1.16.Z				1-1102257-2*	43.0	60.0	50.0
	1	HD.16.STS.1.21.Z				1-1102460-7*	43.0	60.0	70.0
	2	HD.16.STO.1.21.Z				1-1102466-7	43.0	60.0	70.0
	4	HD.16.SGD-LB.2.21.Z				1-1102482-2	57.0	82.0	73.5
	5	HD.16.KDO-LB.1.21.Z				1-1102488-2	43.0	60.0	72.0
	5	HD.16.KDO-LB.1.21.Z				1-1102488-2	43.0	60.0	72.0

Descripción					Referencia	Tornillo	Crimp	Resorte	Polos
A	HE.6.Sti.S				1-1103634-1*	✓			6
	HE.6.Bu.S				1-1103635-1*	✓			6
	HE.6.Sti.C				2-1103634-3*		✓		6
	HE.6.Bu.C				2-1103635-3*		✓		6
	HE.6.Sti.SC				7-1103634-1*			✓	6
	HE.6.Bu.SC				7-1103635-1*			✓	6
C	HN.2.D.24.Sti.C				2-1103200-3*		✓		24
	HN.2.D.24.Bu.C				2-1103202-3*		✓		24

Material: termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos crimp. ver página 6

HB.10 Tamaño 4	1	HB.10.STS-GR.1.16.Z				1-1102260-7*	43.0	73.0	50.0
	2	HB.10.STO-GR.1.16.Z				1-1102266-7*	43.0	73.0	50.0
	3	HB.10.AG-LB				1-1102271-2*	43.5	93.0	28.5
	3	HB.10.AGD-LB				1-1102283-2*	43.5	93.0	28.5
	4	HB.10.SG-LB.2.16.Z				1-1102276-2*	52.0	94.0	53.5
	4	HB.10.SGD-LB.2.16.Z				1-1102288-2*	52.0	94.0	53.5
	5	HB.10.KDO-LB.1.16.Z				1-1102278-2*	43.0	73.0	55.5
	5	HB.10.KDO-LB.1.16.Z				1-1102278-2*	43.0	73.0	55.5
	1	HD.24.STS-GR.1.21.Z				1-1102495-7*	43.0	73.0	70.0
	1	HD.24.STS-GR.1.21.Z				1-1102495-7*	43.0	73.0	70.0
	6	HB.10.STS.1.16.Z				1-1102260-6*	43.0	73.0	50.0
	7	HB.10.STO.1.16.Z				1-1102266-6*	43.0	73.0	50.0
	8	HB.10.AG-VS				1-1102271-1*	43.5	93.0	28.5
	9	HB.10.SG-VS.2.16.Z				1-1102276-1*	57.0	94.0	55.5
	10	HB.10.KDO-VS.1.16.Z				1-1102278-1*	43.0	73.0	55.5
	10	HB.10.KDO-VS.1.16.Z				1-1102278-1*	43.0	73.0	55.5
	6	HD.24.STS.1.21.Z				1-1102495-6*	43.0	73.0	70.0
	7	HD.24.STO.1.21.Z				1-1102501-6	43.0	73.0	70.0
	9	HD.24.SG-VS.2.21.Z				1-1102509-1	56.0	94.0	74.0
	10	HD.24.KDO-VS.1.21.Z				1-1102515-1	43.0	73.0	72.5

A	HE.10.Sti.S				1-1103636-1*	✓			10
	HE.10.Bu.S				1-1103637-1*	✓			10
	HE.10.Sti.C				2-1103636-3*		✓		10
	HE.10.Bu.C				2-1103637-3*		✓		10
	HE.10.Sti.SC				7-1103636-1*			✓	10
	HE.10.Bu.SC				7-1103637-1*			✓	10
C	HN.2.D.42.Sti.C				2-1103204-3*		✓		42
	HN.2.D.42.Bu.C				2-1103206-3*		✓		42

Material: termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos crimp. ver página 6

AGD/SGD= base (empotrar/aérea) con tapa
Material: aleación de Aluminio Grado de protección: IP65
Ejecución alta Dimensiones en mm

* en stock

HB.16 Tamaño 6

Descripción	Referencia	ancho	largo	alto
① HB.16.STS-GR.1.21.Z	1-1102290-7*	43.0	93.5	60.0
② HB.16.STO-GR.1.21.Z	1-1102294-7*	43.0	93.5	60.0
③ HB.16.AG-LB	1-1102296-2*	43.5	113.0	28.5
③ HB.16.AGD-LB	1-1102305-2*	43.5	113.0	28.5
④ HB.16.SG-LB.2.21.Z	1-1102301-2	57.0	117.0	55.5
④ HB.16.SGD-LB.2.21.Z	1-1102310-2*	57.0	117.0	55.5
⑤ HB.16.KDO-LB.1.21.Z	1-1102303-2	43.0	93.5	55.5
① HD.40.STS-GR.1.29.Z	1-1102566-7*	43.0	93.5	76.0
② HD.40.STO-GR.1.21.Z	1-1102569-7	43.0	93.5	76.0
④ HD.40.SGD-LB.2.29.Z	1-1102595-2	57.0	117.0	76.5
⑤ HD.40.KDO-LB.1.29.Z	1-1102586-2	43.0	93.5	79.5
⑥ HB.16.STS.1.21.Z	1-1102290-6*	43.0	93.5	60.0
⑦ HB.16.STO.1.21.Z	1-1102294-6*	43.0	93.5	60.0
⑧ HB.16.AG-VS	1-1102296-1*	57.0	113.0	28.5
⑨ HB.16.SG-VS.2.21.Z	1-1102301-1*	57.0	117.0	55.5
⑩ HB.16.KDO-VS.1.21.Z	1-1102303-1*	57.0	93.5	65.5
⑥ HD.40.STS.1.29.Z	1-1102566-6*	43.0	93.5	76.0
⑦ HD.40.STO.1.29.Z	1-1102572-6*	43.0	93.5	76.0
⑨ HD.40.SG-VS.2.29.Z	1-1102581-1	57.0	117.0	76.5
⑩ HD.40.KDO-VS.1.29.Z	1-1102586-1*	57.0	93.5	79.5

Tamaño 10

⑥ HB.32.STS.1.29.Z	1-1102347-6*	82.5	95.0	79.0
⑧ HB.32.AG-VS	1-1102352-1*	69.0	102.0	34.5

HB.24 Tamaño 8

① HB.24.STS-GR.1.21.Z	1-1102315-7	43.0	120.0	70.0
② HB.24.STO-GR.1.21.Z	1-1102324-7	43.0	120.0	70.0
③ HB.24.AG-LB	1-1102291-2	43.5	140.0	28.5
③ HB.24.AGD-LB	1-1102340-2	43.5	140.0	28.5
④ HB.24.SG-LB.2.21.Z	1-1102333-2	57.0	144.0	55.5
④ HB.24.SGD-LB.2.21.Z	1-1102345-2	57.0	144.0	55.5
⑤ HB.24.KDO-LB.1.21.Z	1-1102335-2	43.0	120.0	75.5
① HD.64.STS-GR.1.29.Z	1-1103337-7	43.0	120.0	78.0
② HD.64.STO-GR.1.29.Z	1-1103343-7	43.0	120.0	78.0
④ HD.64.SG-LB.2.29.Z	1-1103350-1	57.0	144.0	78.5
④ HD.64.SGD-LB.2.29.Z	1-1103366-2	57.0	144.0	78.5
⑤ HD.64.KDO-LB.1.29.Z	1-1103357-2	43.0	120.0	81.5
⑥ HB.24.STS.1.21.Z	1-1102315-6*	43.0	120.0	70.0
⑦ HB.24.STO.1.21.Z	1-1102324-6*	43.0	120.0	70.0
⑧ HB.24.AG-VS	1-1102291-1*	57.0	140.0	28.5
⑨ HB.24.SG-VS.2.21.Z	1-1102333-1*	57.0	144.0	55.5
⑩ HB.24.KDO-VS.1.29.Z	1-1102338-1*	57.0	120.0	75.5
⑥ HD.64.STS.1.29.Z	1-1103337-6*	43.0	120.0	78.0
⑦ HD.64.STO.1.29.Z	1-1103343-6*	43.0	120.0	78.0
⑨ HD.64.SG-VS.2.29.Z	1-1103352-1	57.0	144.0	78.5
⑩ HD.64.KDO-VS.1.29.Z	1-1103357-1*	57.0	120.0	81.5

Tamaño 12

⑥ HB.48.STS-GR.1.36.Z	1-1102375-7*	89.0	131.0	105.0
⑧ HB.48.AGD-LB	1-1102389-2*	90.0	165.0	32.0

AGD/SGD= base (empotrar/aérea) con tapa
Material: aleación de Aluminio Grado de protección: IP65
Ejecución alta Dimensiones en mm

Descripción	Referencia	Tornillo	Crimp	Resorte	Polos
Ⓐ HE.16.Sti.S	1-1103638-1*	✓			16
HE.16.Bu.S	1-1103639-1*	✓			16
HE.16.Sti.C	2-1103638-3*		✓		16
HE.16.Bu.C	2-1103639-3*		✓		16
HE.16.Sti.SC	7-1103638-1*			✓	16
HE.16.Bu.SC	7-1103639-1*			✓	16
Ⓑ HN.D.40.Sti.C	2-1103110-3*		✓		40
HN.D.40.Bu.C	2-1103111-3*		✓		40
Ⓒ HN.2D.72.Sti.C	2-1103208-3*		✓		72
HN.2D.72.Bu.C	2-1103212-3*		✓		72
Ⓓ HSB.6/35.Sti.S	1-1104204-1*	✓			6
HSB.6/35.Bu.S	1-1104205-1*	✓			6

Cualquier combinación de 2 aislantes tamaño 6
Existen aislantes HE.16 numerados 17-32
Existen aislantes HSB.6/35 numerados 7-12

Ⓐ HE.24.Sti.S	1-1103640-1*	✓			24
HE.24.Bu.S	1-1103641-1*	✓			24
HE.24.Sti.C	2-1103640-3*		✓		24
HE.24.Bu.C	2-1103641-3*		✓		24
HE.24.Sti.SC	7-1103640-1*			✓	24
HE.24.Bu.SC	7-1103641-1*			✓	24
Ⓑ HN.D.64.Sti.C	2-1103112-3*		✓		64
HN.D.64.Bu.C	2-1103113-3*		✓		64
Ⓒ HN.2D.108.Sti.C	2-1103216-3*		✓		108
HN.2D.108.Bu.C	2-1103220-3*		✓		108

Cualquier combinación de 2 aislantes tamaño 8
Existen aislantes HE.24 numerados 25-48

Material: termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Contactos crimp. ver página 6

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9