


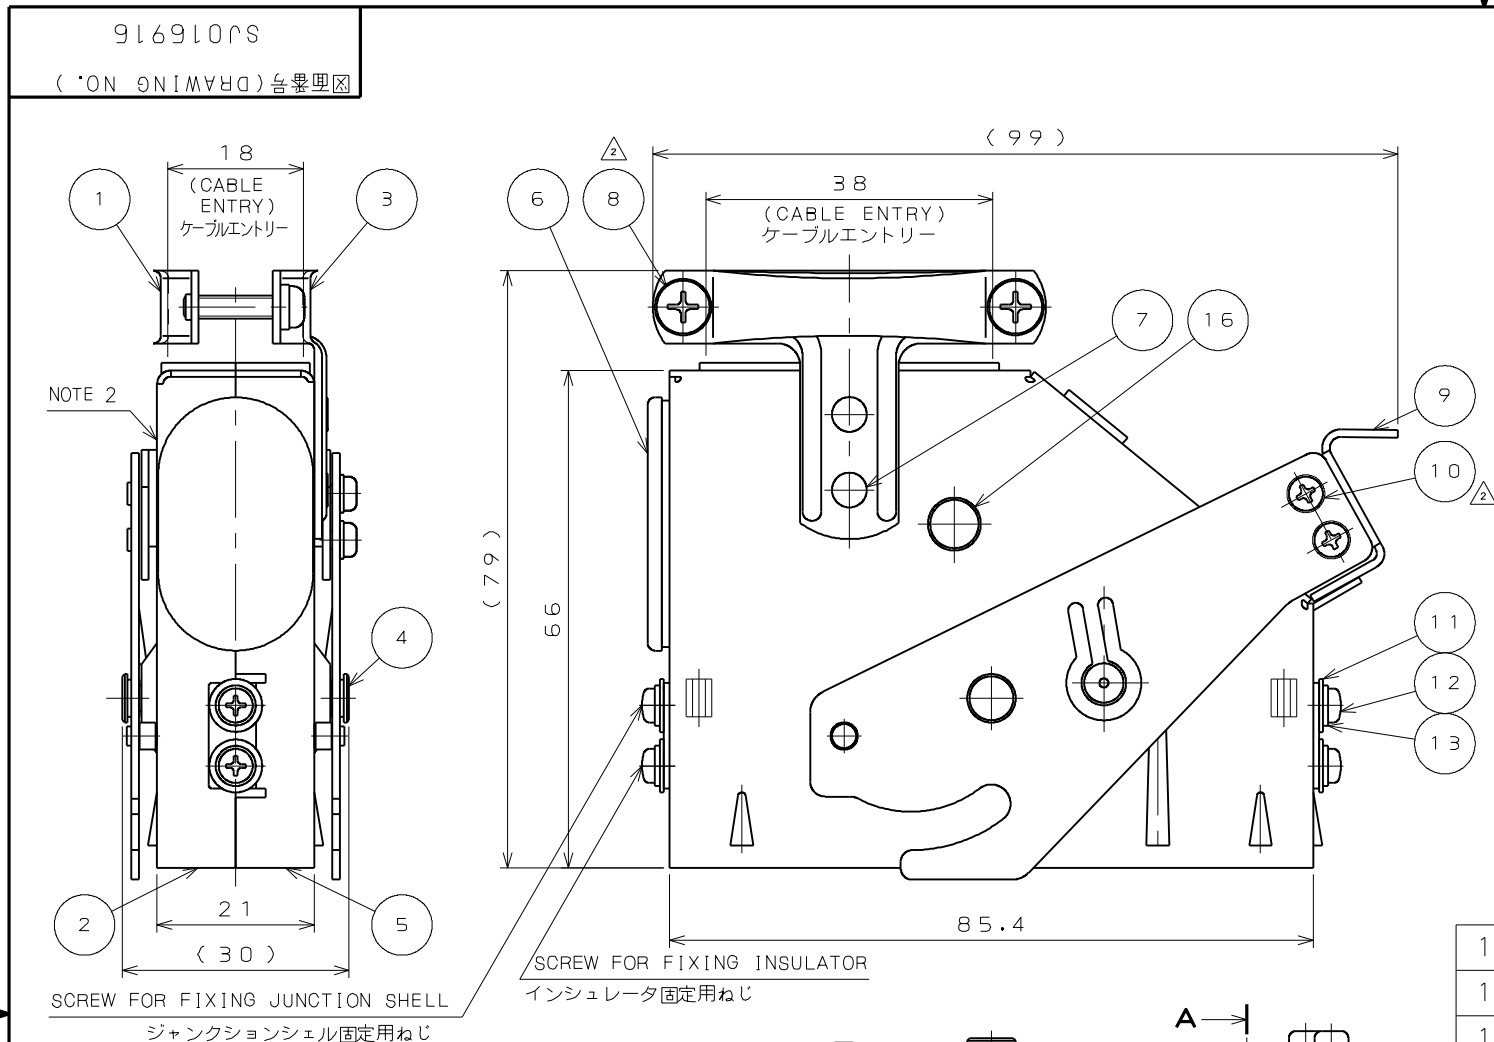

版 数 REV.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	27.Dec.2000	46656	CHANGED TO SEMUSU-SCREW	H.SAKURADA	Y.NAKAMURA	S.NANAO	M.MAJIME
3	31.Jul.2003	51320	REDRAWN	H.SAKURADA	T.SUZUKI	E.MATSUMOTO	S.NANAO
4	20.Sep.2011	000292	ADDED LOT NUMBER		T.TAKESHITA	K.HARIGAYA	E.MATSUMOTO

DESIGNATION

命名法	命 名 法
SERIES シリーズ名	QE 4 3 0 1 A 5 0 ※ - F 0
STRAIGHT ケーブル引出口形状(ストレート)	CONTACTS LESS (NOTE 1) コンタクト無し
KEY POSITION キーポジション	CONTACT TYPE P:PIN CONTACT S:SOCKET CONTACT コンタクト性別 P:ピンコンタクト S:ソケットコンタクト
MODIFICATION モディファイ	INSERT ARRANGEMENT & NUMBER OF CONTACTS インサート配列及びコンタクト数

NOTE 1. CONTACTS ARE SOLD SEPERATELY.
THEIR PART NUMBERS ARE SHOWN TABLE 1.

TABLE 1

PART NO. 名 称	DWG. NO. 図番
QEP-16-※ PIN CONTACT	SJ013832
QES-16-※ SOCKET CONTACT	SJ013833

注1.コンタクトは別売りであるのでTABLE1の
図番を参照の上、別発注して下さい。

△ 2.図示の位置に品名、社名及びロット番号を表示する。
但し、"-FO"は表示しない。

△ 2. PART NUMBER & COMPANY LOGO "JAE"
& LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
"-FO" IS NOT MARKED.

16	LATCH RIVET #2	1	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
15	INSULATOR	1	DIALLYL PHTHALATE		COLOR:GREEN
14	CONTACT	50	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	NOTE 1
13	SPRING WASHER	△ 4	STEEL	NICKEL PLATING	
12	SCREW	△ 4	STEEL	NICKEL PLATING	
11	WASHER	4	STEEL	NICKEL PLATING	
10	SEMUSU-SCREW △	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2.5
9	LEVER ASSEMBLY	1	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
8	SEMUSU-SCREW △	2	STEEL	NICKEL PLATING	M3
7	RIVET	4	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	CAP	1	SYNTHETIC RUBBER		
5	SHELL #1	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	LATCH RIVET #1	2	STAINLESS STEEL	PASSIVATE	
3	CLAMP SADDLE #1	1	STEEL	NICKEL PLATING	
2	SHELL #2	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CLAMP SADDLE #2	1	STEEL	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-3024 △ J A H L - 3 0 2 4	第1版 (ORIGINAL DATE) 6.Jan.1981	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) QE	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. E.MURANO	名称 (TITLE) QE4301A50※-F0		図面番号 (DRAWING NO.) SJ016916
寸法 (DIMENSION) ・ ± 0.8 ・ × ± 0.8 ・ × × ± ・ × × × ±	角度 (ANGLES) × ° ± × ° × ±	担当 CHK. H.YAMAZAKI 査閲 APPD. H.KAWAMURA 承認 APPD. T.YAJIMA	質量 (MASS)	版数 (REV.) 4

SPECIFICATION
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :AC 2000Vr. m. s. FOR 1 MINUTE INSULATION RESISTANCE :5000MΩ MIN. (AT DC 500V) APPLICABLE WIRE :WVO 0.75mm ² ~1.25mm ² ×50
仕 様
耐電圧 : AC 2000Vr. m. s. (1分間) △ 絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (DC 500Vにて) △ 使用ケーブル : WVO 0.75mm ² ~ 1.25mm ² 50本

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9