

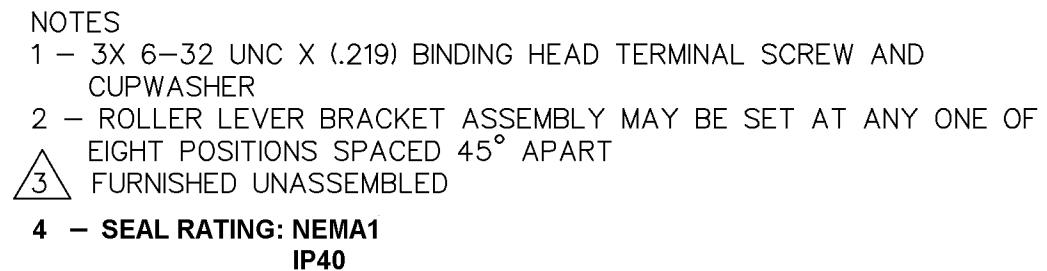
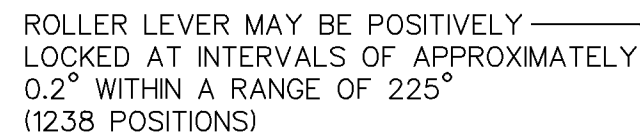
**SWITCH – ENCLOSED**


FED. MFG. CODE 91929

|                    |          |                  |
|--------------------|----------|------------------|
| REVISIONS          |          | <b>10 NOV 05</b> |
| A                  | CO81513E |                  |
| J A K<br>24 FEB 97 |          |                  |
| B                  | 0016894  |                  |
| KRB<br>10 NOV 05   |          |                  |

|   |       |   |   |   |    |     |    |       |    |
|---|-------|---|---|---|----|-----|----|-------|----|
| 3 | CHECK | S | A | V | 20 | AUG | 93 | CHECK | RJ |
|---|-------|---|---|---|----|-----|----|-------|----|

DDM/CAD

[illegible]

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH. A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH |  | THIRD ANGLE PROJECTION<br>                                                                                                                                         |  |
| <b>CHARACTERISTICS</b>                                                                                                                                                             |  | <b>ELECTRICAL DATA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| OPERATING FORCE — — — — — 10-18 OZ                                                                                                                                                 |  | CONTACT ARRANGEMENT                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| RELEASE FORCE — — — — — 6 OZ MIN                                                                                                                                                   |  | S P D T                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| PRETRAVEL — — — — — .188 MAX                                                                                                                                                       |  | L268     22A 125, <u>250</u> , 480 VAC<br>1/2A 125 VDC, 1/4A 250 VDC<br><br>  |  |
| DIFFERENTIAL TRAVEL — — — — .006 MAX                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| OVERTRAVEL — — — — — .219 MIN                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SWITCH - BASIC REPLACEMENT --- BM-2RQ66                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | SCALE FULL                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | DO NOT SCALE PRINT                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | <b>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE</b>                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | ONE PLACE     (.0)     ±.030                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | TWO PLACE     (.00)    ±.015                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | THREE PLACE   (.000) ±.005                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | ANGLES                    ±                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                    |  | WEIGHT                 .70 LB                                                                                                                                                                                                                           |  |

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9