


PART NUMBER	CATALOG NUMBER	UPC CODE	DESCRIPTION
ORBOX001Z	RBOX1	0 79458 09453	LOW PROFILE MINI MODULE RB

PLACE FUSES (SEE BILL OF MAT'L) AND 00970038Z FUSE PULLER
IN PLASTIC RBOX-SMALL-8 (896-509) AS SHOWN ACCORDING TO THE ILLUSTRATION

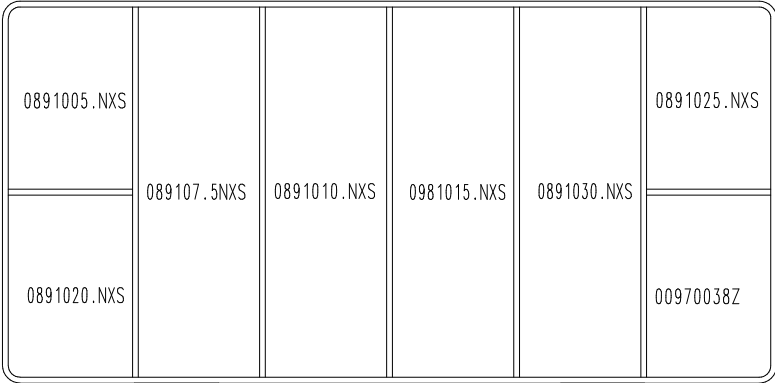

AFFIX CONTENT LABEL RB1 (914-866) TO RIGHT SIDE OF PLASTIC RBOX-SMALL-8 (896-509).
AFFIX COO RB LABEL (914-865) CENTERED ON TOP OF PLASTIC RBOX-SMALL-8 LID.

AFFIX UPC LABEL (914-020) PRINTED TO GENERAL LABEL SPEC. LS-000004,
TO BOTTOM RIGHT BACK OF PLASTIC RBOX-SMALL-8.

SHRINK WRAP WITH 60 GAUGE CROVAC FILM OR EQUIVALENT.

NOTE: PACKAGER TO FURNISH SHRINK FILM.

PACK IN ANY APPROPRIATE OVERPACK CARTON FOR STOCK
LABEL WITH 914-183 PRINTED TO GENERAL LABEL SPEC. LS-000027

CAD GENERATED DRAWING - NO PENCIL CHANGES ALLOWED

-	914-183	LABEL 4" x 2"	1000	EAD
-	914-020	LABEL UPC	1000	EAD
-	914-865	COO RB LABEL	1000	EA
-	914-866	CONTENT LABEL RB1	1000	EA
-	896-509	PLASTIC RBOX-SMALL-8	1000	EA
-	00970038Z	ACS ATO/MINI PULLER: WHITE	1000	EA
-	0891030.NXS	30A LOW PROFIL MINI FUSE	10,000	EA
-	0891025.NXS	25A LOW PROFIL MINI FUSE	5000	EA
-	0891020.NXS	20A LOW PROFIL MINI FUSE	5000	EA
-	0891015.NXS	15A LOW PROFIL MINI FUSE	10,000	EA
-	0891010.NXS	10A LOW PROFIL MINI FUSE	10,000	EA
-	089107.5NXS	7.5A LOW PROFIL MINI FUSE	10,000	EA
-	0891005.NXS	5A LOW PROFIL MINI FUSE	5000	EA
NO	COMPONENT NO	DESCRIPTION	QTY/M	U/M

BILL OF MATERIAL			
COPIES TO		MATL SPEC	FINISH
1	9 18	DRW	BJJ
2	10 19	DATE	12/3/03
3	12 20	CHK	DATE
4	13 21	APPD	DATE
5	14 23		RAW STK WT
6	15 33		LBS/M
7	16 43		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
8	17 53		TWO PLACE DEC ±.01 FRACTION ± 1/32
			THREE PLACE DEC ±.005 ANGULAR ±1°
TITLE			
LOW PROFILE MINI MODULE RB			

LTR	REVISION	CHK	APD
-----	----------	-----	-----

0	001032EC-CHG 0897XXX.N TO 0891XXX.NXS 03/11/09 JCU		
---	--	--	--

LITTLEfuse®		REVISION	DRWG. NO.	FINAL
DES PLAINES, ILLINOIS 60016		B	ORBOX001Z	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS DO NOT INCLUDE PLATING.
CPK DENOTES CPK DIMENSIONS, -MINIMUM CPK VALUE
CPK DENOTES CPK DIMENSIONS, -MINIMUM CPK VALUE
CPK DENOTES A CHARACTERISTIC THAT PROVIDES AN INDICATION
OF PROCESS PERFORMANCE. PROCEDURE FOR MEASUREMENT
AND TRACKING TO BE DEFINED IN
LITTLEfuse INSPECTION INSTRUCTIONS.
CPK DENOTES CP DIMENSIONS, -MINIMUM CP VALUE
MUST BE WITHIN THE DIMENSIONAL LIMITATIONS
SHOWN ON DRAWING AND INITIALLY LOCATED TO
ALLOW FOR MAXIMUM TOOL LIFE.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9