

VEH Series



- Energy Efficiency Level V
- CEC 2008 & EISA 2007 Compliant
- High Power Density
- Single Outputs from 12 V to 24 V
- No Load Input Power <0.5 W
- Optional Output Connector
- Low Cost

Specification

Input

Input Voltage	• 90-264 VAC
Input Frequency	• 47-63 Hz
Input Current	• 1.5 A max at 90 VAC
Inrush Current	• 110 A max at 230 VAC, cold start at 25 °C
Earth Leakage Current	• <1 mA at 230 VAC/50 Hz
Power Factor	• >0.95 at 230 VAC and full load
No Load Input Power	• <0.5 W
Input Protection	• Internal T2.0A/250 V fuse in line

Output

Output Voltage	• See table
Initial Set Accuracy	• ±5% at 50% load
Minimum Load	• No minimum load requirement
Hold Up Time	• 10 ms min at 115 VAC, full load
Start Up Delay	• 3 s max
Start Up Rise Time	• 8 ms typical
Transient Response	• 4% maximum deviation, recovering to less than 1% within 500 µs for a 50% step load change
Line Regulation	• ±0.5% max
Load Regulation	• ±5% max
Ripple & Noise	• 1% pk-pk max, 20 MHz bandwidth (see note 1)
Oversvoltage Protection	• See table
Overload Protection	• 120 -180%
Short Circuit Protection	• Continuous (hiccup/trip & restart mode with auto recovery)
Temperature Coefficient	• ±0.04%/°C

General

Efficiency	• See table
Energy Efficiency	• Level V
Isolation	• 3000 VAC Input to Output, 1500 VAC Input to Ground, PS12: 500 VDC Output to Ground, PS19/24: Negative output is connected to Ground
Switching Frequency	• PFC: 25-125 kHz, PWM: 60 kHz typical
MTBF	• >160 kHrs to Bell Core iss. 6

Environmental

Operating Temperature	• 0 °C to +60 °C derate linearly from 100% load at +40 °C to 50% load at +60 °C,
Storage Temperature	• -10 °C to +85 °C
Operating Humidity	• 5% to 90% RH non-condensing
Storage Humidity	• 5% to 95% RH non-condensing
Shock	• 6 Random drops from 0.7 m with no damage, 50 g for 20 ms in each of 3 axes
Vibration	• 2 g variable frequency from 20 Hz to 30 Hz

EMC & Safety

Emissions	• EN55022, level B conducted & radiated
Harmonic Currents	• EN61000-3-2 class A, EN61000-3-2 class C >60% load
Voltage Flicker	• EN61000-3-3
ESD Immunity	• EN61000-4-2, level 3 Perf Criteria A
Radiated Immunity	• EN61000-4-3, 3 V/m Perf Criteria A
EFT/Burst	• EN61000-4-4, level 3 Perf Criteria A
Surge	• EN61000-4-5, installation class 3, Perf Criteria A
Conducted Immunity	• EN61000-4-6, level 2 Perf Criteria A
Magnetic Field	• EN61000-4-8, 3 A/m Perf Criteria A
Dips & Interruptions	• EN61000-4-11, 30% 10 ms, 60% 100 ms, 100% 5000 ms, Perf Criteria A, B, B
Safety Approvals	• EN60950-1:2001, UL/cUL60950-1


Models and Ratings

Output Power	Output Voltage	Output Current	OVP Setting ⁽²⁾	Effeciency ⁽³⁾	Model Number ⁽⁴⁾
90 W	12.0V	7.50 A	16.0V	88%	VEH90PS12†^
90 W	19.0V	4.74 A	25.0V	88%	VEH90PS19†^
90 W	24.0V	3.75 A	32.0V	89%	VEH90PS24†^

Notes

1. Measured at the output connector with a 0.1 μF ceramic capacitor and a 10 μF electrolytic capacitor.
2. Typical values.
3. Average of efficiencies measured at 25%, 50%, 75% and 100% load and 230 VAC input.
4. For optional barrel jack connector, 2.5 mm inner positive, 5.5 mm outer negative, 11 mm length add suffix '-B' e.g. VEH90PS24-B

Mechanical Details

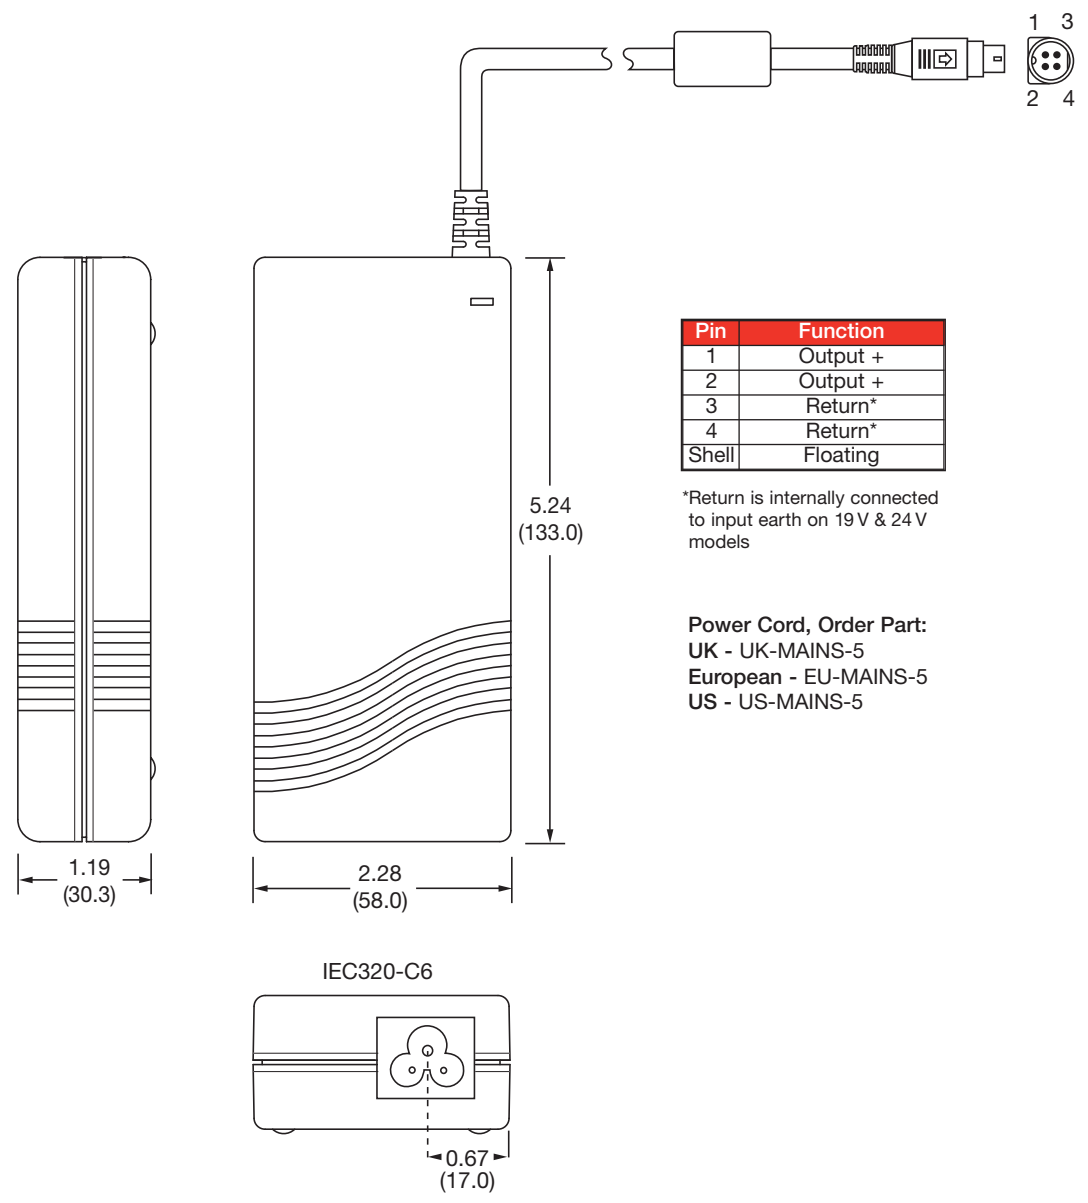

Notes

1. All dimensions shown in inches (mm). Tolerance is 0.02 (0.5) maximum, except output cable length.
2. Weight 0.82 lbs (370 g) approx.
3. Cable length is 48"±2"(1220 ±50 mm) approx.
4. Output connector (Power Mini Din) mates with Kycon KPJX-4S or equivalent.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9