


SERIES 76HP
Side Actuated PIANO-DIP®

FEATURES

- Compatible with SMT Assembly Including Infrared Reflow and Vapor-Phase
- Easily Accessed when PC Boards are Racked
- Reliable Spring and Ball Contact



DIMENSIONS In inches (and millimeters)

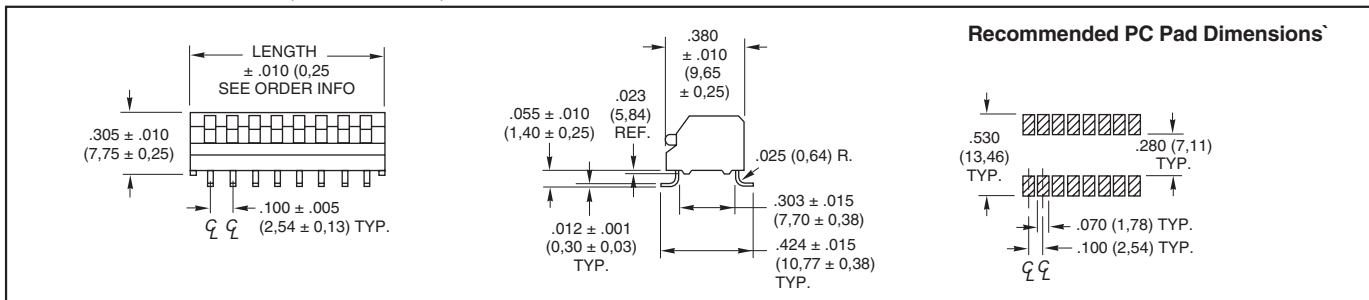

CIRCUITRY



SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Make-and-break Current Rating: 2,000 operations per switch position at 1 mA, 5 Vdc; 50 mA, 30 Vdc; or 150 mA, 30 Vdc
Contact Resistance: Initial: 30 mohms maximum; After Life: 100 mohms maximum (10 mA at 50 Vdc, open circuit)
Insulation Resistance: Minimum, at 100 Vdc between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 2,000 Mohms
Dielectric Strength: Minimum voltage (AC RMS) measured between adjacent closed contacts and also across open switch contacts. Initial: 750 volts; After Life: 500 volts
Carry Rating: 5 amps, maximum rise of 20°C
Switch Capacitance: 2 pF at 1 megahertz

Mechanical Ratings

Mechanical Life: 2,000 operations per switch position
Vibration Resistance: Per Method 204, Test

Condition B. 1 mS opening (10 mS allowed)
Mechanical Shock: Per Method 213, Test Condition A. 1 mS opening (10 mS allowed)
Thermal Shock Resistance: Per specification; no failures; passes contact resistance
Terminal Strength: Per specification
Thermal Aging: 1,000 hours at 85°C; no failures

Environmental Ratings

Meets all requirements of MIL- S-83504. Where Grayhill performance is superior, the MIL spec is listed in parentheses.
Operating Temperature Range: -40°C to + 85°C
Storage Temperature Range: -55°C to + 85°C
Moisture Resistance: Per MIL-STD-202, Method 106

Soldering Information


Solderability: Per MIL-STD-202, Method 208 Tested to EIA Standard RS-448-2.
Resistance to Soldering Heat: Per MIL-S-83504, six second test
Recommended Processing Temperature: 220°C–230°C (1 pass—260°C maximum)
Processing Position: Switch is to be processed with all actuators in the closed (on) position as shipped.

Materials and Finishes

Shorting Member: Brass, gold-plated

over nickel barrier.
Base Contacts: Copper alloy, gold-plated, over nickel barrier.
Terminals: Copper alloy, matte tin plated over nickel barrier.
Non-Conductive Parts: Cover is natural color thermoplastic, actuators are white thermoplastic (UL94V-O)
Tape Seal: Not available with Tape Seal.

TAPE AND REEL PACKAGING

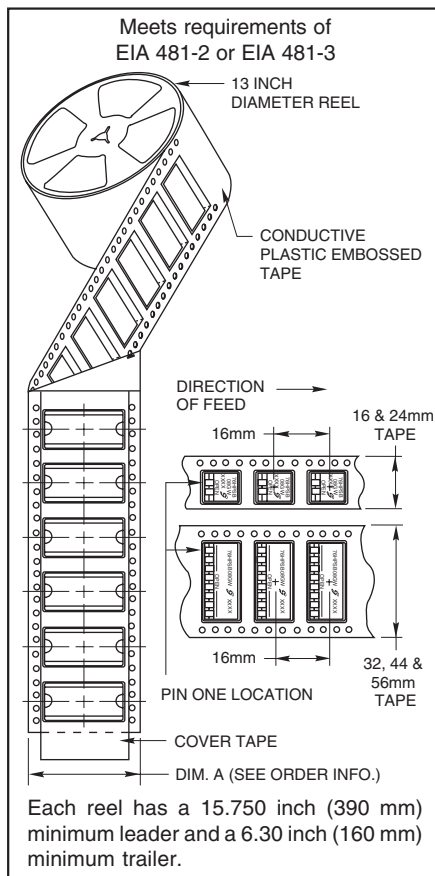

ORDERING INFORMATION: Tape and Reel Packaging (500 switches per reel)

| No. of Positions* | Length (inches) | Length (metric) | Carrier Width Dim. A | Part Number |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 2 | 0.280" | 7,1 mm | 24 mm | 76HPSB02GWRT |
| 4 | 0.480" | 12,2 mm | 24 mm | 76HPSB04GWRT |
| 6 | 0.680" | 17,3 mm | 32 mm | 76HPSB06GWRT |
| 8 | 0.880" | 22,4 mm | 44 mm | 76HPSB08GWRT |
| 10 | 1.080" | 27,4 mm | 44 mm | 76HPSB10GWRT |

* For other lengths, contact Grayhill, Inc.

Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

DIP Switches

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9