

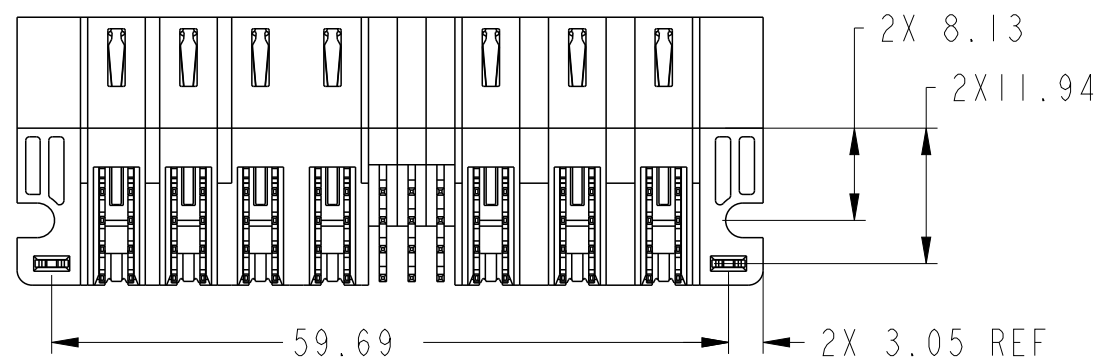
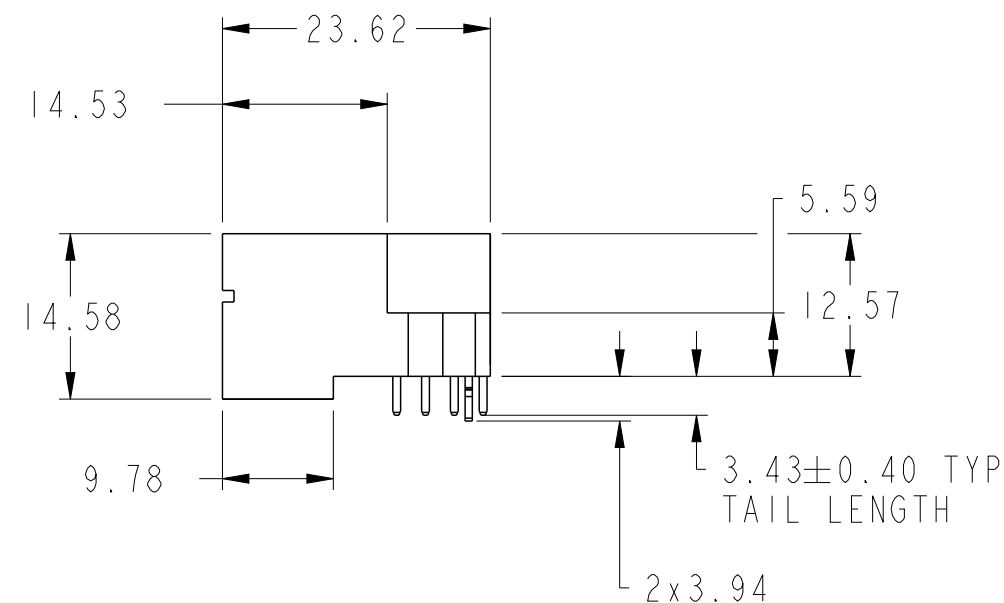


PRODUCT NUMBER

SEE SHEET 2

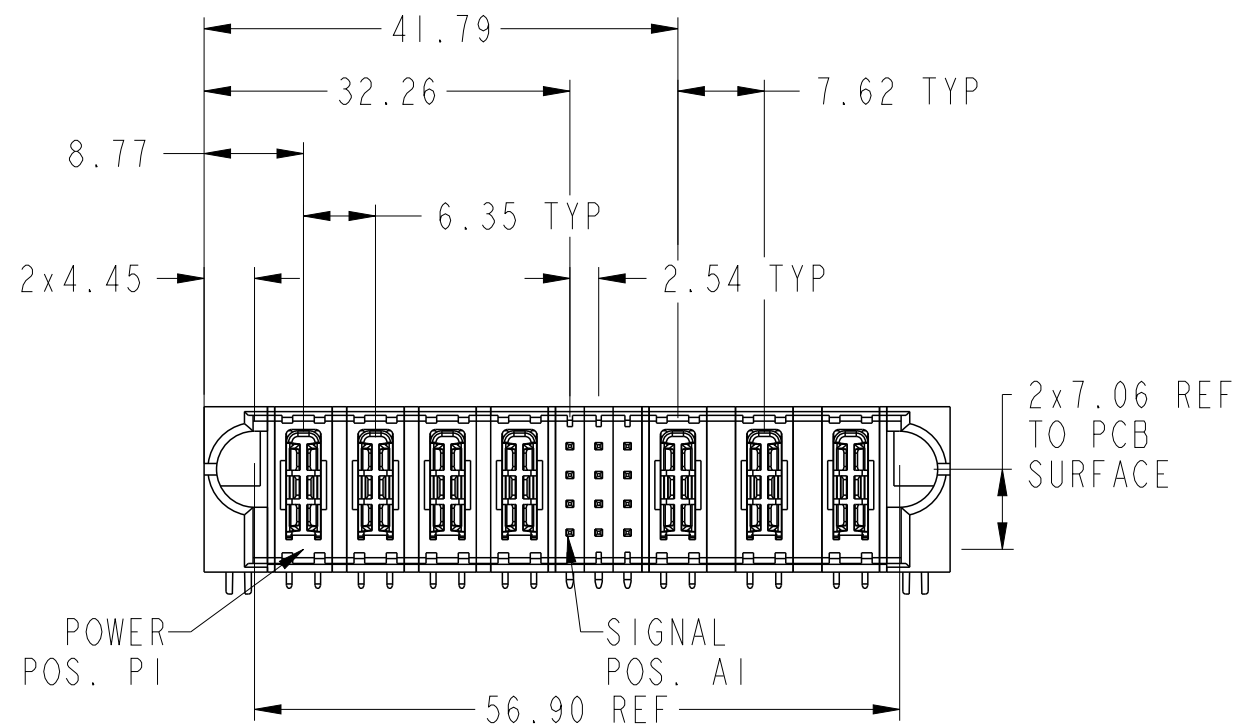

|               |  |                                                                                       |  |         |  |                |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                  |  |           |  |                  |  |          |  |   |  |             |  |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--|------------------|--|----------|--|---|--|-------------|--|
| spec ref      |  | *                                                                                     |  | dr      |  | Vicking Liu    |  | 2015/12/02 |  | projection                                                                            |  |  |  | size             |  | A3        |  | scale            |  | 3:2      |  |   |  |             |  |
| tolerance std |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED                                                 |  | eng     |  | Vicking Liu    |  | 2015/12/18 |  |  |  |  |  | ecn no           |  | -         |  |                  |  |          |  |   |  |             |  |
| ASME Y14.5    |  |                                                                                       |  | chr     |  | Fancy Zhang    |  | 2015/12/18 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                  |  |           |  |                  |  |          |  |   |  |             |  |
|               |  |                                                                                       |  | appr    |  | Pei-Ming Zheng |  | 2015/12/18 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | product family   |  | PwrBlade+ |  | rel level        |  | Released |  |   |  |             |  |
| surface       |  |  |  | linear  |  | 0.X            |  | ±0.5       |  |  |  | title                                                                                 |  | 4HP + 12S + 3ACP |  | dwg no    |  | 10106262-7003002 |  | rev      |  | A |  |             |  |
| ASME Y14.5    |  |                                                                                       |  | 0.XX    |  | ±0.25          |  | 0.XXX      |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                  |  |           |  |                  |  |          |  |   |  | ±0.10       |  |
|               |  |                                                                                       |  | angular |  | 0°             |  | ±2°        |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                  |  |           |  |                  |  |          |  |   |  | www.fci.com |  |

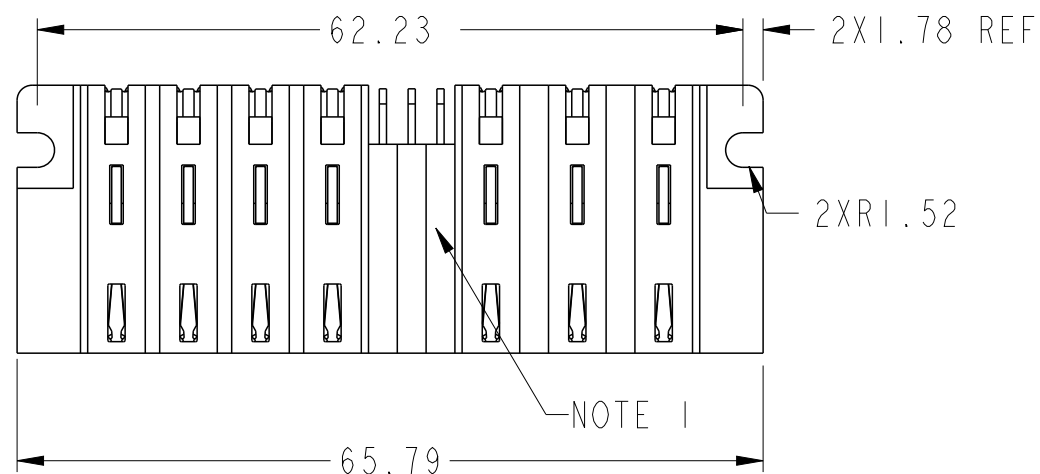

A

B

C

D

A

B

C

D

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.  
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:  
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.  
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.  
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION: 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ±0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn  
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ±0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-658.  
APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-141.  
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS: GS-14-1502.



Copyright FCI.

|             |                |                                   |                                   |                           |           |                  |          |     |   |  |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|----------|-----|---|--|
| dr          | Vicking Liu    | 2015/12/02                        | <div>projection</div> <div></div> | <div>MM</div> <div></div> | size      | A3               | scale    | 3:2 |   |  |
| eng         | Vicking Liu    | 2015/12/18                        |                                   |                           | ecn no    | -                |          |     |   |  |
| chr         | Fancy Zhang    | 2015/12/18                        |                                   |                           |           |                  |          |     |   |  |
| appr        | Pei-Ming Zheng | 2015/12/18                        | product family                    |                           | PwrBlade+ | rel level        | Released |     |   |  |
|             | title          | 4HP + 12S + 3ACP<br>RA STB HEADER |                                   |                           | dwg no    | 10106262-7003002 |          | rev | A |  |
|             |                |                                   |                                   |                           |           |                  |          |     |   |  |
|             |                |                                   |                                   |                           |           |                  |          |     |   |  |
| www.fci.com | cat. no.       | Product - Customer Drw            |                                   |                           |           | sheet 3 of 3     |          |     |   |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9