
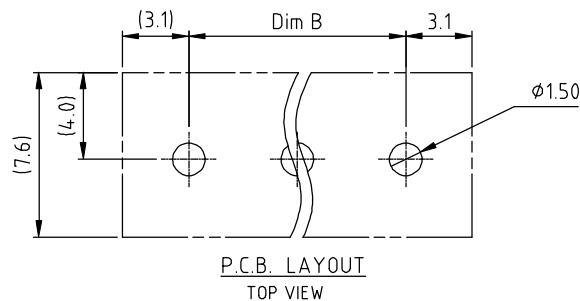
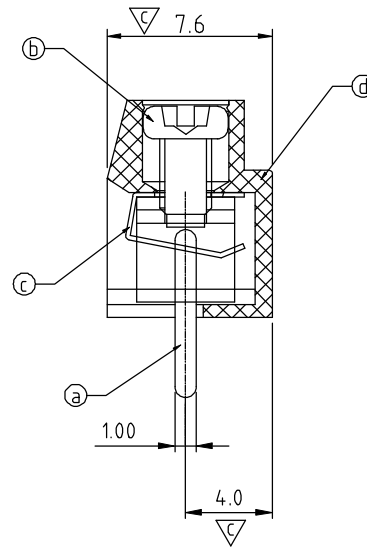


N = Number of poles
Dim A=Nx5.0
Dim B=(N-1)x5.0

	Dim A	Dim B
2-6p	±0.25	±0.20
7-12p	±0.30	±0.25
13-18p	±0.35	±0.30
19-24p	±0.40	±0.35

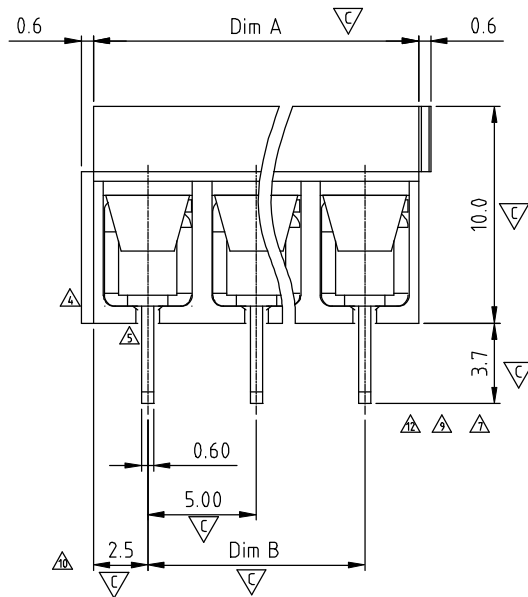

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	02/01'07	Soldering temperature is changed from 245°C to 250°C	Marivn
△	03/01'08	BODY 頂部加掩膠.	Tason
△	03/01'08	改溫度.	Tason
△	09/30'10	Add the Fillet	Tason
△	09/30'10	The design is changed	Tason
△	09/30'10	Add the tolerance table	Tason
△	10/12'10	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Tason
△	02/15'11	Add the "tuv" Safety Approval	Tason
△	03/28'12	The dimension is changed from 3.7mm to 4.0mm	Guoxue
△	03/28'12	The dimension 2.5 is added	Guoxue
△	12/10'13	Update the drawing	Guoxue
△	03/11'14	The dimension is changed from 4.0mm to 3.7mm	Guoxue

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item③ Terminal body(metal housing): Brass stamping,Tin plated
- Item⑥ Terminal screw: Steel Zinc plating "+/-" slot type
- Item⑦ Wire guard: Stainless steel
- Item⑧ Insulator (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical UL TUV △

- Voltage rating: 300VAC/250VAC

- Current rating: 8A/12A

- Wire range:

- Solid wire(AWG): 14-26/0.2-2.5mm²

- Stranded wire(AWG): 14-26/0.2-2.5mm²

- Torque: 3.5Lb-In/0.4N.m

- Screw: M2.5

- Wire strip length: 5-6mm

- Withstanding Voltage: 1.6KV

- △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C/ -40°C to +105°C

- △ △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec

- Safety Approval: TUV

- Critical dimension: △

△ T3 xx 04 x 1 xxxx G

		Color		
02	2 POLES	0 Black (RAL9005)	000 0 @ logo	RoHS compliant
03	3 POLES	2 Red (RAL3001/D)	000 A ANY logo	(lead<4%)
		3 Orange(RAL2011/P)	Any special item by customer request, please contact sales department.	In copper Alloy
...	...	4 Yellow(RAL1018/A)		
		5 Green(RAL6018/T)		
24	24 POLES	6 Blue (RAL5015/A)		
		8 Grey(RAL7035/D)		
		C Green(RAL6018/U)		

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		T3 5.0 Series 2-Interlock "+/-" stackable type			
PART NO.	T3xx04x1xxxxG			DWG NO.	8T30101
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	
		Guoxue 2014.03.11	Guoxue 2014.03.11		Tolerance
					X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1°
				UNIT: mm	
				SCALE: NONE	
				SHEET: 01/01	REV.: I

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9