


RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50 S

R161.181.000
SERIES N

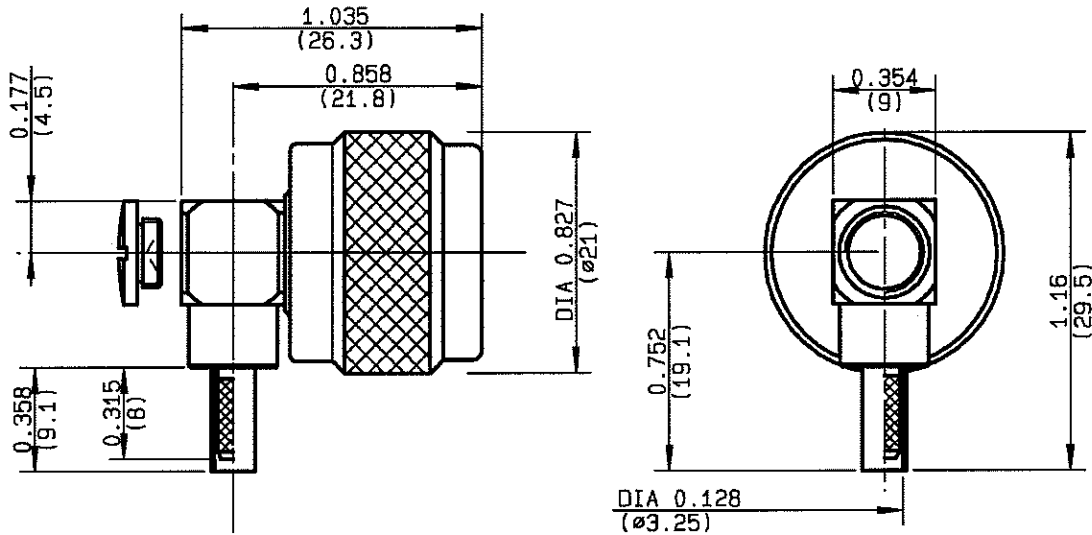

NOMINAL IMPEDANCE	50	Ω
FREQUENCY RANGE	0-11	GHz
TEMPERATURE RATING	-55/+155	°C
V.S.W.R	1.70* +	x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	0.07* √F(GHz)	dB Maxi
VOLTAGE RATING	850	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	5000	M ΩMini
HERMETIC SEAL	NA	Atm.cm ³ /s
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	500	Cycles
WEIGHT	30.67	gr
SPECIFICATION	* 0-6 GHz.	

CABLES : KX 22A
RG 188
RG 316

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	40	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	27	N Mini
Axial force - opposite end	27	N Mini
Torque	NA	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	130	cm.N
Panel nut	NA	cm.N
Clamp nut	NA	cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given) in micrometers
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

ISSUE
0737B

CREATION DATE
03/04/1997

FILE PART-NUMBER
EPC 96-07




QUERIN

The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




R161.181.000
 ISSUE 0737B SERIES N

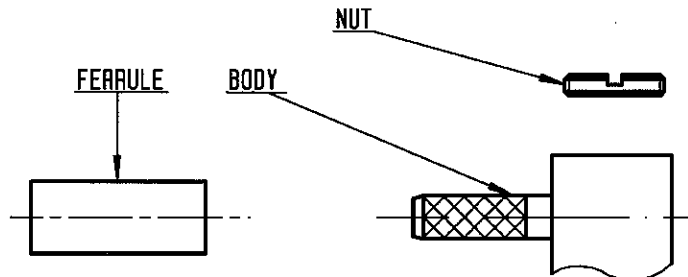

①


Slide onto the cable the ferrule .
 Strip the cable .
 -
 -

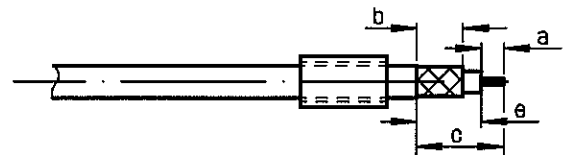

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.138	0.276	0.709	0	0.571
mm	3.5	7	18		14.5


②

Fan the braid .
 Push connector body under the braid .
 Slide the ferrule on the braid
 (in direction F)
 -
 -
 -
 -
 -

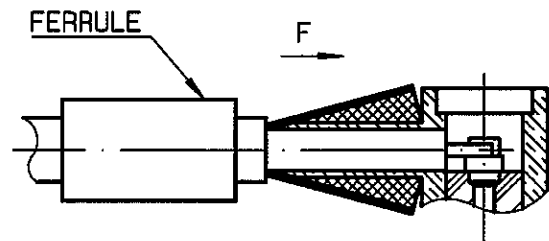


③

Crimp the ferrule with crimping tool
 R282 211 000 (Hex. : .128) or
 crimping tool R 282 293 000 (M22520/5-01)
 + dies R 282 235 003 (M22520/5-03)
 Solder inner conductor .

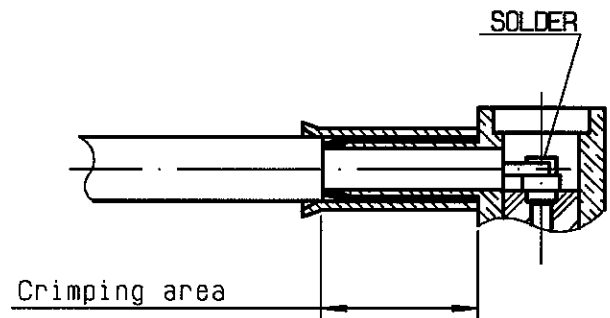

④

Screw the clamp nut into the body.
 -
 -

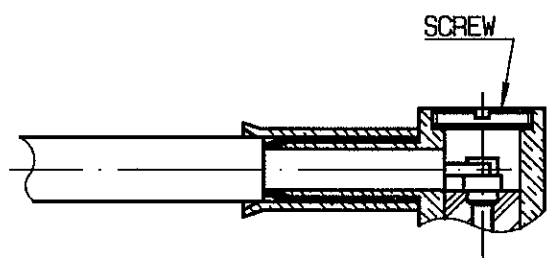

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9