
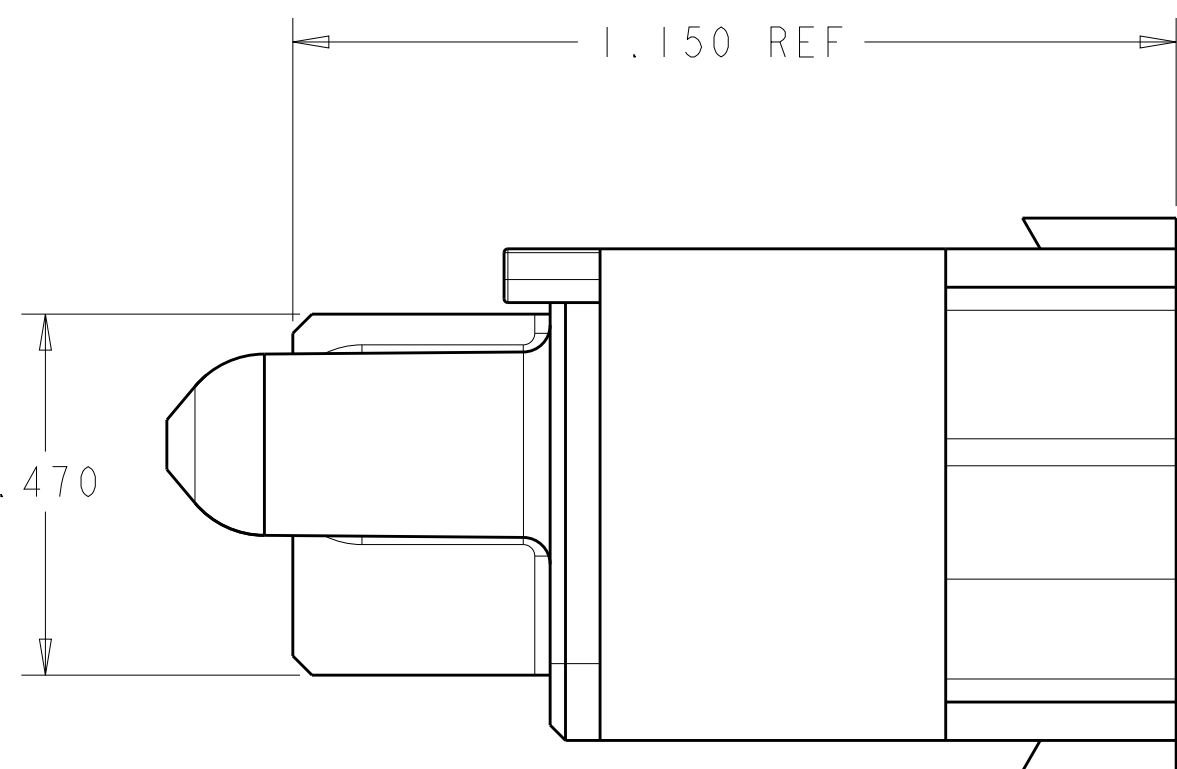


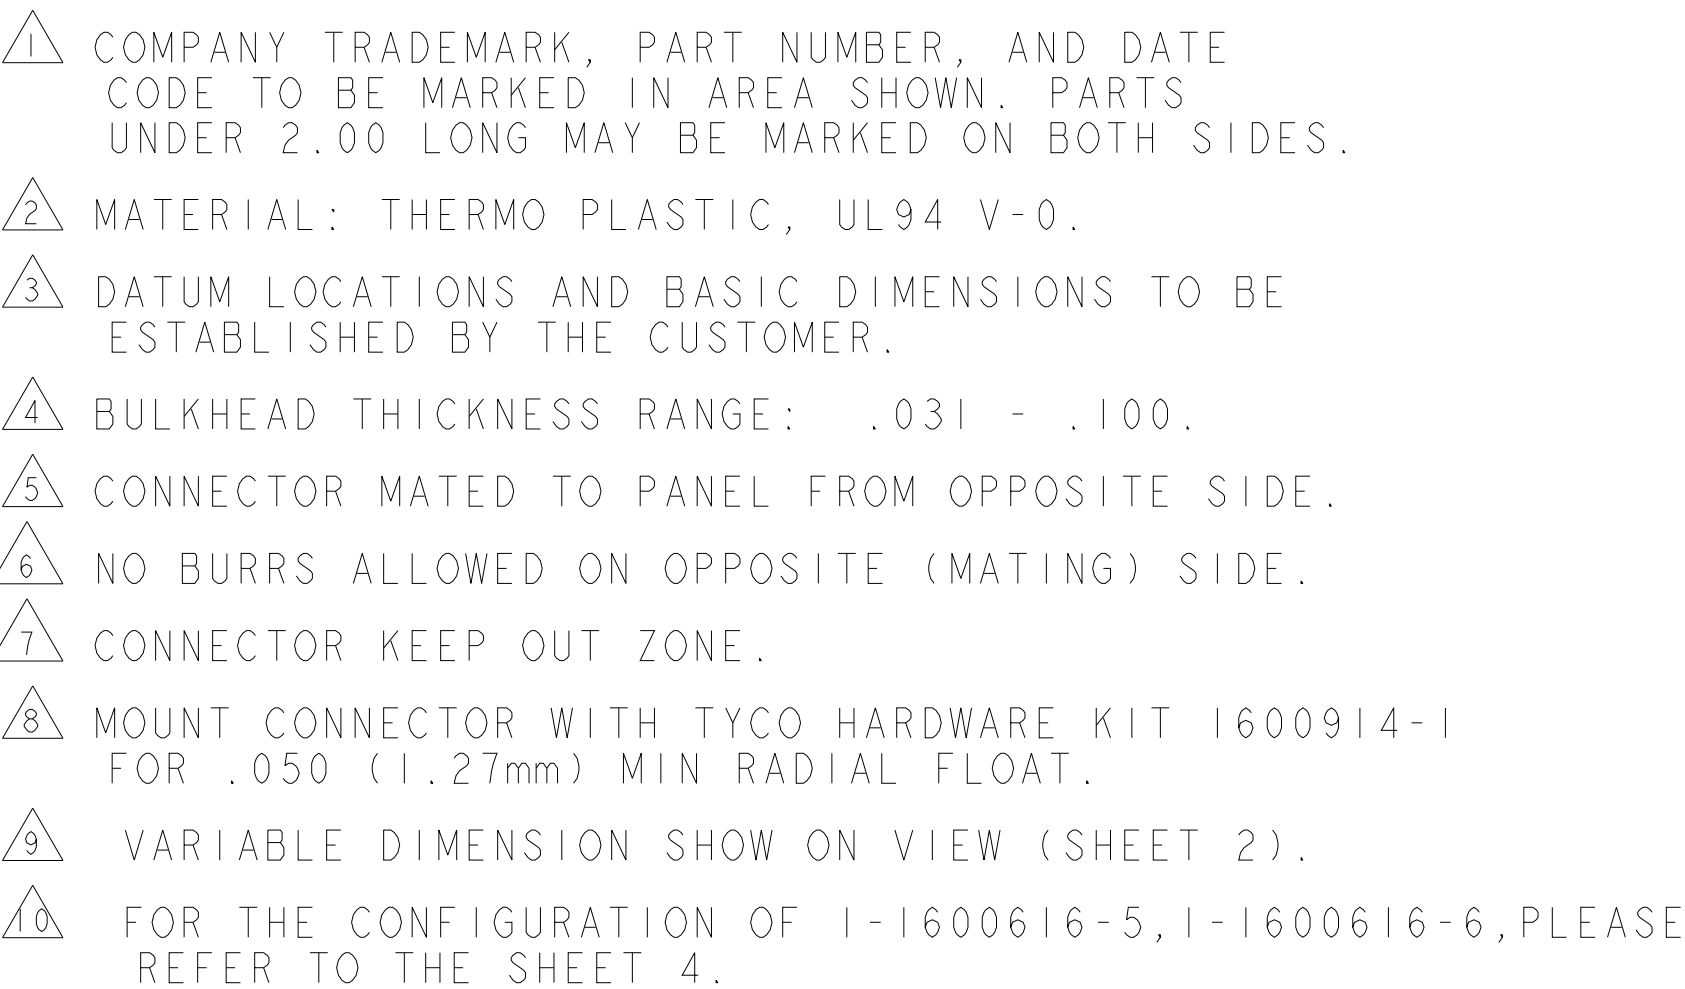

3.550	3.875	$\frac{9}{8}$	.475	4.225	5.275	4.785	3ACP + 9P + 16S	1-1600616-6
2.300	2.825	$\frac{9}{8}$	.475	3.175	4.225	3.735	3ACP + 4P + 24S	1-1600616-5
3.550	3.875	$\frac{9}{8}$	.475	4.225	5.275	4.785	3ACP + 9P + 16S	1-1600616-4
3.350	4.075	$\frac{9}{8}$	.450	4.425	5.475	4.985	4ACP + 9HDP + 32S	1-1600616-3
1.300	1.350	.300	.450	1.700	2.850	2.260	3ACP + 4S	1-1600616-2
1.175	1.300	.250	.450	1.650	2.700	2.210	3P + 8S	1-1600616-1
1.925	2.050	.250	.450	2.400	3.450	2.960	6P + 8S	1-1600616-0
1.325	1.500	.300	.475	1.850	2.900	2.410	3ACP + 8S	1600616-9
2.300	2.825	$\frac{9}{8}$	.475	3.175	4.225	3.735	3ACP + 4P + 24S	1600616-8
2.675	3.225	$\frac{9}{8}$	.525	3.575	4.625	4.135	3ACP + 6P + 24S	1600616-7
2.350	2.875	$\frac{9}{8}$	.475	3.225	4.275	3.785	3ACP + 4P + 24S	1600616-6
2.350	2.875	$\frac{9}{8}$	.475	3.225	4.275	3.785	3ACP + 4P + 24S	1600616-5
3.075	3.200	.300	.475	3.550	4.600	4.110	9ACP + 8S	1600616-4
2.375	2.550	$\frac{9}{8}$	.475	2.900	3.950	3.460	3ACP + 4P + 8S	1600616-3
3.925	4.700	.250	.450	5.050	6.100	5.610	14P + 32S + 0P	1600616-2
2.825	3.100	.300	.475	3.450	4.500	4.010	8ACP + 12S + 0P	1600616-1
DIM W	DIM U	DIM T	DIM R	DIM L	DIM F	DIM E	DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG THAMMER 06JUL2004 CHK D. TROUT 09JUL2004		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P/LC ±. 1 P/LC ±. 2 P/LC ±.01 3 P/LC ±.005 4 P/LC ±.0020 ANGLES ±° FINISH -		NAME PLNCL MOUNT CABLE RECEPTACLE TYPE PS, WITH GUIDES MUTLI-BEAM XL	
MATERIAL - 		PRODUCT SPEC 108-2157 APPLICATION SPEC 114-13112 WEIGHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779C1600616	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -	
		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 4 REV H5	

LOC	DIST	REVISIONS					
ES	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL			POWER								
			3	2	1	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2		P1
1600616-1	D C B A		E	•	•		RA		RM		RM		RM	
			E	•	•									
			E	•	•									
			E	•	•									

NO CONTACTS LOADED

NO CONTACTS LOADED

PART NUMBER	ROWS		S I G N A L							P O W E R							
			6	5	4	3	2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1		
1600616-6	D C B A		E	E	E	E	E	E									
			E	E	E	E	E	E									
			E	E	E	E	E	E									
			E	E	E	E	E	E									

-6 HAS THE SAME DIM AS -5

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL								POWER														
			8	7	6	5	4	3	2	1	PI4	PI3	PI2	PI1	PI0	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3		P2	P1
1600616-2	D C B A		E	E	E	E	E	E	E	E	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	RA	RM	
			E	E	E	E	E	E	E	E															
			E	E	E	E	E	E	E	E															
			E	E	E	E	E	E	E	E															

14P + 32S + 0P

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL		POWER							
			2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
1600616-3	D C B A		E	E								
			E	E	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	
			E	E								
			E	E								

.250 3 PLC

.300 2 PLC

.325

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL		POWER									
			2	1	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2		P1
1600616-4	D C B A		E	E										
			E	E										
			E	E										
			E	E										


9ACP + 8S

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL						POWER							
			6	5	4	3	2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
1600616-5	D C B A		E	E	E	E	E	E								
			E	E	E	E	E	E	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	
			E	E	E	E	E	E								
			E	E	E	E	E	E								

.250 3 PLC


.300 2 PLC

.300


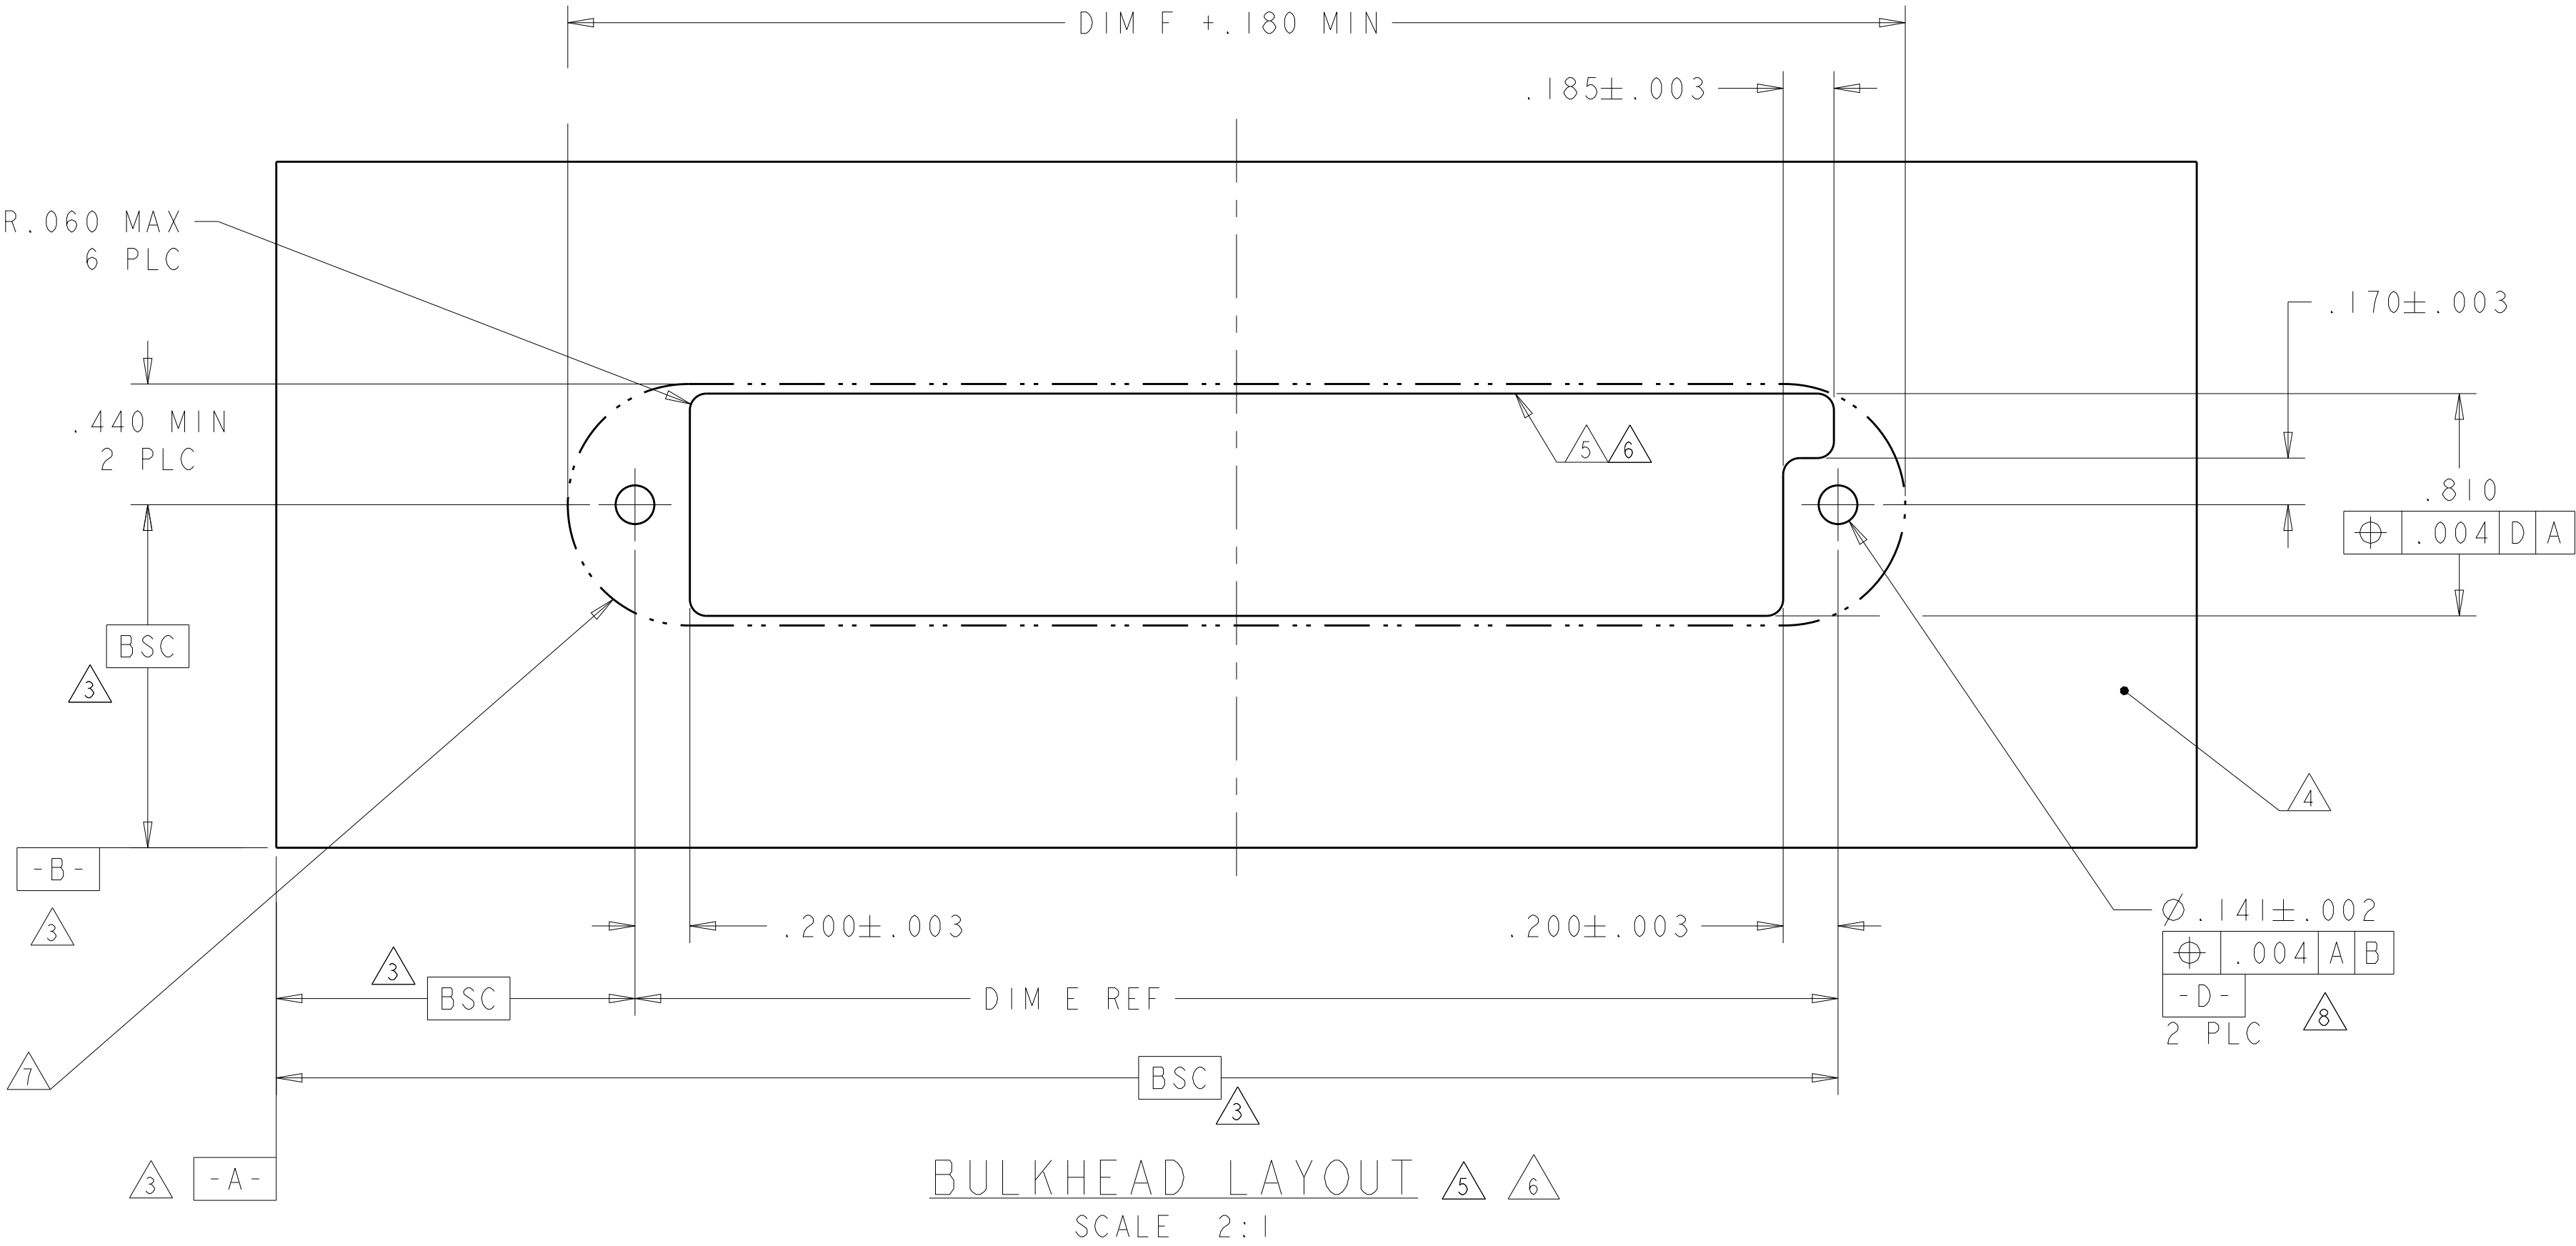


LOC	DIST	REVISIONS				
ES	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
						APVD

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL							POWER							
			6	5	4	3	2	1	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1		
I-1600616-5	D C B A		E	E	E	E	E	E									
			E	E	E	E	E	E									
			E	E	E	E	E	E	RM	RM	RM	RM	RA	RM	RM		
			E	E	E	E	E	E									
3ACP + 4P + 24S																	

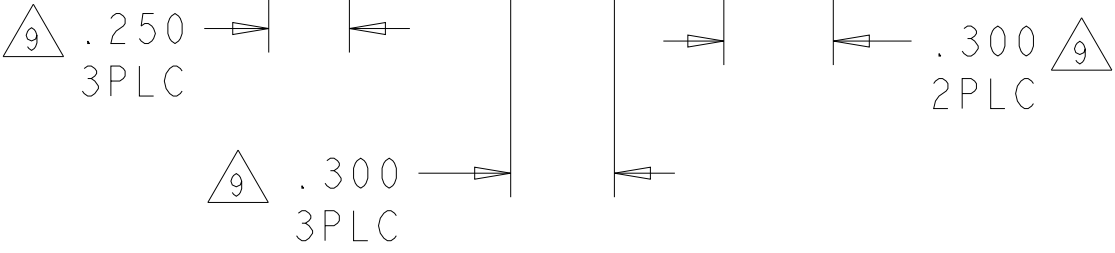

PART NUMBER	ROWS		SIGNAL				POWER												
			4	3	2	1	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	
I-1600616-6	D C B A		E	E	E	E	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	
			E	E	E	E													
			E	E	E	E													
			E	E	E	E													
3ACP + 9P + 16S																			

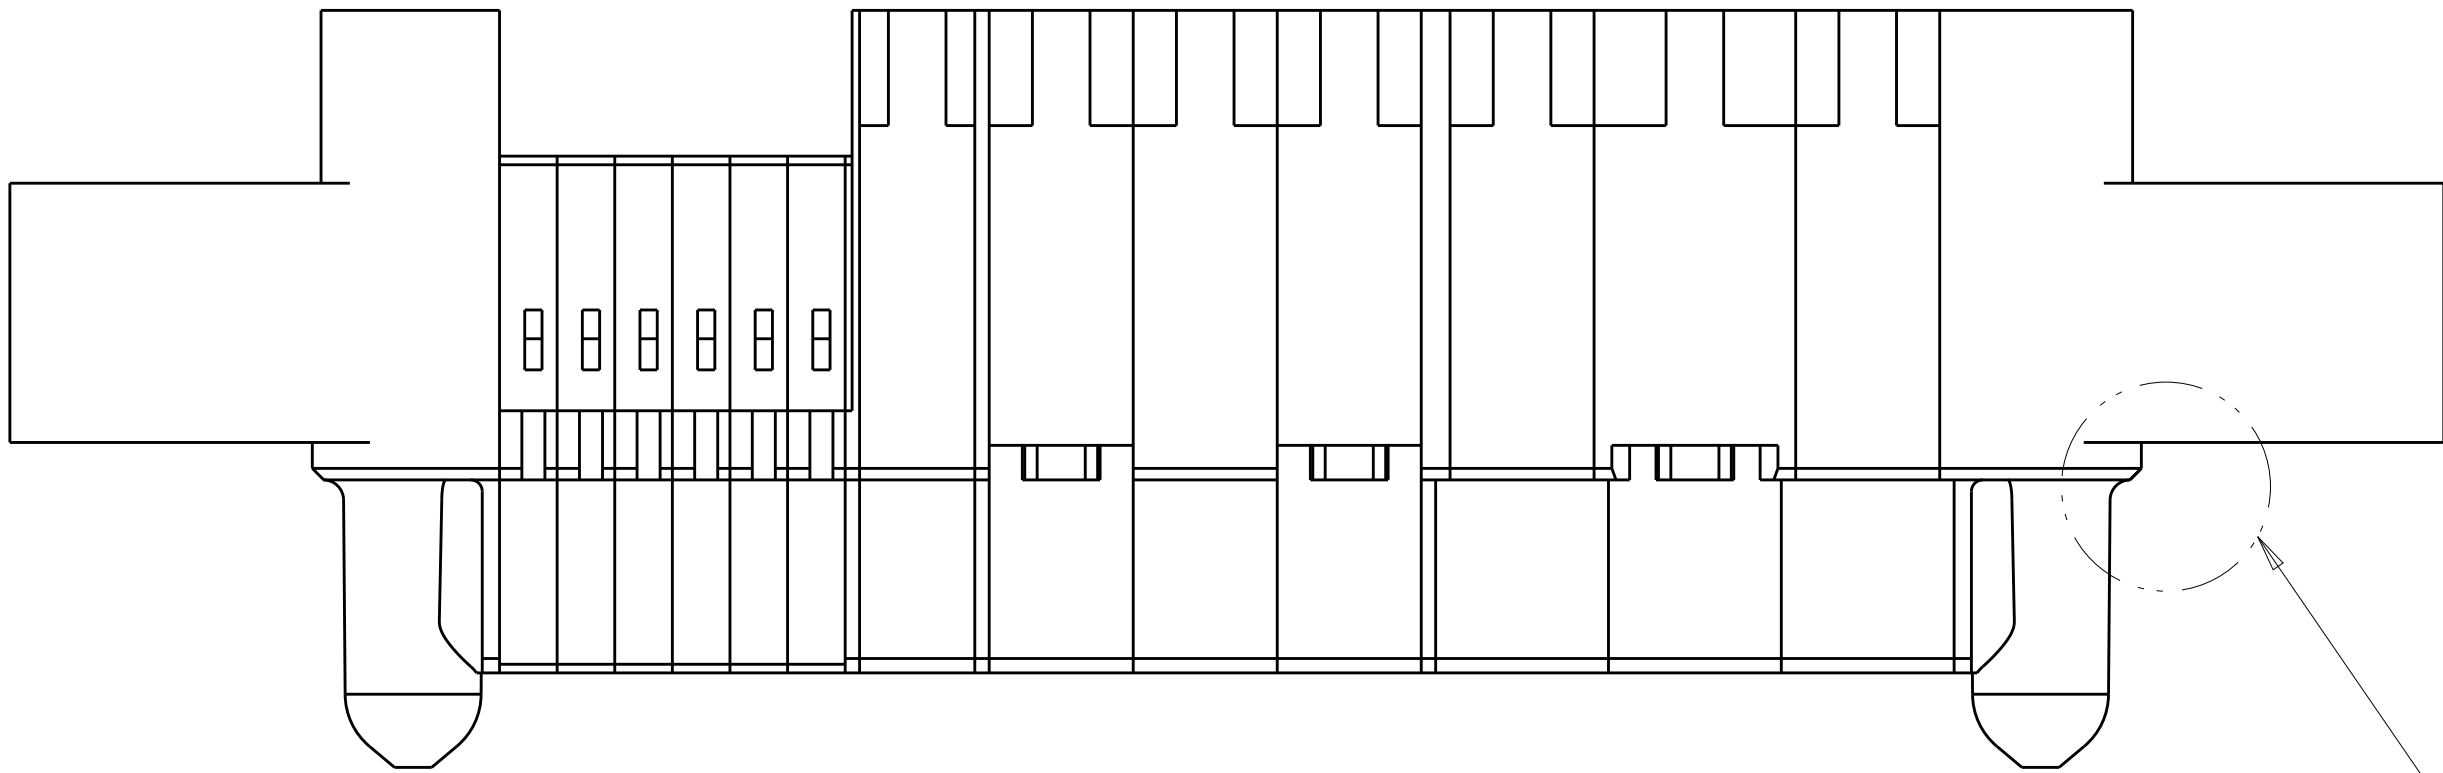

WITHOUT KEY

FOR THE CONFIGURATION WITHOUT KEY
PART NUMBER: I-1600616-5, I-1600616-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN HAWMER	06JUL2004	TE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHK D. TROUT	09JUL2004			
INCHES		APVD D. TROUT	-	NAME		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		
		0 PLC ±-		108-2157		
		1 PLC ±-		APPLICATION SPEC		
		2 PLC ±.01		SIZE		
		3 PLC ±.005		CAGE CODE		
		4 PLC ±.0020		DRAWING NO		
		ANGLES ±2°		RESTRICTED TO		
		FINISH		A100779C=1600616		
MATERIAL		WEIGHT		-		
				CUSTOMER DRAWING		
				SCALE 4:1		
				SHEET 4 OF 4		
				REV H5		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9