



PGR-6100 SERIES (GFR4000)

Ground-Fault & Insulation Monitor

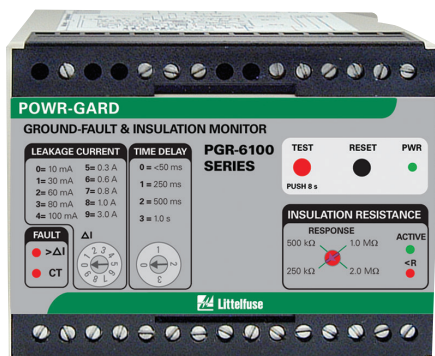

Simplified Circuit Diagram

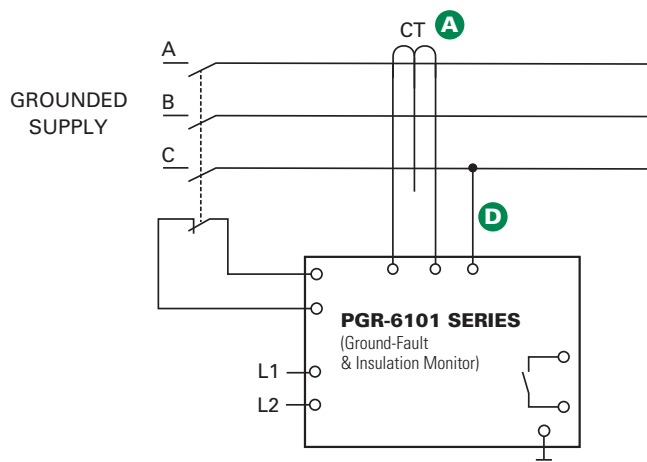

Ordering Information

ORDERING NUMBER	CONTROL POWER
PGR-6100-120	120 Vac
PGR-6100-240 ⁽¹⁾	240 Vac ⁽¹⁾

ACCESSORIES	REQUIREMENT
PGC-5000 Series	Required
PGH Family	Required >1300 V
PGA-0500	Optional
PGA-0510	Optional

Note (1) - PGR-6100-240 ordering option is not UL Listed.
For optional conformal coating please consult factory.

Description

The PGR-6100 combines the features of a ground-fault protection relay and insulation monitor into one unit. It protects against ground faults by monitoring insulation resistance when the motor is de-energized and by monitoring ground-fault current when the motor is energized. The PGR-6100 features two separate analog outputs for optional current and ohm meters, and two separate alarm relays. It operates on one- or three-phase solidly grounded, resistance grounded and ungrounded systems up to 6 kV.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Adjustable GF pickup (10 mA-3 A)	Trip setting provides a wide range of low-level protection and system coordination
Adjustable insulation pickup (250 kΩ-2 MΩ)	Customizable insulation resistance setpoints for maximum protection
Adjustable time delay (50 ms-1.0 s)	Adjustable trip delay for quick protection and system coordination
Output contacts	Two Form C output contacts for ground fault and insulation-resistance fault
Analog outputs (0-1 mA)	Two analog outputs indicate insulation resistance and ground-fault current
CT-Loop monitoring	Alarms when CT is not connected
Selectable contact operating mode	Selectable fail-safe or non-fail-safe operating modes allows connection to shunt or undervoltage breaker coil

Accessories

- A** **SE-CS30 Series Ground-Fault CTs**
Required zero-sequence current transformer specifically designed for low level detection. Flux conditioner is included to prevent saturation.
- B** **PGA-0500 Analog % Current Meter**
- C** **PGA-0510 Analog Ohm Meter**
Optional panel-mounted meters display ground-fault current as a percentage of the set-point and insulation resistance.
- D** **PGH Family High Tension Couplers**
Required (for systems >1,300 V) PGH Family high-tension coupler must be connected between the phase conductor and the PGR-6100.

Specifications

IEEE Device Numbers

Input Voltage
Dimensions
Response delay
Contact Operating Mode
Harmonic Filtering
Test Button
Reset Button
CT-Loop Monitoring
Output Contacts
Analog Output
Approvals
Warranty
Mounting

Ground Fault (50G/N, 51G/N),
Ground detector (64), Alarm Relay (74)
See ordering information
H 75 mm (3"); W 100 mm (3.9"); D 115 mm (4.5")
< 250 ms
Selectable fail-safe or non-fail-safe
Standard feature
Standard feature
Standard feature
Two Form C
0-1 mA
UL Listed (E183688)⁽¹⁾
5 years
DIN, Surface

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9