
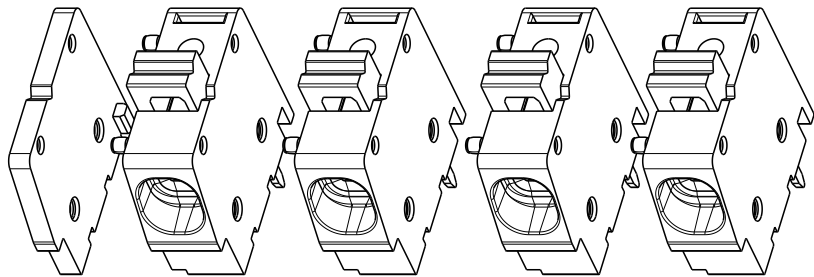
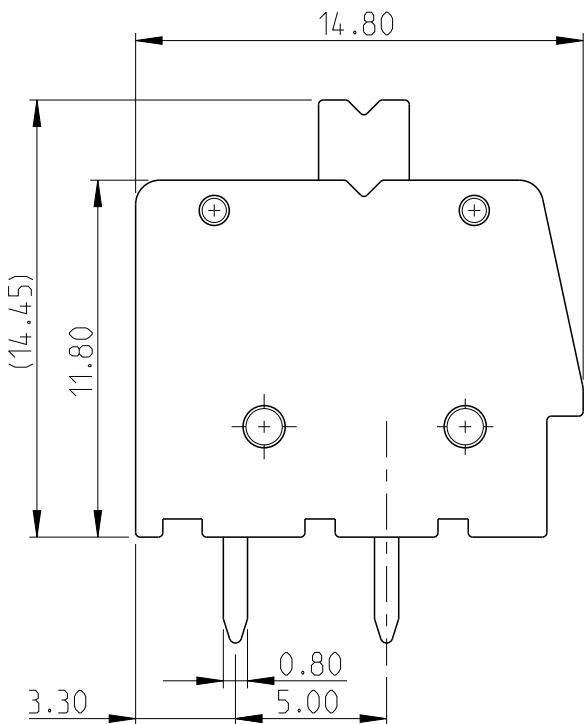


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		B	REVISED PER ECO-12-016949	21SEP2012	KH	MB

D

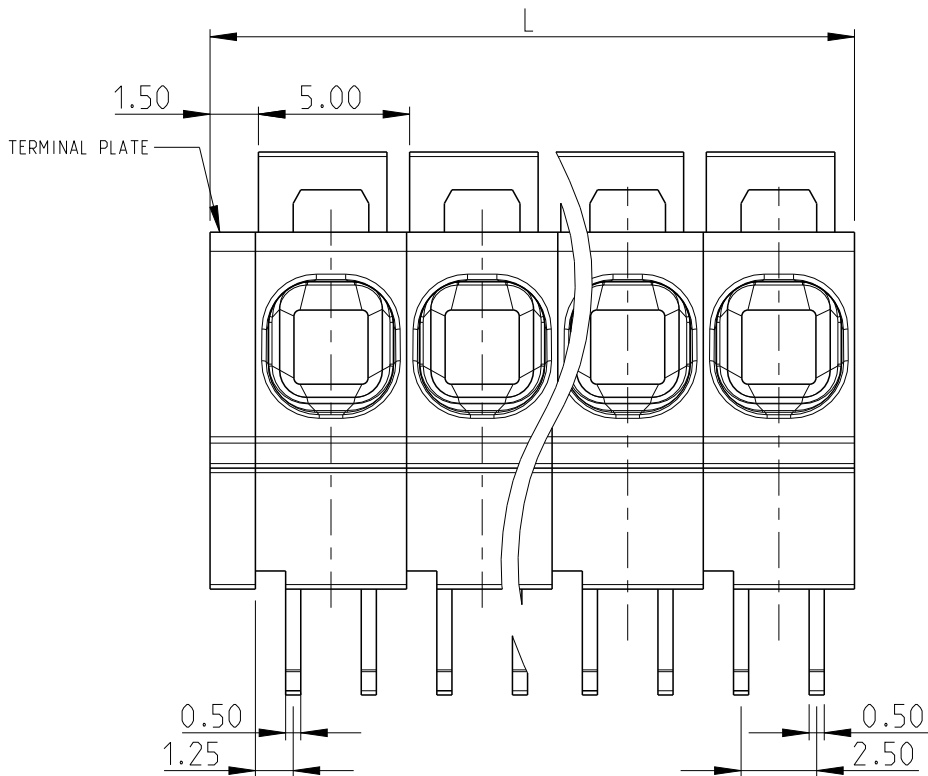


SCALE 2:1
-4 AS SHOWN

1	SEE FIG	46.50	9	2-1986711-6
		126.50	25	2-1986711-5
		121.50	24	2-1986711-4
		116.50	23	2-1986711-3
		111.50	22	2-1986711-2
		106.50	21	2-1986711-1
		101.50	20	2-1986711-0
		96.50	19	1-1986711-9
		91.50	18	1-1986711-8
		86.50	17	1-1986711-7
		81.50	16	1-1986711-6
		76.50	15	1-1986711-5
		71.50	14	1-1986711-4
		66.50	13	1-1986711-3
		61.50	12	1-1986711-2
		56.50	11	1-1986711-1
		51.50	10	1-1986711-0
		46.50	9	1986711-9
		41.50	8	1986711-8
		36.50	7	1986711-7
		31.50	6	1986711-6
		26.50	5	1986711-5
		21.50	4	1986711-4
		16.50	3	1986711-3
		11.50	2	1986711-2
		"L"	POLE	PART NO

D

C

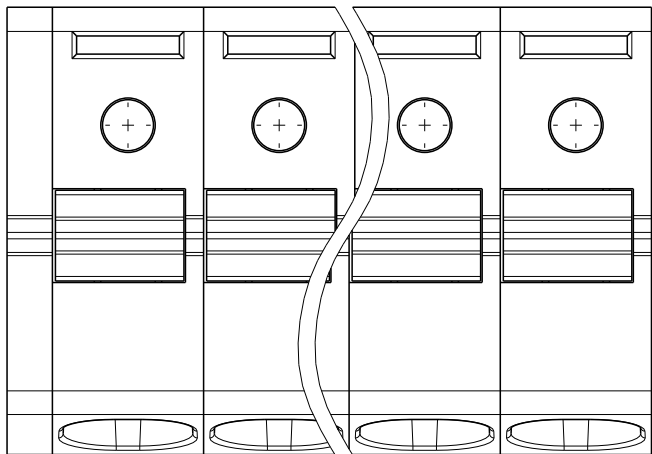


PRELIMINARY PART

MATERIALS:
HOUSING - POLYAMIDE, COLOR - GREEN
CLAMPING SPRING - STEEL
PIN - COPPER ALLOY - TIN PLATED

MECHANICAL
PCB THICKNESS - 2.40 MAX
PCB HOLE DIAMETER - 1.20 MIN
STRIP LENGTH - 10-11 MM
OPERATING TEMPERATURE - -40 °C TO +110 °C

ELECTRICAL
WIRE RANGE- 30 TO 12 AWG
VOLTAGE RATING- 300 VOLTS
CURRENT RATING-16 AMP
CONTACT RESISTANCE-15 MILLOHM MAX
INSULATION RESISTANCE-10⁹ OHMS MIN (500V DC)

B

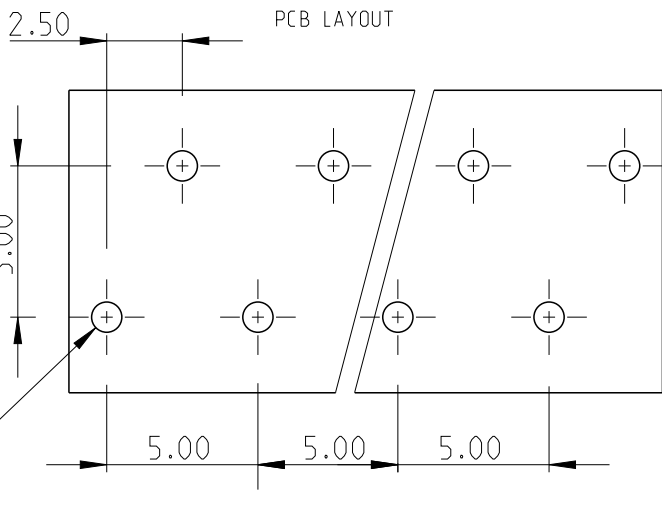

B


A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 08AUG2011 RAGHAVENDRA	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK 08AUG2011 SARVER MICHAEL				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD 08AUG2011 SARVER MICHAEL	NAME SPRING TYPE. SIDE WIRE ENTRY TERMINAL BLOCK SIDE STACKABLE STRAIGHT 02 - 25 POLES PITCH 5.00mm			
0 PLC ±0.5 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.25 4 PLC ±0.25 ANGLES ±1°		PRODUCT SPEC				
MATERIAL -		FINISH -	APPLICATION SPEC			
		WEIGHT -	RESTRICTED TO			
			SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1986711	
			CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 OF 2
					REV B	


A

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	2011
© COPYRIGHT 2011	-	ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
FT	0		-	SEE SHEET 1	-	-

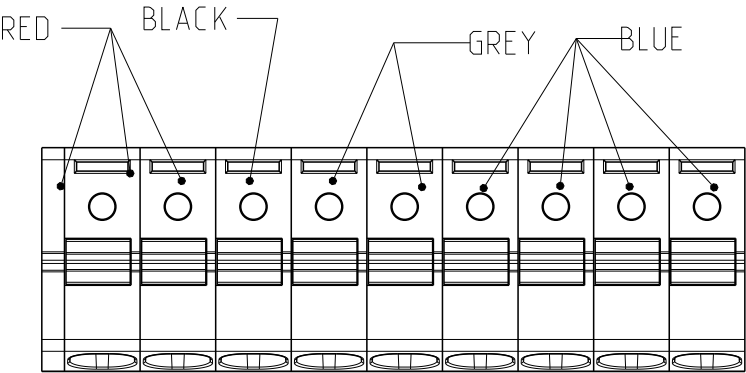

2-1986711-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RAGHAVENDRA 08AUG2011		TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm		CHK SARVER MICHAEL 08AUG2011						
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±1°		APVD SARVER MICHAEL 08AUG2011		NAME SPRING TYPE. SIDE WIRE ENTRY TERMINAL BLOCK SIDE STACKABLE STRAIGHT 02 - 25 POLES PITCH 5.00mm			
			PRODUCT SPEC -					
			APPLICATION SPEC -					
			WEIGHT -					
MATERIAL -	FINISH -		CUSTOMER DRAWING		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1986711	RESTRICTED TO -
					SCALE 1:1	SHEET 2	OF 2	REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9