



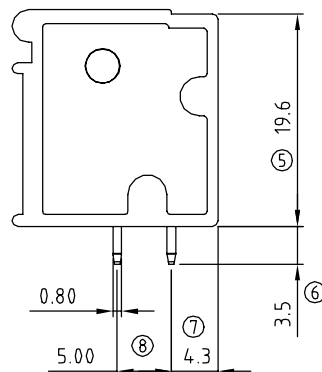

N=Number of Poles

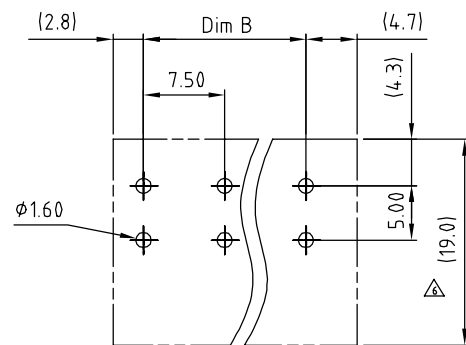

P.C.B LAYOUT

N = Number of poles

$$\text{Dim } A = N \times 7.5$$
$$\text{Dim B} = (N-1) \times 7.5$$

	Dim A	Dim B
2-6p	± 0.20	± 0.20
7-12p	± 0.30	± 0.30
13-16p	± 0.40	± 0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11/01'05	Standard spec is changed.	Marivn
△	02/01'07	Soldering temperature is changed from 245°C to 250°C	Marivn
△	04/15'10	12Poles to 16Poles	Tason
△	08/25'10	Add the tolerance table	Tason
△	08/25'10	Operating tem. changed from $-30^{\circ}\sim +105^{\circ}$ to $-40^{\circ}\sim +115^{\circ}$	Tason
△	08/25'10	Dim 15.2 TO 19.0	Tason
△	08/25'10	Add the Measuring Symbol	Tason
△	03/29'10	The wire inlet is changed.	Tason

Material

- Terminal body
(metal housing): steel stamped
- Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Contacts: Brass
- Surface of solder tail: Tin plated
- Insulator (housing): Thermoplastic (UL94 V-0)

△ Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-22
- Stranded wire(AWG): 12-22
- Torque(Lb-In): 2.4
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 10-11mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 

TR xx 25 x 0 xxxx G

02	2Poles	2	Black (RAL9005)	0000: "@ " Logo	RoHS
03	3Poles	3	Red (RAL3001/D)	000A: "ANYTEK" Logo	Pb<40,000ppm
...	...	4	Orange(RAL2011/P)		
...	...	4	Yellow(RAL1018/A)	Any special item by	
16	16Poles	5	Green(RAL6018/T)	customer request.	
		6	Blue (RAL5015/A)	please contact sales	
		8	Grey(RAL7035/D)	department.	
		C	Green(RAL 6018/U)		

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TR 7.5 Series Vertical (90D wire inlet)					
PART NO.		TRxx25x0xxxxG		DWG NO.		8TR0102	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance		
		Tason 2011.03.29	Tason 2010.04.15			UNIT: mm	X. ±0.50
						SCALE: NONE	X.X ±0.30
				SHEET: 01/01		REV: G	X.XX ±0.10
							X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9