



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on board printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric

Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




Ø12.9

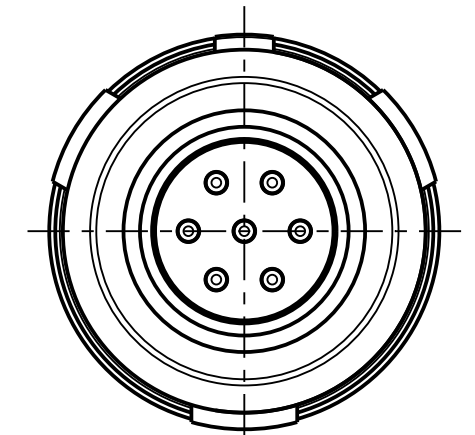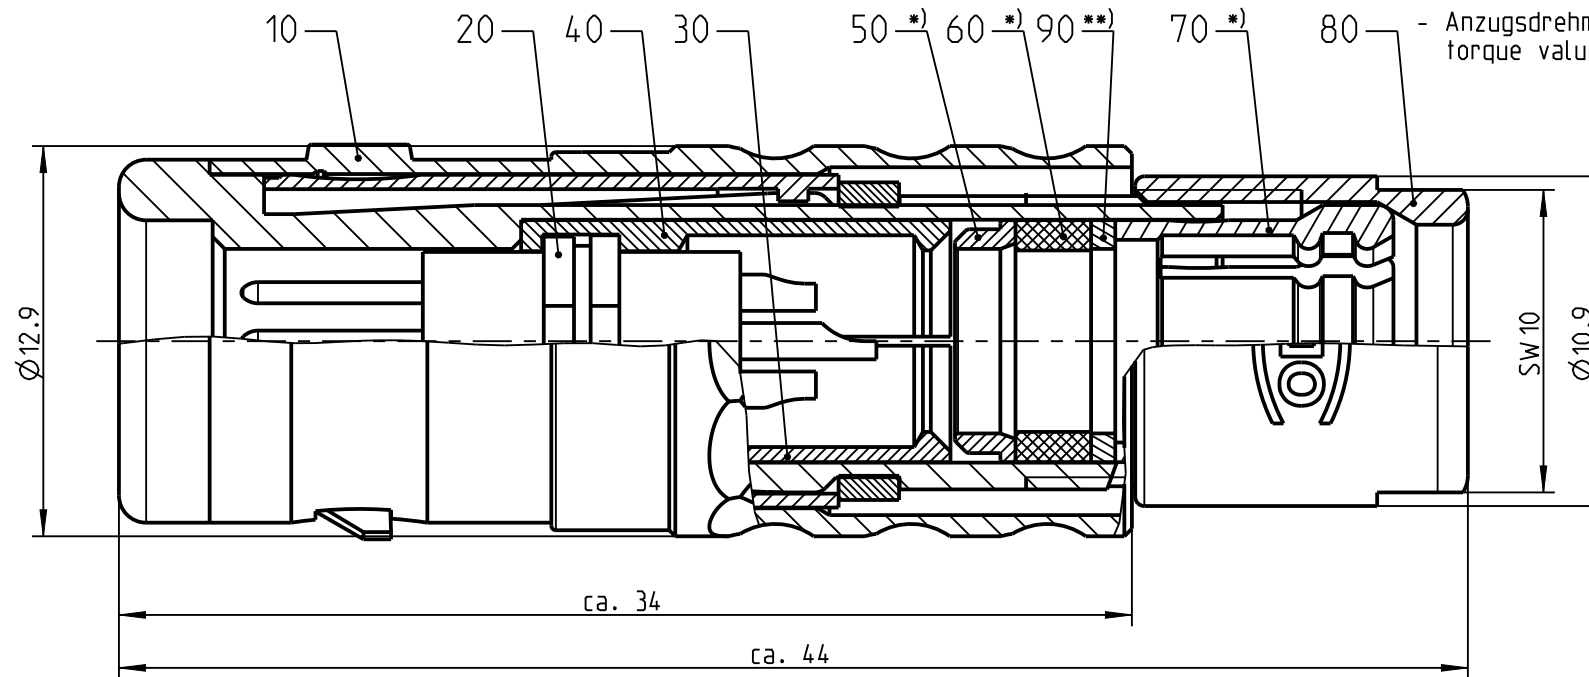


S11K0_-_-_-


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1

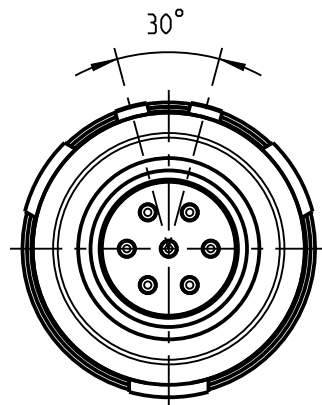

S11KA_-_-_-


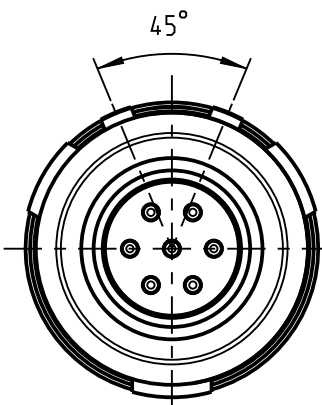


S11KC_-_-_-

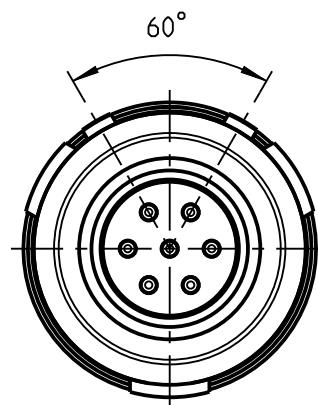

S11KF_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

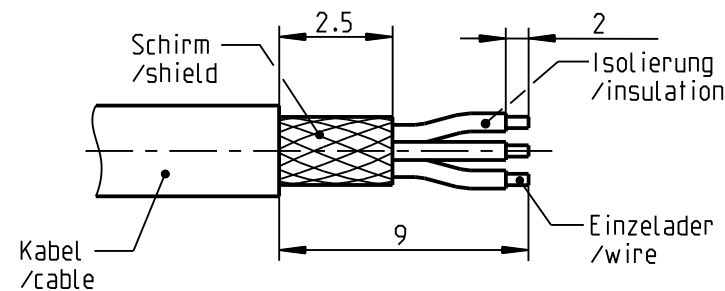

1:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

siehe Tabelle
see table
gal. Au

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

S11K_S-P07MFG0-__00	schwarz verchromt black chrome-plated
S11K_C-P07MFG0-__00	matt verchromt matt chrome-plated
Artikelnummer partnumber	Gehäuseoberfläche housing surface

S11K__-P07MFG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S11K__-P07MFG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S11K__-P07MFG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S11K__-P07MFG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S11K__-P07MFG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S11K__-P07MFG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S11K__-P07MFG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S11K__-P07MFG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S11K__-P07MFG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S11K__-P07MFG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S11K__-P07MFG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S11K__-P07MFG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00148645		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	27.09.2018	ttschroedl	Oxaion-Nr.: S11K__-P07MFG0-__00	
Geaendert/revised	27.09.2018	ttschroedl		
Freigabe/released	28.09.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S11K__-P07MFG0-__00	
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9