

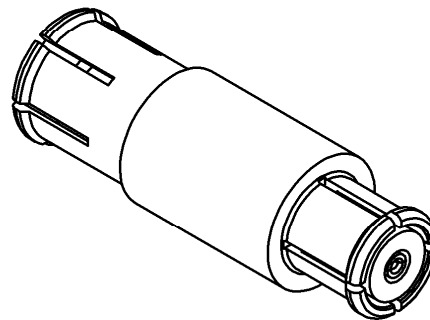



**SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE
STRAIGHT ADAPTER**

R191.996.110

Série : ADAPTER

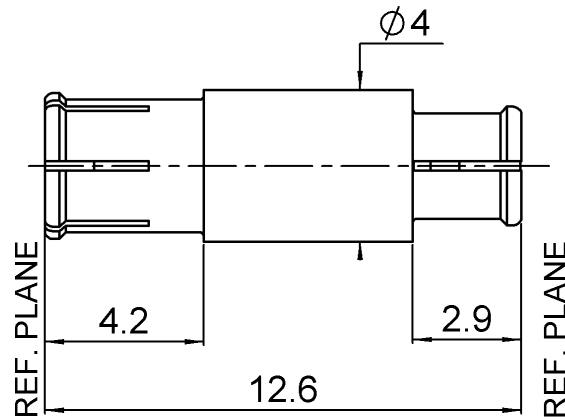

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BERYLLIUM COPPER	NPGR
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	NPGR
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS		
-	-	-
-	-	-

Issue : 1107 A

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE**R191.996.110****STRAIGHT ADAPTER**Série : **ADAPTER****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.25* + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.15*	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating	-55/+125	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	7 N mini
Axial force – Opposite end	7 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque

Mating	SMP-MAX	0 N.cm
	SMP-COM	0 N.cm
		0 N.cm
Panel nut		NA N.cm

Mating life	100 Cycles mini
Weight	0,6230 g


OTHER CHARACTERISTICS

*VSWR: up to 3GHz; 3-6GHz,1.35max
 *Coaxial Transmission Line Only
 *Slide type receptacle+Bullet+Snap type receptacle
 Typical VSWR(Board to Board connection):
 0-3GHz, 1.2max
 Power handling (typical) : >120W@3GHz at 25°C
 Radial working angle: 3°min
 Axial working range : 2mm

Issue : **1107** **A**

In the effort to improve our products, we reserve the rights to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

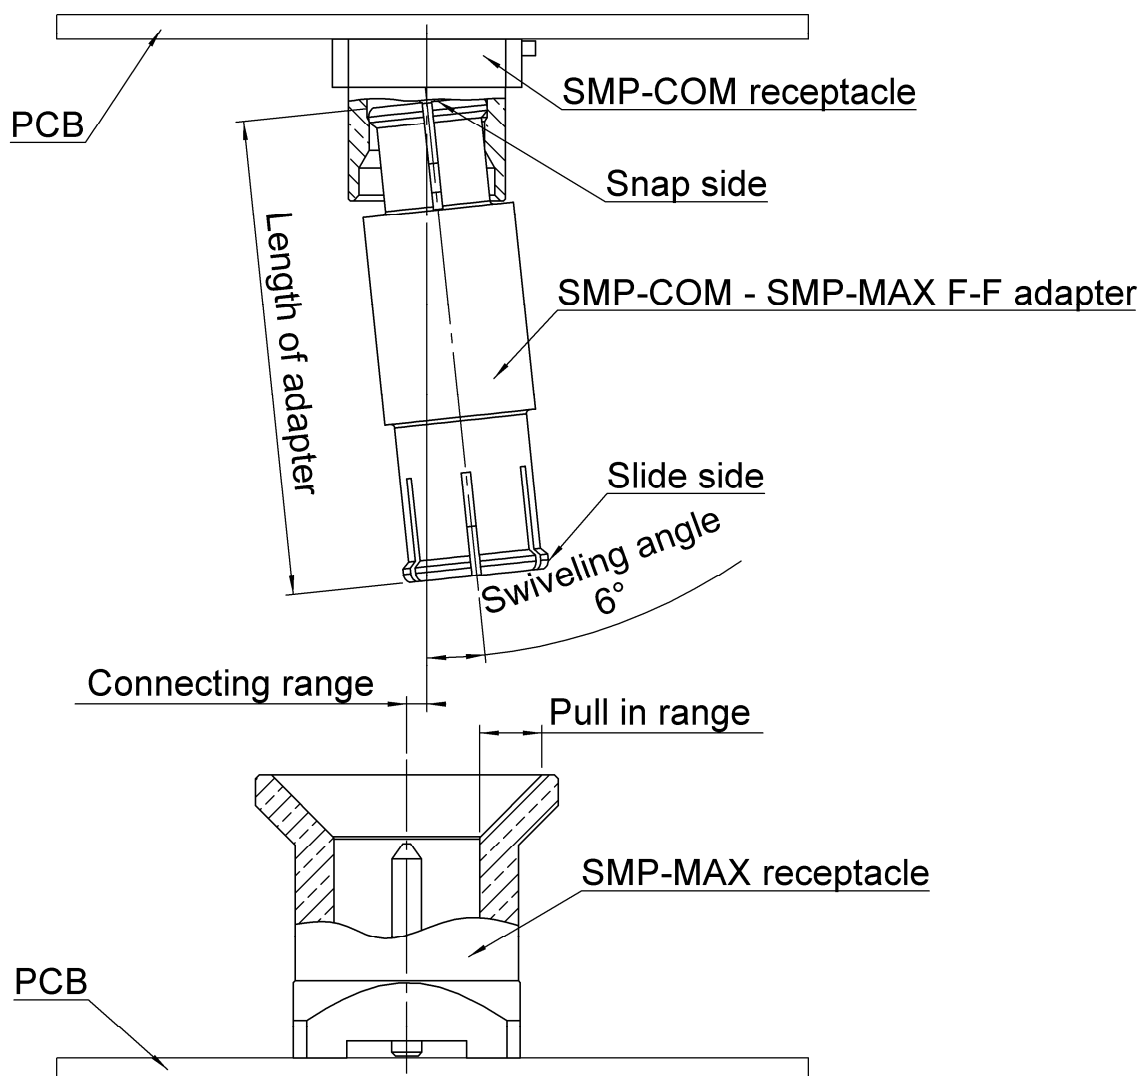SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE**STRAIGHT ADAPTER****R191.996.110**Série : **ADAPTER****SMP-MAX connecting range**

The connecting range represents the maximum misalignment during connection.

The swiveling angle is the maximum possible angle of the adapter in a snap receptacle.

A blind assembly is guaranteed if radial misalignment is smaller than connecting range. Otherwise a manual lead-in is necessary.


SMP-MAX FEMALE SLIDE TYPE - SMP FEMALE

STRAIGHT ADAPTER

R191.996.110

Série : ADAPTER

SMP-MAX radial and axial working range

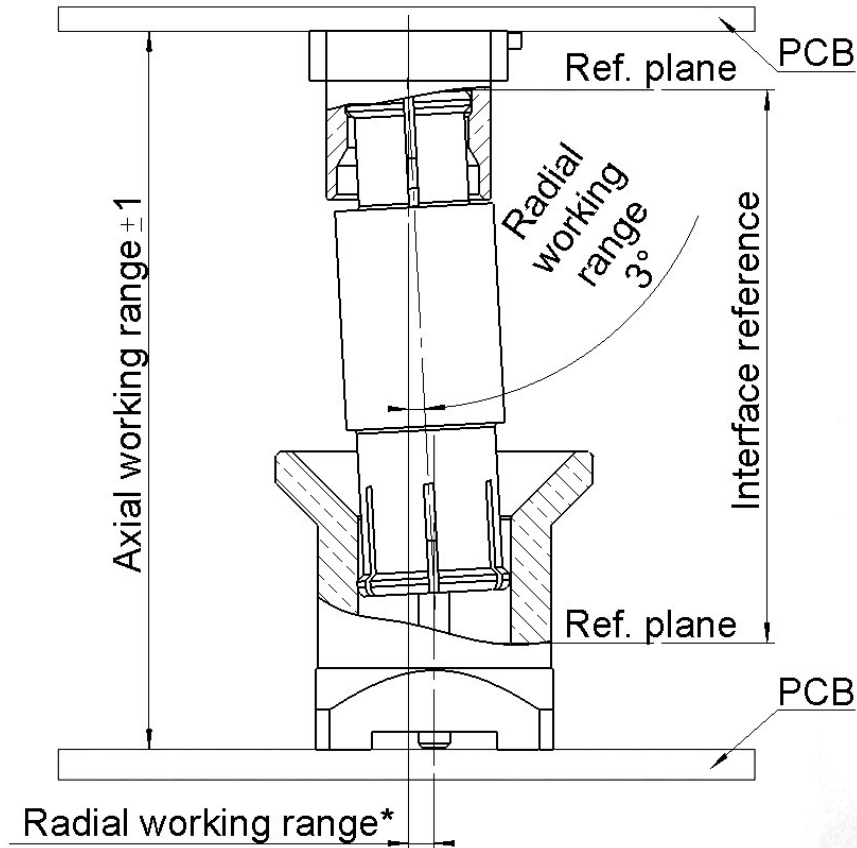

Electrical performance is achieved when radial and axial misalignments are within their working ranges.

* Radial working range = (length of the adapter) * Sin(radial working angle).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9